

**ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ**



**Каталог
продукции
/2026**


ОЛТЕК

версия 1.0

О КОМПАНИИ

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОЛТЕК специализируется на решениях в области разработки, производства и реализации электротехнических металлокорпусов.



История основания компании берет свое начало с **2008 ГОДА.**



В бизнес-процессе задействовано более **100 СПЕЦИАЛИСТОВ.**



Главный офис ЗМК ОЛТЕК находится в Москве, производственная площадка в Костроме.



В настоящее время производственные и складские площади составляют **БОЛЕЕ 3000 КВ.М.**



Представленность в проектных решениях составляет **БОЛЕЕ 30% ОТ ОБЩЕЙ ДОЛИ РЫНКА** корпусной продукции центрального региона России.



В ЗМК ОЛТЕК применяются методы бережливого производства, которые позволяют сократить потери от внутренних перемещений, повысить производительность, что, в свою очередь, сказывается на итоговой стоимости и качестве выпускаемой продукции.



Современный парк оборудования позволяет решать широкий спектр задач по металлообработке с помощью технологических процессов:
лазерный раскрой металла → рубка листа на координатно-пробивном прессе → гибка на оборудовании с числовым программным управлением → сварка лазерная и полуавтоматическая → полимерное окрашивание в кольцевой камере напыления
→ роботизированное нанесение полиуретанового уплотнителя.



КОМПЛЕКС УСЛУГ

Команда специалистов с многолетним опытом работы предлагают клиентам комплекс услуг, который включает в себя:

- Разработку конструкторской документации;
- Производство «пилотных» образцов;
- Серийное производство металлокорпусов для НКУ;
- Маркировку и упаковку по требованиям клиента.

СОДЕРЖАНИЕ

2	<u>О компании</u>	77	<u>Корпуса ОЛБОКС двустворчатые</u>
4	<u>01/Корпуса напольные сборно-разборные КРОНОС (до 6300А)</u>	77	<u>Корпуса ОЛБОКС с цоколем</u>
7	<u>Корпуса КРОНОС IP31 / IP55</u>	78	<u>06/Комплектующие для корпусов ОЛБОКС</u>
11	<u>Корпуса КРОНОС двустворчатые</u>	79	<u>Цоколи цельносварные ОЛБОКС</u>
13	<u>Корпуса КРОНОС двустороннего обслуж-я</u>	80	<u>К-т крепления на опору ОЛБОКС</u>
15	<u>02/Корпуса напольные сварные ИКАР (до 3200А)</u>	80	<u>Рейки монтажные боковые ОЛБОКС</u>
18	<u>Корпуса ИКАР IP31/ IP55 / IP65</u>	81	<u>Рейки монтажные дверные ОЛБОКС</u>
22	<u>Корпуса ИКАР двустворчатые</u>	82	<u>Двери внутренние ОЛБОКС</u>
24	<u>Корпуса ИКАР двустороннего обслуж-я</u>	83	<u>Карман для документации ОЛБОКС</u>
26	<u>03/Комплектующие для корпусов напольных ИКАР и КРОНОС</u>	84	<u>Рамы модульные ОЛБОКС</u>
27	<u>Боковые панели ИКАР</u>	85	<u>Фальшпанели ОЛБОКС</u>
28	<u>Боковые панели КРОНОС</u>	88	<u>Панели монтажные модульные ОЛБОКС</u>
29	<u>Цоколи разборные ИКАР/КРОНОС</u>	89	<u>Направляющие м/п ОЛБОКС</u>
30	<u>Панель межсекционная ИКАР/КРОНОС</u>	90	<u>Крыши плоские ОЛБОКС</u>
32	<u>ЕМП с фронтальной загрузкой ИКАР/КРОНОС</u>	91	<u>Крыши наклонные ОЛБОКС</u>
33	<u>Комплект установки ЕМП ИКАР</u>	92	<u>07/Корпуса напольные ВРУ (до 1000А)</u>
34	<u>Комплект установки ЕМП КРОНОС</u>	95	<u>Корпуса ВРУ IP31</u>
35	<u>ЕМП с боковой загрузкой ИКАР/КРОНОС</u>	99	<u>Корпуса ВРУ IP31 двустворчатые</u>
36	<u>Уголки монтажные ИКАР/КРОНОС</u>	111	<u>Корпуса ВРУ IP55</u>
38	<u>Комплекты винтов ИКАР/КРОНОС</u>	115	<u>Корпуса ВРУ IP55 двустворчатые</u>
39	<u>Профили монтажные внутренние ИКАР/КРОНОС</u>	124	<u>Корпуса ВРУ цельносварные</u>
40	<u>Рейки боковые ИКАР</u>	134	<u>08/Комплектующие для корпусов напольных ВРУ</u>
41	<u>Профили монтажные наружные КРОНОС</u>	135	<u>Панели боковые и межсекционные ВРУ</u>
43	<u>Монтажные панели внутренние КРОНОС</u>	138	<u>Отсеки рубильника ВРУ</u>
44	<u>Монтажные панели наружные КРОНОС</u>	139	<u>Цоколи дополнительные ВРУ</u>
46	<u>Планка установочная ИКАР/КРОНОС</u>	141	<u>Полки отсека учета ВРУ</u>
46	<u>Скобы универсальные</u>	142	<u>Кожух рубильника ВРУ</u>
47	<u>Уголок NPE, пластины ИШП ИКАР/КРОНОС</u>	143	<u>Панель для счетчика ВРУ</u>
48	<u>Комплект крепления DIN ИКАР/КРОНОС</u>	143	<u>Уголки монтажные перфорированные ВРУ</u>
49	<u>Кабельный/шинный отсек ИКАР</u>	144	<u>Швеллеры перфорированные ВРУ</u>
50	<u>Кабельный/шинный отсек КРОНОС</u>	145	<u>Монтажные панели ВРУ</u>
51	<u>К-т из 4-х соединителей шкафов ИКАР/КРОНОС</u>	146	<u>Единые монтажные панели ВРУ</u>
52	<u>К-т рамы для установки фальшпанелей ИКАР</u>	147	<u>Уголки перфорированные для установки пластронов ВРУ</u>
53	<u>К-т рамы для установки фальшпанелей КРОНОС</u>	148	<u>Пластроны ВРУ</u>
54	<u>Фальшпанели ИКАР/КРОНОС</u>	153	<u>Уголок такелажный ВРУ</u>
59	<u>Крыши ИКАР/КРОНОС</u>	154	<u>Фланец мембранный ВРУ</u>
61	<u>04/Секционирование до 4b в корпусах КРОНОС</u>		
71	<u>05/Корпуса навесные ОЛБОКС (до 1000А)</u>		
74	<u>Корпуса ОЛБОКС IP66</u>		



вернуться в содержание

КОРПУСА НАПОЛЬНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КРОНОС



01/



КОРПУСА НАПОЛЬНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КРОНОС



Корпуса серии «КРОНОС» относятся к технически наиболее совершенной продукции на современном рынке отечественных корпусов. Имеют продуманный дизайн и обладают широкими возможностями для монтажа.



рисунок 1.1 – Корпуса КРОНОС

ТИПЫ КОРПУСОВ КРОНОС

В зависимости от необходимой степени защиты различают 2 вида корпусов – IP31, IP55. Исполнение IP55 комплектуется съемным наборным полом. При установке корпуса «КРОНОС» IP55 вне помещений, рекомендуется использовать односкатную или двускатную крышу.

В зависимости от необходимости эксплуатации допускается возможность выпуска корпусов «КРОНОС» – двустворчатых (с двумя распашными дверьми) и двустороннего обслуживания (с дополнительной дверью вместо боковой или задней стенки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид установки	напольный
толщина металла	2,0 мм
материал каркаса	оцинкованная сталь
тип каркаса	сборно-разборный
степень защиты	IP 31 / IP 55
номинальный ток	6300 А *
тип покрытия	порошковое полимерное
Цвет	RAL 7035
климатическое исполнение	УХЛ3 IP 31, УХЛ1 для IP 55
замок	с поворотной ручкой
вид упаковки	трехслойный гофрокартон



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС КРОНОС

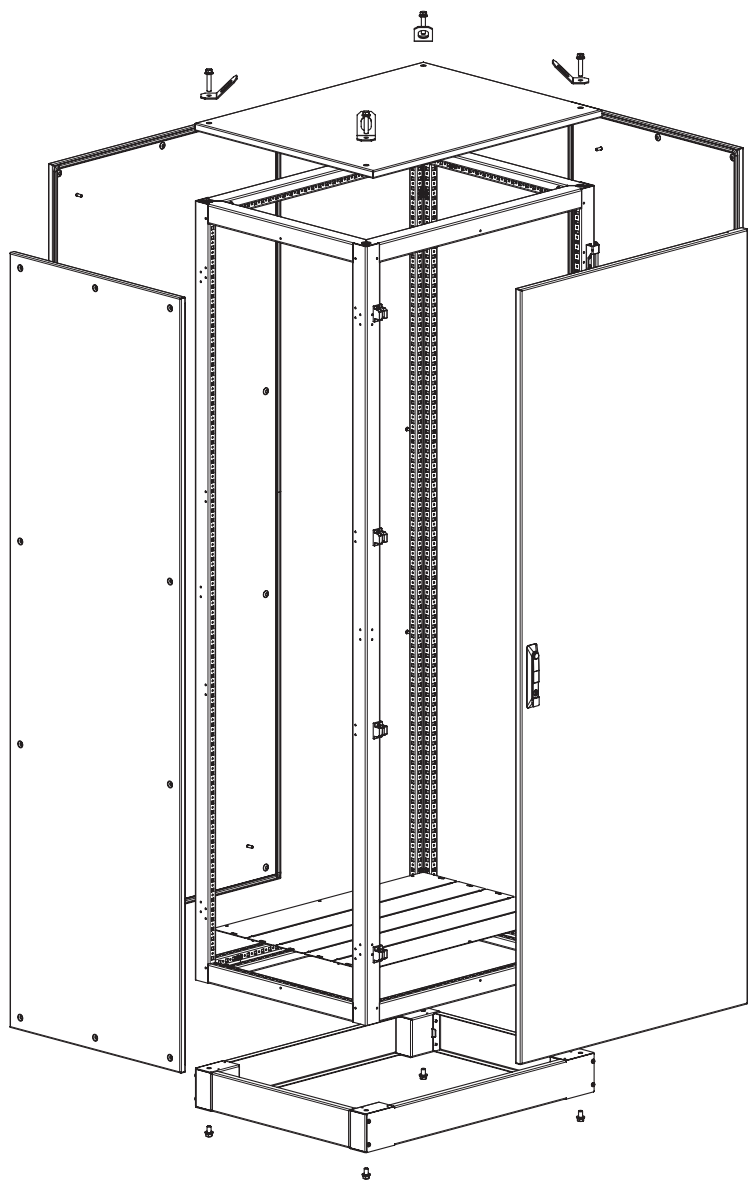


рисунок 1.2 – Взрыв-схема Корпус КРОНОС

Основной комплект поставки корпуса КРОНОС	IP 31	IP 55
Каркас	1 шт	1 шт
Дверь	1 шт	1 шт
Задняя стенка	1 шт	1 шт
Крыша	1 шт	1 шт
Проушины в крыше	4 шт	4 шт
Пол наборный	—	1 шт
Замочная система	1 шт	1 шт

таблица 1.1 – Состав изделия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРПУСА КРОНОС

Боковые стенки
Цоколь разборный
Крыши наклонные
Монтажные панели
Единые монтажные панели
Профили монтажные
Рейки монтажные
Фальшпанели
Комплект соединителей корпусов
Элементы секционирования

*** Примечание**
Проушины в корпусе предназначены только для транспортировки пустого корпуса!
Для транспортировки корпуса с установленным электротехническим оборудованием необходимо дополнительно заказывать транспортировочные рым-болты, как дополнительный элемент комплектации.



КОРПУСА КРОНОС IP XX



Корпуса «КРОНОС» представляют собой напольный металлический сборно-разборный шкаф из оцинкованной стали для комплектования разнообразных устройств, например, главных распределительных щитов.

Корпуса данной серии подходят для установки различных комплектующих, таких, как монтажные панели, опорные рейки, монтажные профили, DIN-рейки и т.п., для последующего крепления к ним электротехнических приборов, силовых сборных шин, электромонтажных изделий и иных элементов. В корпусах «КРОНОС» предусмотрена возможность установки пластронной системы и элементов секционирования. Возможный температурный диапазон, в котором предусмотрена эксплуатация корпуса, от -40 до +80 градусов. При необходимости возможно индивидуальное изготовление корпусов «КРОНОС» нестандартных размеров. Корпуса данной серии являются универсальным решением практически для любого проекта.

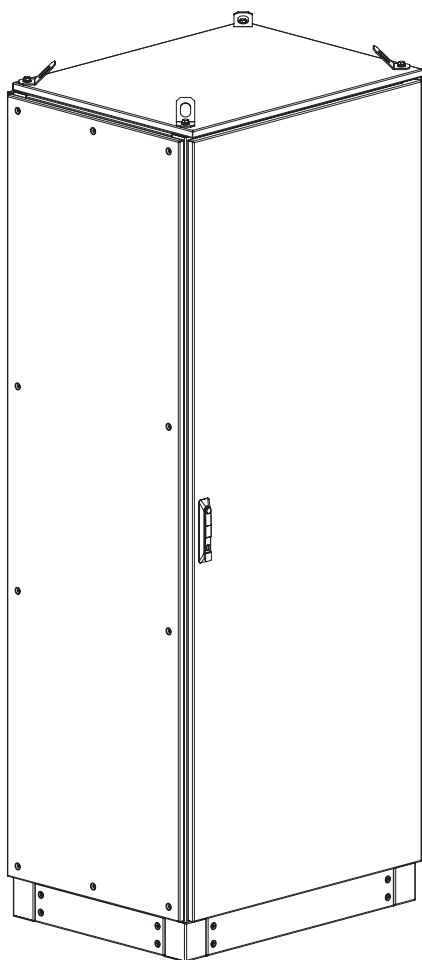


рисунок 1.3 – КРОНОС
с боковыми панелями закрытый

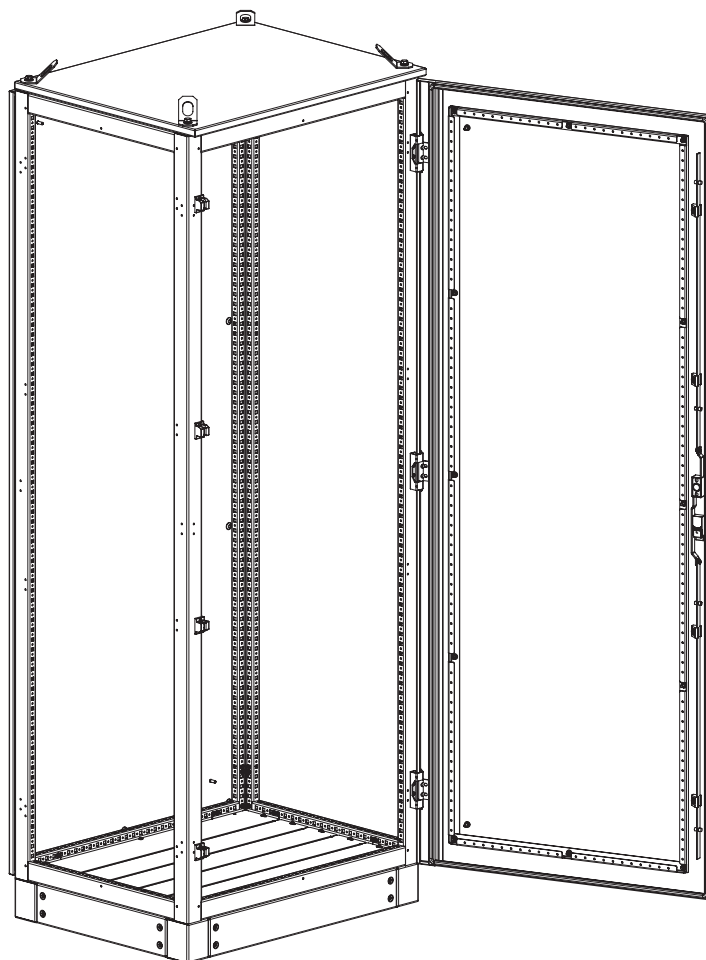


рисунок 1.4 – КРОНОС
без боковых панелей открытый



Корпус электротехнический напольный
КРОНОС IP31 2000x800x600(ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Корпус электротехнический напольный
КРОНОС IP55 2000x800x600(ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



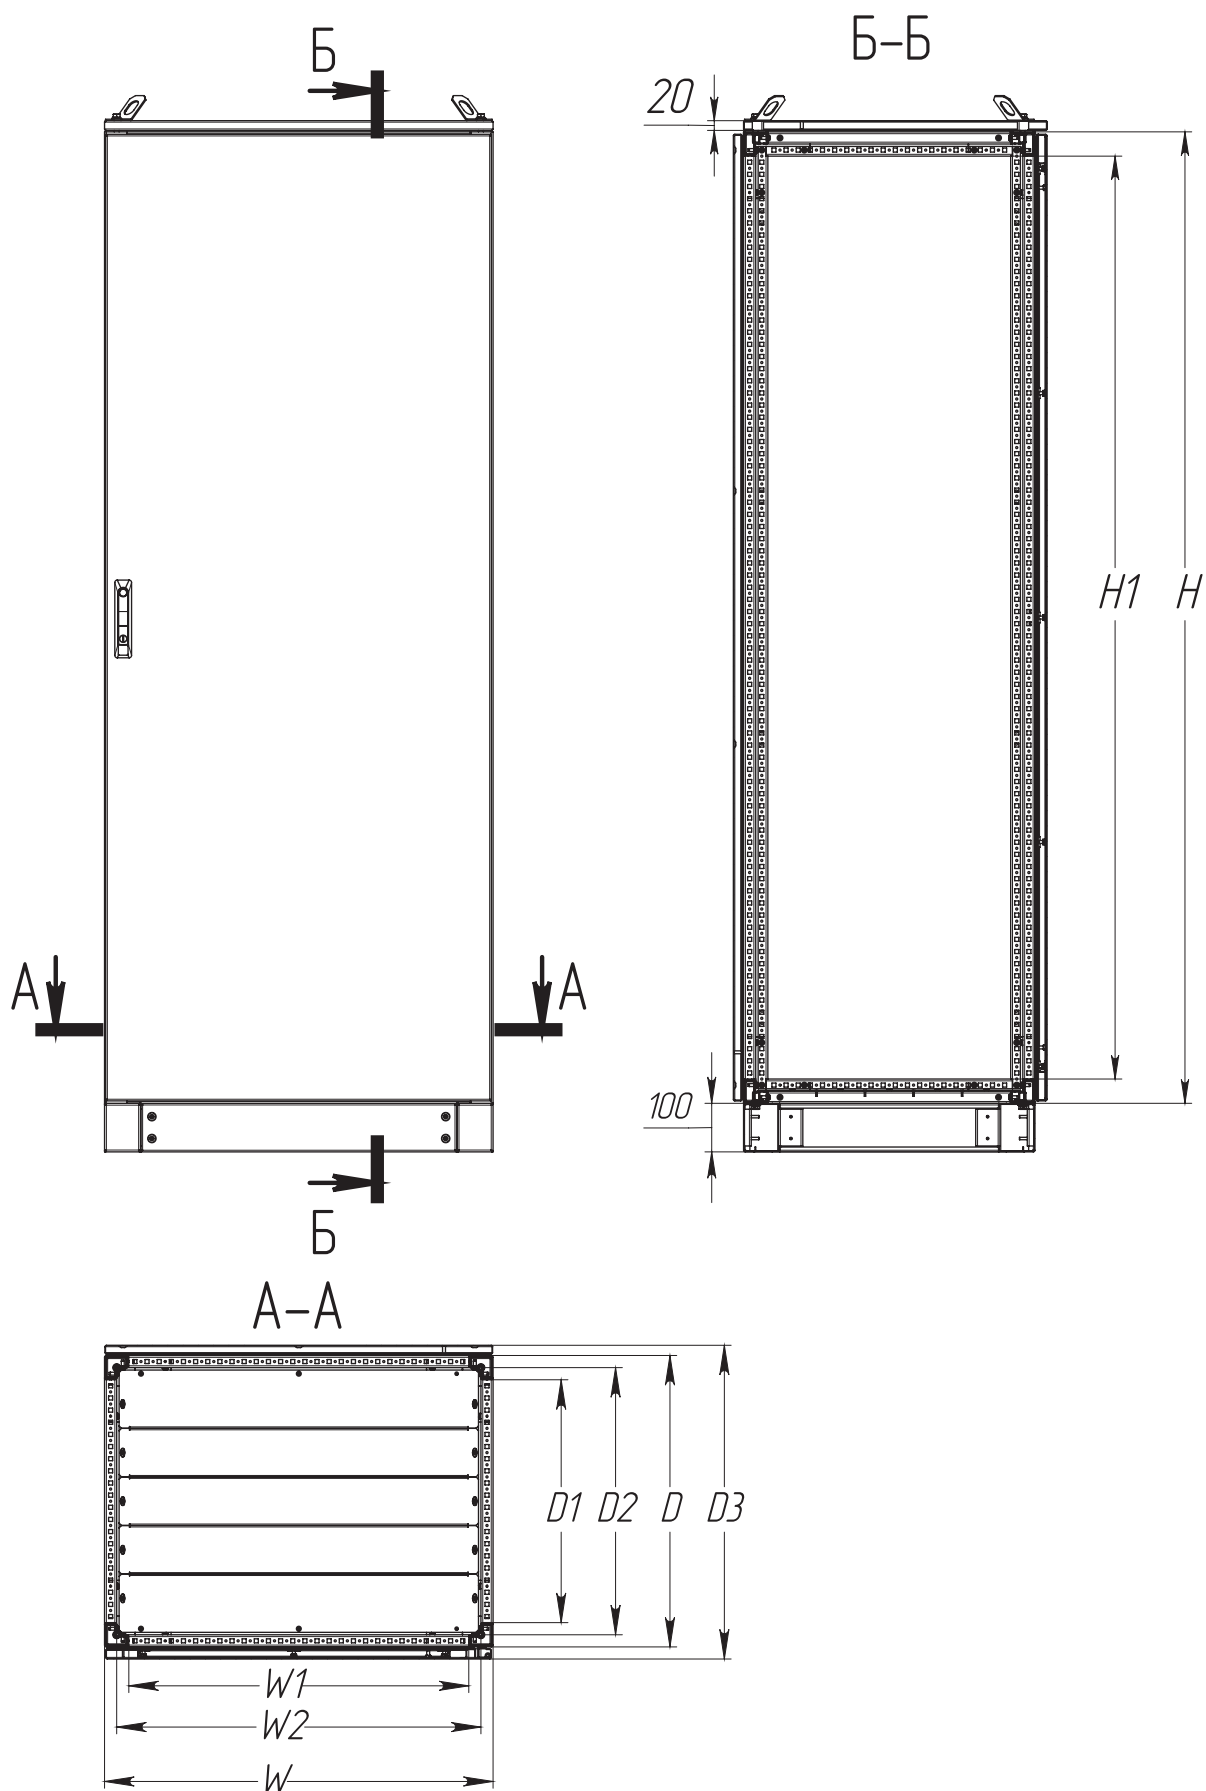


рисунок 1.5 – КРОНОС Сечение каркаса


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ КРОНОС IP XX



артикул IP 31	артикул IP 55	H	W	D	H1	W1	D1	W2	D2	D3	масса, кг	объем, м
KPC 16.04.04	KPC 16.04.04 55	1600	400	400	1500	295	300	350	350	446	53	0,37
KPC 16.06.04	KPC 16.06.04 55	1600	600	400	1500	495	300	550	350	446	67	0,55
KPC 16.08.04	KPC 16.08.04 55	1600	800	400	1500	695	300	750	350	446	81	0,74
KPC 16.10.04	KPC 16.10.04 55	1600	1000	400	1500	895	300	950	350	446	95	0,92
KPC 16.04.06	KPC 16.04.06 55	1600	400	600	1500	295	500	350	550	646	69	0,51
KPC 16.06.06	KPC 16.06.06 55	1600	600	600	1500	495	500	550	550	646	91	0,77
KPC 16.08.06	KPC 16.08.06 55	1600	800	600	1500	695	500	750	550	646	109	1,02
KPC 16.10.06	KPC 16.10.06 55	1600	1000	600	1500	895	500	950	550	646	130	1,28
KPC 16.04.08	KPC 16.04.08 55	1600	400	800	1500	295	700	350	750	846	81	0,65
KPC 16.06.08	KPC 16.06.08 55	1600	600	800	1500	495	700	550	750	846	109	0,98
KPC 16.08.08	KPC 16.08.08 55	1600	800	800	1500	695	700	750	750	846	137	1,30
KPC 16.10.08	KPC 16.10.08 55	1600	1000	800	1500	895	700	950	750	846	165	1,63
KPC 18.04.04	KPC 18.04.04 55	1800	400	400	1700	295	300	350	350	446	57	0,41
KPC 18.06.04	KPC 18.06.04 55	1800	600	400	1700	495	300	550	350	446	71	0,62
KPC 18.08.04	KPC 18.08.04 55	1800	800	400	1700	695	300	750	350	446	85	0,82
KPC 18.10.04	KPC 18.10.04 55	1800	1000	400	1700	895	300	950	350	446	99	1,03
KPC 18.04.06	KPC 18.04.06 55	1800	400	600	1700	295	500	350	550	646	71	0,57
KPC 18.06.06	KPC 18.06.06 55	1800	600	600	1700	495	500	550	550	646	95	0,85
KPC 18.08.06	KPC 18.08.06 55	1800	800	600	1700	695	500	750	550	646	113	1,14
KPC 18.10.06	KPC 18.10.06 55	1800	1000	600	1700	895	500	950	550	646	134	1,42
KPC 18.04.08	KPC 18.04.08 55	1800	400	800	1700	295	700	350	750	646	85	0,73
KPC 18.06.08	KPC 18.06.08 55	1800	600	800	1700	495	700	550	750	846	113	1,09
KPC 18.08.08	KPC 18.08.08 55	1800	800	800	1700	695	700	750	750	846	141	1,46
KPC 18.10.08	KPC 18.10.08 55	1800	1000	800	1700	895	700	950	750	846	169	1,82
KPC 19.04.04	KPC 19.04.04 55	1900	400	400	1800	295	300	350	350	446	59	0,43
KPC 19.06.04	KPC 19.06.04 55	1900	600	400	1800	495	300	550	350	446	73	0,65
KPC 19.08.04	KPC 19.08.04 55	1900	800	400	1800	695	300	750	350	446	87	0,87
KPC 19.10.04	KPC 19.10.04 55	1900	1000	400	1800	895	300	950	350	446	101	1,08
KPC 19.04.06	KPC 19.04.06 55	1900	400	600	1800	295	500	350	550	646	71	0,6
KPC 19.06.06	KPC 19.06.06 55	1900	600	600	1800	495	500	550	550	646	97	0,9
KPC 19.08.06	KPC 19.08.06 55	1900	800	600	1800	695	500	750	550	646	115	1,2
KPC 19.10.06	KPC 19.10.06 55	1900	1000	600	1800	895	500	950	550	646	136	1,5
KPC 19.04.08	KPC 19.04.08 55	1900	400	800	1800	295	700	350	750	646	87	0,77
KPC 19.06.08	KPC 19.06.08 55	1900	600	800	1800	495	700	550	750	846	115	1,15
KPC 19.08.08	KPC 19.08.08 55	1900	800	800	1800	695	700	750	750	846	143	1,53
KPC 19.10.08	KPC 19.10.08 55	1900	1000	800	1800	895	700	950	750	846	171	1,91
KPC 20.04.04	KPC 20.04.04 55	2000	400	400	1900	295	300	350	350	446	61	0,45
KPC 20.06.04	KPC 20.06.04 55	2000	600	400	1900	495	300	550	350	446	75	0,68
KPC 20.08.04	KPC 20.08.04 55	2000	800	400	1900	695	300	750	350	446	89	0,91
KPC 20.10.04	KPC 20.10.04 55	2000	1000	400	1900	895	300	950	350	446	103	1,14
KPC 20.04.06	KPC 20.04.06 55	2000	400	600	1900	295	500	350	550	646	73	0,63
KPC 20.06.06	KPC 20.06.06 55	2000	600	600	1900	495	500	550	550	646	99	0,94
KPC 20.08.06	KPC 20.08.06 55	2000	800	600	1900	695	500	750	550	646	117	1,26
KPC 20.10.06	KPC 20.10.06 55	2000	1000	600	1900	895	500	950	550	646	138	1,57
KPC 20.04.08	KPC 20.04.08 55	2000	400	800	1900	295	700	350	750	846	89	0,8
KPC 20.06.08	KPC 20.06.08 55	2000	600	800	1900	495	700	550	750	846	117	1,21
KPC 20.08.08	KPC 20.08.08 55	2000	800	800	1900	695	700	750	750	846	145	1,61
KPC 20.10.08	KPC 20.10.08 55	2000	1000	800	1900	895	700	950	750	846	173	2,01

таблица 1.2 – Таблица полезных размеров КРОНОС IP XX

* возможно изготовление любых размеров

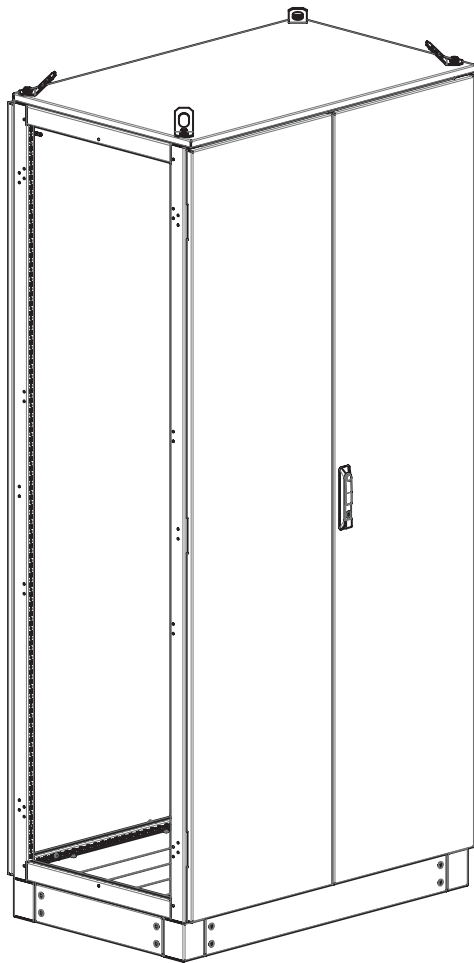

Корпус электротехнический напольный
КРОНОС IP55 2000x1200x600(ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула



КРОНОС ДС

рисунок 1.6 – КРОНОС двустворчатый
с закрытыми дверьми



ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ
КРОНОС IP XX ДВУСТВОРЧАТЫЙ



артикул IP 31	артикул IP 55	H	W	D	H1	W1	D1	W2	D2	D3	масса, кг	объем, м
КРС 16.10.04 ДС	КРС 16.10.04 55 ДС	1600	1000	400	1500	900	300	950	350	450	90,91	0,77
КРС 16.12.04 ДС	КРС 16.12.04 55 ДС	1600	1200	400	1500	1100	300	1150	350	450	96,97	0,93
КРС 16.10.06 ДС	КРС 16.10.06 55 ДС	1600	1000	600	1500	900	500	950	550	650	96,97	1,12
КРС 16.12.06 ДС	КРС 16.12.06 55 ДС	1600	1200	600	1500	1100	500	1150	550	650	103,03	1,34
КРС 16.10.08 ДС	КРС 16.10.08 55 ДС	1600	1000	800	1500	900	700	950	750	850	103,03	1,46
КРС 16.12.08 ДС	КРС 16.12.08 55 ДС	1600	1200	800	1500	1100	700	1150	750	850	109,09	1,75
КРС 18.10.04 ДС	КРС 16.10.04 55 ДС	1800	1000	400	1700	900	300	950	350	450	96,97	0,86
КРС 18.12.04 ДС	КРС 18.12.04 55 ДС	1800	1200	400	1700	1100	300	1150	350	450	103,03	1,04
КРС 18.10.06 ДС	КРС 18.10.06 55 ДС	1800	1000	600	1700	900	500	950	550	650	103,03	1,25
КРС 18.12.06 ДС	КРС 18.12.06 55 ДС	1800	1000	600	1700	1100	500	950	550	650	109,09	1,5
КРС 18.10.08 ДС	КРС 18.10.08 55 ДС	1800	1000	800	1700	900	700	950	750	850	109,09	1,63
КРС 18.12.08 ДС	КРС 18.12.08 55 ДС	1800	1200	800	1700	1100	700	1150	750	850	115,15	1,96
КРС 19.10.04 ДС	КРС 19.10.04 55 ДС	1900	1000	400	1800	900	300	950	350	450	100	0,91
КРС 19.12.04 ДС	КРС 19.12.04 55 ДС	1900	1200	400	1800	1100	300	1150	350	450	106,06	1,09
КРС 19.10.06 ДС	КРС 19.10.06 55 ДС	1900	1000	600	1800	900	500	950	550	650	106,06	1,31
КРС 19.12.06 ДС	КРС 19.12.06 55 ДС	1900	1200	600	1800	1100	500	1150	550	650	112,12	1,58
КРС 19.10.08 ДС	КРС 19.10.08 55 ДС	1900	1000	800	1800	900	700	950	750	850	112,12	1,72
КРС 19.12.08 ДС	КРС 19.12.08 55 ДС	1900	1200	800	1800	1100	700	1150	750	850	118,18	2,06
КРС 20.10.04 ДС	КРС 20.10.04 55 ДС	2000	1000	400	1900	900	300	950	350	450	103,03	0,95
КРС 20.12.04 ДС	КРС 20.12.04 55 ДС	2000	1200	400	1900	1100	300	1150	350	450	109,09	1,14
КРС 20.10.06 ДС	КРС 20.10.06 55 ДС	2000	1000	600	1900	900	500	950	550	650	109,09	1,38
КРС 20.12.06 ДС	КРС 20.12.06 55 ДС	2000	1200	600	1900	1100	500	1150	550	650	115,15	1,65
КРС 20.10.08 ДС	КРС 20.10.08 55 ДС	2000	1000	800	1900	900	700	950	750	850	115,15	1,80
КРС 20.12.08 ДС	КРС 20.12.08 55 ДС	2000	1200	800	1900	1100	700	1150	750	850	121,21	2,16

таблица 1.3 – Таблица полезных размеров КРОНОС IP XX двустворчатый

* возможно изготовление любых размеров

Корпус электротехнический напольный
КРОНОС IP55 2000x800x600(ВxШxГ) двустороннего обслуживания ОЛТЕК

расшифровка артикула



КРОНОС ДО

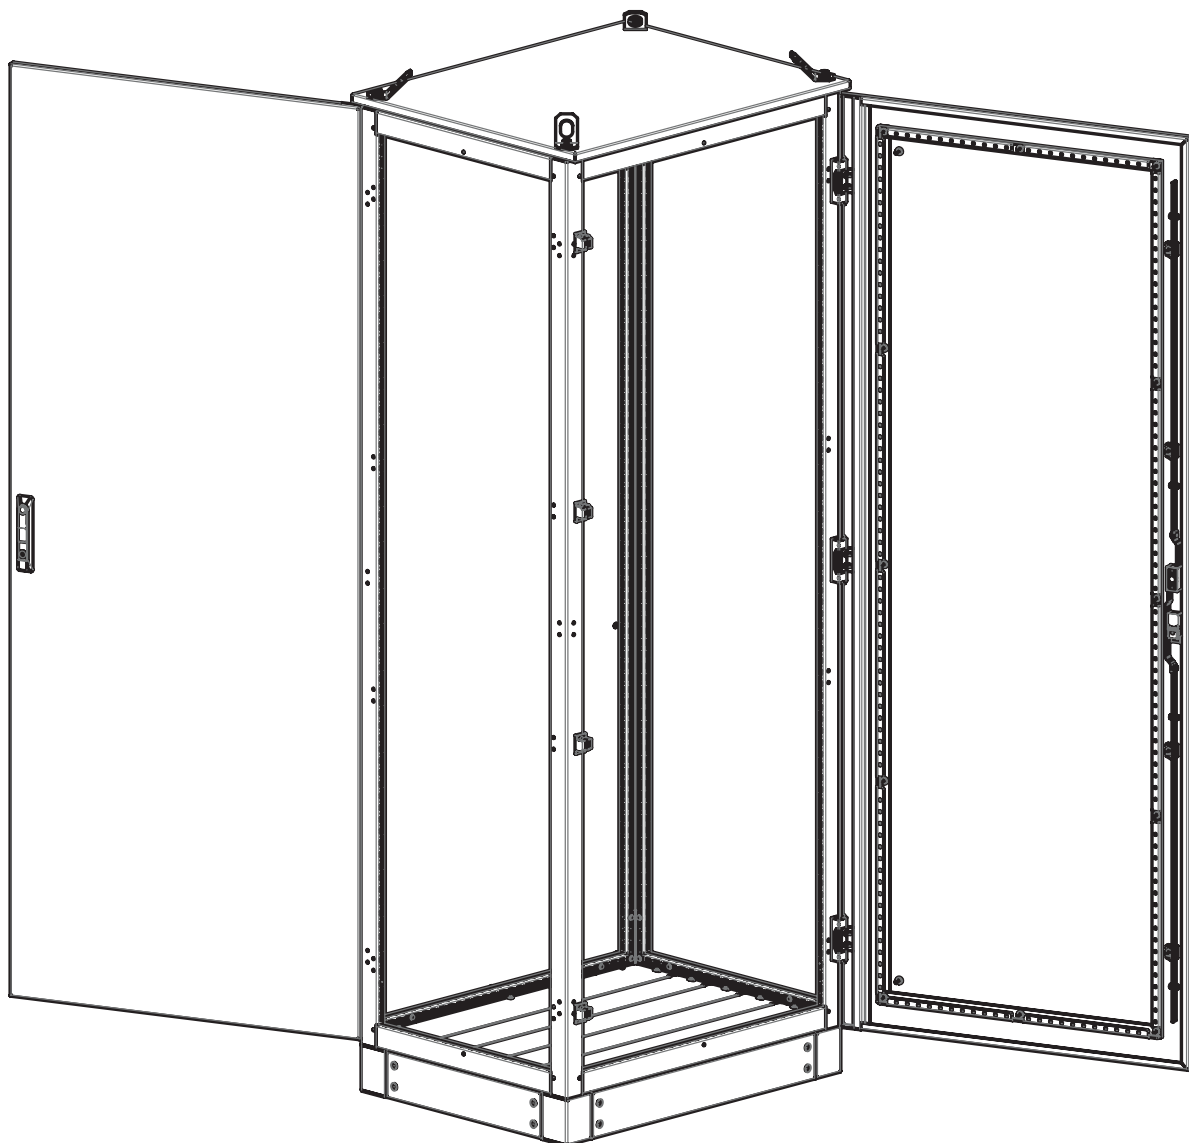


рисунок 1.7 – Корпуса КРОНОС двустороннего обслуживания

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ КРОНОС IP XX ДО



артикул IP 31	артикул IP 55	H	W	D	H1	W1	D1	W2	D2	D3	масса, кг	объем, м
КРС 16.04.06 ДО	КРС 16.04.06 55 ДО	1600	400	600	1500	300	500	350	550	650	78,01	0,45
КРС 16.06.06 ДО	КРС 16.06.06 55 ДО	1600	600	600	1500	500	500	550	550	650	84,01	0,67
КРС 16.08.06 ДО	КРС 16.08.06 55 ДО	1600	800	600	1500	700	500	750	550	650	90,01	0,89
КРС 16.10.06 ДО	КРС 16.10.06 55 ДО	1600	1000	600	1500	900	500	950	550	650	96,01	1,12
КРС 16.04.08 ДО	КРС 16.04.08 55 ДО	1600	400	800	1500	300	700	350	750	850	84,01	0,58
КРС 16.06.08 ДО	КРС 16.06.08 55 ДО	1600	600	800	1500	500	700	550	750	850	90,01	0,88
КРС 16.08.08 ДО	КРС 16.08.08 55 ДО	1600	800	800	1500	700	700	750	750	850	96,01	1,17
КРС 16.10.08 ДО	КРС 16.10.08 55 ДО	1600	1000	800	1500	900	700	950	750	850	102,01	1,46
КРС 18.04.06 ДО	КРС 18.04.06 55 ДО	1800	400	600	1700	300	500	350	550	650	84,01	0,50
КРС 18.06.06 ДО	КРС 18.06.06 55 ДО	1800	600	600	1700	500	500	550	550	650	90,01	0,75
КРС 18.08.06 ДО	КРС 18.08.06 55 ДО	1800	800	600	1700	700	500	750	550	650	96,01	1,00
КРС 18.10.06 ДО	КРС 18.10.06 55 ДО	1800	1000	600	1700	900	500	950	550	650	102,01	1,25
КРС 18.04.08 ДО	КРС 18.04.08 55 ДО	1800	400	800	1700	300	700	350	750	850	90,01	0,65
КРС 18.06.08 ДО	КРС 18.06.08 55 ДО	1800	600	800	1700	500	700	550	750	850	96,01	0,98
КРС 18.08.08 ДО	КРС 18.08.08 55 ДО	1800	800	800	1700	700	700	750	750	850	102,01	1,31
КРС 18.10.08 ДО	КРС 18.10.08 55 ДО	1800	1000	800	1700	900	700	950	750	850	108,01	1,63
КРС 19.04.06 ДО	КРС 19.04.06 55 ДО	1900	400	600	1800	300	500	350	550	650	87,01	0,53
КРС 19.06.06 ДО	КРС 19.06.06 55 ДО	1900	600	600	1800	500	500	550	550	650	93,01	0,79
КРС 19.08.06 ДО	КРС 19.08.06 55 ДО	1900	800	600	1800	700	500	750	550	650	99,01	1,05
КРС 19.10.06 ДО	КРС 19.10.06 55 ДО	1900	1000	600	1800	900	50	950	550	650	105,01	1,31
КРС 19.04.08 ДО	КРС 19.04.08 55 ДО	1900	400	800	1800	300	700	350	750	850	93,01	0,69
КРС 19.06.08 ДО	КРС 19.06.08 55 ДО	1900	600	800	1800	500	700	550	750	850	99,01	1,03
КРС 19.08.08 ДО	КРС 19.08.08 55 ДО	1900	800	800	1800	700	700	750	750	850	105,01	1,37
КРС 19.10.08 ДО	КРС 19.10.08 55 ДО	1900	1000	800	1800	900	700	950	750	850	111,01	1,72
КРС 20.04.06 ДО	КРС 20.04.06 55 ДО	2000	400	600	1900	300	500	350	550	650	90,01	0,55
КРС 20.06.06 ДО	КРС 20.06.06 55 ДО	2000	600	600	1900	500	500	550	550	650	96,01	0,83
КРС 20.08.06 ДО	КРС 20.08.06 55 ДО	2000	800	600	1900	700	500	750	550	650	102,01	1,10
КРС 20.10.06 ДО	КРС 20.10.06 55 ДО	2000	1000	600	1900	900	500	950	550	650	108,01	1,38
КРС 20.04.08 ДО	КРС 20.04.08 55 ДО	2000	400	800	1900	300	700	350	750	850	96,01	0,72
КРС 20.06.08 ДО	КРС 20.06.08 55 ДО	2000	600	800	1900	500	700	550	750	850	102,01	1,08
КРС 20.08.08 ДО	КРС 20.08.08 55 ДО	2000	800	800	1900	700	700	750	750	850	108,01	1,44
КРС 20.10.08 ДО	КРС 20.10.08 55 ДО	2000	1000	800	1900	900	700	950	750	850	114,01	1,80

таблица 1.4 – Таблица полезных размеров КРОНОС IP XX ДО

* возможно изготовление любых размеров

КОРПУСА НАПОЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ИКАР



02/



КОРПУСА НАПОЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ИКАР



Корпуса серии «ИКАР» воплотили в своей конструкции простоту и изящество инженерных решений, прошедших апробацию в корпусных решениях, активно применяющихся на отечественном электротехническом рынке. Они созданы с учетом необходимых линейных нагрузок и рассчитаны на ударные токи до 3200А.



рисунок 2.1 – Корпуса
сварные ИКАР

ТИПЫ КОРПУСОВ ИКАР

В зависимости от необходимой степени защиты различают 3 вида корпусов – IP31, IP55, IP65. Исполнение IP55 комплектуются съемным наборным полом. Исполнение IP65 комплектуются сплошным полом с уплотнителем по контуру. При установке шкафа ИКАР IP65 вне помещений, рекомендуется использовать односкатную или двускатную крышу.

В зависимости от необходимости эксплуатации допускается возможность выпуска корпусов ИКАР – двустворчатых (с двумя распашными дверьми) и двустороннего обслуживания (с дополнительной дверью вместо задней стенки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид установки	напольный
толщина металла	1,5 мм
степень защиты	IP 31 / IP 55 / IP 65
номинальный ток	3200 А
тип покрытия	порошковое полимерное
Цвет	RAL 7035
климатическое исполнение	УХЛ3 IP 31, УХЛ1 для IP 55
замок	с поворотной ручкой
вид упаковки	трехслойный гофрокартон

ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ИКАР

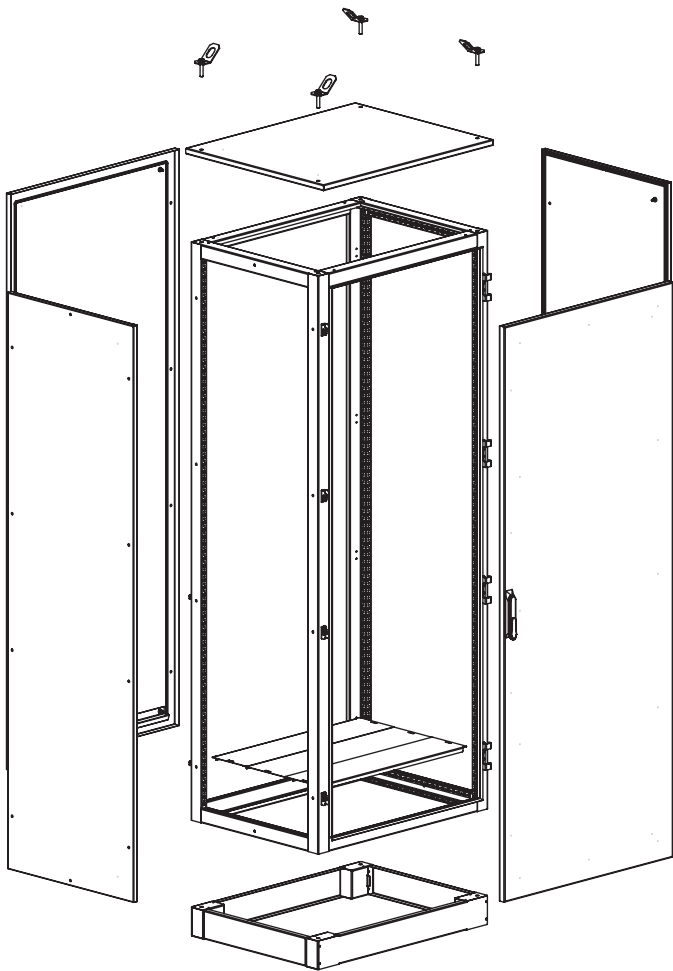


рисунок 2.2 – Взрыв-схема Корпус ИКАР

Стандартный комплект поставки корпуса ИКАР	IP 31	IP 55	IP 65
Каркас	1 шт	1 шт	1 шт
Дверь	1 шт	1 шт	1 шт
Задняя стенка	1 шт	1 шт	1 шт
Крыша	1 шт	1 шт	1 шт
Пол наборный/цельный	—	1 шт	1 шт
Замочная система	1 шт	1 шт	1 шт

таблица 2.1 – Состав изделия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРПУСА ИКАР

- Боковые стенки
- Цоколь разборный
- Крыши наклонные
- Монтажные панели
- Единые монтажные панели
- Профили монтажные
- Рейки монтажные (боковые)
- Фальшпанели
- Комплект соединителей корпусов
- Элементы секционирования

*** Примечание**
Проушины в корпусе предназначены только для транспортировки пустого корпуса!
Для транспортировки корпуса с установленным электротехническим оборудованием необходимо дополнительно заказывать транспортировочные рым-гайки, как дополнительный элемент комплектации



КОРПУСА ИКАР IP XX



Корпуса ИКАР представляют собой напольный металлический шкаф для комплектования разнообразных устройств, например, главных распределительных щитов.

Создание корпуса «Икар» обусловлено необходимостью оптимизированного по цене и качеству корпусного решения для токов от 630А до 3200А. Он может эффективно нести любое силовое оборудование, закрепленное на монтажных панелях или перфорированных профилях. Так же предусмотрена возможность установки пластронов и элементов секционирования. При необходимости в конструкции «Икара» предусмотрены способы прокладки токоведущих шин и надежного межпанельного соединения. Кроме того, при необходимости возможно индивидуальное изготовление корпусов «Икар» нестандартных размеров.

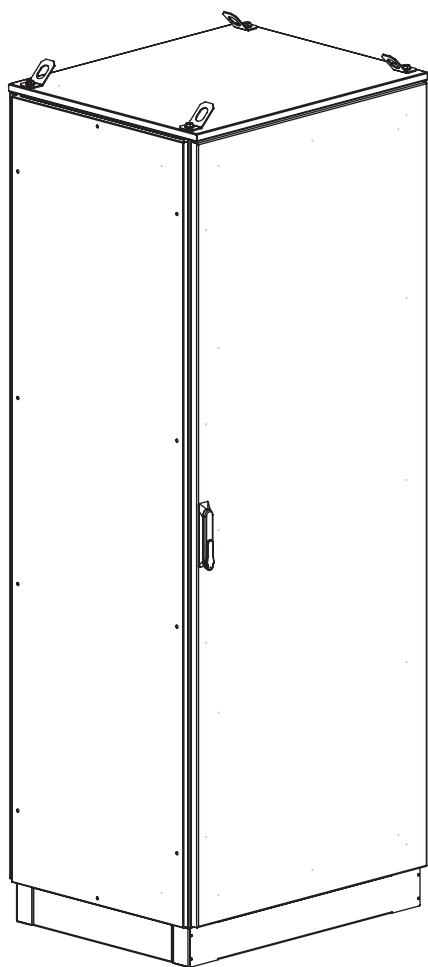


рисунок 2.3 – ИКАР Шкаф
с закрытой дверью с БП

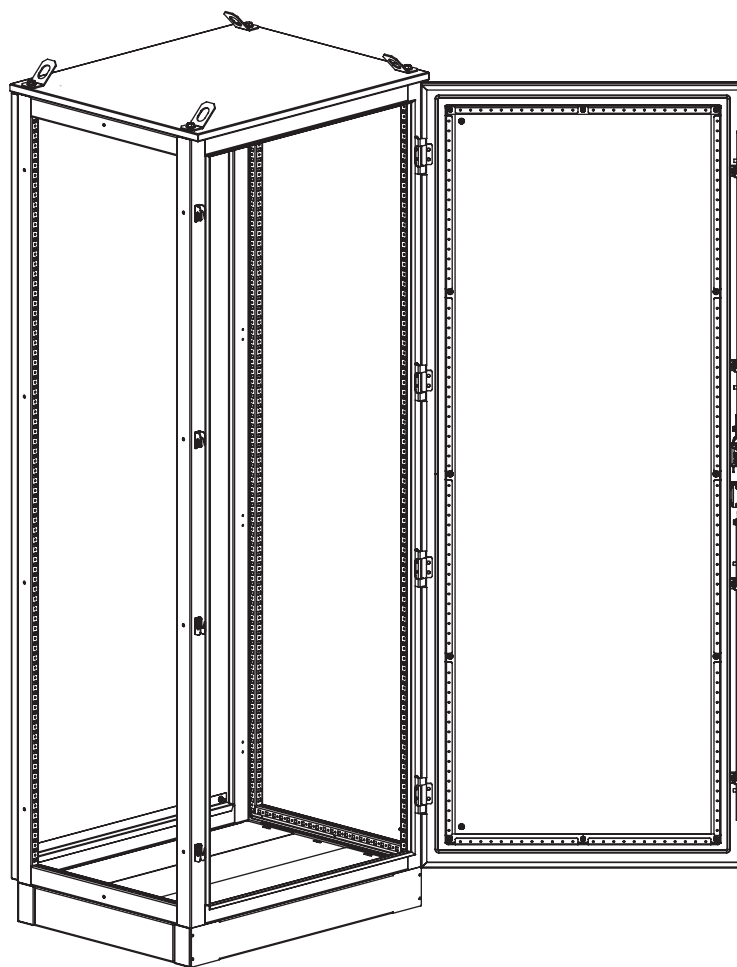


рисунок 2.4 – ИКАР Шкаф
с открытой дверью без БП

Корпус электротехнический напольный ИКАР IP31 2000x600x600 (ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



* Примечание

глубина корпуса в артикуле – это размер по цоколю или «полезная» глубина

ИКАР IP XX

Корпус электротехнический напольный ИКАР IP55 2000x600x600 (ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Корпус электротехнический напольный ИКАР IP65 2000x600x600 (ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула




Корпус электротехнический напольный ИКАР-Н IP55 2000x600x600 (ВxШxГ) (AISI304) ОЛТЕК

расшифровка артикула



* Примечание

Корпуса возможно произвести из любой марки нержавеющей стали (AISI304, AISI316 и т.д.). Для увеличения устойчивости покрытия к агрессивной среде возможно нанесение на корпус цинкосодержащего грунта перед окрашиванием порошковой краской в основной цвет по RAL.

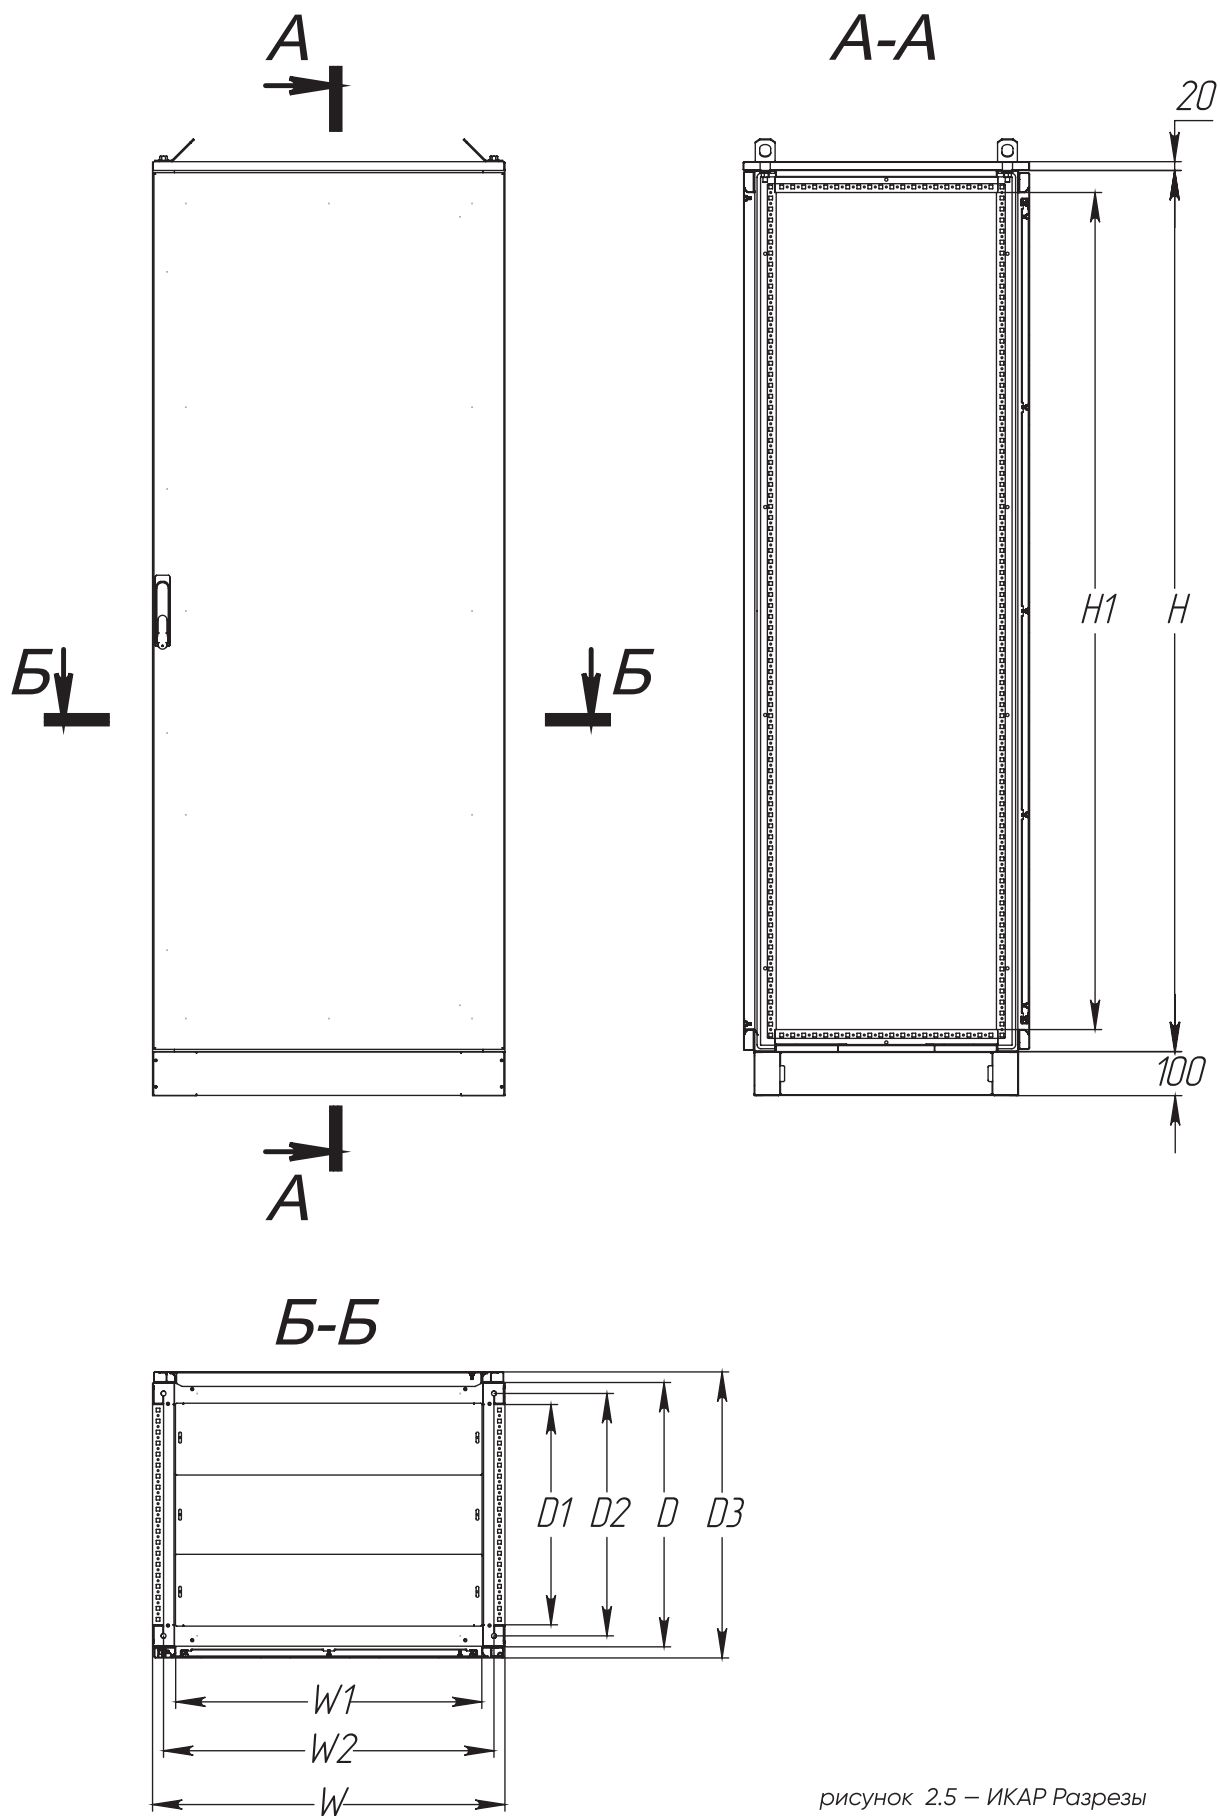


рисунк 2.5 – ИКАР Разрезы

артикул IP 31	артикул IP 55	артикул IP 65	H	W	D	H1	W1	D1	W2	D2	D3	масса, кг	объем, м
ИКР 18.04.04	ИКР 18.04.04 55	ИКР 18.04.04 65	1800	400	400	1700	295	300	350	350	450	44	0,4
ИКР 18.06.04	ИКР 18.06.04 55	ИКР 18.06.04 65	1800	600	400	1700	495	300	550	350	450	55	0,62
ИКР 18.08.04	ИКР 18.08.04 55	ИКР 18.08.04 65	1800	800	400	1700	695	300	750	350	450	66	0,82
ИКР 18.10.04	ИКР 18.10.04 55	ИКР 18.10.04 65	1800	1000	400	1700	895	300	950	350	450	77	1,03
ИКР 18.04.06	ИКР 18.04.06 55	ИКР 18.04.06 65	1800	400	600	1700	295	500	350	550	650	47	0,57
ИКР 18.06.06	ИКР 18.06.06 55	ИКР 18.06.06 65	1800	600	600	1700	495	500	550	550	650	59	0,85
ИКР 18.08.06	ИКР 18.08.06 55	ИКР 18.08.06 65	1800	800	600	1700	695	500	750	550	650	71	1,14
ИКР 18.10.06	ИКР 18.10.06 55	ИКР 18.10.06 65	1800	1000	600	1700	895	500	950	550	650	83	1,42
ИКР 18.04.08	ИКР 18.04.08 55	ИКР 18.10.06 65	1800	400	800	1700	295	700	350	750	850	51	0,73
ИКР 18.06.08	ИКР 18.06.08 55	ИКР 18.10.06 65	1800	600	800	1700	495	700	550	750	850	63	1,09
ИКР 18.08.08	ИКР 18.08.08 55	ИКР 18.08.08 65	1800	800	800	1700	695	700	750	750	850	76	1,46
ИКР 18.10.08	ИКР 18.10.08 55	ИКР 18.10.08 65	1800	1000	800	1700	895	700	950	750	850	88	1,82
ИКР 19.04.04	ИКР 19.04.04 55	ИКР 19.04.04 65	1900	400	400	1800	295	300	350	350	450	45	0,43
ИКР 19.06.04	ИКР 19.06.04 55	ИКР 19.06.04 65	1900	600	400	1800	495	300	550	350	450	57	0,65
ИКР 19.08.04	ИКР 19.08.04 55	ИКР 19.08.04 65	1900	800	400	1800	695	300	750	350	450	68	0,87
ИКР 19.10.04	ИКР 19.10.04 55	ИКР 19.10.04 65	1900	1000	400	1800	895	300	950	350	450	80	1,08
ИКР 19.04.06	ИКР 19.04.06 55	ИКР 19.04.06 65	1900	400	600	1800	295	500	350	550	650	49	0,6
ИКР 19.06.06	ИКР 19.06.06 55	ИКР 19.06.06 65	1900	600	600	1800	495	500	550	550	650	61	0,9
ИКР 19.08.06	ИКР 19.08.06 55	ИКР 19.08.06 65	1900	800	600	1800	695	500	750	550	650	73	1,2
ИКР 19.10.06	ИКР 19.10.06 55	ИКР 19.10.06 65	1900	100	600	1800	895	500	950	550	650	86	1,5
ИКР 19.04.08	ИКР 19.04.08 55	ИКР 19.04.08 65	1900	400	800	1800	295	700	350	750	850	53	0,77
ИКР 19.06.08	ИКР 19.06.08 55	ИКР 19.06.08 65	1900	600	800	1800	495	700	550	750	850	65	1,15
ИКР 19.08.08	ИКР 19.08.08 55	ИКР 19.08.08 65	1900	800	800	1800	695	700	750	750	850	78	1,53
ИКР 19.10.08	ИКР 19.10.08 55	ИКР 19.10.08 65	1900	1000	800	1800	895	700	950	750	850	92	1,91
ИКР 20.04.04	ИКР 20.04.04 55	ИКР 20.04.04 65	2000	400	400	1900	295	300	350	350	450	47	0,45
ИКР 20.06.04	ИКР 20.06.04 55	ИКР 20.06.04 65	2000	600	400	1900	495	300	550	350	450	59	0,68
ИКР 20.08.04	ИКР 20.08.04 55	ИКР 20.08.04 65	2000	800	400	1900	695	300	750	350	450	71	0,91
ИКР 20.10.04	ИКР 20.10.04 55	ИКР 20.10.04 65	2000	1000	400	1900	895	300	950	350	450	83	1,14
ИКР 20.04.06	ИКР 20.04.06 55	ИКР 20.04.06 65	2000	400	600	1900	295	500	350	550	650	51	0,63
ИКР 20.06.06	ИКР 20.06.06 55	ИКР 20.06.06 65	2000	600	600	1900	495	500	550	550	650	63	0,94
ИКР 20.08.06	ИКР 20.08.06 55	ИКР 20.08.06 65	2000	800	600	1900	695	500	750	550	650	76	1,26
ИКР 20.10.06	ИКР 20.10.06 55	ИКР 20.10.06 65	2000	1000	600	1900	895	500	950	550	650	89	1,57
ИКР 20.04.08	ИКР 20.04.08 55	ИКР 20.04.08 65	2000	400	800	1900	295	700	350	750	850	54	0,8
ИКР 20.06.08	ИКР 20.06.08 55	ИКР 20.06.08 65	2000	600	800	1900	495	700	550	750	850	68	1,21
ИКР 20.08.08	ИКР 20.08.08 55	ИКР 20.08.08 65	2000	800	800	1900	695	700	750	750	850	81	1,611
ИКР 20.10.08	ИКР 20.10.08 55	ИКР 20.10.08 65	2000	1000	800	1900	895	700	950	750	850	94	2,01

таблица 2.2 – Таблица полезных размеров ИКАР IP XX

* возможно изготовление любых размеров

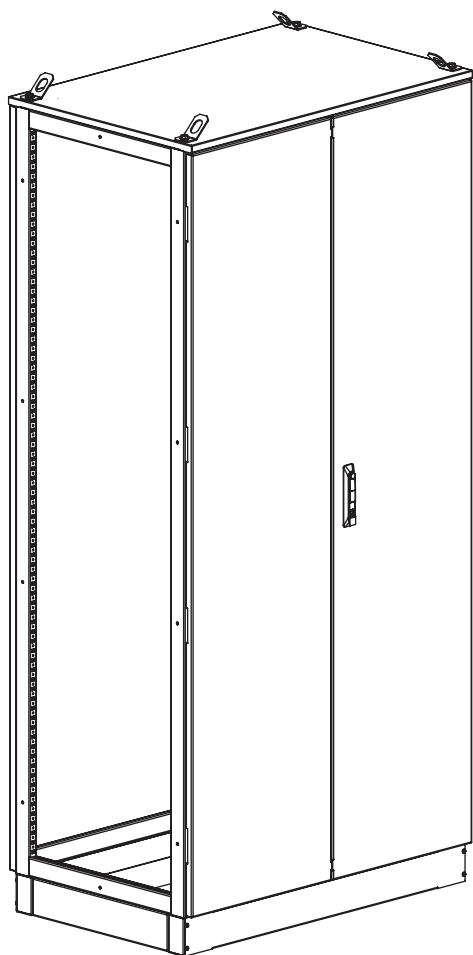

Корпус электротехнический напольный
ИКАР 2000x1000x400 (ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула

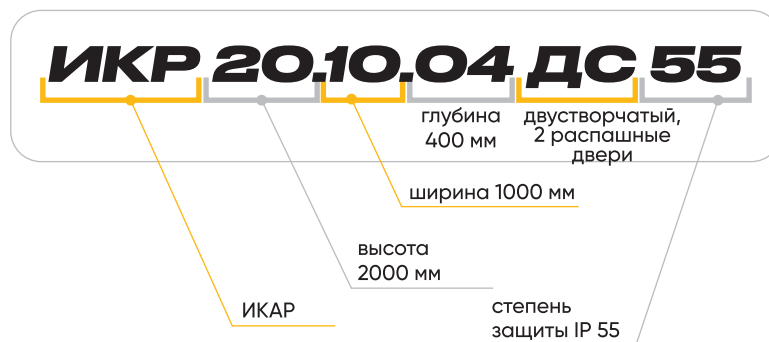


рисунок 2.6 – ИКАР Шкаф двустворчатый
с закрытыми дверьми

*** Примечание**

глубина корпуса в артикуле –
это размер по цоколю или
«полезная» глубина



ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ
ИКАР IP XX ДВУСТВОРЧАТЫЙ



артикул IP 31	артикул IP 55	артикул IP 65	H	W	D	H1	W1	D1	W2	D2	D3	масс акг	объе мм3
ИКР 18.10.04 ДС	ИКР 18.10.04 55 ДС	ИКР 18.10.04 65 ДС	1800	1000	400	1700	895	300	950	350	450	77	1,03
ИКР 18.12.04 ДС	ИКР 18.12.04 55 ДС	ИКР 18.12.04 65 ДС	1800	1200	400	1700	1095	300	1150	350	450	78	1,23
ИКР 18.10.06 ДС	ИКР 18.10.06 55 ДС	ИКР 18.10.06 65 ДС	1800	1000	600	1700	895	500	950	550	650	83	1,42
ИКР 18.12.06 ДС	ИКР 18.12.06 55 ДС	ИКР 18.12.06 65 ДС	1800	1000	600	1700	895	500	950	550	650	84	1,42
ИКР 18.10.08 ДС	ИКР 18.10.08 55 ДС	ИКР 18.10.08 65 ДС	1800	1000	800	1700	895	700	950	750	850	88	1,82
ИКР 18.12.08 ДС	ИКР 18.12.08 55 ДС	ИКР 18.12.08 65 ДС	1800	1200	800	1700	1095	700	1150	750	850	89	2,18
ИКР 19.10.04 ДС	ИКР 19.10.04 55 ДС	ИКР 19.10.04 65 ДС	1900	1000	400	1800	895	300	950	350	450	80	1,08
ИКР 19.12.04 ДС	ИКР 19.12.04 55 ДС	ИКР 19.12.04 65 ДС	1900	1200	400	1800	1095	300	1150	350	450	81	1,3
ИКР 19.10.06 ДС	ИКР 19.10.06 55 ДС	ИКР 19.10.06 65 ДС	1900	1000	600	1800	895	500	950	550	650	86	1,5
ИКР 19.12.06 ДС	ИКР 19.12.06 55 ДС	ИКР 19.12.06 65 ДС	1900	1200	600	1800	1095	500	1150	550	650	87	1,8
ИКР 19.10.08 ДС	ИКР 19.10.08 55 ДС	ИКР 19.10.08 65 ДС	1900	1000	800	1800	895	700	950	750	850	92	1,91
ИКР 19.12.08 ДС	ИКР 19.12.08 55 ДС	ИКР 19.12.08 65 ДС	1900	1200	800	1800	1095	700	1150	750	850	93	2,3
ИКР 20.10.04 ДС	ИКР 20.10.04 55 ДС	ИКР 20.10.04 65 ДС	2000	1000	400	1900	895	300	950	350	450	83	1,14
ИКР 20.12.04 ДС	ИКР 20.12.04 55 ДС	ИКР 20.12.04 65 ДС	2000	1200	400	1900	1095	300	1150	350	450	84	1,36
ИКР 20.10.06 ДС	ИКР 20.10.06 55 ДС	ИКР 20.10.06 65 ДС	2000	1000	600	1900	895	500	950	550	650	89	1,57
ИКР 20.12.06 ДС	ИКР 20.12.06 55 ДС	ИКР 20.12.06 65 ДС	2000	1200	600	1900	1095	500	1150	550	650	90	1,89
ИКР 20.10.08 ДС	ИКР 20.10.08 55 ДС	ИКР 20.10.08 65 ДС	2000	1000	800	1900	895	700	950	750	850	94	2,01
ИКР 20.12.08 ДС	ИКР 20.12.08 55 ДС	ИКР 20.12.08 65 ДС	2000	1200	800	1900	1095	700	1150	750	850	95	2,41

таблица 2.3 – Таблица полезных размеров ИКАР IP XX двустворчатый * возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ИКАР 2000x600x600 (ВxШxГ) двустороннего обслуживания ОЛТЕК

расшифровка артикула



* Примечание

глубина корпуса в артикуле – это размер по цоколю или «полезная» глубина

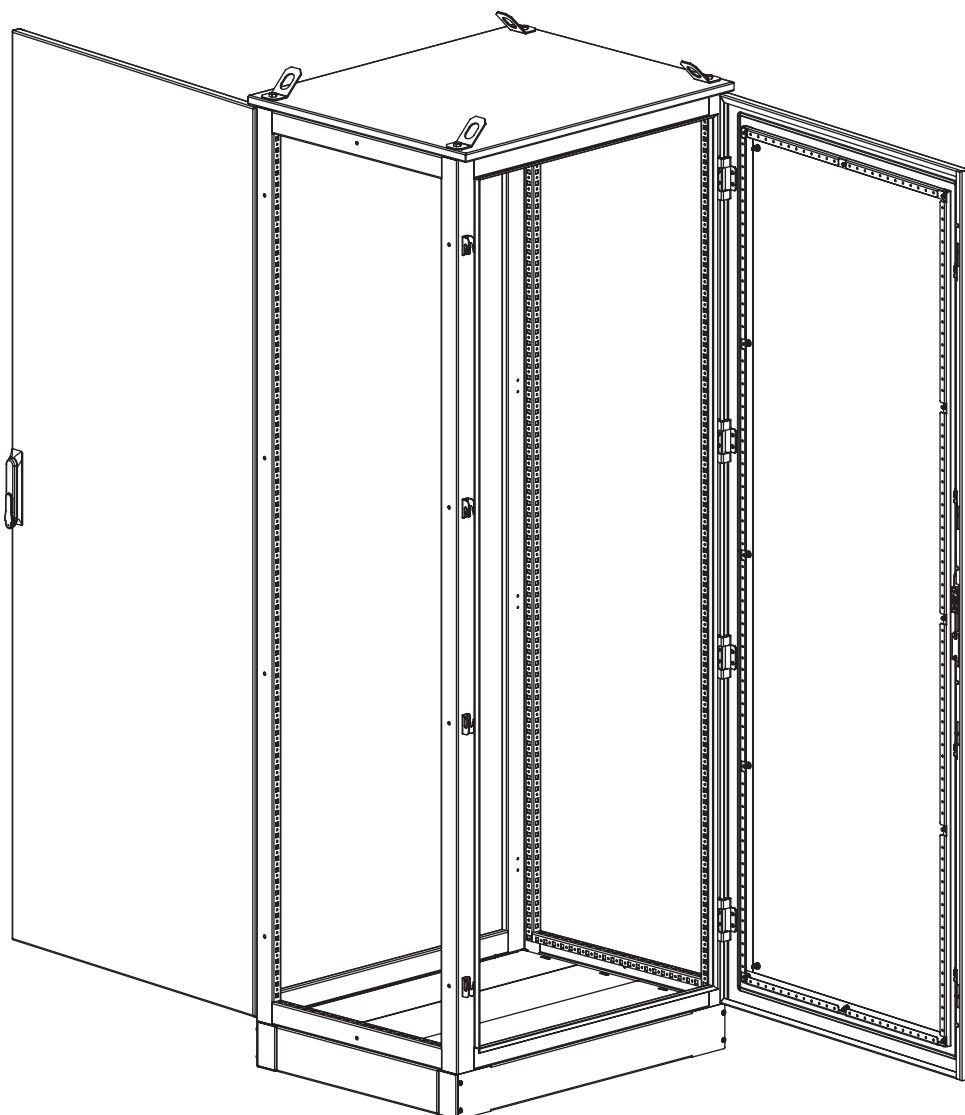


рисунок 2.7 – Корпуса ИКАР двустороннего обслуживания

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ИКАР IP XX ДО

артикул IP 31	артикул IP 55	артикул IP 65	H	W	D	H1	W1	D1	W2	D2	D3	масса кг	объем м
ИКР 18.04.06 ДО	ИКР 18.04.06 55 ДО	ИКР 18.04.06 65 ДО	1800	400	600	1700	295	500	350	550	650	47	0,57
ИКР 18.06.06 ДО	ИКР 18.06.06 55 ДО	ИКР 18.06.06 65 ДО	1800	600	600	1700	495	500	550	550	650	59	0,85
ИКР 18.08.06 ДО	ИКР 18.08.06 55 ДО	ИКР 18.08.06 65 ДО	1800	800	600	1700	695	500	750	550	650	71	1,14
ИКР 18.10.06 ДО	ИКР 18.10.06 55 ДО	ИКР 18.10.06 65 ДО	1800	1000	600	1700	895	500	950	550	650	83	1,42
ИКР 18.04.08 ДО	ИКР 18.04.08 55 ДО	ИКР 18.04.08 65 ДО	1800	400	800	1700	295	700	350	750	850	51	0,73
ИКР 18.06.08 ДО	ИКР 18.06.08 55 ДО	ИКР 18.06.08 65 ДО	1800	600	800	1700	495	700	550	750	850	63	1,09
ИКР 18.08.08 ДО	ИКР 18.08.08 55 ДО	ИКР 18.08.08 65 ДО	1800	800	800	1700	695	700	750	750	850	76	1,46
ИКР 18.10.08 ДО	ИКР 18.10.08 55 ДО	ИКР 18.10.08 65 ДО	1800	1000	800	1700	895	700	950	750	850	88	1,82
ИКР 19.04.06 ДО	ИКР 19.04.06 55 ДО	ИКР 19.04.06 65 ДО	1900	400	600	1800	295	500	350	550	650	49	0,6
ИКР 19.06.06 ДО	ИКР 19.06.06 55 ДО	ИКР 19.06.06 65 ДО	1900	600	600	1800	495	500	550	550	650	61	0,9
ИКР 19.08.06 ДО	ИКР 19.08.06 55 ДО	ИКР 19.08.06 65 ДО	1900	800	600	1800	695	500	750	550	650	73	1,2
ИКР 19.10.06 ДО	ИКР 19.10.06 55 ДО	ИКР 19.10.06 65 ДО	1900	1000	600	1800	895	50	950	550	650	86	1,5
ИКР 19.04.08 ДО	ИКР 19.04.08 55 ДО	ИКР 19.04.08 65 ДО	1900	400	800	1800	295	700	350	750	850	53	0,77
ИКР 19.06.08 ДО	ИКР 19.06.08 55 ДО	ИКР 19.06.08 65 ДО	1900	600	800	1800	495	700	550	750	850	65	1,15
ИКР 19.08.08 ДО	ИКР 19.08.08 55 ДО	ИКР 19.08.08 65 ДО	1900	800	800	1800	695	700	750	750	850	78	1,53
ИКР 19.10.08 ДО	ИКР 19.10.08 55 ДО	ИКР 19.10.08 65 ДО	1900	1000	800	1800	895	700	950	750	850	92	1,91
ИКР 20.04.06 ДО	ИКР 20.04.06 55 ДО	ИКР 20.04.06 65 ДО	2000	400	600	1900	295	500	350	550	650	51	0,63
ИКР 20.06.06 ДО	ИКР 20.06.06 55 ДО	ИКР 20.06.06 65 ДО	2000	600	600	1900	495	500	550	550	650	63	0,94
ИКР 20.08.06 ДО	ИКР 20.08.06 55 ДО	ИКР 20.08.06 65 ДО	2000	800	600	1900	695	500	750	550	650	76	1,26
ИКР 20.10.06 ДО	ИКР 20.10.06 55 ДО	ИКР 20.10.06 65 ДО	2000	1000	600	1900	895	500	950	550	650	89	1,57
ИКР 20.04.08 ДО	ИКР 20.04.08 55 ДО	ИКР 20.04.08 65 ДО	2000	400	800	1900	295	700	350	750	850	54	0,8
ИКР 20.06.08 ДО	ИКР 20.06.08 55 ДО	ИКР 20.06.08 65 ДО	2000	600	800	1900	495	700	550	750	850	68	1,21
ИКР 20.08.08 ДО	ИКР 20.08.08 55 ДО	ИКР 20.08.08 65 ДО	2000	800	800	1900	695	700	750	750	850	81	1,61
ИКР 20.10.08 ДО	ИКР 20.10.08 55 ДО	ИКР 20.10.08 65 ДО	2000	1000	800	1900	895	700	950	750	850	94	2,01



таблица 2.4 – Таблица полезных размеров ИКАР IP XX ДО

* возможно изготовление любых размеров

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КОРПУСОВ
ИКАР/КРОНОС**

03/

Боковая панель ИКАР
IP55 В2000xШ600 (2000x600) ОЛТЕК

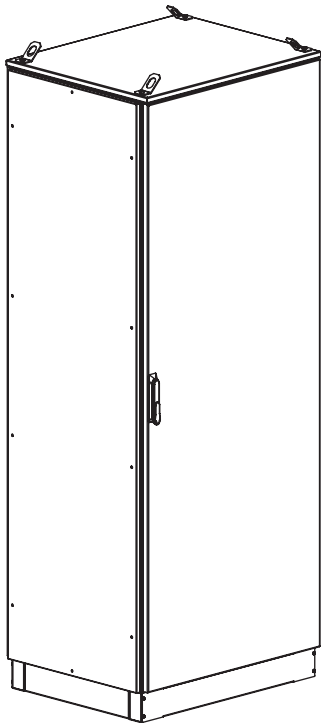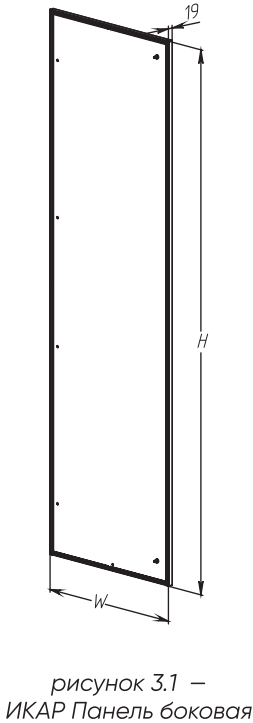

расшифровка артикула

ИКР 20.06 БП 55

боковая панель

глубина 600 мм

высота 2000 мм

ИКАР

степень защиты IP 55

БОВОЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КОРПУСОВ ИКАР

артикул			размеры каркаса		размеры панели	
IP 31	IP 55	IP 65	Высота	Глубина	H	W
ИКР 18.04 БП	ИКР 18.04 55 БП	ИКР 18.04 65 БП	1800	400	1794	394
ИКР 18.06 БП	ИКР 18.06 55 БП	ИКР 18.06 65 БП	1800	600	1794	594
ИКР 18.08 БП	ИКР 18.08 55 БП	ИКР 18.08 65 БП	1800	800	1794	794
ИКР 19.04 БП	ИКР 19.04 55 БП	ИКР 19.04 65 БП	1900	400	1894	394
ИКР 19.06 БП	ИКР 19.06 55 БП	ИКР 19.06 65 БП	1900	600	1894	594
ИКР 19.08 БП	ИКР 19.08 55 БП	ИКР 19.08 65 БП	1900	800	1894	794
ИКР 20.04 БП	ИКР 20.04 55 БП	ИКР 20.04 65 БП	2000	400	1994	394
ИКР 20.06 БП	ИКР 20.06 55 БП	ИКР 20.06 65 БП	2000	600	1994	594
ИКР 20.08 БП	ИКР 20.08 55 БП	ИКР 20.08 65 БП	2000	800	1994	794

таблица 3.1 – Таблица размеры панелей боковых ИКАР

* возможно изготовление любых размеров



Боковая панель КРОНОС
IP55 В2000хШ600 (2000х600) ОЛТЕК

расшифровка артикула

KPC 20.06 БП 55

боковая панель

глубина 600 мм

высота 2000 мм

степень защиты IP 55

КРОНОС

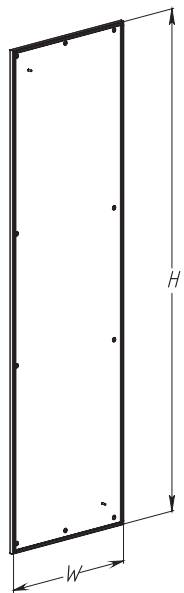


рисунок 3.3 – КРОНОС
Панель боковая

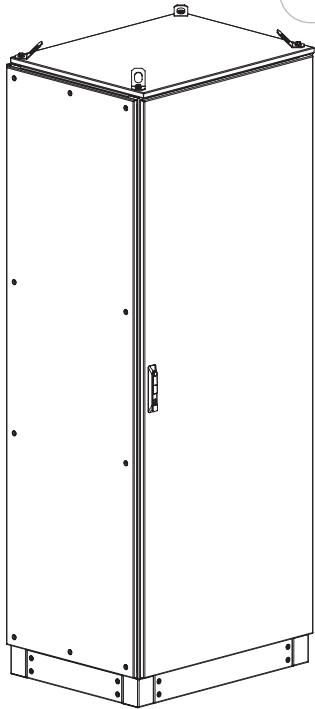


рисунок 3.4 – КРОНОС Шкаф
с панелью боковой

артикул		размеры каркаса		размеры панели	
IP 31	IP 55	Высота	Глубина	H	W
KPC 16.04 БП	KPC 16.04 55 БП	1600	400	1590	398
KPC 16.06 БП	KPC 16.06 55 БП	1600	600	1590	598
KPC 16.08 БП	KPC 16.08 55 БП	1600	800	1590	798
KPC 18.04 БП	KPC 18.04 55 БП	1800	400	1790	398
KPC 18.06 БП	KPC 18.06 55 БП	1800	600	1790	598
KPC 18.08 БП	KPC 18.08 55 БП	1800	800	1790	798
KPC 20.04 БП	KPC 20.04 55 БП	2000	400	1990	398
KPC 20.06 БП	KPC 20.06 55 БП	2000	600	1990	598
KPC 20.08 БП	KPC 20.08 55 БП	2000	800	1990	798

таблица 3.2 – Таблица размеры панелей корпусов КРОНОС

* возможно изготовление любых размеров

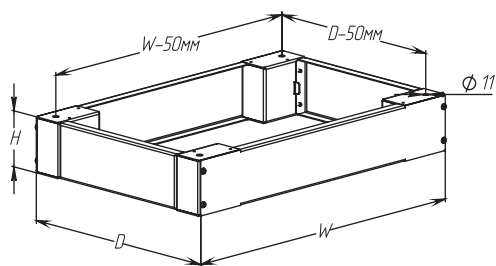


рисунок 3.5 – ИКАР/КРОНОС Цоколь

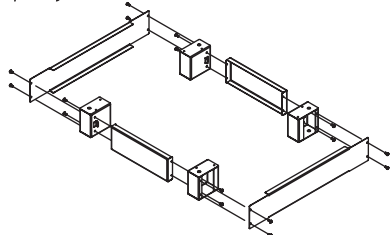


рисунок 3.6 – ИКАР/КРОНОС Цоколь разнесённый

Цоколь ИКАР/КРОНОС
Ш600хГ600 (100х600х600) ОЛТЕК

расшифровка артикула



артикул	размеры цоколя		
	Н	W	D
ИКРС 01.04.04 Ц	100	400	400
ИКРС 01.06.04 Ц	100	600	400
ИКРС 01.08.04 Ц	100	800	400
ИКРС 01.10.04 Ц	100	1000	400
ИКРС 01.04.06 Ц	100	400	600
ИКРС 01.06.06 Ц	100	600	600
ИКРС 01.08.06 Ц	100	800	600
ИКРС 01.10.06 Ц	100	1000	600
ИКРС 01.04.08 Ц	100	400	800
ИКРС 01.06.08 Ц	100	600	800
ИКРС 01.10.08 Ц	100	800	800
ИКРС 01.01.08 Ц	100	1000	800
ИКРС 02.04.04 Ц	200	400	400
ИКРС 02.06.04 Ц	200	600	400
ИКРС 02.08.04 Ц	200	800	400
ИКРС 02.10.04 Ц	200	1000	400
ИКРС 02.04.06 Ц	200	400	600
ИКРС 02.06.06 Ц	200	600	600
ИКРС 02.08.06 Ц	200	800	600
ИКРС 02.10.06 Ц	200	1000	600
ИКРС 02.04.08 Ц	200	400	800
ИКРС 02.06.08 Ц	200	600	800
ИКРС 02.08.08 Ц	200	800	800
ИКРС 02.10.08 Ц	200	1000	800

таблица 3.3 – Таблица размеры цоколей ИКАР/КРОНОС

* возможно изготовление любых размеров

ЦОКОЛИ ИКАР, КРОНОС

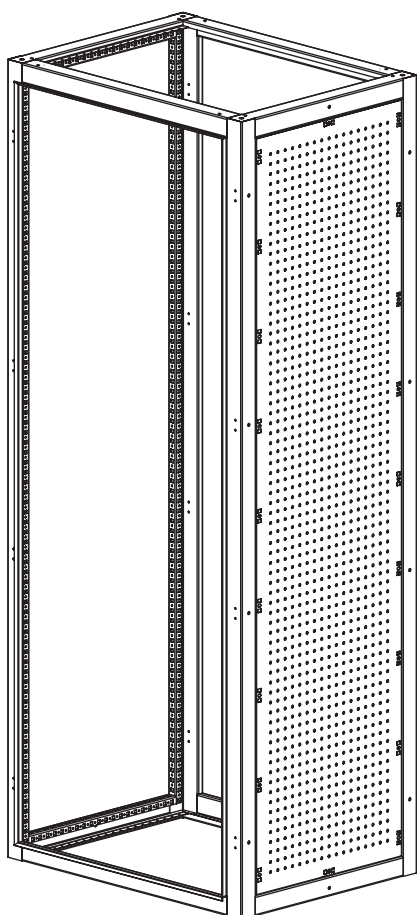


рисунок 3.7 – Корпус КРОНОС
с панелью межсекционной

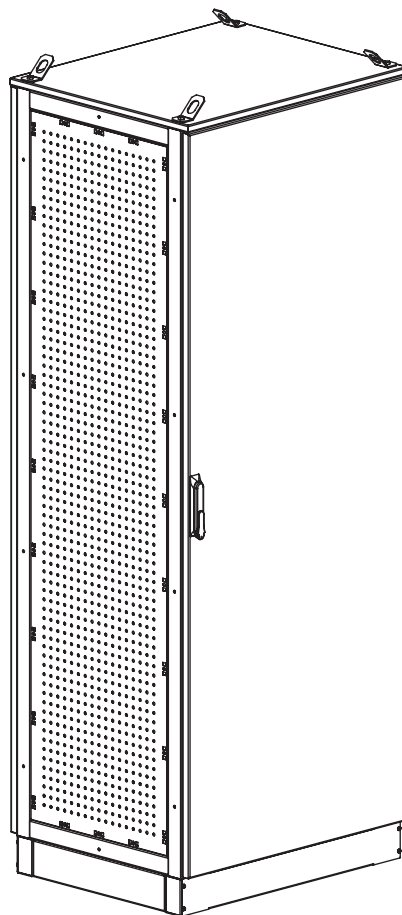


рисунок 3.8 – Корпус ИКАР
с панелью межсекционной

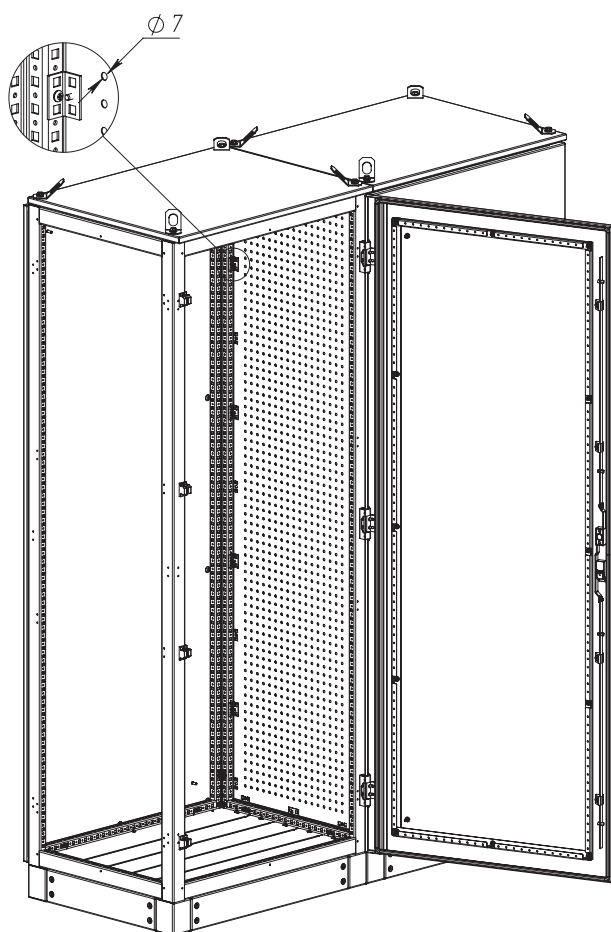


рисунок 3.9 – КРОНОС установка
панели межсекционной

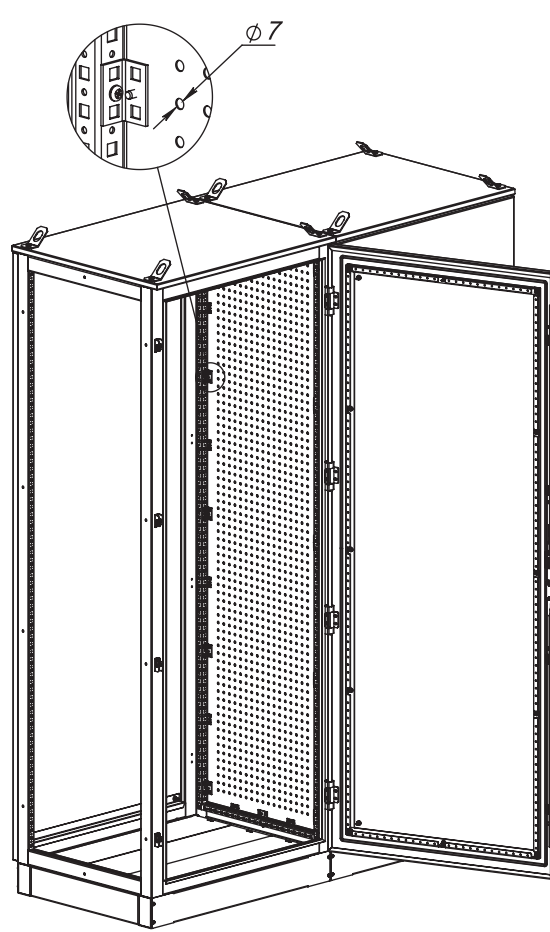


рисунок 3.10 – ИКАР установка
панели межсекционной

Панель межсекционная
ИКАР/КРОНОС В2000 (1895x495) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Артикул	Размеры каркаса		Размеры панели	
	Высота	Глубина	H	W
ИКРС 18.04 ПМ	1800	400	1695	295
ИКРС 18.06 ПМ	1800	600	1695	495
ИКРС 18.08 ПМ	1800	800	1695	695
ИКРС 19.04 ПМ	1900	400	1795	295
ИКРС 19.06 ПМ	1900	600	1795	495
ИКРС 19.08 ПМ	1900	800	1795	695
ИКРС 20.04 ПМ	2000	400	1895	295
ИКРС 20.06 ПМ	2000	600	1895	495
ИКРС 20.08 ПМ	2000	800	1895	695

таблица 3.4 – Таблица размеры панелей межсекционных ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Панели межсекционные необходимо дополнительно комплектовать уголками МБ и винтами из расчета:
1 шт панель межсекционная + 10 шт уголок МБ + 20 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx.

* возможно изготовление любых размеров

ПАНЕЛИ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ ДЛЯ КОРПУСОВ ИКАР/КРОНОС



Единая монтажная панель ИКАР/КРОНОС
В2000 Ш600 S2,0 (В1900хШ480)
с фронтальной загрузкой ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКРС 20.06 ЕМП 2,0 Ф3

корпуса ИКАР/КРОНОС

высота 2000 мм

глубина 600 мм

единая монтажная панель

толщина металла 2 мм

фронтальная загрузка

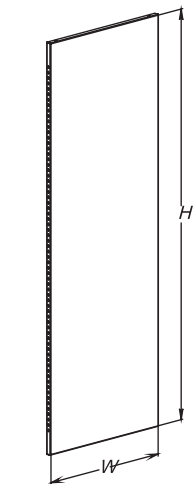


рисунок 3.11 – ЕМП с фронтальной загрузкой ИКАР

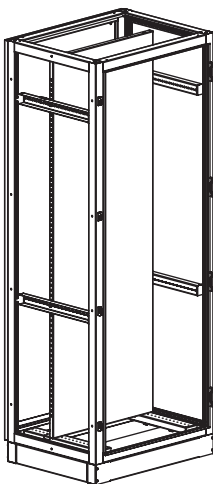


рисунок 3.12 – ИКАР с ЕМП фронтальной загрузкой

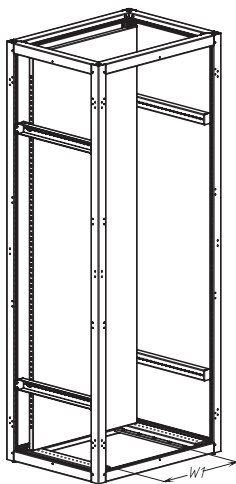


рисунок 3.13 – КРОНОС с ЕМП фронтальная загрузка

Артикул		Размеры каркаса		Размеры ЕМП ИКАР			Размеры ЕМП КРОНОС		
Толщина металл 1,5 мм	Толщина металла 2 мм	Высота	Ширина	H	W	W1	H	W	W1
ИКРС 16.04 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 16.04 ЕМП 2,0 Ф3	1600	400	1500	280	63	1500	280	110
ИКРС 16.06 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 16.06 ЕМП 2,0 Ф3	1600	600	1500	480	263	1500	480	310
ИКРС 16.08 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 16.08 ЕМП 2,0 Ф3	1600	800	1500	680	463	1500	680	510
ИКРС 16.10 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 16.10 ЕМП 2,0 Ф3	1600	1000	1500	880	663	1500	880	710
ИКРС 18.04 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 18.04 ЕМП 2,0 Ф3	1800	400	1700	280	63	1700	280	110
ИКРС 18.06 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 18.06 ЕМП 2,0 Ф3	1800	600	1700	480	263	1700	480	310
ИКРС 18.08 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 18.08 ЕМП 2,0 Ф3	1800	800	1700	680	463	1700	680	510
ИКРС 18.10 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 18.10 ЕМП 2,0 Ф3	1800	1000	1700	880	663	1700	880	710
ИКРС 19.04 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 19.04 ЕМП 2,0 Ф3	1900	400	1800	280	63	1800	280	110
ИКРС 19.06 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 19.06 ЕМП 2,0 Ф3	1900	600	1800	480	263	1800	480	310
ИКРС 19.08 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 19.08 ЕМП 2,0 Ф3	1900	800	1800	680	463	1800	680	510
ИКРС 19.10 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 19.10 ЕМП 2,0 Ф3	1900	1000	1800	880	663	1800	880	710
ИКРС 20.04 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 20.04 ЕМП 2,0 Ф3	2000	400	1900	280	63	1900	280	110
ИКРС 20.06 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 20.06 ЕМП 2,0 Ф3	2000	600	1900	480	263	1900	480	310
ИКРС 20.08 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 20.08 ЕМП 2,0 Ф3	2000	800	1900	680	463	1900	680	510
ИКРС 20.10 ЕМП 1,5 Ф3	ИКРС 20.10 ЕМП 2,0 Ф3	2000	1000	1900	880	663	1900	880	710

таблица 3.5 – Таблица размеры ЕМП с фронтальной загрузкой ИКАР и КРОНОС

*** Примечание**
Единые монтажные панели с фронтальной загрузкой необходимо дополнительно комплектовать кронштейнами для установки ЕМП, который состоит из: ИКР хх.050 ПМ Профиля направляющей ЕМП ххх (Г) – 2шт / КРС хх.050 ПМ Профиля направляющей ЕМП ххх (Г) – 2шт, ИКРС хх.050 ПБ Профиля бокового ЕМП ххх (Г) – 4шт ИКРС УВ Упора верхнего ЕМП – 2шт, ИКР УН Упор нижний ЕМП – 2шт / КРС УН Упор нижний ЕМП – 2шт где хх (В) – высота корпуса, хх (Ш) – ширина корпуса, хх (Г) – глубина корпуса.

* возможно изготовление любых размеров

Профиль направляющей ЕМП Икар 800 ОЛТЕК расшифровка артикула

ИКР 08.050 ПН

корпуса ИКАР глубина 800 мм высота профиля 50 мм профиль направляющий

* **Примечание** подходит только для корпусов серии ИКАР

* Примечание

На Кронос и Икар степени защиты IP55 и выше ставятся панели пола минус 200мм от ширины. Пример: на корпус ШхГ 1000х600мм ставится пол 800х600мм

Профиль боковой ЕМП Икар/Кронос 800 ОЛТЕК расшифровка артикула

ИКРС 08.050 ПБ

корпуса ИКАР/КРОНОС глубина 800 мм высота профиля 50 мм профиль боковой

Упор верхний ЕМП Икар/Кронос ОЛТЕК расшифровка артикула

ИКРС УВ


корпуса ИКАР/КРОНОС упор верхний

Упор нижний ЕМП Икар ОЛТЕК расшифровка артикула

ИКР УН

корпуса ИКАР упор нижний

* **Примечание** подходит только для корпусов серии ИКАР

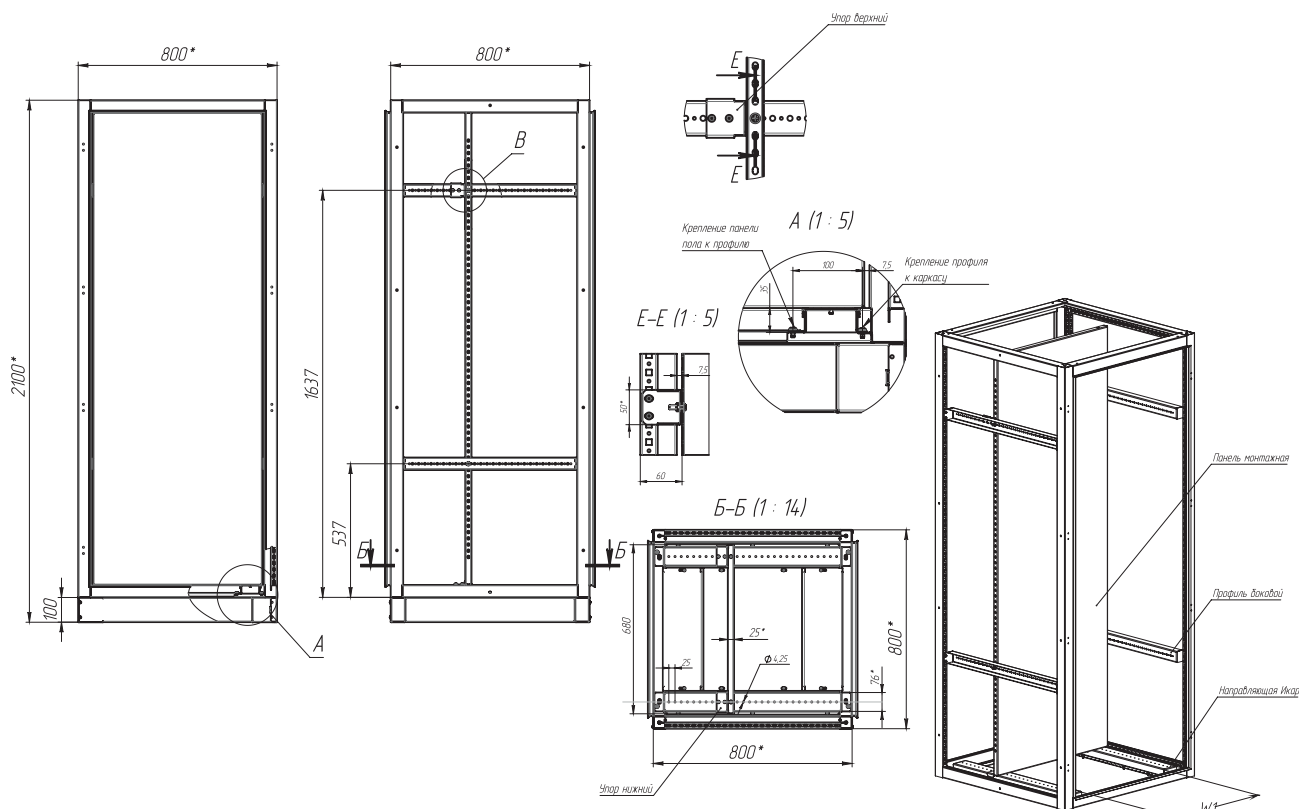

рисунки 3.14 – Комплект ЕМП фронтальная загрузка



Профиль направляющей ЕМП Кронос 800 ОЛТЕК расшифровка артикула

KPC 08.050 ПН

корпуса
КРОНОС

глубина
800 мм

высота
профиля
50 мм

профиль
направляющий

* **Примечание** подходит только для корпусов серии КРОНОС

Упор нижний ЕМП Кронос ОЛТЕК

расшифровка артикула

KPC УН


корпуса
КРОНОС

упор
нижний

* **Примечание** подходит только для корпусов серии КРОНОС

* **Примечание**

На Кронос и Икар степени защиты IP55 и выше ставятся панели пола минус 200мм от ширины. Пример: на корпус ШхГ 1000х600мм ставится пол 800х600мм

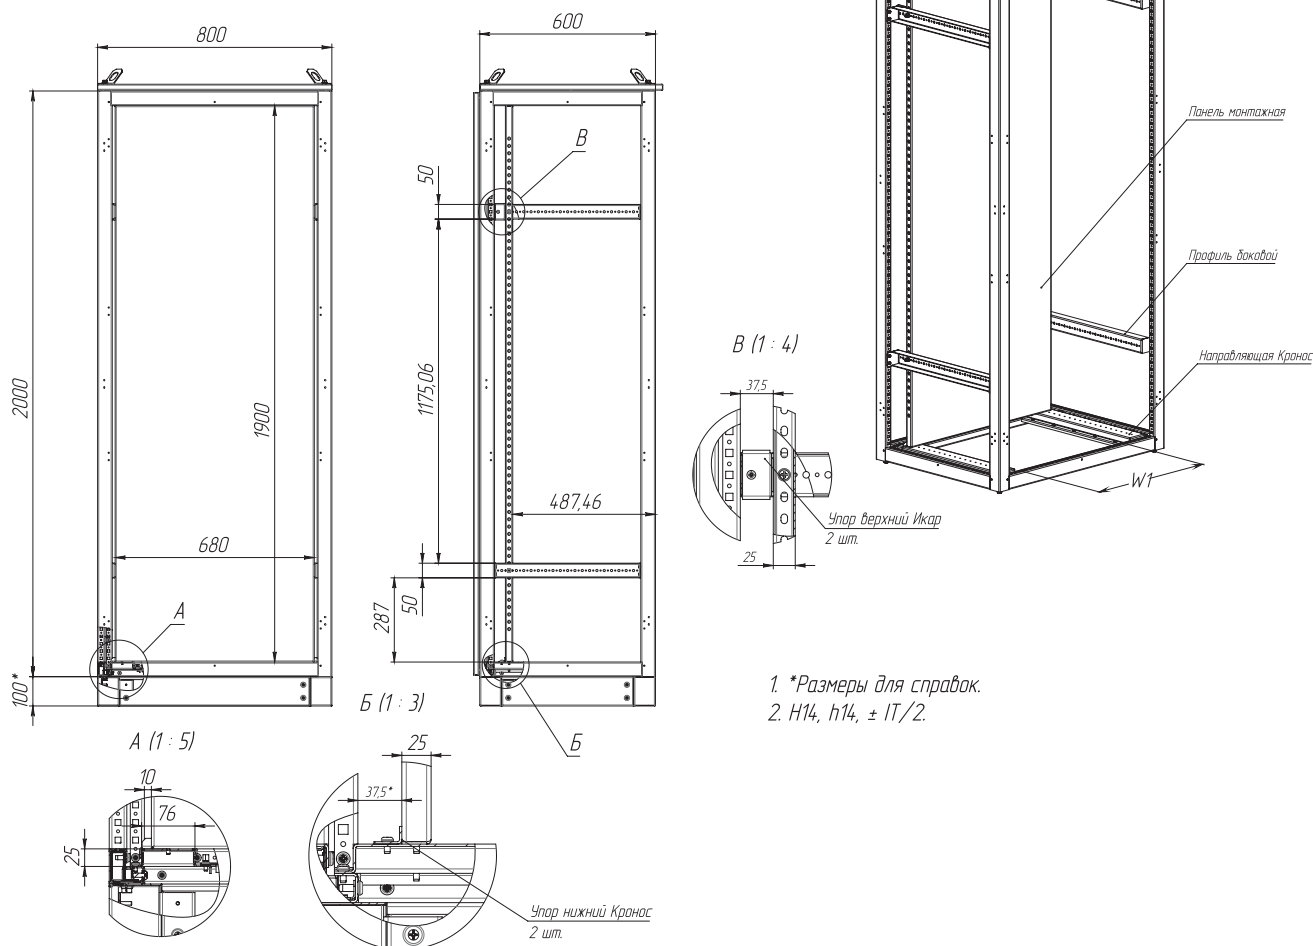

1. *Размеры для справок.
2. Н14, н14, ± IT/2.

рисунок 3.14.1 – Комплект ЕМП фронтальная загрузка

Единая монтажная панель ИКАР/КРОНОС В2000 Ш600 (В1895хВ590)
с боковой загрузкой ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКРС 20.06 ЕМП 2,0 БЗ

корпуса ИКАР/КРОНОС

высота 2000 мм

глубина 600 мм

единая монтажная панель

толщина металла 2 мм

боковая загрузка

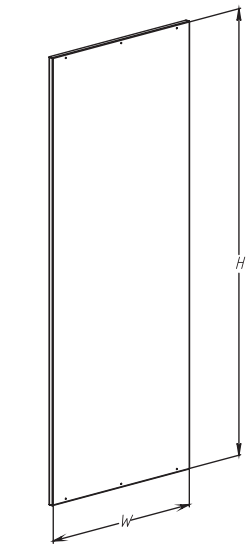


рисунок 3.15 — ЕМП с боковой загрузкой

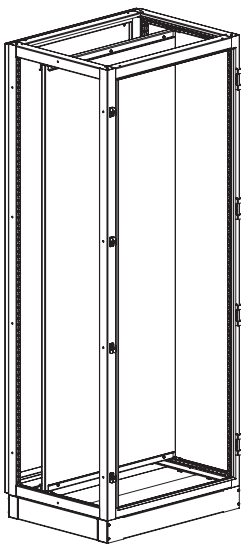


рисунок 3.15.1 — ИКАР с ЕМП боковая загрузка

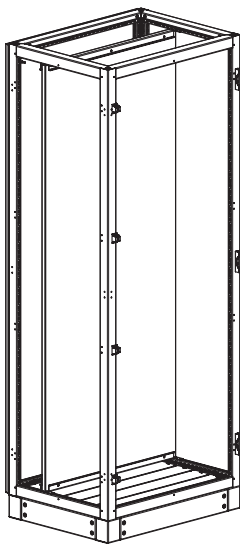


рисунок 3.15.2 — КРОНОС с ЕМП боковая загрузка

Артикул		Размеры каркаса		Размеры ЕМП	
Толщина металл 1,5 мм	Толщина металла 2 мм	Высота	Глубина	H	W
ИКРС 16.04 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 16.04 ЕМП 2,0 БЗ	1600	400	1495	390
ИКРС 16.06 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 16.06 ЕМП 2,0 БЗ	1600	600	1495	590
ИКРС 16.08 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 16.08 ЕМП 2,0 БЗ	1600	800	1495	790
ИКРС 16.10 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 16.10 ЕМП 2,0 БЗ	1600	1000	1495	990
ИКРС 18.04 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 18.04 ЕМП 2,0 БЗ	1800	400	1695	390
ИКРС 18.06 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 18.06 ЕМП 2,0 БЗ	1800	600	1695	590
ИКРС 18.08 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 18.08 ЕМП 2,0 БЗ	1800	800	1695	790
ИКРС 18.10 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 18.10 ЕМП 2,0 БЗ	1800	1000	1695	990
ИКРС 19.04 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 19.04 ЕМП 2,0 БЗ	1900	400	1795	390
ИКРС 19.06 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 19.06 ЕМП 2,0 БЗ	1900	600	1795	590
ИКРС 19.08 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 19.08 ЕМП 2,0 БЗ	1900	800	1795	790
ИКРС 19.10 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 19.10 ЕМП 2,0 БЗ	1900	1000	1795	990
ИКРС 20.04 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 20.04 ЕМП 2,0 БЗ	2000	400	1895	390
ИКРС 20.06 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 20.06 ЕМП 2,0 БЗ	2000	600	1895	590
ИКРС 20.08 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 20.08 ЕМП 2,0 БЗ	2000	800	1895	790
ИКРС 20.10 ЕМП 1,5 БЗ	ИКРС 20.10 ЕМП 2,0 БЗ	2000	1000	1895	990

таблица 3.6 – Таблица размеры ЕМП с боковой загрузкой ИКАР

*** Примечание:**
Единые монтажные панели с боковой загрузкой поставляются в комплекте с кронштейнами для установки в корпус

* возможно изготовление любых размеров

ЕДИНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

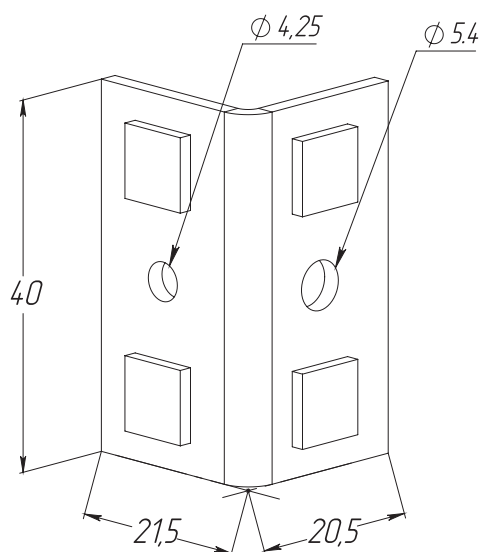


рисунок 3.16 –
КРОНОС Уголок МБ

Уголок монтажный большой (МБ) ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула



* Примечание

Дополнительно необходимо комплектовать винтами резьбоформирующими М5х10 (-12) крест или torx, из расчета: 1 шт уголок МБ + 2 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx.

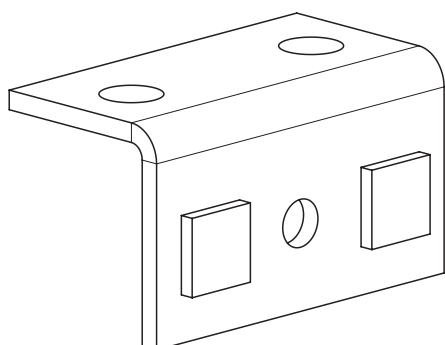


рисунок 3.17 –
КРОНОС Уголок МБ2

Уголок монтажный большой (МБ2) ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула



* Примечание

Дополнительно необходимо комплектовать винтами резьбоформирующими М5х10 (-12) крест или torx, из расчета: 1 шт уголок МБ2 + 3 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx.

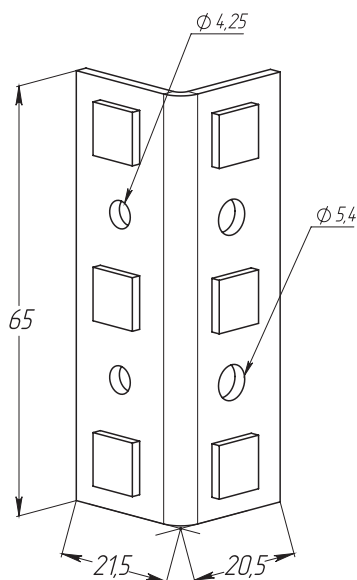


рисунок 3.18 — Уголок МБУ

Уголок монтажный большой увеличенный (МБУ) ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула



* Примечание

Дополнительно необходимо комплектовать винтами резьбоформирующими М5х10 (-12) крест или torx, из расчета: 1 шт уголок МБУ + 4 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx.


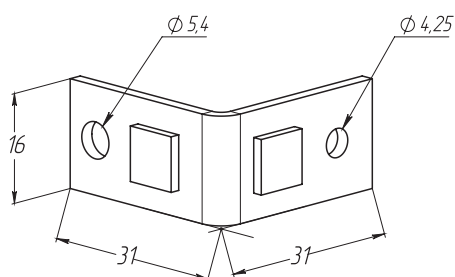


рисунок 3.19 — Уголок МА

Уголок монтажный половинчатый (МА) ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула

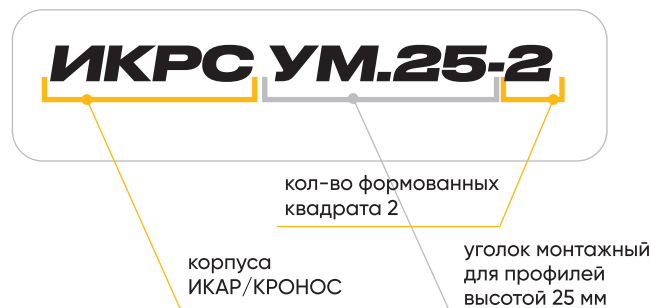

* Примечание


Дополнительно необходимо комплектовать винтами резьбоформирующими М5х10 (-12) крест или torx, из расчета: 1 шт уголок МА + 2 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx.



рисунок 3.20 — Винт DIN 7500 крест

Комплект винтов резьбоформирующих для соединителей ИКАР/КРОНОС М5х10 (100шт.) крест ОЛТЕК

расшифровка артикула

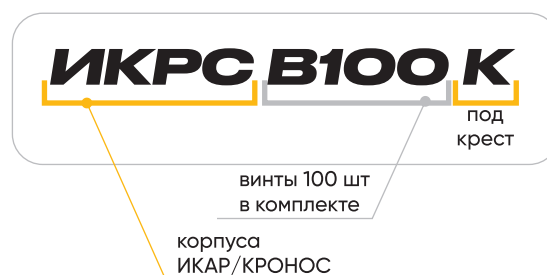

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
БОЛЬШОЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
ПОЛОВИНЧАТЫЙ – УГОЛОК МА



рисунок 3.21 –
Винт DIN 7500 torx2

Комплект винтов резьбоформирующих для соединителей
ИКАР/КРОНОС M5x10 (100шт.) torx ОЛТЕК

расшифровка артикула



рисунок 3.21.1 –
Рым болт

Комплект рым-болтов транспортировочных
ИКАР/КРОНОС (4шт.) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Профиль монтажный внутренний
ИКАР/КРОНОС Ш600 В50 (545x50) ОЛТЕК

расшифровка артикула

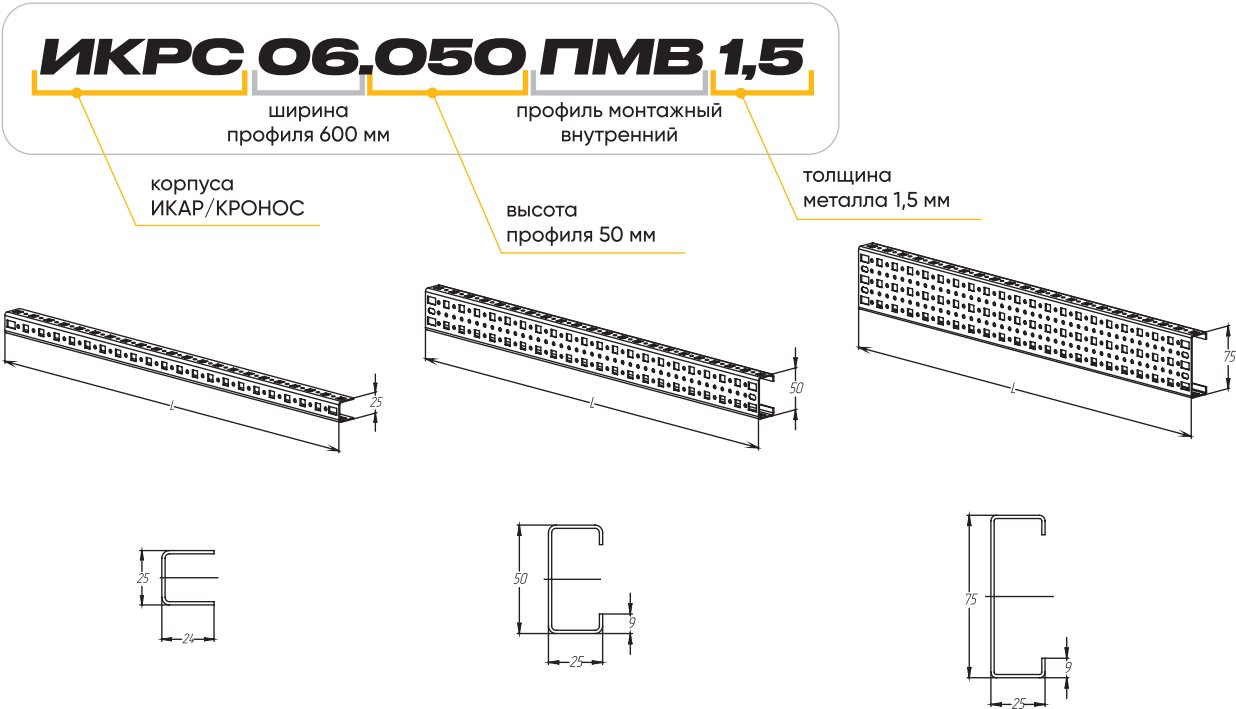


рисунок 3.22 –
ИКАР Профиль монтажный 25

рисунок 3.23 –
ИКАР Профиль монтажный 50

рисунок 3.24 –
ИКАР Профиль монтажный 75

Артикул	Ширина каркаса	L
Размеры профилей внутренних 25 ИКАР/КРОНОС		
ИКРС 04.025 ПМБ 1,5 / ИКРС 04.025 ПМБ 2,0	400	343
ИКРС 06.025 ПМБ 1,5 / ИКРС 06.025 ПМБ 2,0	600	543
ИКРС 08.025 ПМБ 1,5 / ИКРС 08.025 ПМБ 2,0	800	743
ИКРС 10.025 ПМБ 1,5 / ИКРС 10.025 ПМБ 2,0	1000	943
Размеры профилей внутренних 50 ИКАР/КРОНОС		
ИКРС 04.050 ПМБ 1,5 / ИКРС 04.050 ПМБ 2,0	400	343
ИКРС 06.050 ПМБ 1,5 / ИКРС 06.050 ПМБ 2,0	600	543
ИКРС 08.050 ПМБ 1,5 / ИКРС 08.050 ПМБ 2,0	800	743
ИКРС 10.050 ПМБ 1,5 / ИКРС 10.050 ПМБ 2,0	1000	943
Размеры профилей внутренних 75 ИКАР/КРОНОС		
ИКРС 04.075 ПМБ 1,5 / ИКРС 04.075 ПМБ 2,0	400	343
ИКРС 06.075 ПМБ 1,5 / ИКРС 06.075 ПМБ 2,0	600	543
ИКРС 08.075 ПМБ 1,5 / ИКРС 08.075 ПМБ 2,0	800	743
ИКРС 10.075 ПМБ 1,5 / ИКРС 10.075 ПМБ 2,0	1000	943

таблица 3.7 – Таблица размеры профилей внутренних ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Профили монтажные внутренние необходимо дополнительно комплектовать уголками МБ и винтами из расчета: 1 шт профиль монтажный + 2 шт уголок МБ + 4 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx

* возможно изготовление любых размеров



Рейка боковая Ш600 для ИКАР В50 (540x50) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКАР

ширина
рейки
600 мм

высота
рейки 50 мм

рейка
боковая

ИКАР 06.050 РБ

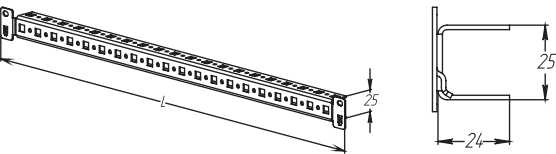


рисунок 3.25 – ИКАР Рейка боковая 25

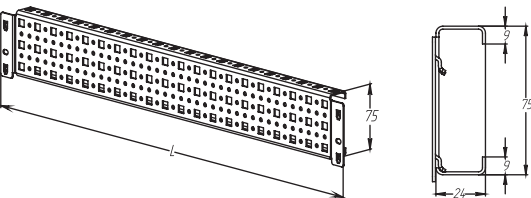


рисунок 3.26 – ИКАР Рейка боковая 75

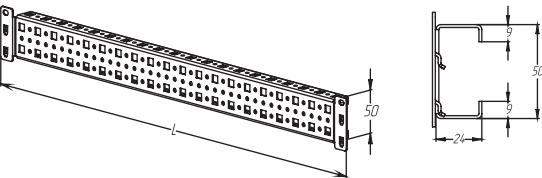


рисунок 3.27 – ИКАР Рейка боковая 50

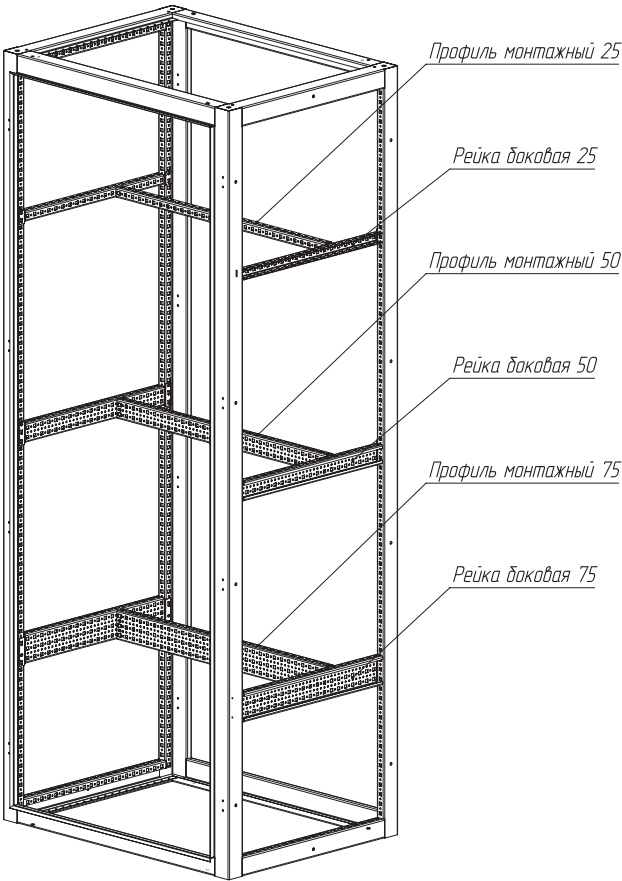


рисунок 3.28 –
Установка профилей ИКАР

Артикул	Глубина каркаса	L
Размеры реек боковых 25 ИКАР		
ИКАР 04.025 РБ	400	338
ИКАР 06.025 РБ	600	538
ИКАР 08.025 РБ	800	738
Размеры реек боковых 50 ИКАР		
ИКАР 04.050 РБ	400	338
ИКАР 06.050 РБ	600	538
ИКАР 08.050 РБ	800	738
Размеры реек боковых 75 ИКАР		
ИКАР 04.075 РБ	400	338
ИКАР 06.075 РБ	600	538
ИКАР 08.075 РБ	800	738

таблица 3.8 – Таблица размеры реек боковых ИКАР

* Примечание

Рейки боковые необходимо дополнительно комплектовать винтами из расчета:
1 шт рейка боковая + 2 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx

* возможно изготовление любых размеров

Профиль монтажный наружный КРОНОС Ш600 В50 (495х50) ОЛТЕК

расшифровка артикула

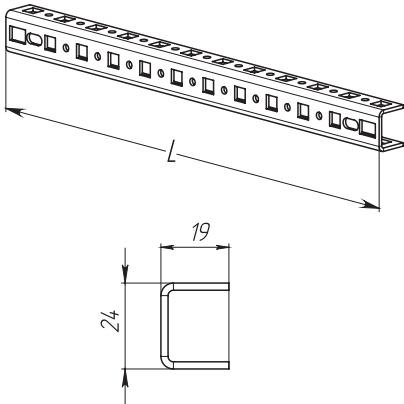
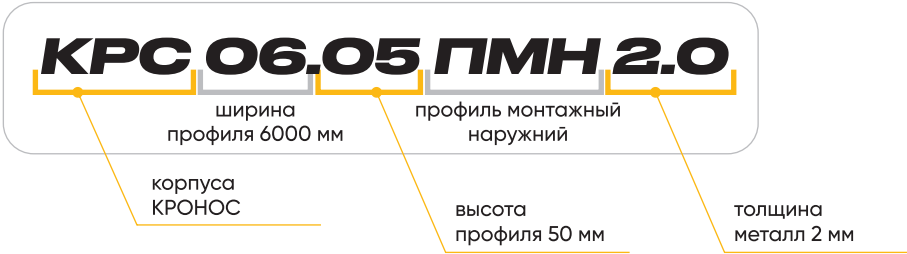


рисунок 3.29 –
Профиль наружный 25

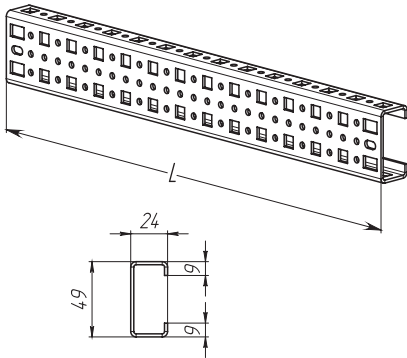


рисунок 3.30 –
Профиль наружный 50

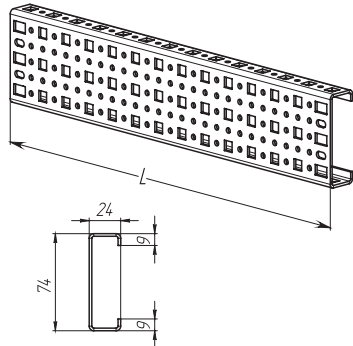


рисунок 3.31 –
Профиль наружный 75 увеличенный

Артикул	Ширина каркаса	L
Размеры профилей наружных 25 КРОНОС		
KPC 04.25 ПМН 2.0	400	295
KPC 06.25 ПМН 2.0	600	495
KPC 08.25 ПМН 2.0	800	695
KPC 10.25 ПМН 2.0	1000	895
Размеры профилей наружных 50 КРОНОС		
KPC 04.05 ПМН 2.0	400	295
KPC 06.05 ПМН 2.0	600	495
KPC 08.05 ПМН 2.0	800	695
KPC 10.05 ПМН 2.0	1000	895
Размеры профилей наружных 75 КРОНОС		
KPC 04.75 ПМНУ 2.0	400	295
KPC 06.75 ПМНУ 2.0	600	495
KPC 08.75 ПМНУ 2.0	800	695
KPC 10.75 ПМНУ 2.0	1000	895

таблица 3.9 – Таблица размеры профилей наружных КРОНОС

* Примечание

Профили монтажные наружные необходимо дополнительно комплектовать уголками монтажными и винтами из расчета: 1 шт профиль монтажный + 2 шт уголок монтажный + 2 (или 4) шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx

* возможно изготовление любых размеров

ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ
НАРУЖНЫЕ



УСТАНОВКА ПРОФИЛЕЙ В КОРПУС ИКАР

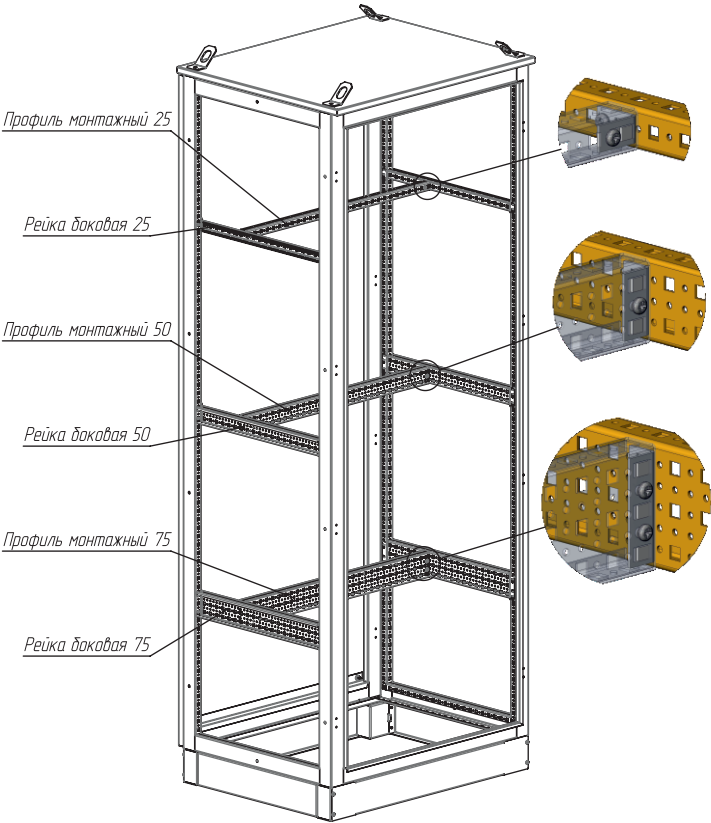


рисунок 3.32 – Установка профилей в корпус ИКАР

УСТАНОВКА ПРОФИЛЕЙ В КОРПУС КРОНОС

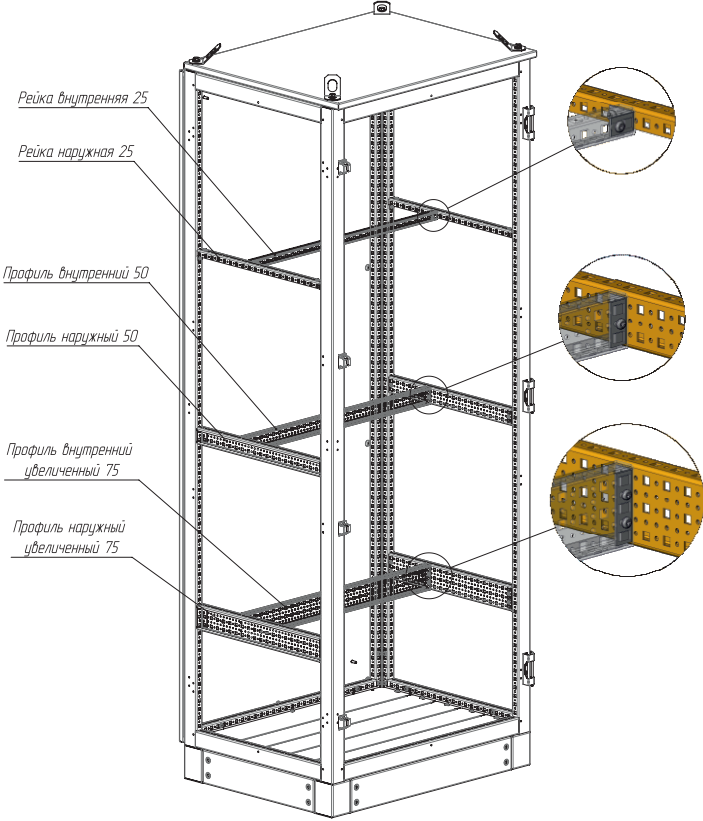


рисунок 3.33 – Установка профилей в корпус КРОНОС

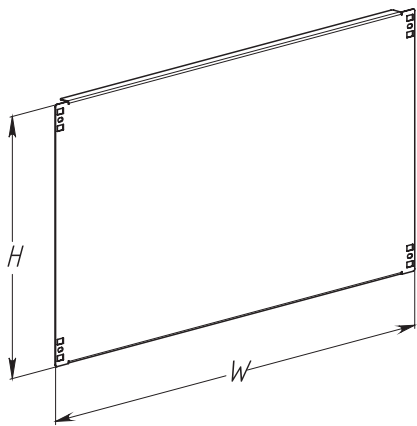


рисунок 3.34 — Панель монтажная с размерами

Монтажная панель внутренняя ИКАР/КРОНОС
В400 Ш600 (В400хШ545) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКРС 040.060 МПВ

высота панели монтажной 400 мм

монтажная панель внутренняя

корпуса ИКАР/КРОНОС металл S 2.0 мм

ширина корпуса 600 мм

Артикул	Ширина каркаса	Размеры внутренних панелей	
		H	W
ИКРС 013.040 МПВ	400	130	345
ИКРС 016.040 МПВ	400	160	345
ИКРС 025.040 МПВ	400	250	345
ИКРС 028.040 МПВ	400	280	345
ИКРС 040.040 МПВ	400	400	345
ИКРС 013.060 МПВ	600	130	545
ИКРС 016.060 МПВ	600	160	545
ИКРС 025.060 МПВ	600	250	545
ИКРС 028.060 МПВ	600	280	545
ИКРС 040.060 МПВ	600	400	545
ИКРС 013.080 МПВ	800	130	745
ИКРС 016.080 МПВ	800	160	745
ИКРС 025.080 МПВ	800	250	745
ИКРС 028.080 МПВ	800	280	745
ИКРС 040.080 МПВ	800	400	745
ИКРС 013.100 МПВ	1000	130	945
ИКРС 016.100 МПВ	1000	160	945
ИКРС 025.100 МПВ	1000	250	945
ИКРС 028.100 МПВ	1000	280	945
ИКРС 040.100 МПВ	1000	400	945

таблица 3.10 — Таблица размеры панелей монтажных внутренних ИКАР/КРОНОС

- *Примечание 1**
В корпусах серии ИКАР монтажную панель необходимо дополнительно комплектовать рейками боковыми, уголками МБ и винтами из расчета: 1 шт монтажная панель + 4 шт рейки боковые по глубине корпуса + 4 шт уголка МБ + 12 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx
- *Примечание 2**
В корпусах серии КРОНОС монтажную панель внутреннюю необходимо дополнительно комплектовать профилями наружными по глубине корпуса, уголками МБ и винтами из расчета: 1 шт монтажная панель внутренняя + 4 шт профиля наружных по глубине корпуса + 12 шт уголка МБ + 24 шт винт резьбоформирующий М5х10 (-12) крест или torx

* возможно изготовление любых размеров

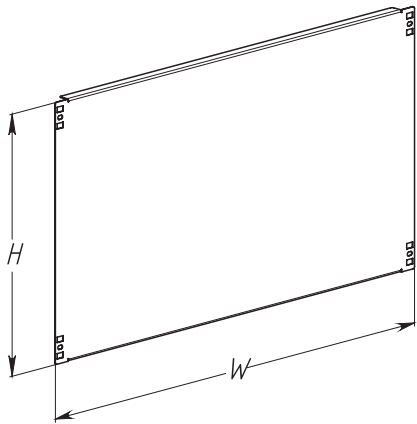


рисунок 3.35 – Панель монтажная с размерами

Монтажная панель наружная
КРОНОС В400 Ш600 (В400хШ495) ОЛТЕК

расшифровка артикула

KPC 040.060 МПН

высота панели монтажной 400 мм

монтажная панель наружная

корпуса КРОНОС металл S 2.0 мм

ширина корпуса 600 мм

Артикул	Ширина каркаса	Размеры панелей наружных	
		H	W
KPC 013.040 МПН	400	130	295
KPC 016.040 МПН	400	160	295
KPC 025.040 МПН	400	250	295
KPC 028.040 МПН	400	280	295
KPC 040.040 МПН	400	400	295
KPC 013.060 МПН	600	130	495
KPC 016.060 МПН	600	160	495
KPC 025.060 МПН	600	250	495
KPC 028.060 МПН	600	280	495
KPC 040.060 МПН	600	400	495
KPC 013.080 МПН	800	130	695
KPC 016.080 МПН	800	160	695
KPC 025.080 МПН	800	250	695
KPC 028.080 МПН	800	280	695
KPC 040.080 МПН	800	400	695
KPC 013.100 МПН	1000	130	895
KPC 016.100 МПН	1000	160	895
KPC 025.100 МПН	1000	250	895
KPC 028.100 МПН	1000	280	895
KPC 040.100 МПН	1000	400	895

таблица 3.11 – Таблица размеры панелей монтажных наружных КРОНОС

***Примечание**
В корпусах серии КРОНОС монтажную панель наружную необходимо дополнительно комплектовать профилями внутренними по глубине корпуса, уголками МБ и винтами из расчета: 1 шт монтажная панель наружная + 4 шт профиля внутренних по глубине корпуса + 12 шт уголка МБ + 24 шт винт резьбоформирующих М5х10 (-12) крест или torx

* возможно изготовление любых размеров

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ МОНТАЖНЫХ В КОРПУС ИКАР

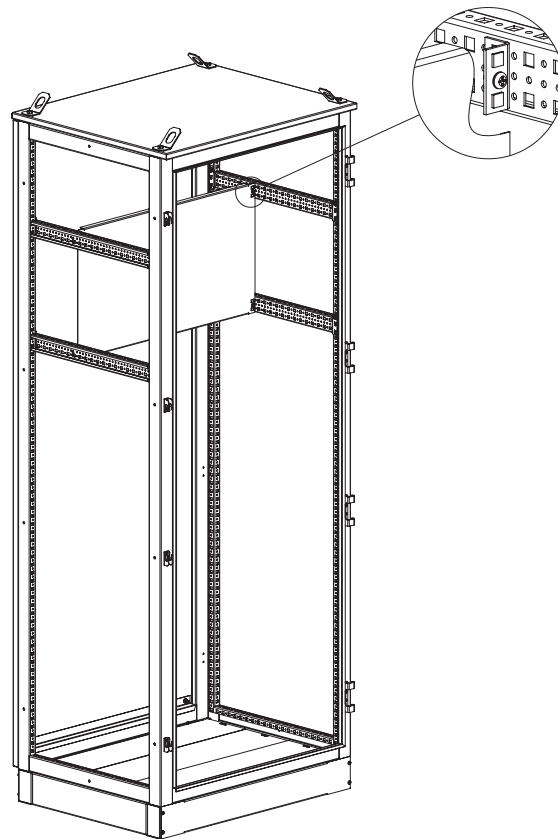


рисунок 3.36 — Установка панелей монтажных в корпус ИКАР

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ МОНТАЖНЫХ В КОРПУС КРОНОС

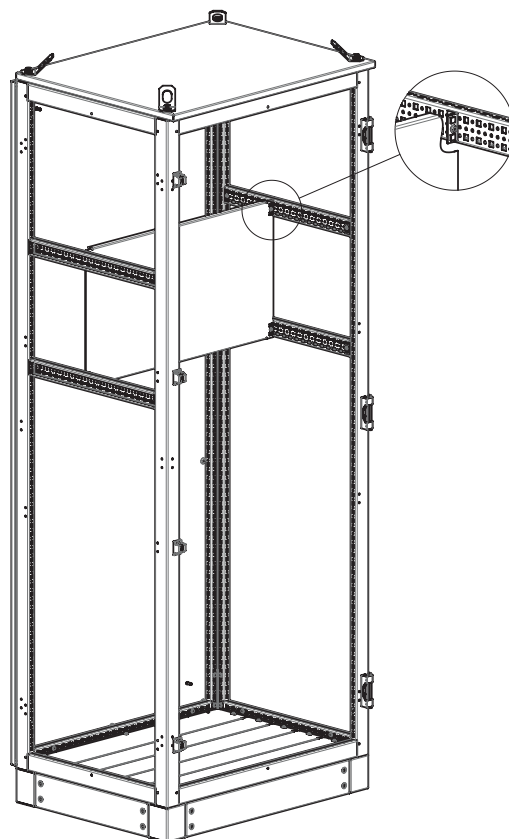


рисунок 3.37 — Установка панелей монтажных в корпус КРОНОС



ПЛАНКА УСТАНОВОЧНАЯ


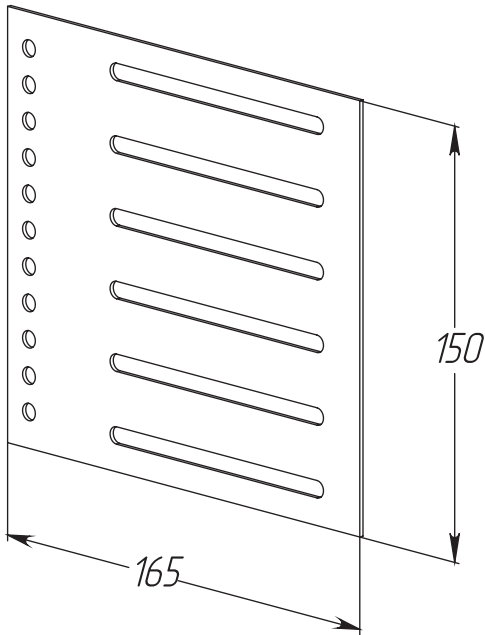


рисунок 3.38 –
Планка установочная
ИКАР/КРОНОС

Планка установочная
ИКАР/КРОНОС (B150xШ165) ОЛТЕК

расшифровка артикула

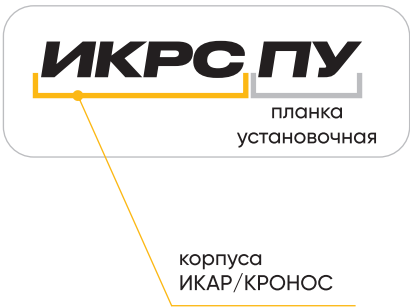

СКОБЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

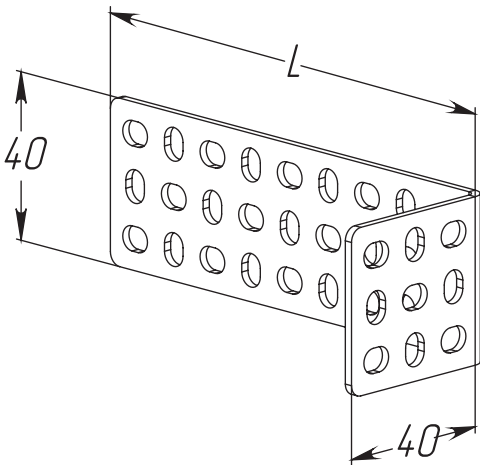


рисунок 3.39 –
Скоба универсальная

Скоба универсальная
для ИКАР/КРОНОС (B40xШ120) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Артикул	L
ИКРС 90 СУ	90
ИКРС 120 СУ	120

таблица 3.11.1 – Таблица размеры скоб универсальных

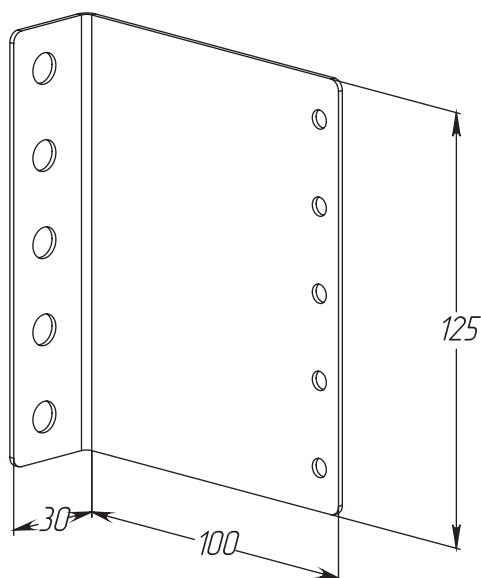


рисунок 3.40 –
Уголок N&PE

Уголок NPE (30x100x125мм) ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула



корпуса
ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Уголок NPE в корпусах
КРОНОС устанавливается на
внутренний уровень монтажа

УГОЛОК N&PE

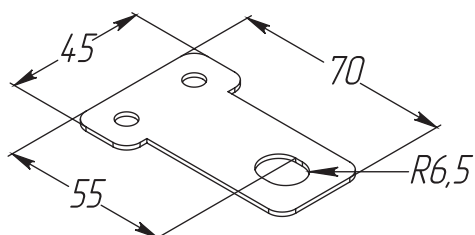


рисунок 3.41 –
КРОНОС Пластина крепления ИШП

Пластина крепления ИШП ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула



корпуса
ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Уголок ИШП в корпусах
КРОНОС устанавливается на
внутренний уровень монтажа

ПЛАСТИНА
КРЕПЛЕНИЯ ИШП


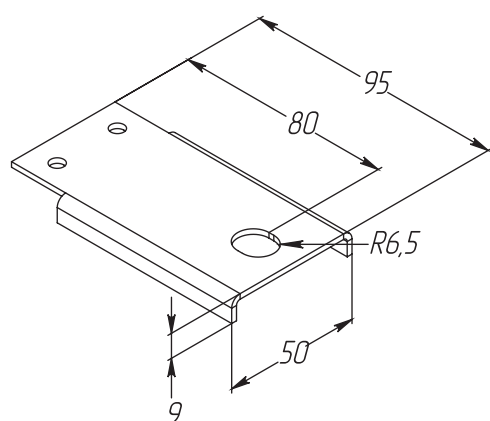


рисунок 3.42 –
КРОНОС Пластина крепления
ИШП увеличенная

Пластина крепления ИШП увеличенная ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула

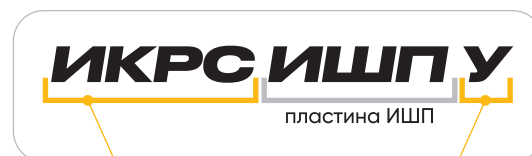

увеличенная
(усиленная гибями)

корпуса
ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Уголок ИШП У в корпусах
КРОНОС устанавливается на
внутренний уровень монтажа

ПЛАСТИНА
КРЕПЛЕНИЯ ИШП У



Комплект подвижного крепления из двух частей ИКАР/КРОНОС ОЛТЕК

расшифровка артикула

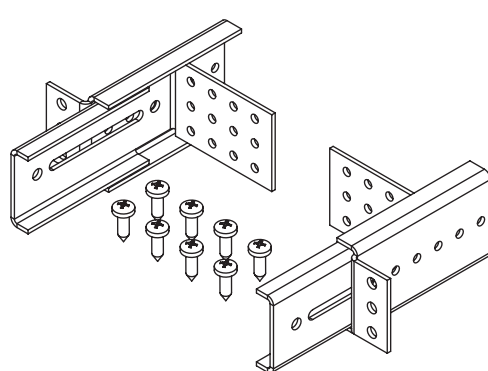
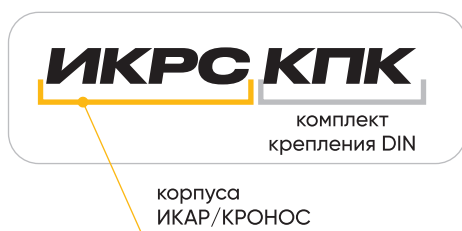


рисунок 3.43 –
Набор для установки DIN-рейки

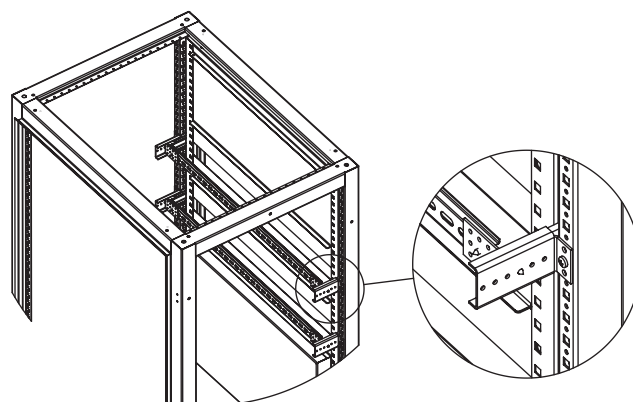


рисунок 3.44 –
Монтаж комплекта
для установки DIN-рейки

УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОРПУСАХ

Пластина установочная

Пластина ИШП
увеличенная

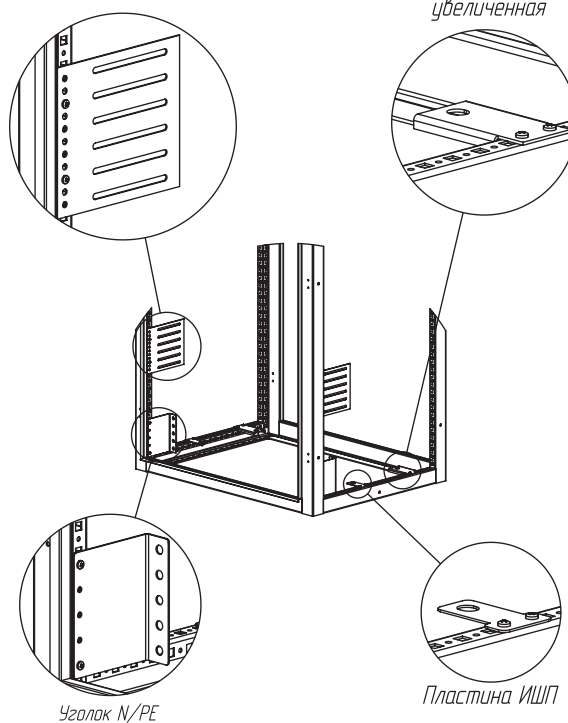


рисунок 3.45 – Установка вспомогательных элементов

Кабельный/шинный отсек В2000хШ200 для ИКАР (1900х147.5 мм) ОЛТЕК

расшифровка артикула

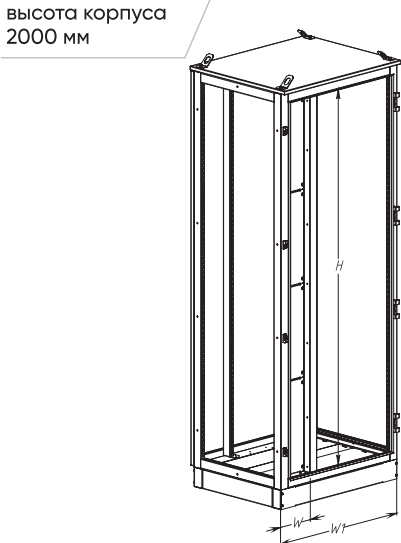


рисунок 3.46 – ИКАР с кабельным отсеком

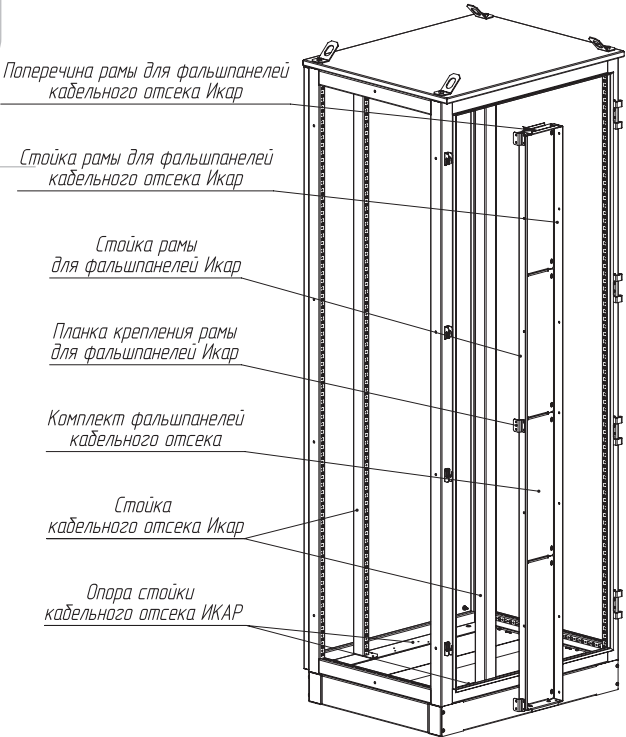


рисунок 3.47 – ИКАР с кабельным отсеком разнесённый вид

КАБЕЛЬНЫЙ/ШИННЫЙ ОТСЕК ИКАР

*Примечание

В комплект кабельного/шинного отсека для корпусов серии ИКАР входит: Комплект рамы для фальшпанелей кабельного отсека – 1 комплект, Фальшпанели кабельного отсека – 1 комплект, Стойка кабельного отсека Икар – 2шт, Опора стойки кабельного отсека ИКАР – 4шт

Пример расчета:

Для панели 2000х800мм (ВхШ) и кабельного отсека 200мм (Ш), оставшийся проём получается размером для фальшпанелей шкафа шириной 600мм. Дополнительно возможно устанавливать межпанельную перегородку ИКРС XX.XX ПМ (она крепится на уголки МБ к новым стойкам)

Артикул	Размеры каркаса		Размеры отсека	
	Высота	Ширина	Н	W
ИКР 18.08.02 КО	1800	800	1700	147,5
ИКР 18.08.03 КО	1800	800	1700	247,5
ИКР 18.08.04 КО	1800	800	1700	347,5
ИКР 19.08.02 КО	1900	800	1800	147,5
ИКР 19.08.03 КО	1900	800	1800	247,5
ИКР 19.08.04 КО	1900	800	1800	347,5
ИКР 20.08.02 КО	2000	800	1900	147,5
ИКР 20.08.03 КО	2000	800	1900	247,5
ИКР 20.08.04 КО	2000	800	1900	347,5

таблица 3.12 – Таблица размеры кабельных/шинных отсеков ИКАР

* возможно изготовление любых размеров



Кабельный/ шинный отсек В2000 для КРОНОС (1900х150мм) ОЛТЕК

расшифровка артикула

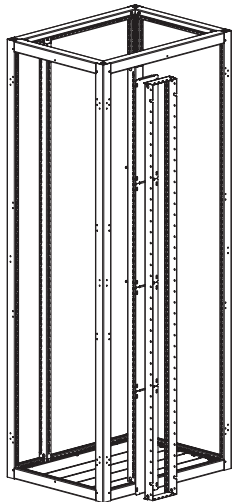


рисунок 3.48 –
Отсек кабельный в сборе взрыв

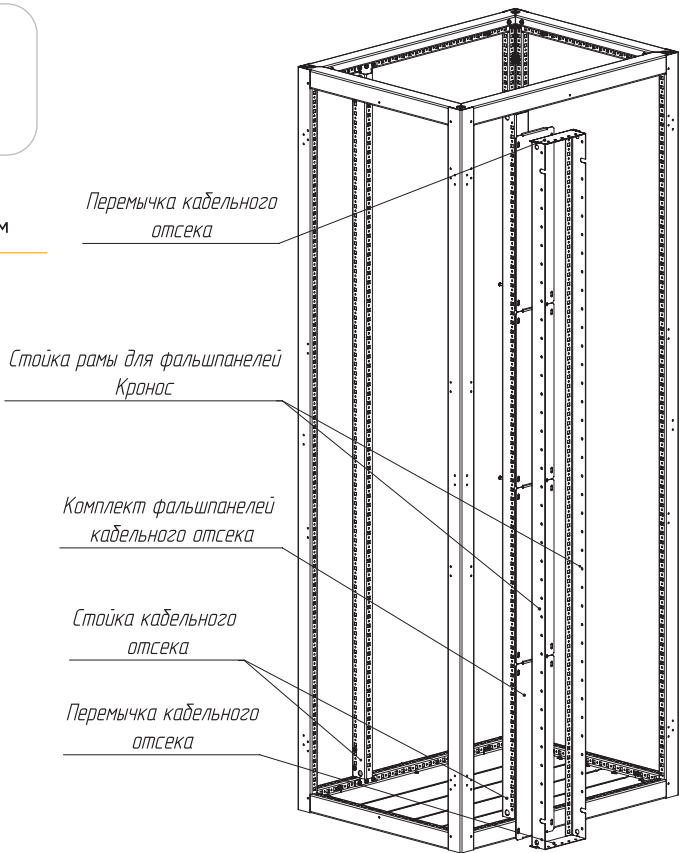


рисунок 3.49 –
Отсек кабельный в сборе

Артикул	Размеры каркаса		Размеры отсека		
	Высота	Ширина	H	W	W1
КРС 18.02 КО	1800	600	1700	150	400
КРС 18.03 КО	1800	800	1700	250	600
КРС 18.04 КО	1800	800	1700	350	600
КРС 19.02 КО	1900	800	1800	150	600
КРС 19.03 КО	1900	800	1800	250	600
КРС 19.04 КО	1900	800	1800	350	600
КРС 20.02 КО	2000	800	1900	150	600
КРС 20.03 КО	2000	800	1900	250	600
КРС 20.04 КО	2000	800	1900	350	600

таблица 3.13 – Таблица размеры кабельных/ шинных отсеков КРОНОС

***Примечание**
В комплект кабельного/ шинного отсека для корпусов серии ИКАР и КРОНОС входит:

- стойка 2 шт;
- пластроны боковые (вертикальный – 2 шт, горизонтальный 2 шт);
- фальшпанель для отсека – 1 комплект

Пример расчета:
Для панели 2000х800мм (ВхШ) и кабельного отсека 200мм (Ш), оставшийся проём получается размером для пластронов шкафа шириной 600 мм. Расстояние от двери до пластронов шинного отсека равняется 50мм. Дополнительно возможно установить межпанельную перегородку ИКРС XX.XX ПМ (она крепится на уголки МБ к новым стойкам)

* возможно изготовление любых размеров

Комплект из 4-х соединителей шкафов (СШ) ИКАР/КРОНОС (47х54) ОЛТЕК

расшифровка артикула



корпуса
ИКАР/КРОНОС

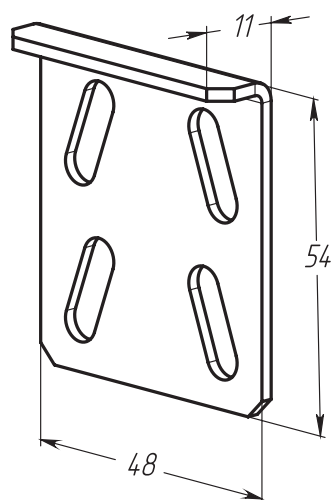


рисунок 3.50 —
КРОНОС Соединитель
корпусов

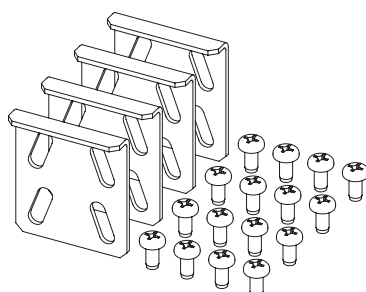


рисунок 3.51 —
Комплект соединителей корпусов

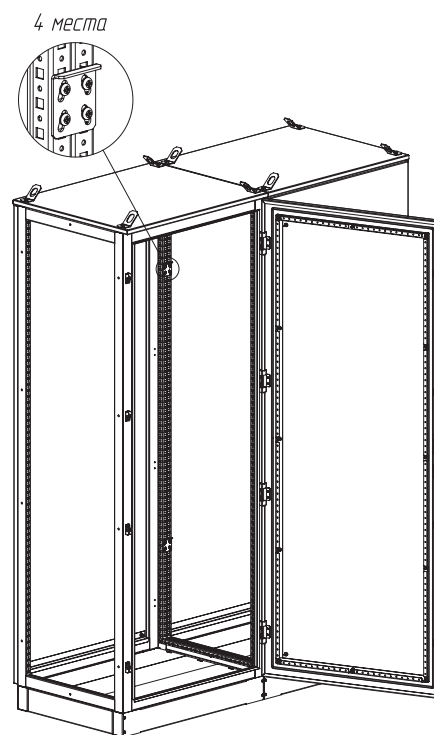


рисунок 3.52 —
ИКАР Установка соединителей корпусов

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
КОРПУСОВ

*Примечание


Для соединения корпусов IP55 в линейку необходимо дополнительно комплектовать лентой уплотнительной самоклеющейся, из расчета: 1 шт комплект соединения + 1 шт лента 10х5 (упак. 10м)



рисунок 3.53 —
Лента уплотнительная

Лента уплотнительная самоклеющаяся для ИКАР/КРОНОС 10х5 (упак. 10м) ОЛТЕК

расшифровка артикула

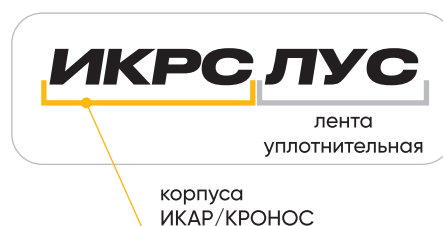

*Примечание

Для расчета количества рулонов ленты уплотнительной самоклеющейся: 1 шт комплект ленты 10х5 = 1 рулону 10 метров. При расчетах исходить из параметров высоты и глубины панелей, и количества стыковок (соединений).

ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ СТЫКОВКИ КОРПУСОВ



Комплект рамы для установки фальшпанелей в ИКАР В2000хШ600 ОЛТЕК

расшифровка артикула



высота корпуса 2000 мм

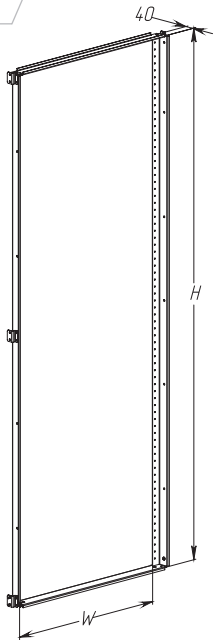


рисунок 3.54 – ИКАР рама для фальшпанелей

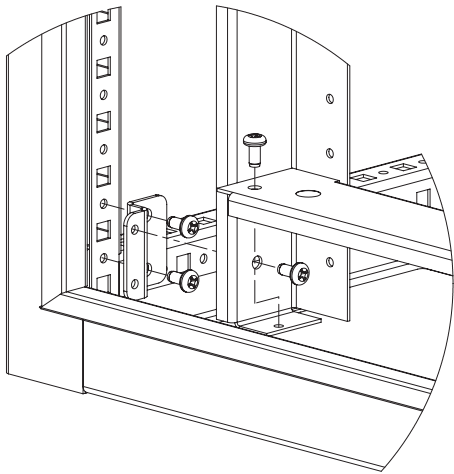


рисунок 3.55 – ИКАР Монтаж рамы для фальшпанелей

Артикул	Размеры каркаса		Размеры проёма		Глубина рамы	Расстояние от пластронов до двери
	Высота	Ширина	H	W	D	
ИКР 18.04 РФ	1800	400	1700	250	40	65
ИКР 18.06 РФ	1800	600	1700	450	40	65
ИКР 18.08 РФ	1800	800	1700	650	40	65
ИКР 18.10 РФ	1800	1000	1700	850	40	65
ИКР 19.04 РФ	1900	400	1800	250	40	65
ИКР 19.06 РФ	1900	600	1800	450	40	65
ИКР 19.08 РФ	1900	800	1800	650	40	65
ИКР 19.10 РФ	1900	1000	1800	850	40	65
ИКР 20.04 РФ	2000	400	1900	250	40	65
ИКР 20.06 РФ	2000	600	1900	450	40	65
ИКР 20.08 РФ	2000	800	1900	650	40	65
ИКР 20.10 РФ	2000	1000	1900	850	40	65

таблица 3.14 – Таблица размеры рамы для фальшпанелей ИКАР

* возможно изготовление любых размеров

Комплект рамы для установки фальшпанелей в КРОНОС В2000хШ800 ОЛТЕК

расшифровка артикула

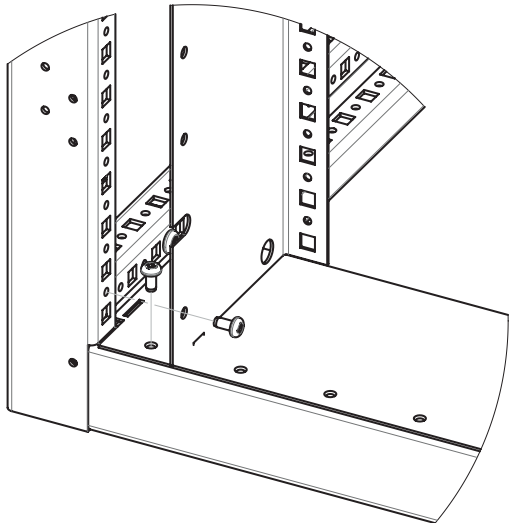
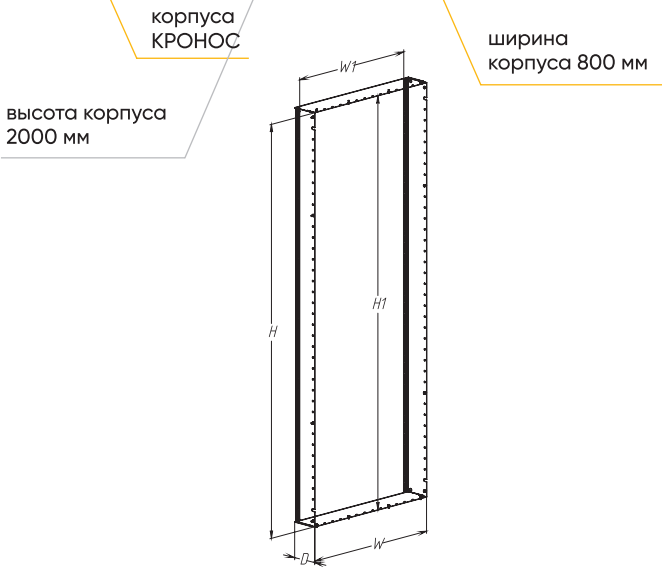


рисунок 3.57 –
КРОНОС монтаж рамы для фальшпанелей

рисунок 3.56 –
КРОНОС рама для фальшпанелей

Артикул	Размеры каркаса		Размеры проема		Размеры рамы			Расстояние от двери до фальшпанелей
	Высота	Ширина	H	W	H	W	D	
KPC 160.040.008 РФ	1600	400	1497	250	1500	300	80	105
KPC 160.040.012 РФ	1600	400	1497	250	1500	300	120	145
KPC 160.060.008 РФ	1600	600	1497	450	1500	500	80	105
KPC 160.060.012 РФ	1600	600	1497	450	1500	500	120	145
KPC 160.080.008 РФ	1600	800	1497	650	1500	700	80	105
KPC 160.080.012 РФ	1600	800	1497	650	1500	700	120	145
KPC 160.100.008 РФ	1600	1000	1497	850	1500	900	80	105
KPC 160.100.012 РФ	1600	1000	1497	850	1500	900	120	145
KPC 180.040.008 РФ	1800	400	1697	250	1700	300	80	105
KPC 180.040.012 РФ	1800	400	1697	250	1700	300	120	145
KPC 180.060.008 РФ	1800	600	1697	450	1700	500	80	105
KPC 180.060.012 РФ	1800	600	1697	450	1700	500	120	145
KPC 180.080.008 РФ	1800	800	1697	650	1700	700	80	105
KPC 180.080.012 РФ	1800	800	1697	650	1700	700	120	145
KPC 180.100.008 РФ	1800	1000	1697	850	1700	900	80	105
KPC 180.100.012 РФ	1800	1000	1697	850	1700	900	120	145
KPC 200.040.008 РФ	2000	400	1897	250	1900	300	80	105
KPC 200.040.012 РФ	2000	400	1897	250	1900	300	120	145
KPC 200.060.008 РФ	2000	600	1897	450	1900	500	80	105
KPC 200.060.012 РФ	2000	600	1897	450	1900	500	120	145
KPC 200.080.008 РФ	2000	800	1897	650	1900	700	80	105
KPC 200.080.012 РФ	2000	800	1897	650	1900	700	120	145

таблица 3.15 – Таблица размеры рамы для фальшпанелей КРОНОС

* возможно изготовление любых размеров

РАМА ДЛЯ ФАЛЬШПАНЕЛЕЙ КРОНОС


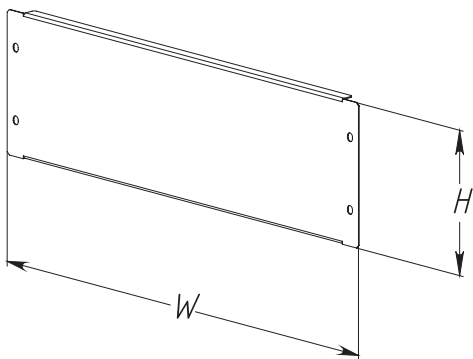


рисунок 3.58 –
Фальшпанель

Фальшпанель
ИКАР/КРОНОС 200x800 (B200xШ694) ОЛТЕК

расшифровка артикула

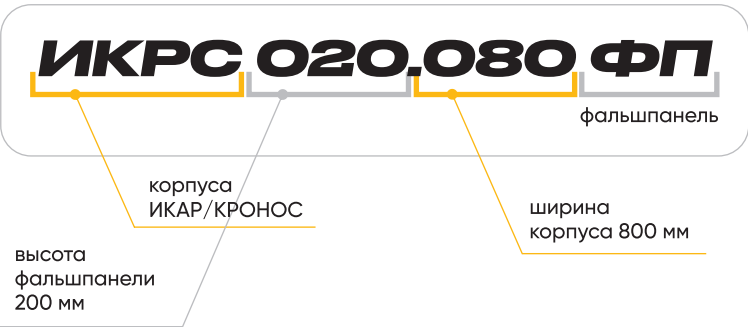

Артикул	Ширина каркаса	Размеры пластрона	
		Н	W
ИКРС 005.040 ФП	400	50	294
ИКРС 010.040 ФП	400	100	294
ИКРС 015.040 ФП	400	150	294
ИКРС 020.040 ФП	400	200	294
ИКРС 025.040 ФП	400	250	294
ИКРС 030.040 ФП	400	300	294
ИКРС 035.040 ФП	400	350	294
ИКРС 040.040 ФП	400	400	294
ИКРС 060.040 ФП	400	600	294
ИКРС 005.060 ФП	600	50	494
ИКРС 010.060 ФП	600	100	494
ИКРС 015.060 ФП	600	150	494
ИКРС 020.060 ФП	600	200	494
ИКРС 025.060 ФП	600	250	494
ИКРС 030.060 ФП	600	300	494
ИКРС 035.060 ФП	600	350	494
ИКРС 040.060 ФП	600	400	494
ИКРС 060.060 ФП	600	600	494
ИКРС 005.080 ФП	800	50	694
ИКРС 010.080 ФП	800	100	694
ИКРС 015.080 ФП	800	150	694
ИКРС 020.080 ФП	800	200	694
ИКРС 025.080 ФП	800	250	694
ИКРС 030.080 ФП	800	300	694
ИКРС 035.080 ФП	800	350	694
ИКРС 040.080 ФП	800	400	694
ИКРС 060.080 ФП	800	600	694
ИКРС 005.10 ФП	1000	50	894
ИКРС 010.10 ФП	1000	100	894
ИКРС 015.10 ФП	1000	150	894
ИКРС 020.10 ФП	1000	200	894
ИКРС 025.10 ФП	1000	250	894
ИКРС 030.10 ФП	1000	300	894
ИКРС 035.10 ФП	1000	350	894
ИКРС 040.10 ФП	1000	400	894
ИКРС 060.10 ФП	1000	600	894

таблица 3.16 – Таблица размеры пластронов ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Фальшпанели необходимо дополнительно комплектовать гайками клетьевыми и винтами из расчета: 1 шт фальшпанель + 4 шт гайка клетьевая М6 + 4 шт винт резьбоформирующий М5х10 крест

* возможно изготовление любых размеров

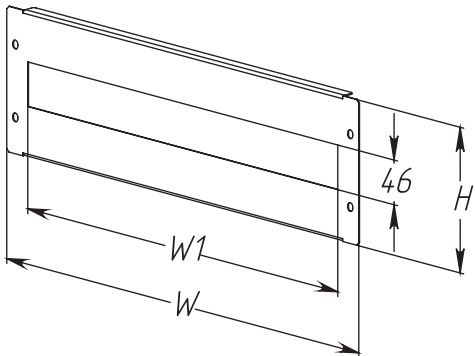


рисунок 3.59 –
Фальшпанель DIN

Фальшпанель В200 с DIN-отверстием
для ИКАР/КРОНОС Ш600 (В200ХШ494) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКРС 020.060 ФПО

фальшпанель
с DIN-отверстием

корпуса
ИКАР/КРОНОС

ширина
корпуса 600 мм

высота
фальшпанели
200 мм

Артикул	Ширина каркаса	Размеры пластрона		
		Н	W	W1
ИКРС 015.040 ФПО	400	150	294	220
ИКРС 020.040 ФПО	400	200	294	220
ИКРС 015.060 ФПО	600	150	494	435
ИКРС 020.060 ФПО	600	200	494	435
ИКРС 015.080 ФПО	800	150	694	650
ИКРС 020.080 ФПО	800	200	694	650
ИКРС 015.100 ФПО	1000	150	894	850
ИКРС 020.100 ФПО	1000	200	894	850

таблица 3.17 – Таблица размеры фальшпанелей DIN ИКАР/КРОНОС

* Примечание

Фальшпанели необходимо дополнительно комплектовать гайками клетьевыми и винтами из расчета: 1 шт фальшпанель + 4 шт гайка клетьевая М6 + 4 шт винт резьбоформирующий М5х10 крест

ФАЛЬШПАНЕЛИ DIN ИКАР/КРОНОС



* возможно изготовление любых размеров


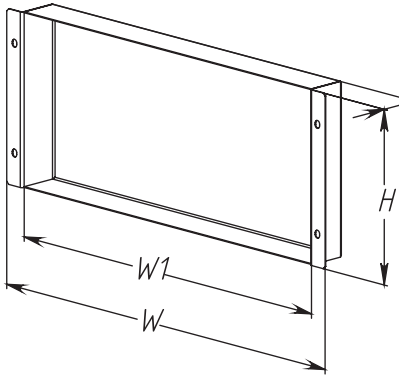


рисунок 3.60 –
Фальшпанель углубленная

Фальшпанель В200 углубленная
для ИКАР/КРОНОС Ш600 (В200ХШ494) ОЛТЕК
расшифровка артикула

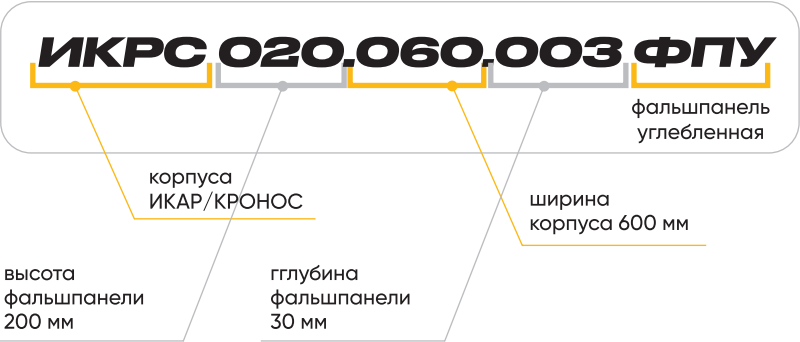

Артикул	Ширина каркаса	Размеры пластрона			
		Н	W	W1	D
ИКРС 020.040.003 ФПУ	400	200	294	246	30
ИКРС 020.040.005 ФПУ	400	200	294	246	50
ИКРС 030.040.003 ФПУ	400	300	294	246	30
ИКРС 030.040.005 ФПУ	400	300	294	246	50
ИКРС 040.040.003 ФПУ	400	400	294	246	30
ИКРС 040.040.005 ФПУ	400	400	294	246	50
ИКРС 020.060.003 ФПУ	600	200	494	446	30
ИКРС 020.060.005 ФПУ	600	200	494	446	50
ИКРС 030.060.003 ФПУ	600	300	494	446	30
ИКРС 030.060.005 ФПУ	600	300	494	446	50
ИКРС 040.060.003 ФПУ	600	400	494	446	30
ИКРС 040.060.005 ФПУ	600	400	494	446	50
ИКРС 020.080.003 ФПУ	800	200	694	646	30
ИКРС 020.080.005 ФПУ	800	200	694	646	50
ИКРС 030.080.003 ФПУ	800	300	694	646	30
ИКРС 030.080.005 ФПУ	800	300	694	646	50
ИКРС 040.080.003 ФПУ	800	400	694	646	30
ИКРС 040.080.005 ФПУ	800	400	694	646	50
ИКРС 020.100.003 ФПУ	1000	200	894	846	30
ИКРС 020.100.005 ФПУ	1000	200	894	846	50
ИКРС 030.100.003 ФПУ	1000	300	894	846	30
ИКРС 030.100.005 ФПУ	1000	300	894	846	50
ИКРС 040.100.003 ФПУ	1000	400	894	846	30
ИКРС 040.100.005 ФПУ	1000	400	894	846	50

таблица 3.18 – Таблица размеры фальшпанелей углубленных ИКАР

*** Примечание**
Фальшпанели необходимо дополнительно комплектовать гайками клетьевыми и винтами из расчета: 1 шт фальшпанель + 4 шт гайка клетьевая М6 + 4 шт винт резьбоформирующий М5х10 крест

* возможно изготовление любых размеров



Артикул	Ширина каркаса	Размеры фальшпанелей	
		Н	W
ИКРС 015.040 ФПП	400	150	288
ИКРС 020.040 ФПП	400	200	288
ИКРС 025.040 ФПП	400	250	288
ИКРС 030.040 ФПП	400	300	288
ИКРС 035.040 ФПП	400	350	288
ИКРС 040.040 ФПП	400	400	288
ИКРС 045.040 ФПП	400	450	288
ИКРС 050.040 ФПП	400	500	288
ИКРС 015.060 ФПП	600	150	488
ИКРС 020.060 ФПП	600	200	488
ИКРС 025.060 ФПП	600	250	488
ИКРС 030.060 ФПП	600	300	488
ИКРС 035.060 ФПП	600	350	488
ИКРС 040.060 ФПП	600	400	488
ИКРС 045.060 ФПП	600	450	488
ИКРС 050.060 ФПП	600	500	488
ИКРС 015.080 ФПП	800	150	688
ИКРС 020.080 ФПП	800	200	688
ИКРС 025.080 ФПП	800	250	688
ИКРС 030.080 ФПП	800	300	688
ИКРС 035.080 ФПП	800	350	688
ИКРС 040.080 ФПП	800	400	688
ИКРС 045.080 ФПП	800	450	688
ИКРС 050.080 ФПП	800	500	688
ИКРС 015.100 ФПП	1000	150	888
ИКРС 020.100 ФПП	1000	200	888
ИКРС 025.100 ФПП	1000	250	888
ИКРС 030.100 ФПП	1000	300	888
ИКРС 035.100 ФПП	1000	350	888
ИКРС 040.100 ФПП	1000	400	888
ИКРС 045.100 ФПП	1000	450	888
ИКРС 050.100 ФПП	1000	500	888

таблица 3.19 – Таблица размеры фальшпанелей поворотных

* Примечание

Фальшпанели поворотные поставляются в комплекте с метизами для установки

* возможно изготовление любых размеров



УСТАНОВКА ФАЛЬШПАНЕЛЕЙ В КОРПУСАХ ИКАР/КРОНОС

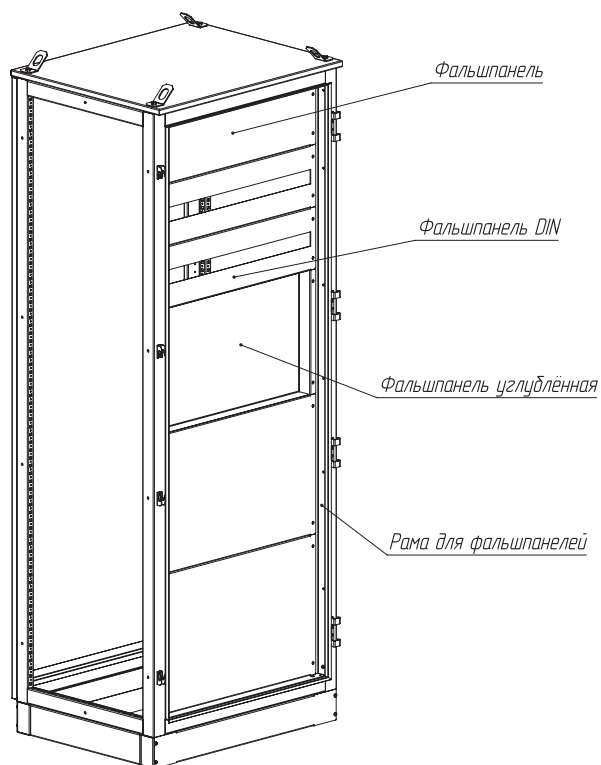


рисунок 3.62 – ИКАР с рамой
для фальшпанелей

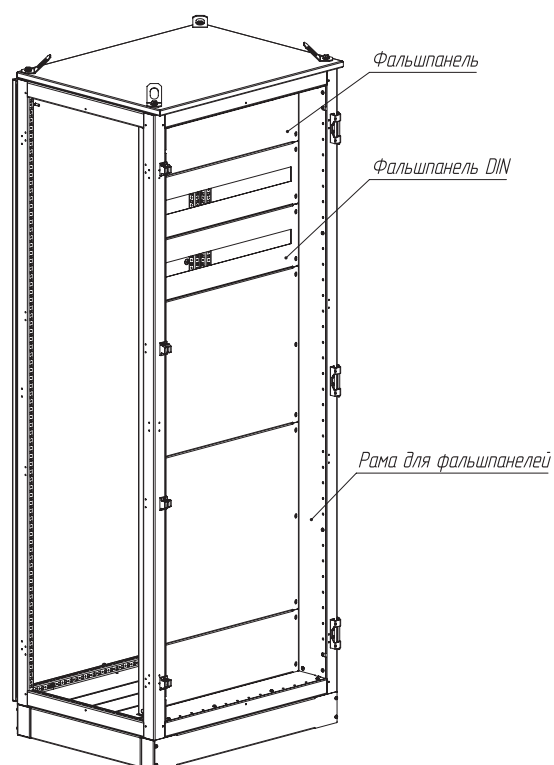


рисунок 3.62.1 – КРОНОС с рамой
для фальшпанелей

УСТАНОВКА ПОВОРОТНЫХ ФАЛЬШПАНЕЛЕЙ В КОРПУСАХ ИКАР/КРОНОС

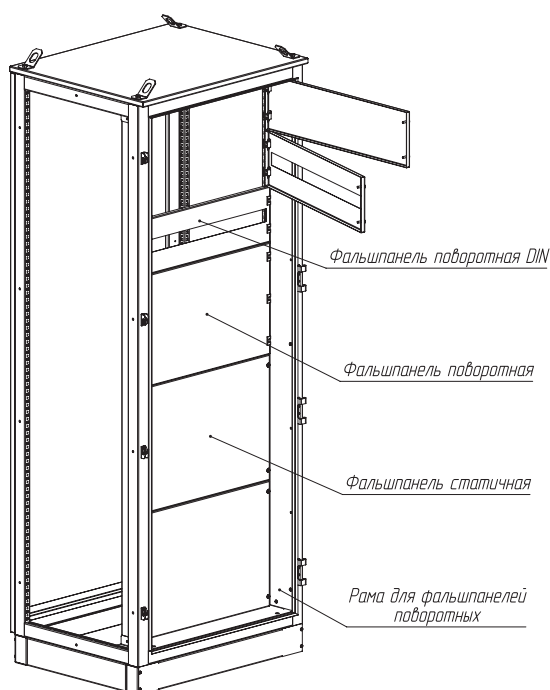


рисунок 3.62.2 – ИКАР с рамой
для поворотных фальшпанелей

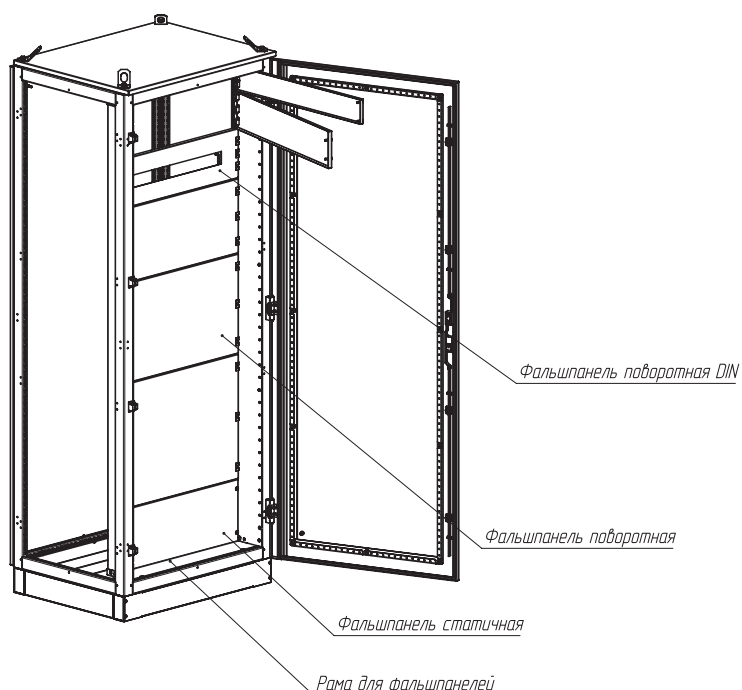


рисунок 3.62.3 – КРОНОС с рамой
для поворотных фальшпанелей

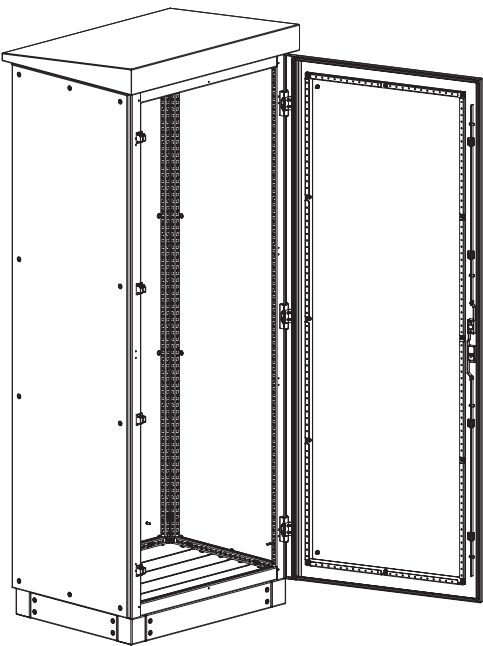


рисунок 3.63 –
Крыша съемная односкатная в сборе

Крыша односкатная ИКАР/КРОНОС
800x600(ШxГ) ОЛТЕК
расшифровка артикула

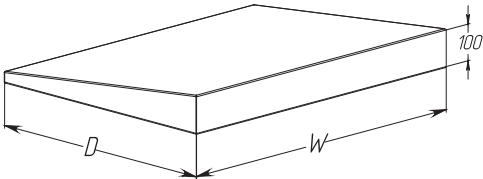


рисунок 3.63.1 –
Крыша съемная односкатная

Артикул	Размеры каркаса		Размеры панели	
	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
ИКРС 040.04 КО	400	400	500	500
ИКРС 060.04 КО	600	400	700	500
ИКРС 080.04 КО	800	400	900	500
ИКРС 100.04 КО	1000	400	1100	500
ИКРС 040.06 КО	400	600	500	700
ИКРС 060.06 КО	600	600	700	700
ИКРС 080.06 КО	800	600	900	700
ИКРС 100.06 КО	1000	600	1100	700
ИКРС 040.08 КО	400	800	500	900
ИКРС 060.08 КО	600	800	700	900
ИКРС 080.08 КО	800	800	900	900
ИКРС 100.08 КО	1000	800	1100	900

таблица 3.20 – Таблица размеры крыш односкатных ИКАР/КРОНОС

КРЫШИ ОДНОСКАТНА ДЛЯ ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩИХ КОРПУСОВ ИКАР, КРОНОС

* возможно изготовление любых размеров



Крыша односкатная для линейки корпусов ИКАР/КРОНОС 800х600(ШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКРС 080.06 КО ЛК

ширина корпуса 800 мм

глубина корпуса 600 мм

крыша односкатная для линейки корпусов

корпуса ИКАР/КРОНОС

рисунок 3.64 —
Крыша съемная односкатная для линейки корпусов в сборе

Артикул	Размеры каркаса		Размеры крыши	
	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
ИКРС 040.04 КО ЛК	400	400	400	500
ИКРС 060.04 КО ЛК	600	400	600	500
ИКРС 080.04 КО ЛК	800	400	800	500
ИКРС 100.04 КО ЛК	1000	400	1000	500
ИКРС 040.06 КО ЛК	400	600	400	700
ИКРС 060.06 КО ЛК	600	600	600	700
ИКРС 080.06 КО ЛК	800	600	800	700
ИКРС 100.06 КО ЛК	1000	600	1000	700
ИКРС 040.08 КО ЛК	400	800	400	900
ИКРС 060.08 КО ЛК	600	800	600	900
ИКРС 080.08 КО ЛК	800	800	800	900
ИКРС 100.08 КО ЛК	1000	800	1000	900

таблица 3.21 – Таблица размеры крыш односкатных для линеек корпусов ИКАР/КРОНОС








*** Примечание**
Наклонные крыши устанавливаются вместо комплектных

* возможно изготовление любых размеров


**СЕКЦИОНИРОВАНИЕ
ДО 4Ь В КОРПУСАХ
КРОНОС**



СХЕМЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

Форма 1	Без внутреннего разделения	
Форма 2 Отделение сборных шин от функциональных блоков	Форма 2а Зажимы для внешних проводников не отделены от сборных шин	
	Форма 2б Зажимы для внешних проводников отделены от сборных шин	
Форма 3 Отделение сборных шин от функциональных блоков, а также с разделением всех функциональных блоков. Отделение зажимов для внешних проводников от функциональных.	Форма 3а Зажимы для внешних проводников не отделены от сборных шин	
	Форма 3б Зажимы для внешних проводников отделены от сборных шин	
Форма 4 отделение сборных шин от всех функциональных блоков, а также с разделением всех функциональных блоков. Отделение зажимов для внешних проводников, связанных с одним функциональным блоком, от зажимов другого функционального блока сборных шин.	Форма 4а Зажимы для внешних проводников находятся в одной секции с функциональным блоком	
	Форма 4б Зажимы для внешних проводников находятся в разных секциях с функциональным блоком, но в отдельной защищенной секции	

Комплект секционной ячейки (дверь)
КРОНОС IP55 250x800мм ОЛТЕК
расшифровка артикула

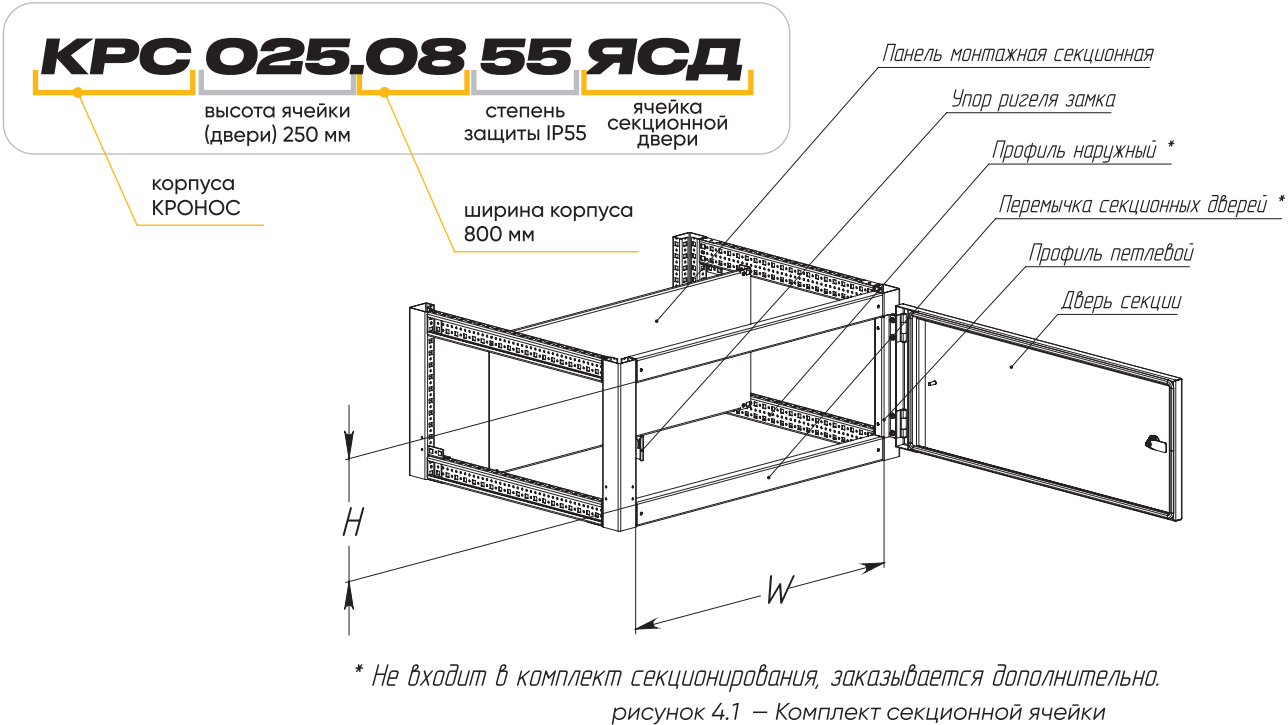

Артикул		Габариты секции		Размер проема секции	
IP31	IP55	Высота	Ширина	H	W
КРС 025.04 ЯСД	КРС 025.04 55 ЯСД	250	400	200	298,5
КРС 03.04 ЯСД	КРС 03.04 55 ЯСД	300	400	250	298,5
КРС 04.04 ЯСД	КРС 04.04 55 ЯСД	400	400	350	298,5
КРС 06.04 ЯСД	КРС 06.04 55 ЯСД	600	400	550	298,5
КРС 025.06 ЯСД	КРС 025.06 55 ЯСД	250	600	200	498,5
КРС 03.06 ЯСД	КРС 03.06 55 ЯСД	300	600	250	498,5
КРС 04.06 ЯСД	КРС 04.06 55 ЯСД	400	600	350	498,5
КРС 06.06 ЯСД	КРС 06.06 55 ЯСД	600	600	550	498,5
КРС 025.08 ЯСД	КРС 025.08 55 ЯСД	250	800	200	698,5
КРС 03.08 ЯСД	КРС 03.08 55 ЯСД	300	800	250	698,5
КРС 04.08 ЯСД	КРС 04.08 55 ЯСД	400	800	350	698,5
КРС 06.08 ЯСД	КРС 06.08 55 ЯСД	600	800	550	698,5

таблица 4.1 – Таблица размеры секционных ячеек КРОНОС

* Примечание

- Стандартная комплектация:
1. Дверь секции – 1шт
2. Панель монтажная секционная – 1шт
3. Профиль петлевой – 1шт
4. Упор ригеля замка – 1шт или 2шт
5. Комплект замков и петель секции – 1шт
- Дополнительная комплектация:
1. Профиль наружный КРС XX.XXX ПМН – 2шт
2. Перемычка секционных дверей – 1шт

* возможно изготовление любых размеров



Уголок крепления перемычки

Перемычка секционных дверей

50

W

рисунок 4.2 –
Перемычка дверей секции

Перемычка секционных дверей
КРОНОС 600 (Ш) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ИКРС 06 ПСД

ширина
корпуса 600 мм

корпуса
ИКАР/КРОНОС

перемычка
секционных
дверей

Артикул	Ширина секции	Размер перемычки
КРС 04 ПСД	400	299
КРС 06 ПСД	600	499
КРС 08 ПСД	800	699

таблица 4.2 – Таблица размеры перемычек секционных дверей КРОНОС

*** Примечание**
Стандартная комплектация:
1. Перемычки секционных дверей – 1шт
2. Уголок для крепления ПСД (уголок МБ) – 2шт
3. Винт м5х12 DIN 7500 М (потай) – 2шт

Комплект съемной лицевой панели
КРОНОС IP 55 200x800 (ВxШ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

КРС 02.08 55 СЛП В

корпуса
КРОНОС

степень
защиты IP55

ширина секционной
ячейки 800мм

лицевая панель
вентиляционная

съемная лицевая
панель

высота секционной
ячейки 200мм

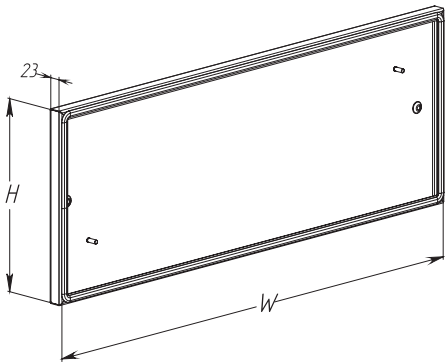


рисунок 4.3 –
Панель секции

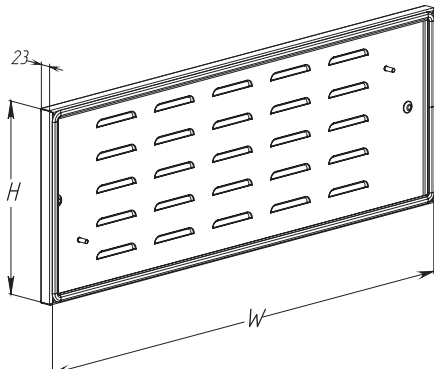


рисунок 4.3.1 –
Панель секции жал

* возможно изготовление любых размеров

Артикул		Габариты секции		Размер панели	
IP31	IP55	Высота	Ширина	H	W
КРС 01.04 СЛП	КРС 01.04 55 СЛП	100	400	95	394
КРС 02.04 СЛП	КРС 02.04 55 СЛП	200	400	195	394
КРС 025.04 СЛП	КРС 025.04 55 СЛП	250	400	245	394
КРС 03.04 СЛП	КРС 03.04 55 СЛП	300	400	295	394
КРС 04.04 СЛП	КРС 04.04 55 СЛП	400	400	395	394
КРС 01.06 СЛП	КРС 01.06 55 СЛП	100	600	95	594
КРС 02.06 СЛП	КРС 02.06 55 СЛП	200	600	195	594
КРС 025.06 СЛП	КРС 025.06 55 СЛП	250	600	245	594
КРС 03.06 СЛП	КРС 03.06 55 СЛП	300	600	295	594
КРС 04.06 СЛП	КРС 04.06 55 СЛП	400	600	395	594
КРС 01.08 СЛП	КРС 01.08 55 СЛП	100	800	95	794
КРС 02.08 СЛП	КРС 02.08 55 СЛП	200	800	195	794
КРС 025.08 СЛП	КРС 025.08 55 СЛП	250	800	245	794
КРС 03.08 СЛП	КРС 03.08 55 СЛП	300	800	295	794
КРС 04.08 СЛП	КРС 04.08 55 СЛП	400	800	395	794

таблица 4.3 – Таблица размеры секционных панелей КРОНОС

* Примечание

Стандартная комплектация: 1. Лицевая панель – 1шт, 2. Комплект крепления СЛП – 1шт

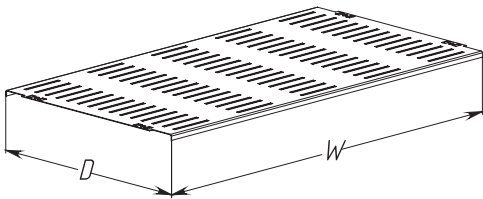


рисунок 4.4 –
Перегородка горизонтальная

Разделитель секционный горизонтальный
КРОНОС 600х600 (ШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Артикул	Габариты секции		Размер РСГ	
IP31	Ширина	Глубина	W	D
КРС 04.04 РСГ	400	400	345	190
КРС 04.06 РСГ	400	600	345	390
КРС 04.08 РСГ	400	800	345	590
КРС 06.04 РСГ	600	400	545	190
КРС 06.06 РСГ	600	600	545	390
КРС 06.08 РСГ	600	800	545	590
КРС 08.04 РСГ	800	400	745	190
КРС 08.06 РСГ	800	600	745	390
КРС 08.08 РСГ	800	800	745	590

таблица 4.4 – Таблица размеры секционных РСГ КРОНОС

* Примечание

Стандартная комплектация: 1. Разделителя горизонтального – 1шт, 2. Уголка для крепления РСГ (Уголок МА) – 4шт

* возможно изготовление любых размеров

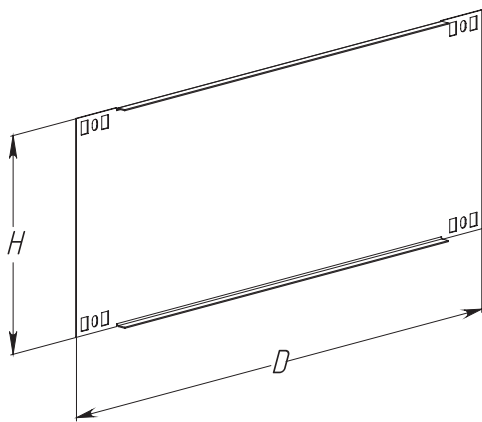


рисунок 4.5 –
Перегородка секционирования
вертикальная

Разделитель секционный вертикальный
КРОНОС 250x800 (ВxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

KPC 025.08 PCB

высота секционной
ячейки 250 мм

разделитель секционный
вертикальный

корпуса
КРОНОС

глубина секционной
ячейки 800 мм


Артикул	Габариты секции		Размер PCB	
	Высота	Глубина	H	D
KPC 025.04 PCB	250	400	196	295
KPC 03.04 PCB	300	400	246	295
KPC 04.04 PCB	400	400	346	295
KPC 06.04 PCB	600	400	546	295
KPC 025.06 PCB	250	600	196	495
KPC 03.06 PCB	300	600	246	495
KPC 04.06 PCB	400	600	346	495
KPC 06.06 PCB	600	600	546	495
KPC 025.08 PCB	250	800	196	695
KPC 03.08 PCB	300	800	246	695
KPC 04.08 PCB	400	800	346	695
KPC 06.08 PCB	600	800	546	695

таблица 4.5 – Таблица размеры секционных PCB КРОНОС

*** Примечание**
Стандартная комплектация:
1. Разделителя вертикальный – 1шт
2. Уголка для крепления PCB (Уголок МА) – 4шт



* возможно изготовление любых размеров

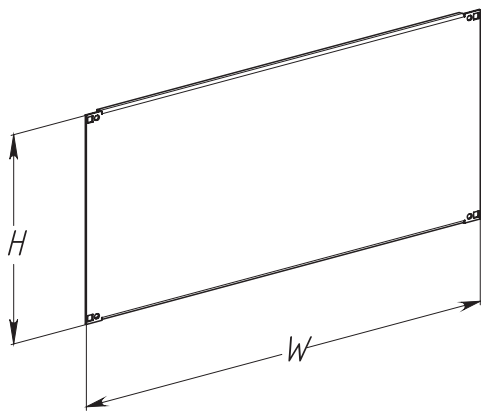

Панель монтажная секционная
КРОНОС 250x800 (ВxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

KPC 025.08 МСП

высота секционной ячейки 250 мм

монтажная секционная панель

корпуса КРОНОС

ширина секционной ячейки 800 мм

рисунок 4.6 –
Панель монтажная секционная

Артикул	Габариты секции		Размер МП	
	Высота	Глубина	H	W
KPC 025.04 МСП	250	400	240	344
KPC 03.04 МСП	300	400	290	344
KPC 04.04 МСП	400	400	390	344
KPC 06.04 МСП	600	400	590	344
KPC 025.06 МСП	250	600	240	544
KPC 03.06 МСП	300	600	290	544
KPC 04.06 МСП	400	600	390	544
KPC 06.06 МСП	600	600	590	544
KPC 025.08 МСП	250	800	240	744
KPC 03.08 МСП	300	800	290	744
KPC 04.08 МСП	400	800	390	744
KPC 06.08 МСП	600	800	590	744

таблица 4.6 – Таблица размеры секционных МП КРОНОС

*** Примечание**
Стандартная комплектация:
1. Панель монтажная секционная – 1шт
2. Уголка для крепления РСВ (Уголок МА) – 4шт




ПАНЕЛИ МОНТАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ КРОНОС

* возможно изготовление любых размеров




Полка воздушного автомата КРОНОС 600x800мм (ШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

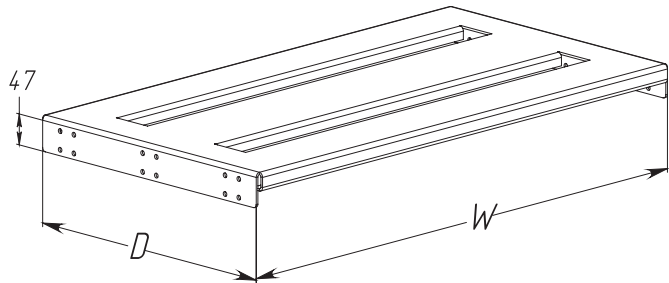

рисунки 4.7 –
Полка воздушного автомата

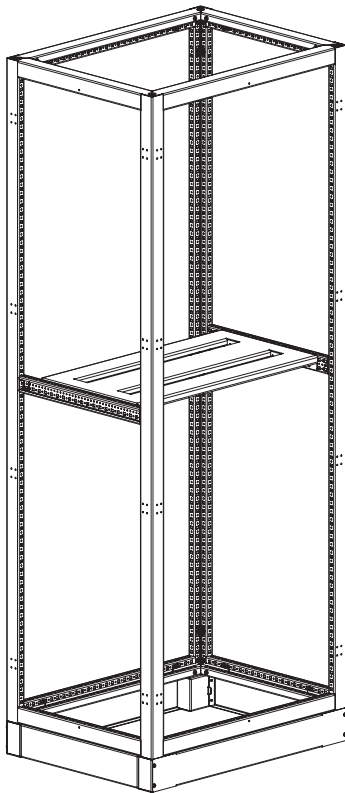

рисунки 4.7.1 –
Установка полки воздушного автомата

Артикул	Габариты секции		Размер ВА	
	Ширина	Глубина	W	D
КРС 04.04 ПВА	400	400	348	200
КРС 06.04 ПВА	600	400	548	200
КРС 08.04 ПВА	800	400	748	200
КРС 04.06 ПВА	400	600	348	400
КРС 06.06 ПВА	600	600	548	400
КРС 08.06 ПВА	800	600	748	400
КРС 04.08 ПВА	400	800	348	600
КРС 06.08 ПВА	600	800	548	600
КРС 08.08 ПВА	800	800	748	600

таблица 4.7 – Таблица размеры полки ВА КРОНОС

* возможно изготовление любых размеров

Коробка коммутационная КРОНОС 140мм (В) ОЛТЕК

расшифровка артикула

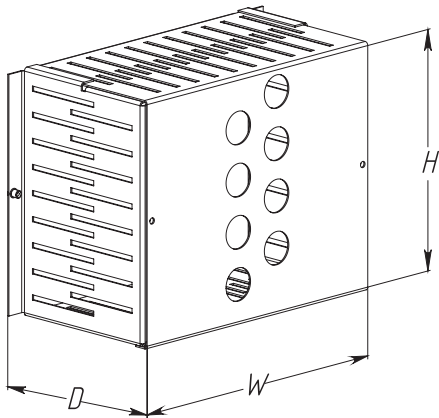


рисунок 4.8 –
Коробка коммутационная

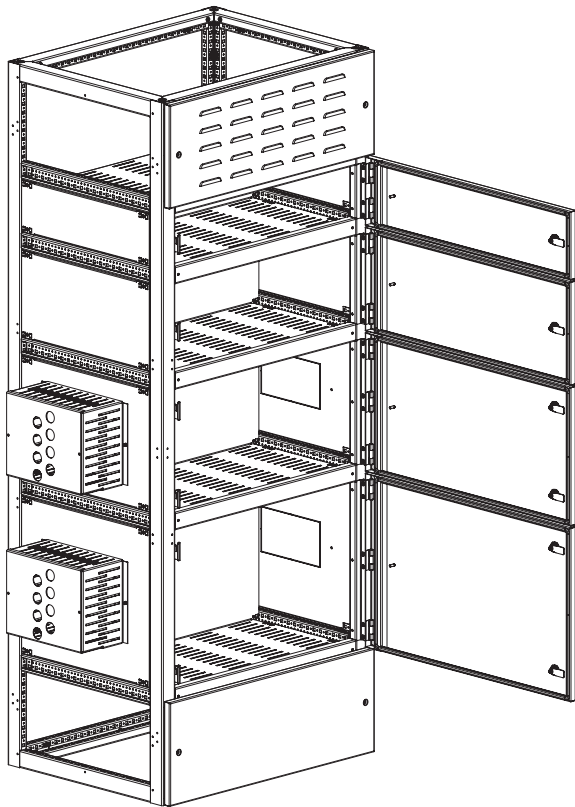


рисунок 4.8.1 –
СЕКЦИОНИРОВАНИЕ в сборе


КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КРОНОС

Артикул	Размеры коробок		Количество отверстий	Токи. А
	Н	W		
KPC 140 KK	140	220	4	100-160
KPC 190 KK	190	230	6	250
KPC 240 KK	240	295	8	400-630


таблица 4.8 – Таблица размеры коробок коммутационных



* возможно изготовление любых размеров

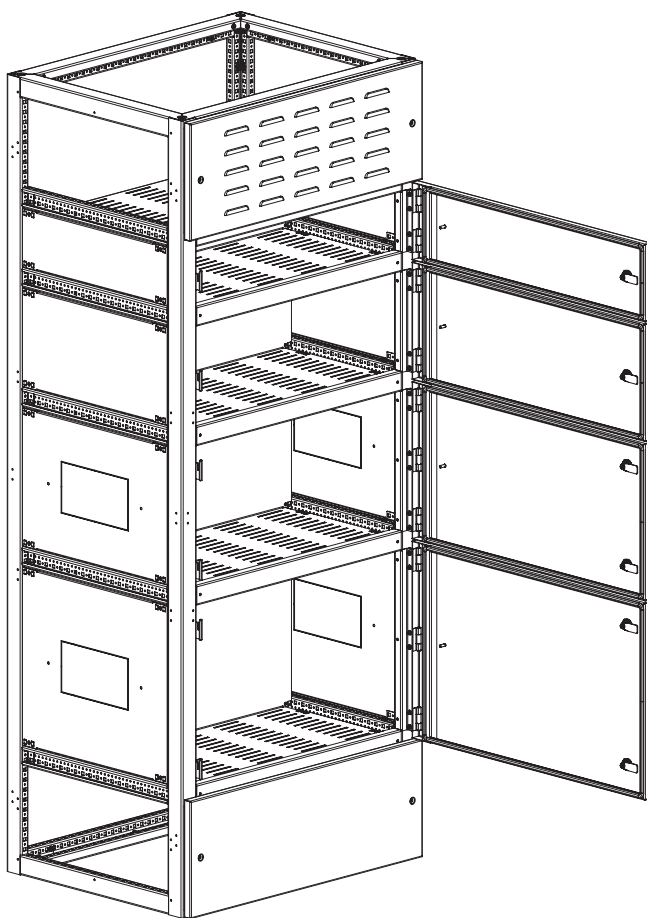

рисунк 4.9 –
СЕКЦИОНИРОВАНИЕ в сборе без коробок

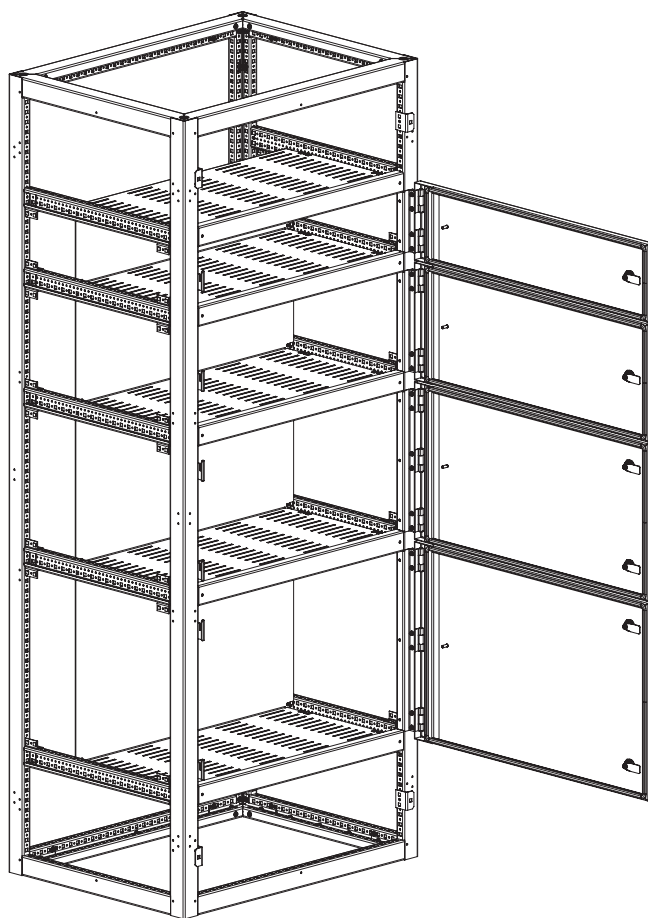

рисунк 4.10 –
СЕКЦИОНИРОВАНИЕ в сборе без коробок без VP



КОРПУСА НАВЕСНЫЕ ОЛБОКС



05/



КОРПУСА НАВЕСНЫЕ ОЛБОКС



Корпуса навесные серии «ОЛБОКС» представляют собой типовой электротехнический шкаф, имеющий степень защиты IP66. Высокая плотность и прочность данного типа корпусов обеспечена за счет сплошной проварки швов лазерной сваркой. Данный класс защиты обеспечивает изделию полную пыленепроницаемость и безупречную работу даже при попадании на корпус массивных водяных потоков.



рисунок 5.1 – Корпуса навесные
ОЛБОКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид установки	навесной
толщина металла	1,2-1,5 мм
толщина монтажной панели	1.5-2 мм
степень защиты	IP 66
номинальный ток	1000 А
тип покрытия	порошковое полимерное
цвет	RAL 7035
климатическое исполнение	УХЛ1
замок	электротехнический
вид упаковки	трехслойный гофрокартон

ТИПЫ КОРПУСОВ ОЛБОКС

Корпуса серии «ОЛБОКС» являются лучшим решением для суровых климатических условий. Корпуса изготавливаются либо из окрашенной черной стали, либо из нержавеющей стали. Шкафы монтируются как внутри помещений, так и снаружи объектов. Возможный температурный диапазон, в котором предусмотрена эксплуатация бокса, колеблется от -50 до +80 градусов. В зависимости от потребностей в обслуживании различают корпуса:

- двустворчатые и одностворчатые;
- навесные и напольные (с возможностью установки на цоколь);
- индивидуального исполнения (с вырезами в дверях, крышах, стенках);

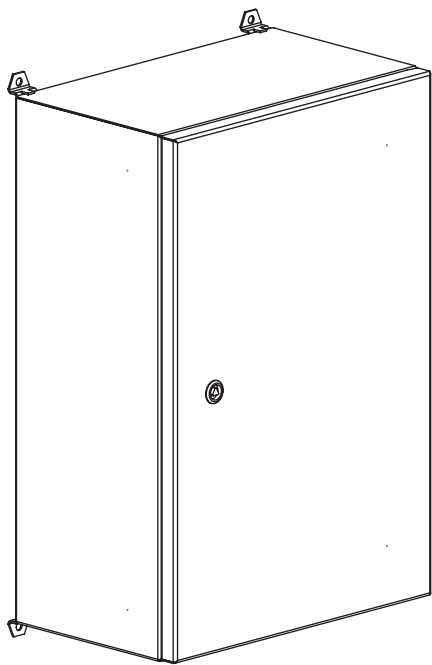


рисунок 5.2 – Корпус ОЛБОКС с закрытой дверью

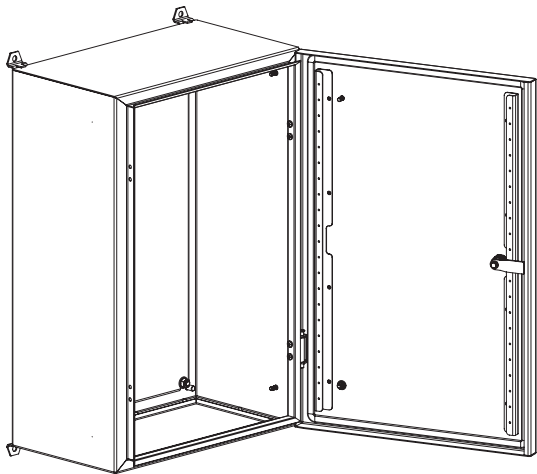


рисунок 5.3 – Корпус ОЛБОКС с открытой дверью

Стандартный комплект поставки корпуса ОЛБОКС	IP 66
Корпус цельносварной	1 шт
Дверь	1 шт
Монтажная панель (по площади задней стенки)	1 шт
Комплект креплений к стене	1 комплект
Люк кабельного ввода	1 шт
Замочная система	1 шт

таблица 5.1 – Состав изделия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРПУСА ОЛБОКС

- Крыша (плоская, наклонная)
- Цоколь (разборный, сварной)
- Дверь внутренняя
- Рама модульная
- Панель монтажная модульная
- Фальшпанели
- Крепление на опору
- Рейка монтажная боковая
- Рейка монтажная дверная
- Карман для документов



КОРПУСА ОЛБОКС IP 66



Корпуса ОЛБОКС представляют собой навесной металлический шкаф для комплектования разнообразных устройств, например, щитов автоматизации. При необходимости в конструкции корпусов предусмотрена возможность установления монтажных панелей под модульное оборудование. Для реализации проектов возможно изготовление корпусов «ОЛБОКС» нестандартных размеров, а также с дополнительными отверстиями в крыше и дверях для установки электротехнического оборудования.


Корпус электротехнический навесной ОЛБОКС IP66 700x500x250 (ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Корпус электротехнический навесной ОЛБОКС-Н IP66 800x600x300 (ВxШxГ) AISI 304 ОЛТЕК

расшифровка артикула

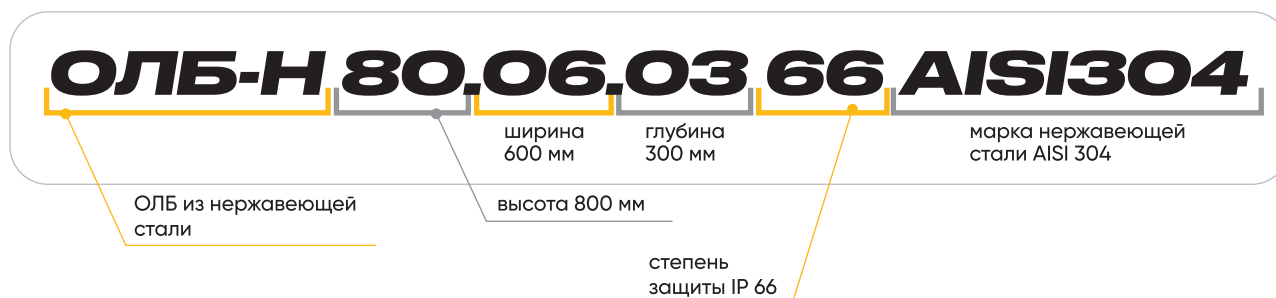

* Примечание

Корпуса возможно произвести из любой марки нержавеющей стали (AISI304, AISI316 и т.д.).

Для увеличения устойчивости покрытия к агрессивной среде возможно нанесение на корпус цинкосодержащего грунта перед окрашиванием порошковой краской в основной цвет по RAL.





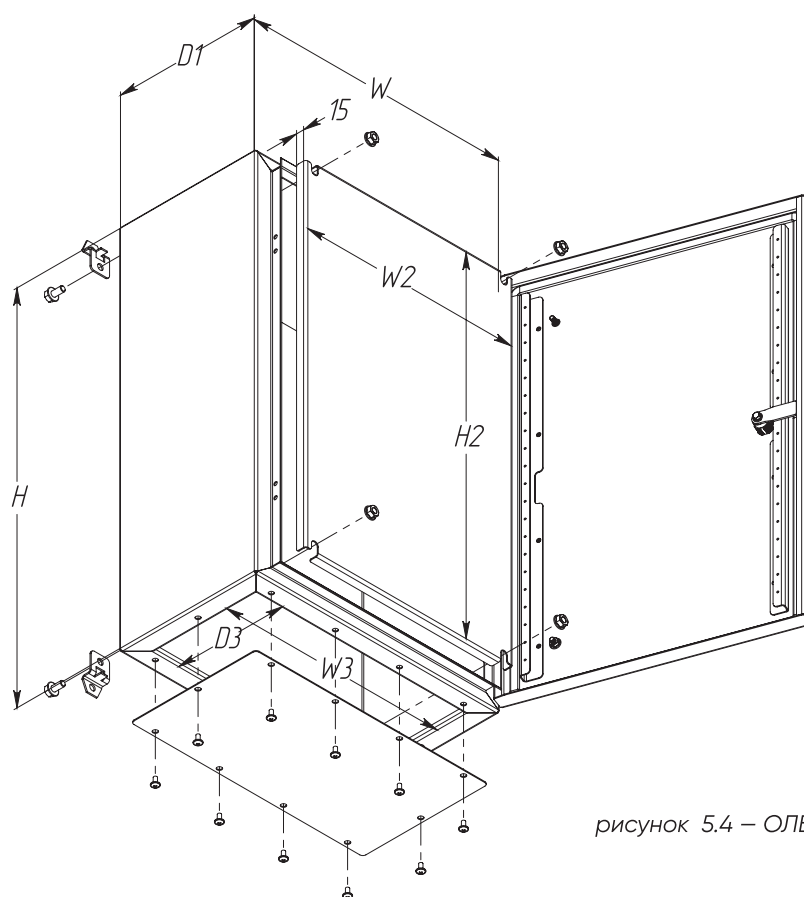


рисунок 5.4 – ОЛБОКС Размеры


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ОЛБОКС IP 66

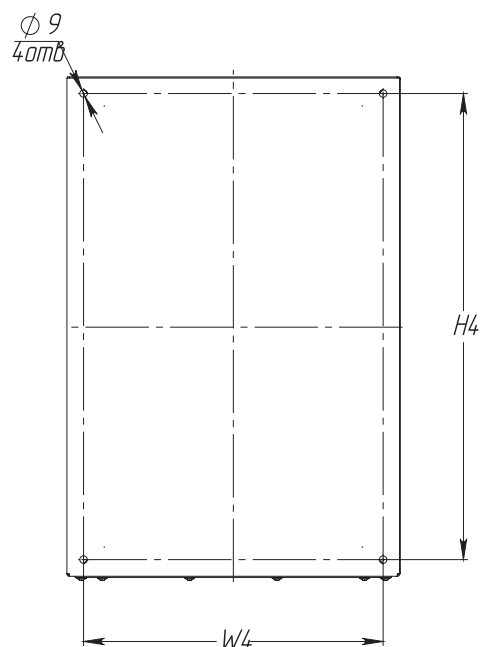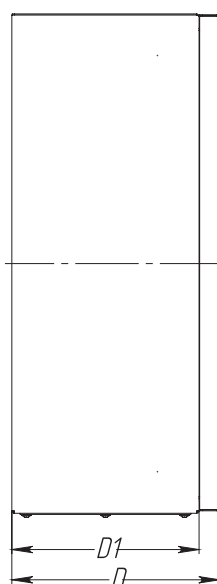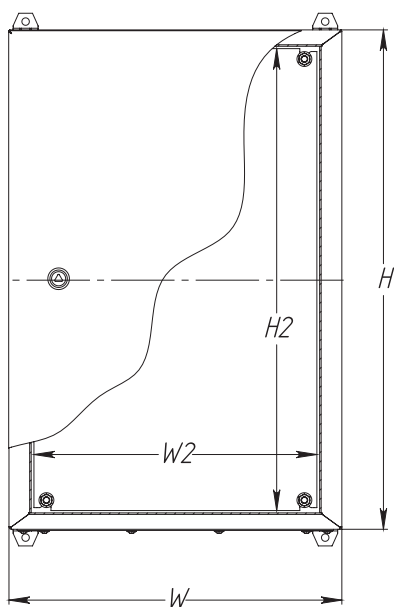

Артикул	H	W	D	H1	H2	W2	W3	D3	H4	W4	Масса, кг	Объем, м3
ОЛБ 03.02.015 66	300	200	150	125	255	140	140	65	260	160	4,55	0,01
ОЛБ 03.04.021 66	300	400	210	185	255	340	340	125	260	360	7,4	0,03
ОЛБ 04.03.015 66	400	300	150	125	355	240	240	65	360	260	6,63	0,02
ОЛБ 04.03.021 66	400	300	210	185	355	240	240	125	360	260	7,45	0,03
ОЛБ 04.04.015 66	400	400	150	125	355	340	340	65	360	360	8,22	0,02
ОЛБ 04.04.022 66	400	400	220	195	355	340	340	135	360	360	9,3	0,04
ОЛБ 04.05.030 66	400	500	300	275	355	440	440	215	360	460	12,39	0,06
ОЛБ 04.06.030 66	400	600	300	275	355	540	540	215	360	560	14,26	0,07
ОЛБ 05.04.021 66	500	400	210	185	455	340	340	125	460	360	10,88	0,04
ОЛБ 05.05.030 66	500	500	300	275	455	440	440	215	460	460	14,61	0,08
ОЛБ 05.06.025 66	500	600	250	225	455	540	540	165	460	560	15,77	0,08
ОЛБ 06.04.025 66	600	400	250	225	555	340	340	165	560	360	13,39	0,06
ОЛБ 06.04.030 66	600	400	300	275	555	340	340	215	560	360	14,34	0,07
ОЛБ 06.05.025 66	600	500	250	225	555	440	440	165	560	460	15,6	0,08
ОЛБ 06.05.030 66	600	500	300	275	555	440	440	215	560	460	16,82	0,09
ОЛБ 06.06.030 66	600	600	300	275	555	540	540	215	560	560	19,29	0,11
ОЛБ 06.08.025 66	600	800	250	225	555	740	740	165	560	760	20,06	0,12
ОЛБ 07.05.025 66	700	500	250	225	655	440	440	165	660	460	17,89	0,09
ОЛБ 08.05.025 66	800	500	250	225	755	440	440	165	760	460	23,9	0,10
ОЛБ 08.06.025 66	800	600	250	225	755	540	540	165	760	560	27,6	0,12
ОЛБ 08.06.030 66	800	600	300	275	755	540	540	215	760	560	29,18	0,14
ОЛБ 08.08.030 66	800	800	300	275	755	740	740	215	760	760	36,67	0,19
ОЛБ 08.08.040 66	800	800	400	375	755	740	740	315	760	760	39,7	0,26
ОЛБ 10.06.025 66	1000	600	250	225	955	540	540	165	960	560	33,5	0,15
ОЛБ 10.06.030 66	1000	600	300	275	955	540	540	215	960	560	35,27	0,18
ОЛБ 10.08.025 66	1000	800	250	225	955	740	740	165	960	760	42,26	0,20
ОЛБ 10.08.040 66	1000	800	400	375	955	740	740	315	960	760	46,2	0,32
ОЛБ 10.10.030 66	1000	1000	300	275	955	940	940	215	960	960	53,23	0,30
ОЛБ 12.06.030 66	1200	600	300	275	1155	540	540	215	1160	560	41,41	0,22
ОЛБ 12.08.030 66	1200	800	300	275	1155	740	740	215	1160	760	51,9	0,29
ОЛБ 12.10.030 66	1200	1000	300	275	1155	940	940	215	1160	960	62,38	0,36
ОЛБ 14.08.030 66	1400	800	300	275	1355	740	740	215	1360	760	61,36	0,34

таблица 5.2 – Таблица полезных размеров ОЛБОКС IP 66

* возможно изготовление любых размеров

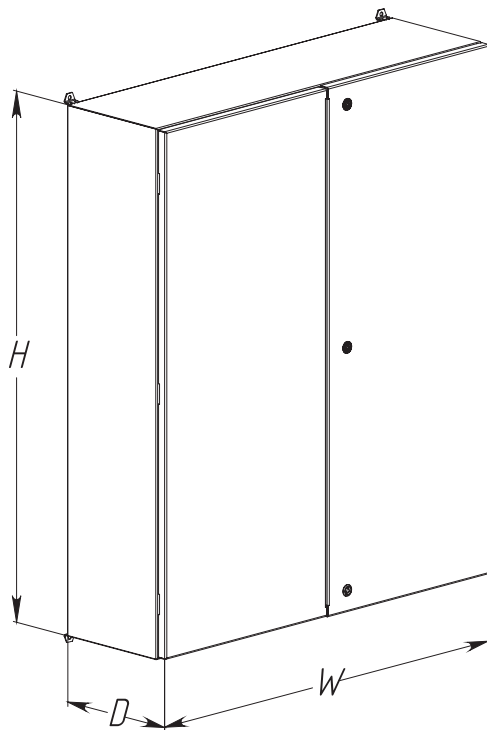

Корпус электротехнический навесной
ОЛБОКС IP55 1200x1000x300 (ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула

ОЛБ 12.10.03 55 ДС

ОЛБОКС

высота 1200 мм


ширина 1000 мм

глубина 300 мм

двустворчатый, 2 распашные двери

степень защиты IP 55

рисунок 5.5 – ОЛБОКС Шкаф
двустворчатый
с закрытыми дверьми

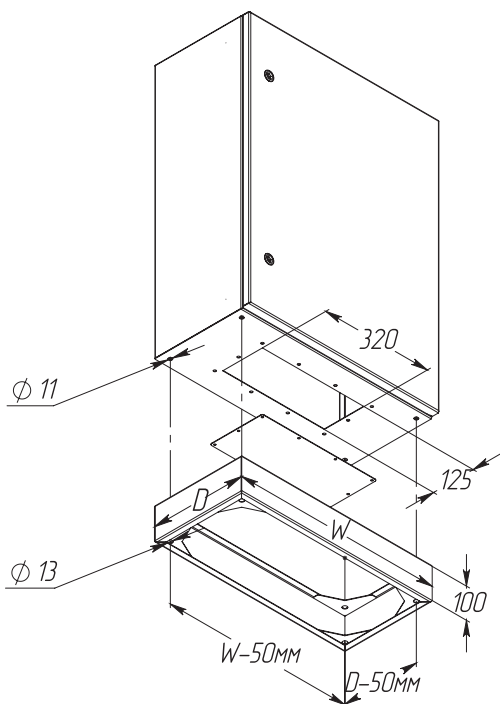

Корпус электротехнический
ОЛБОКС IP66 800x600x300 (ВxШxГ)
на цоколе ОЛТЕК

расшифровка артикула

ОЛБ 08.06.03 66 Ц

ОЛБОКС

высота 800 мм

ширина 600 мм

глубина 300 мм

для установки на цоколь

степень защиты IP 66

рисунок 5.6 – ОЛБОКС с установленным
цоколем разнесённый вид

* Примечание

Цоколь в комплект не входит,
заказывается дополнительно к корпусу


ОЛБОКС ДС

ОЛБОКС НА ЦОКОЛЕ

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
КОРПУСОВ ОЛБОКС**

Цоколь для корпуса электротехнического ОЛБОКС
IP66 100x600x300 ОЛТЕК

расшифровка артикула

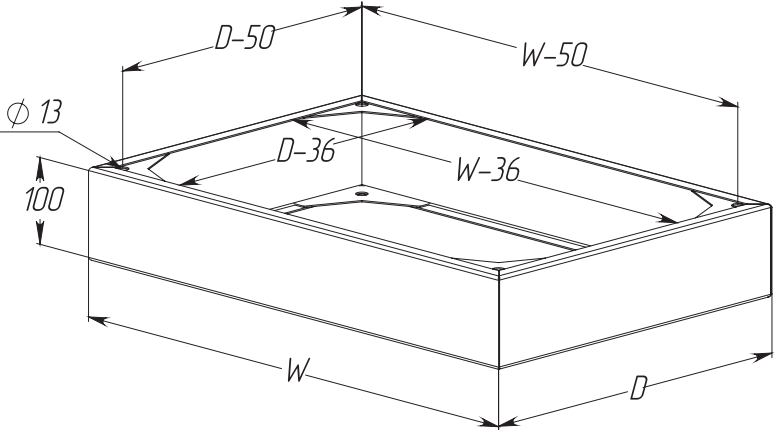

W = ширина Олбокс
D = глубина Олбокс-25мм

рисунок 6.1 – Цоколь ОЛБОКС

Артикул	Размеры цоколя	
	W	D
ОЛБ 01.06.025 Ц	600	225
ОЛБ 01.06.03 Ц	600	275
ОЛБ 01.08.025 Ц	800	225
ОЛБ 01.08.03 Ц	800	275
ОЛБ 01.08.035 Ц	800	325
ОЛБ 01.10.025 Ц	1000	225
ОЛБ 01.10.03 Ц	1000	275
ОЛБ 01.10.035 Ц	1000	325

таблица 6.1 – Таблица размеров цоколей ОЛБОКС

*** Примечание**
Возможна установка корпусов ОЛБОКС на разборный цоколь – Арт. ИКРС ХХ.ХХ.ХХ Ц
При этом размер глубины цоколя (и соответствующее значение в коде артикула) должен быть на 25мм меньше глубины каркаса. При использовании разборных цоколей рекомендуется набирать высоту цоколями по 100мм (В), для более устойчивой конструкции.

* возможно изготовление любых размеров

ЦОКОЛИ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ



Комплект креплений на опору (2шт) ОЛБОКС 500 (Ш) ОЛТЕК
расшифровка артикула



рисунок 6.2 – ОЛБОКС профиль для крепления на опору

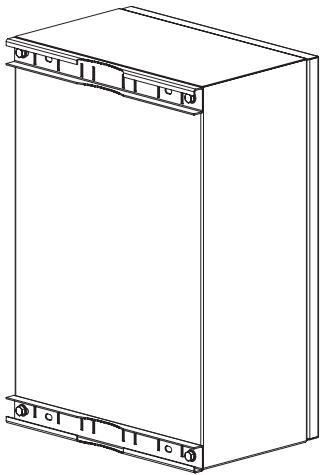


рисунок 6.3 – ОЛБОКС + Крепление к опоре

Артикул	Ширина шкафа	W
ОЛБ 030 КК	300	300
ОЛБ 040 КК	400	400
ОЛБ 060 КК	600	600
ОЛБ 070 КК	700	700
ОЛБ 080 КК	800	800

таблица 6.2 – Таблица размеров крепления на опору ОЛБОКС

Рейка монтажная боковая ОЛБОКС Г200 В38(175х38) ОЛТЕК
расшифровка артикула



рисунок 6.4 – ОЛБОКС рейка боковая

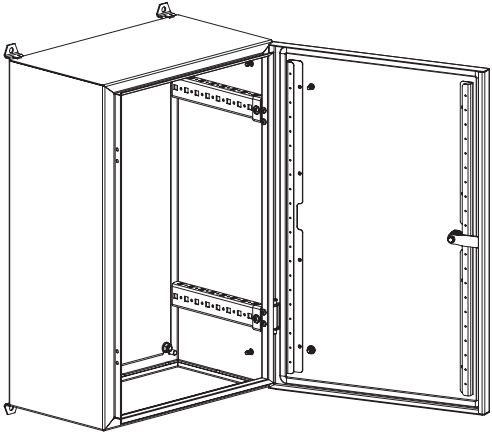


рисунок 6.5 – Установка рейки боковой в ОЛБОКС

Артикул	Глубина шкафа	Ширина рейки L
ОЛБ 02 РМБ	200	175
ОЛБ 025 РМБ	250	225
ОЛБ 03 РМБ	300	275
ОЛБ 035 РМБ	350	325
ОЛБ 04 РМБ	400	375

таблица 6.3 – Таблица размеров реек боковых ОЛБОКС

*** Примечание**
Рейка поставляется в комплекте с метизами для установки

* возможно изготовление любых размеров

Рейка монтажная дверная ОЛБОКС Г500 В25(435х25) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ОЛБ 05 РМД

ОЛБОКС

ширина корпуса 500 мм

рейка монтажная дверная

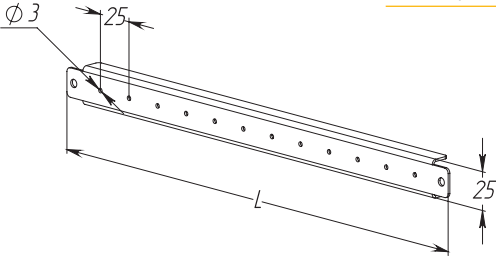


рисунок 6.6 – ОЛБОКС рейка дверная

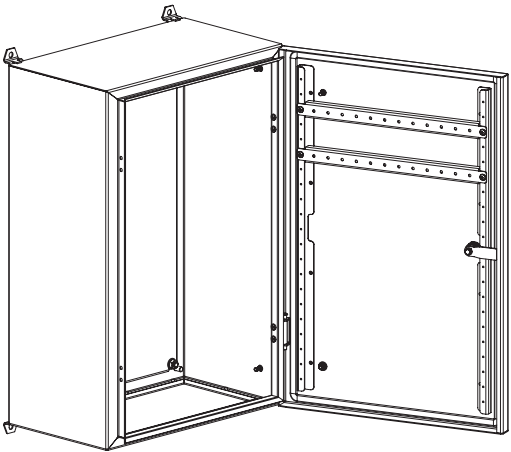


рисунок 6.7 – ОЛБОКС + Рейка дверная

Артикул	Ширина шкафа	L
ОЛБ 03 РМД	300	235
ОЛБ 04 РМД	400	335
ОЛБ 05 РМД	500	435
ОЛБ 06 РМД	600	535
ОЛБ 07 РМД	700	635
ОЛБ 08 РМД	800	735

таблица 6.4 – Таблица размеров реек дверных ОЛБОКС

*** Примечание**
Рейка поставляется в комплекте с метизами для установки.

РЕЙКИ МОНТАЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ



* возможно изготовление любых размеров



Рама с внутренней дверью ОЛБОКС 800х600(ВхШ) ОЛТЕК
расшифровка артикула



рисунок 6.8 – ОЛБОКС дверь внутренняя

рисунок 6.9 – ОЛБОКС +
Дверь внутренняя

Артикул	Высота ОЛБОКС	Ширина ОЛБОКС	Н	W
ОЛБ 030.030 РВД	300	300	275	297
ОЛБ 030.040 РВД	300	400	275	397
ОЛБ 040.040 РВД	400	400	375	397
ОЛБ 040.060 РВД	400	600	375	597
ОЛБ 050.050 РВД	500	500	475	497
ОЛБ 060.040 РВД	600	400	575	397
ОЛБ 060.060 РВД	600	600	575	597
ОЛБ 070.070 РВД	700	700	675	697
ОЛБ 080.060 РВД	800	600	775	597
ОЛБ 080.080 РВД	800	800	775	797
ОЛБ 100.060 РВД	1000	600	975	597
ОЛБ 100.080 РВД	1000	800	975	797
ОЛБ 120.060 РВД	1200	600	1175	597
ОЛБ 120.080 РВД	1200	800	1175	797
ОЛБ 120.100 РВД	1200	1000	1175	997

таблица 6.5 – Таблица размеров внутренних дверей ОЛБОКС

* возможно изготовление любых размеров

Карман для документации ОЛБОКС 180x220мм ОЛТЕК
расшифровка артикула

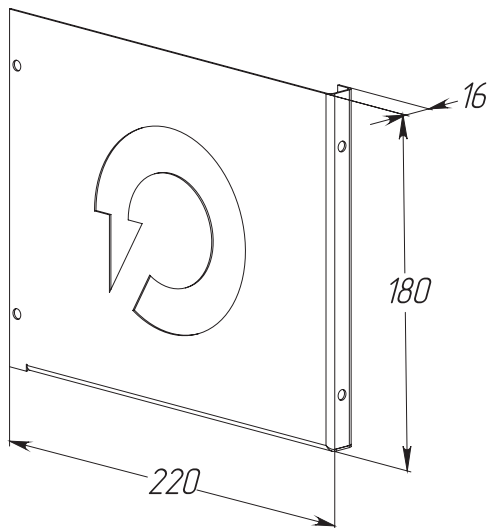


рисунок 6.9.1 – ОЛБОКС карман

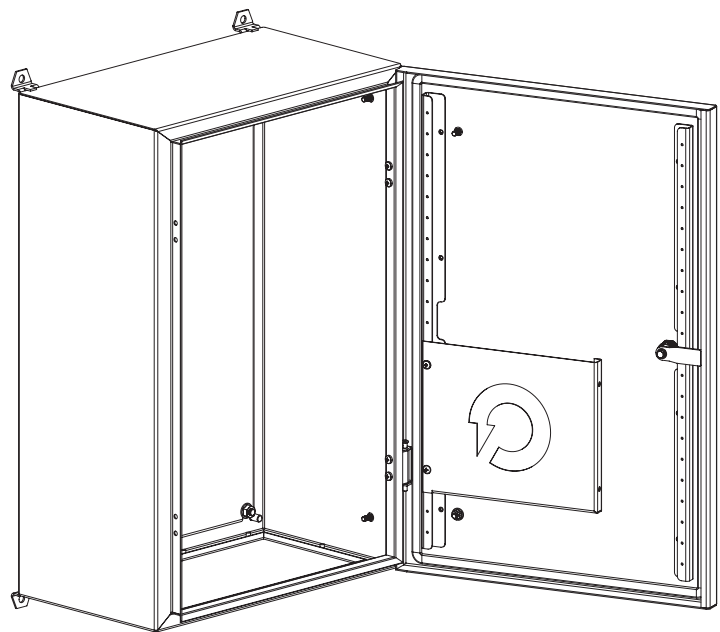


рисунок 6.9.2 – ОЛБОКС +
Карман

КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ





Рама модульная ОЛБОКС 800х600(ВхШ) ОЛТЕК
расшифровка артикула

ОЛБ

080.060.050

РМ

ОЛБОКС

высота корпуса
800 мм

ширина корпуса
600 мм

расстояние от
пластрона
до двери

рама
модульная

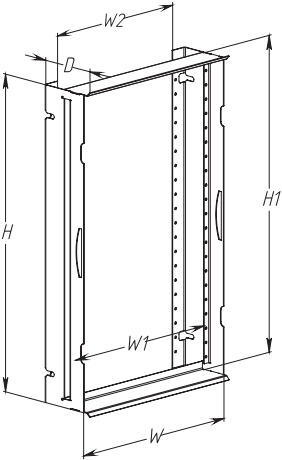


рисунок 6.10 – ОЛБОКС
рама модульная

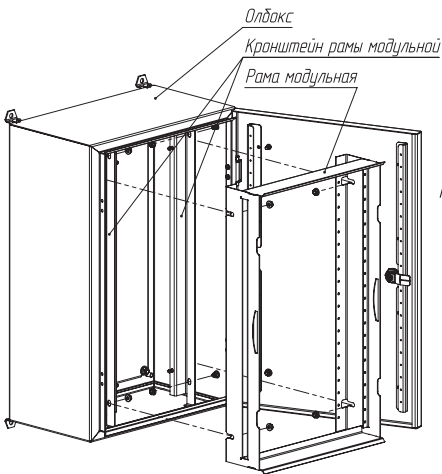


рисунок 6.11 – ОЛБОКС
Установка рамы модульной

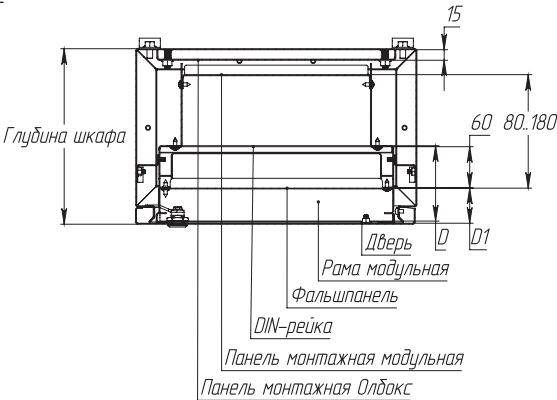



рисунок 6.11.1 – ОЛБОКС +
Рама модульная сечение

артикул	высота	ширина	H	W	D	H1	W1	D1
ОЛБ 030.030.050 РМ	300	300	255	235	107	250	205	50
ОЛБ 030.030.075 РМ	300	300	255	235	132	250	205	75
ОЛБ 030.040.050 РМ	300	400	255	355	107	250	305	50
ОЛБ 030.040.075 РМ	300	400	255	335	132	250	305	75
ОЛБ 040.040.050 РМ	400	400	355	335	107	350	305	50
ОЛБ 040.040.075 РМ	400	400	355	335	132	350	305	75
ОЛБ 040.060.050 РМ	400	600	355	535	107	350	505	50
ОЛБ 040.060.075 РМ	400	600	355	535	132	350	505	75
ОЛБ 050.050.050 РМ	500	500	455	435	107	450	405	50
ОЛБ 050.050.075 РМ	500	500	455	435	132	450	405	75
ОЛБ 060.040.050 РМ	600	400	555	335	107	550	305	50
ОЛБ 060.040.075 РМ	600	400	555	335	132	550	305	75
ОЛБ 060.060.050 РМ	600	600	555	535	107	550	505	50
ОЛБ 060.060.075 РМ	600	600	555	535	132	550	505	75
ОЛБ 070.070.050 РМ	700	700	655	635	107	650	605	50
ОЛБ 070.070.075 РМ	700	700	655	635	132	650	605	75
ОЛБ 080.060.050 РМ	800	600	755	535	107	750	505	50
ОЛБ 080.060.075 РМ	800	600	755	535	132	750	505	75
ОЛБ 080.080.050 РМ	800	800	755	735	107	750	705	50
ОЛБ 080.080.075 РМ	800	800	755	735	132	750	705	75
ОЛБ 100.060.050 РМ	1000	600	955	535	107	950	505	50
ОЛБ 100.060.075 РМ	1000	600	955	535	132	950	505	75
ОЛБ 100.080.050 РМ	1000	800	955	735	107	950	705	50
ОЛБ 100.080.075 РМ	1000	800	955	735	132	950	705	75
ОЛБ 120.060.050 РМ	1200	600	1155	535	107	1150	505	50
ОЛБ 120.060.075 РМ	1200	600	1155	535	132	1150	505	75
ОЛБ 120.080.050 РМ	1200	800	1155	735	107	1150	705	50
ОЛБ 120.080.075 РМ	1200	800	1155	735	132	1150	705	75
ОЛБ 120.100.050 РМ	1200	1000	1155	935	107	1150	905	50
ОЛБ 120.100.075 РМ	1200	1000	1155	935	132	1150	905	75

таблица 6.6 – Таблица размеров модульных рам ОЛБОКС
* возможно изготовление любых размеров

Фальшпанель В300 для ОЛБ Ш500 (300х427) ОЛТЕК

расшифровка артикула

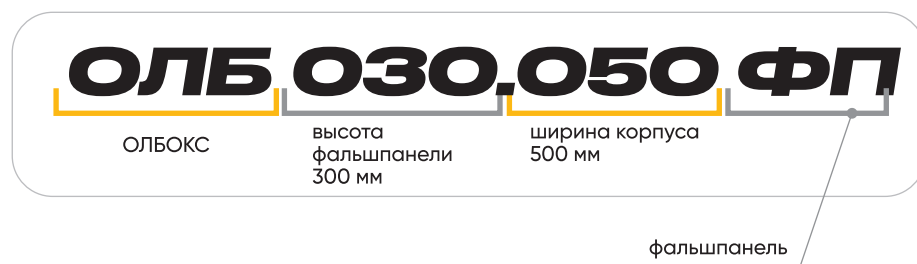

Фальшпанель В300 для ОЛБ Ш500 (300х427) углубленная ОЛТЕК

расшифровка артикула

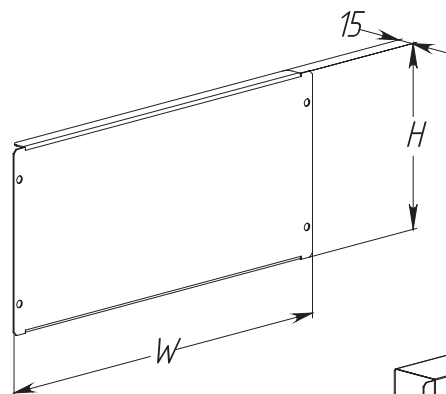
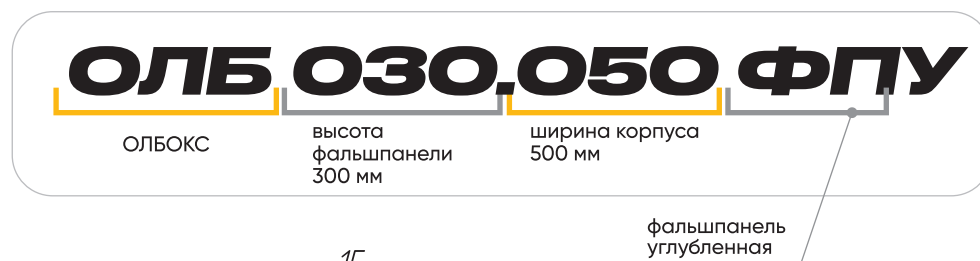


рисунок 6.12 –
Фальшпанель ОЛБОКС

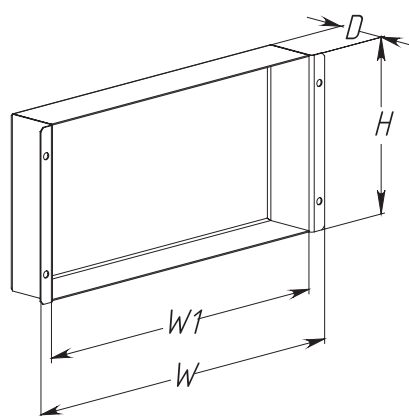


рисунок 6.13 – Фальшпанель
углубленная ОЛБОКС

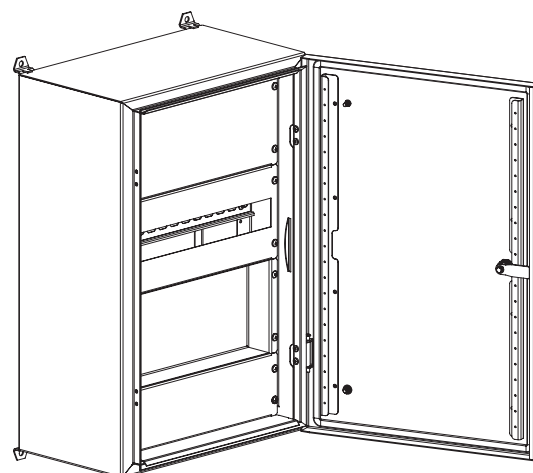


рисунок 6.14 – ОЛБОКС +
Рама модульная



артикул	фальшпанель углубленная	ширина	H	W	W1	D*
ОЛБ 005.040 ФП	ОЛБ 005.040 ФПУ	400	50	327	297	30/50
ОЛБ 010.040 ФП	ОЛБ 010.040 ФПУ	400	100	327	297	30/50
ОЛБ 015.040 ФП	ОЛБ 015.040 ФПУ	400	150	327	297	30/50
ОЛБ 020.040 ФП	ОЛБ 020.040 ФПУ	400	200	327	297	30/50
ОЛБ 025.040 ФП	ОЛБ 025.040 ФПУ	400	250	327	297	30/50
ОЛБ 030.040 ФП	ОЛБ 030.040 ФПУ	400	300	327	297	30/50
ОЛБ 005.060 ФП	ОЛБ 005.060 ФПУ	600	50	527	497	30/50
ОЛБ 010.060 ФП	ОЛБ 010.060 ФПУ	600	100	527	497	30/50
ОЛБ 015.060 ФП	ОЛБ 015.060 ФПУ	600	150	527	497	30/50
ОЛБ 020.060 ФП	ОЛБ 020.060 ФПУ	600	200	527	497	30/50
ОЛБ 025.060 ФП	ОЛБ 025.060 ФПУ	600	250	527	497	30/50
ОЛБ 030.060 ФП	ОЛБ 030.060 ФПУ	600	300	527	497	30/50
ОЛБ 005.080 ФП	ОЛБ 005.080 ФПУ	800	50	727	697	30/50
ОЛБ 010.080 ФП	ОЛБ 010.080 ФПУ	800	100	727	697	30/50
ОЛБ 015.080 ФП	ОЛБ 015.080 ФПУ	800	150	727	697	30/50
ОЛБ 020.080 ФП	ОЛБ 020.080 ФПУ	800	200	727	697	30/50
ОЛБ 025.080 ФП	ОЛБ 025.080 ФПУ	800	250	727	697	30/50
ОЛБ 030.080 ФП	ОЛБ 030.080 ФПУ	800	300	727	697	30/50
ОЛБ 005.100 ФП	ОЛБ 005.100 ФПУ	1000	50	927	897	30/50
ОЛБ 010.100 ФП	ОЛБ 010.100 ФПУ	1000	100	927	897	30/50
ОЛБ 015.100 ФП	ОЛБ 015.100 ФПУ	1000	150	927	897	30/50
ОЛБ 020.100 ФП	ОЛБ 020.100 ФПУ	1000	200	927	897	30/50
ОЛБ 025.100 ФП	ОЛБ 025.100 ФПУ	1000	250	927	897	30/50
ОЛБ 030.100 ФП	ОЛБ 030.100 ФПУ	1000	300	927	897	30/50

таблица 6.7 – Таблица размеров фальшпанелей ОЛБОКС



*** Примечание**

Высота пластронной защиты (суммарная высота набора фальшпанелей) равна высоте корпуса (В) минус 50 мм. Фактическая ширина пластрона равна ширине корпуса (Ш) минус 73 мм. При заказе фальшпанелей углубленных необходимо уточнять параметр D – углубление в панели.

* возможно изготовление любых размеров

Фальшпанель B200 для ОЛБ Ш500 (200х427) отверстие для DIN апп-ры ОЛТЕК
расшифровка артикула

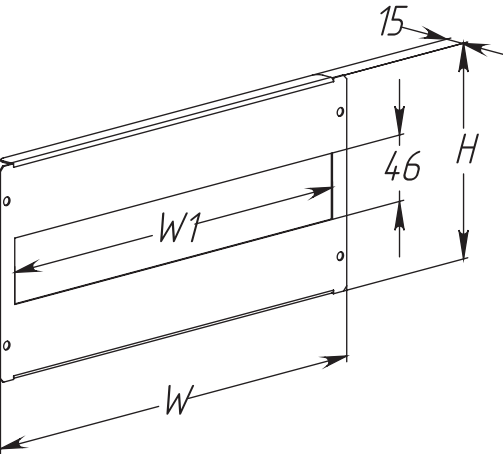


рисунок 6.15 – ОЛБОКС фальшпанель DIN

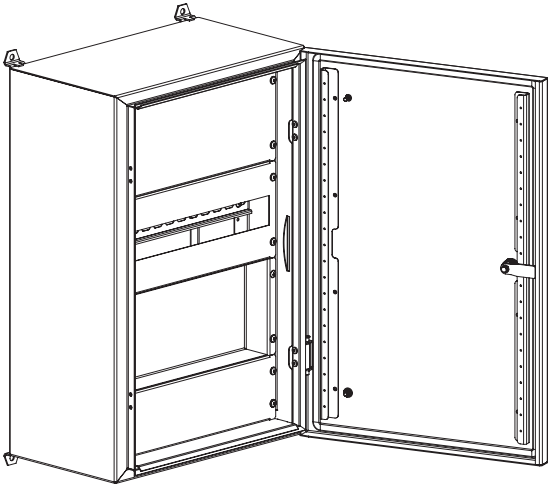


рисунок 6.16 – ОЛБОКС + рама модульная

Артикул	Ширина каркаса	Н	W	W1	
ОЛБ 015.040 ФП DIN	400	150	327	300	16 модулей
ОЛБ 020.040 ФП DIN	400	200	327	300	
ОЛБ 015.060 ФП DIN	600	150	527	500	27 модулей
ОЛБ 020.060 ФП DIN	600	200	527	500	
ОЛБ 015.080 ФП DIN	800	150	727	700	38 модулей
ОЛБ 020.080 ФП DIN	800	200	727	700	
ОЛБ 015.100 ФП DIN	1000	150	927	2x432	48 модулей
ОЛБ 020.100 ФП DIN	1000	200	927	2x432	

таблица 6.8 – Таблица размеров фальшпанелей DIN ОЛБОКС

* Примечание

Фактическая ширина выреза под DIN-аппаратуру равна ширине корпуса (Ш) минус 100 мм.
Пример расчета модулей для корпуса шириной 600мм и автомата шириной 18мм:
 $K = (600-100) / 18 = 27$ модулей

* возможно изготовление любых размеров

ФАЛЬШПАНЕЛИ С ОТВЕРСТИЕМ DIN



Монтажная плата ОЛБОКС 250x500 (ВxШ) ОЛТЕК
расшифровка артикула

ОЛБОКС

высота панели монтажной 250 мм

ширина корпуса 500 мм

ОЛБ 025.050 МП

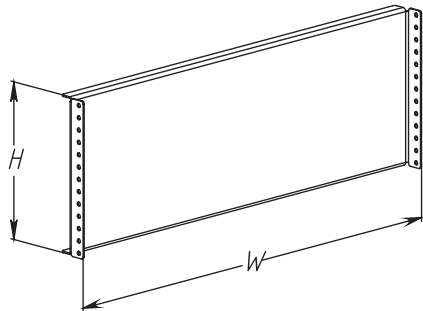


рисунок 6.17 – ОЛБОКС Панель монтажная модульная

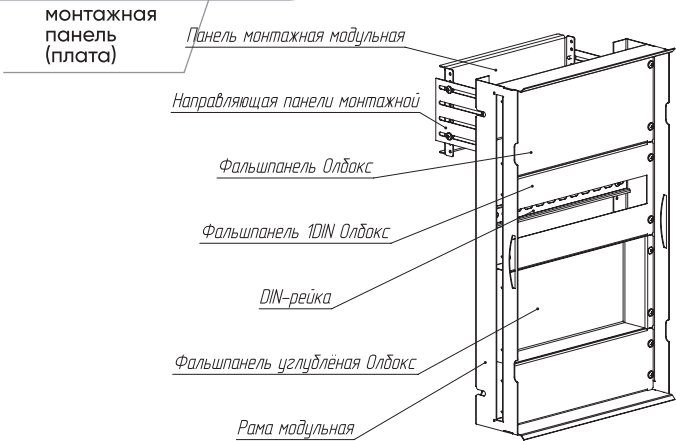


рисунок 6.18 – ОЛБОКС рама модульная с установленными элементами

Артикул	Ширина шкафа	Н	W
ОЛБ 013.040 МП	400	130	268
ОЛБ 016.040 МП	400	160	268
ОЛБ 025.040 МП	400	250	268
ОЛБ 028.040 МП	400	280	268
ОЛБ 013.060 МП	600	130	468
ОЛБ 016.060 МП	600	160	468
ОЛБ 025.060 МП	600	250	468
ОЛБ 028.060 МП	600	280	468
ОЛБ 013.080 МП	800	130	668
ОЛБ 016.080 МП	800	160	668
ОЛБ 025.080 МП	800	250	668
ОЛБ 028.080 МП	800	280	668
ОЛБ 013.100 МП	1000	130	868
ОЛБ 016.100 МП	1000	160	868
ОЛБ 025.100 МП	1000	250	868
ОЛБ 028.100 МП	1000	280	868

таблица 6.9 – Таблица размеров панелей монтажных модульных ОЛБОКС

*** Примечание**
В комплект с панелью монтажной необходимо дополнительно заказывать направляющие, из расчета: 1 панель монтажная + 2 направляющие ОЛБ XXX.012 НМП для крепления к раме модульной

* возможно изготовление любых размеров

Направляющая панели монтажной ОЛБОКС 50x120 (ВxШ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ОЛБ

ОО5

НМП

ОЛБОКС

высота направляющей 50 мм

направляющая панели монтажной

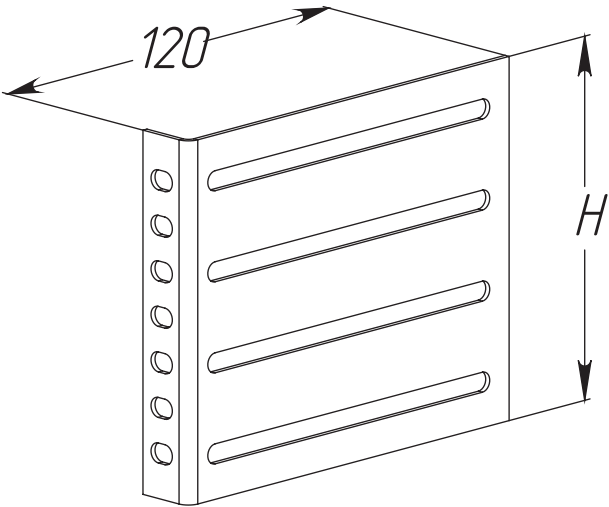


рисунок 6.19 – ОЛБОКС Направляющая (Кронштейн) панели монтажной

Артикул	Н, мм
ОЛБ 005 НМП	50
ОЛБ 010 НМП	100
ОЛБ 020 НМП	200

таблица 6.9.1 – Таблица размеров ОЛБОКС Направляющая (кронштейн) панели монтажной

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАНЕЛИ МОНТАЖНОЙ



* возможно изготовление любых размеров



Крыша плоская ОЛБОКС 500х250(ШхГ) ОЛТЕК
расшифровка артикула

ОЛБ 050.025 КП

ОЛБОКС

ширина корпуса
500 мм

глубина корпуса
250 мм

крыша
плоская

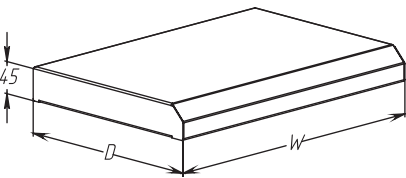


рисунок 6.20 – ОЛБОКС
Крыша плоская

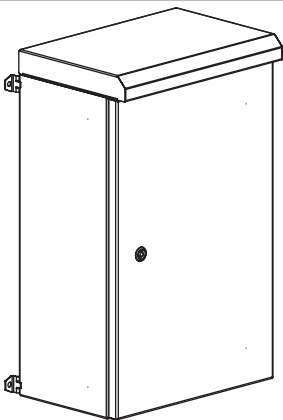


рисунок 6.21 – ОЛБОКС +
крыша плоская

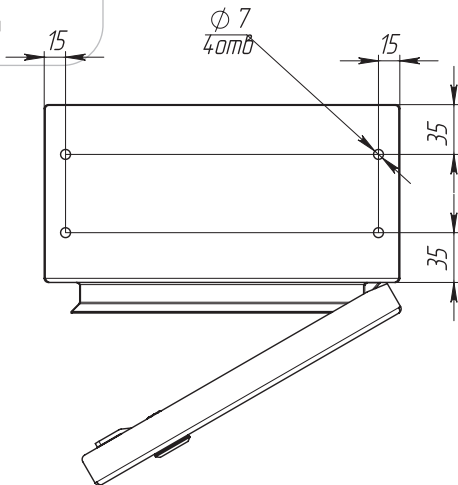


рисунок 6.21.1 – Отверстия под
плоскую крышу (вид сверху)

Артикул	Ширина ОЛБОКС	Глубина ОЛБОКС	Размеры крыши	
			W	D
ОЛБ 030.015 КП	300	150	300	170
ОЛБ 030.020 КП	300	200	300	220
ОЛБ 040.015 КП	400	150	400	170
ОЛБ 040.020 КП	400	200	400	220
ОЛБ 040.025 КП	400	250	400	270
ОЛБ 040.030 КП	400	300	400	320
ОЛБ 050.020 КП	500	200	500	220
ОЛБ 050.025 КП	500	250	500	270
ОЛБ 050.030 КП	500	300	500	320
ОЛБ 060.020 КП	600	200	600	220
ОЛБ 060.025 КП	600	250	600	270
ОЛБ 060.030 КП	600	300	600	320
ОЛБ 060.040 КП	600	400	600	420
ОЛБ 070.025 КП	700	250	700	270
ОЛБ 070.030 КП	700	300	700	320
ОЛБ 070.040 КП	700	400	700	420
ОЛБ 080.025 КП	800	250	800	270
ОЛБ 080.030 КП	800	300	800	320
ОЛБ 080.040 КП	800	400	800	420
ОЛБ 080.060 КП	800	600	800	620

таблица 6.10 – Таблица размеров плоских крыш ОЛБОКС

*** Примечание**
В комплекте с крышей поставляется комплект установочных креплений.
Для установки крыши плоской необходимо выполнить отверстия на корпусе

* возможно изготовление любых размеров

Крыша наклонная ОЛБОКС 500х250 (ШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ОЛБ

О50.025

КН

ОЛБОКС

ширина корпуса
500 мм

глубина корпуса
250 мм

крыша
наклонная

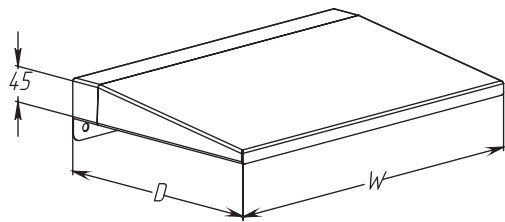


рисунок 6.22 – ОЛБОКС
Крыша наклонная

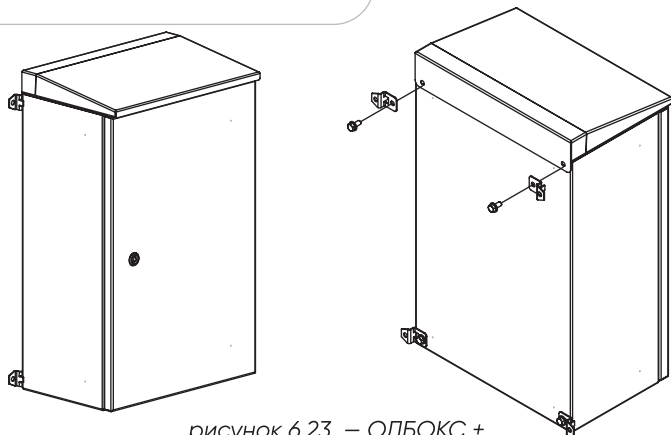


рисунок 6.23 – ОЛБОКС +
крыша наклонная

Артикул	Ширина ОЛБОКС	Глубина ОЛБОКС	Размеры крыши	
			W	D
ОЛБ 030.015 КН	300	150	300	160
ОЛБ 030.020 КН	300	200	300	210
ОЛБ 040.015 КН	400	150	400	160
ОЛБ 040.020 КН	400	200	400	210
ОЛБ 040.025 КН	400	250	400	260
ОЛБ 040.030 КН	400	300	400	310
ОЛБ 050.020 КН	500	200	500	210
ОЛБ 050.025 КН	500	250	500	260
ОЛБ 050.030 КН	500	300	500	310
ОЛБ 060.020 КН	600	200	600	210
ОЛБ 060.025 КН	600	250	600	260
ОЛБ 060.030 КН	600	300	600	310
ОЛБ 060.040 КН	600	400	600	410
ОЛБ 070.025 КН	700	250	700	260
ОЛБ 070.030 КН	700	300	700	310
ОЛБ 070.040 КН	700	400	700	410
ОЛБ 080.025 КН	800	250	800	260
ОЛБ 080.030 КН	800	300	800	310
ОЛБ 080.040 КН	800	400	800	410
ОЛБ 080.060 КН	800	600	800	610

таблица 6.11 – Таблица размеров наклонных крыш ОЛБОКС

*** Примечание**
В комплекте с крышей поставляется комплект установочных креплений

* возможно изготовление любых размеров

КРЫШИ НАКЛОННЫЕ

**КОРПУСА ВВОДНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
(МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВРУ)**



07/



КОРПУСА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВРУ)



Корпуса ВРУ предназначены для сборки вводно-распределительных устройств приема, учета и распределения электрической энергии при напряжении 380/220В переменного тока и частотой 50 Гц в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах.



Металлический корпус ВРУ представляет собой цельносварную конструкцию из листовой стали, с направляющими и монтажными панелями.



В зависимости от необходимой степени защиты различают 2 вида корпусов – IP 31 и IP 55. Исполнение ВРУ IP 55 возможно как со съёмными боковыми панелями, так и с приварными. Исполнение ВРУ IP 31 подразумевает только съёмные боковые панели.



Все корпуса ВРУ оснащаются съёмной дверью с карманом для документов и имеют возможность объединения в блоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид установки	напольный
толщина металла	1,0 мм / 1,2 мм
степень защиты	IP 31 / IP 55
номинальный ток	630 А / 1000 А
тип покрытия	порошковое полимерное
климатическое исполнение	УХЛ4 для IP 31, УХЛ1 для IP 55
вид упаковки	трехслойный гофрокартон



ТИПЫ ВРУ

- ВРУ1 – с одним отсеком
- ВРУ2 – с двумя отсеками
- ВРУ3 – с тремя отсеками

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРПУСОВ ВРУ

Комплект поставки корпуса ВРУХ IPXX	ВРУ1	ВРУ2	ВРУ3
Каркас	1 шт	1 шт	1 шт
Дверь	1 шт	2 шт	3 шт
Задняя стенка	1 шт	1 шт	1 шт
Уголок перфорированный	2 шт	2 шт	2 шт
Монтажная панель (H=220)	1 шт	x	x
Монтажная панель (H=160)	2 шт	2 шт	2 шт
Швеллер перфорированный	2 шт	2 шт	2 шт
Панель под счетчик	x	1 шт	1 шт
Полка отсека учета	x	1 шт	1 шт
Перегородка отсека учета	x	x	1 шт
Отсек рубильника (разборный)	x	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно
Кожух рубильника	x	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно
Стекло электрощитовое пластиковое	x	x	1 шт
Замок с ключом	2 шт	3 шт	4 (5) шт



КОРПУСА ВРУ IP 31



Корпуса ВРУ IP31 представляют собой напольный металлический шкаф для сборки вводно-распределительных устройств. Особенности конструкции – жесткий цельносварной каркас, выполняющий фиксацию двери, задней и съемных боковых стенок, а также направляющие для установки монтажных панелей. Исполнение конструкции ВРУ IP 31 предполагает наличие одного, двух или трех отсеков, рассчитанных на электротехническое оборудование и приборы. Применяются корпуса в электрической промышленности для комплектования разнообразных устройств, например, главных распределительных щитов.




рисунок 7.1 – ВРУ IP31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид установки	напольный
толщина металла	1,0 мм/1,2 мм
степень защиты	IP 31
номинальный ток	630А
тип покрытия	порошковое полимерное
климатическое исполнение	УХЛ4
вид упаковки	трехслойный гофрокартон



ВРУ1 IP 31

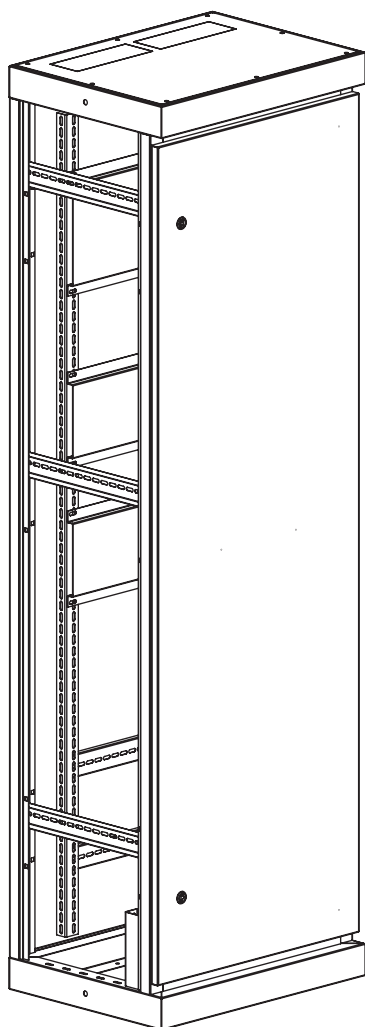

Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 2000х600х450 (ВхШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

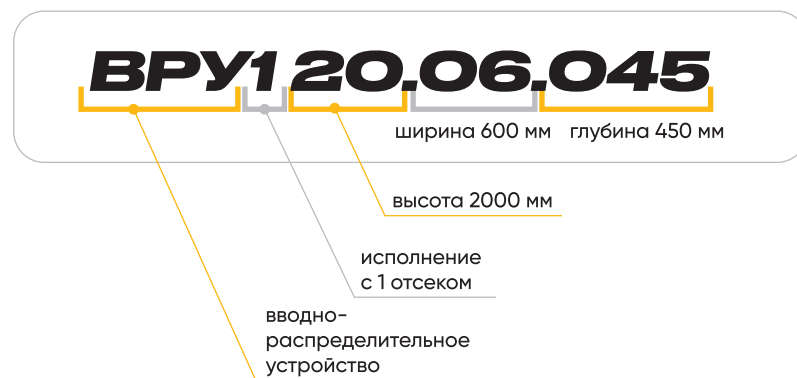


рисунок 7.2 – ВРУ1 IP 31

ВРУ1 IP 31 БЕЗ
КОМПЛЕКТАЦИИ

Корпус электротехнический напольный ВРУ1 2000х600х450 (ВхШхГ)
без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ1 IP31

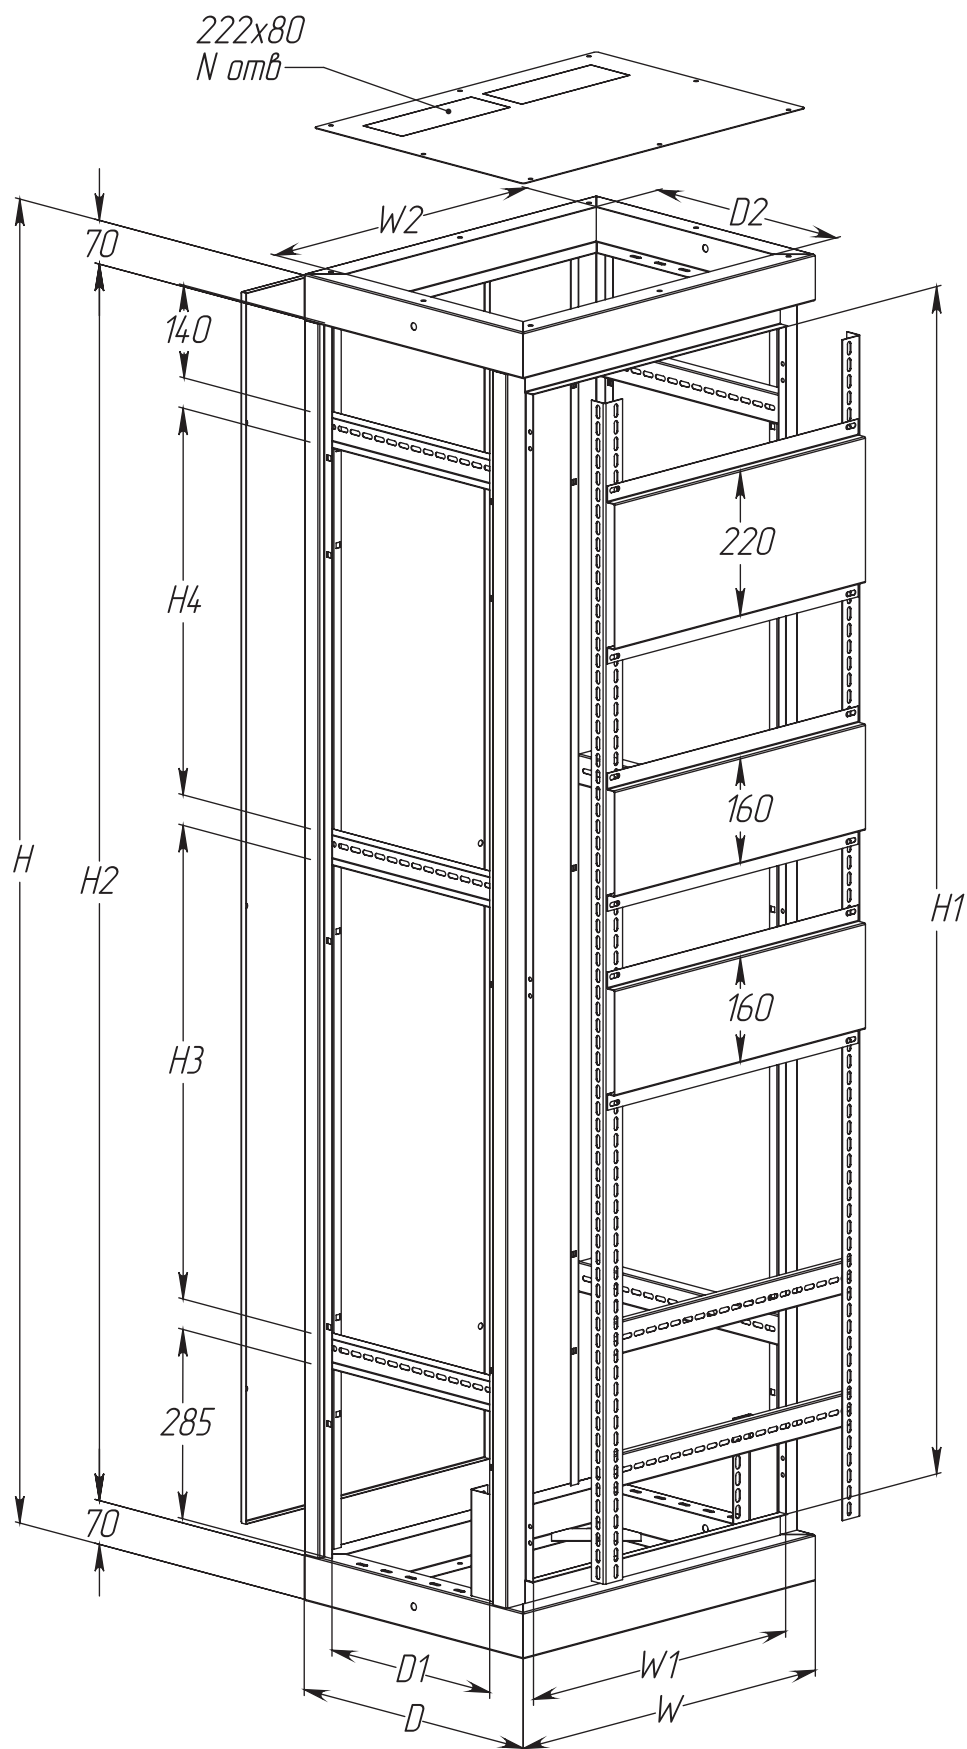


рисунок 7.3 – взрыв-схема Корпус ВРУ1 IP31

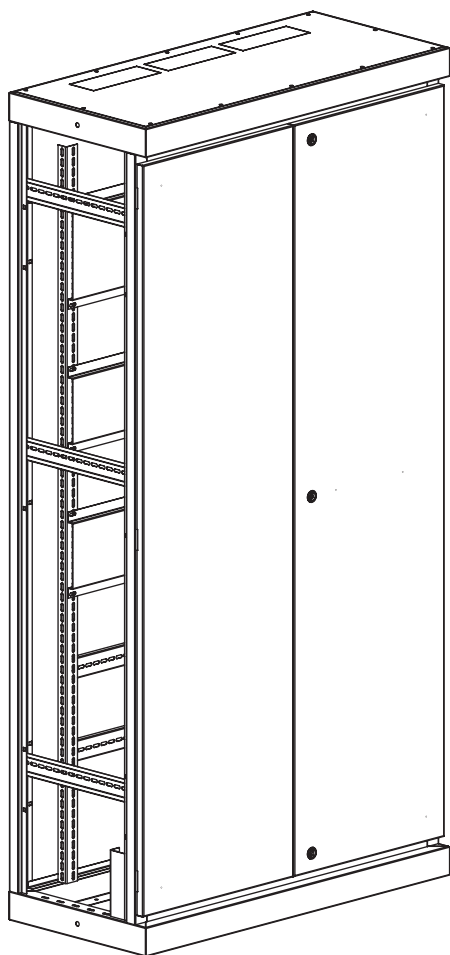


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ1 IP31

артикул	H	W	D	N	H1	W1	D1	H2	D2	H3	H4	масса (нетто), кг	объем, м3
ВРУ1 18.045.045	1800	450	450	1	1590	370	325	1655	350	540	550	30	0,36
ВРУ1 18.06.045	1800	600	450	2	1590	520	325	1655	350	540	550	38	0,49
ВРУ1 18.063.045	1800	630	450	2	1590	550	325	1655	350	540	550	39	0,51
ВРУ1 18.08.045	1800	800	450	3	1590	720	325	1655	350	540	550	47	0,65
ВРУ1 18.10.045	1800	1000	450	3	1590	920	325	1655	350	540	550	57	0,81
ВРУ1 20.045.045	2000	450	450	1	1790	370	325	1855	350	710	580	32	0,41
ВРУ1 20.06.045	2000	600	450	2	1790	520	325	1855	350	710	580	41	0,54
ВРУ1 20.063.045	2000	630	450	2	1790	550	325	1855	350	710	580	42	0,57
ВРУ1 20.08.045	2000	800	450	3	1790	720	325	1855	350	710	580	50	0,72
ВРУ1 20.10.045	2000	1000	450	3	1790	920	325	1855	350	710	580	61	0,90
ВРУ1 18.045.06	1800	450	600	1	1590	370	475	1655	500	540	550	33	0,49
ВРУ1 18.06.06	1800	600	600	2	1590	520	475	1655	500	540	550	41	0,65
ВРУ1 18.063.06	1800	630	600	2	1590	550	475	1655	500	540	550	42	0,68
ВРУ1 18.08.06	1800	800	600	3	1590	720	475	1655	500	540	550	50	0,86
ВРУ1 18.10.06	1800	1000	600	3	1590	920	475	1655	500	540	550	61	1,08
ВРУ1 20.045.06	2000	450	600	1	1790	370	475	1855	500	710	580	35	0,54
ВРУ1 20.06.06	2000	600	600	2	1790	520	475	1855	500	710	580	44	0,72
ВРУ1 20.063.06	2000	630	600	2	1790	550	475	1855	500	710	580	45	0,76
ВРУ1 20.08.06	2000	800	600	3	1790	720	475	1855	500	710	580	53	0,96
ВРУ1 20.10.06	2000	1000	600	3	1790	920	475	1855	500	710	580	65	1,20

таблица 7.1 – Таблица полезных размеров ВРУ1 IP31

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 2000x1000x450 (ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУ1 IP 31 ДС

рисунок 7.4 — ВРУ1 IP 31 двустворчатый

Корпус электротехнический напольный ВРУ1 2000x1000x450(ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУ1 IP 31 ДС
РАЗДЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ1 IP31 ДВУСТВОРЧАТЫЙ

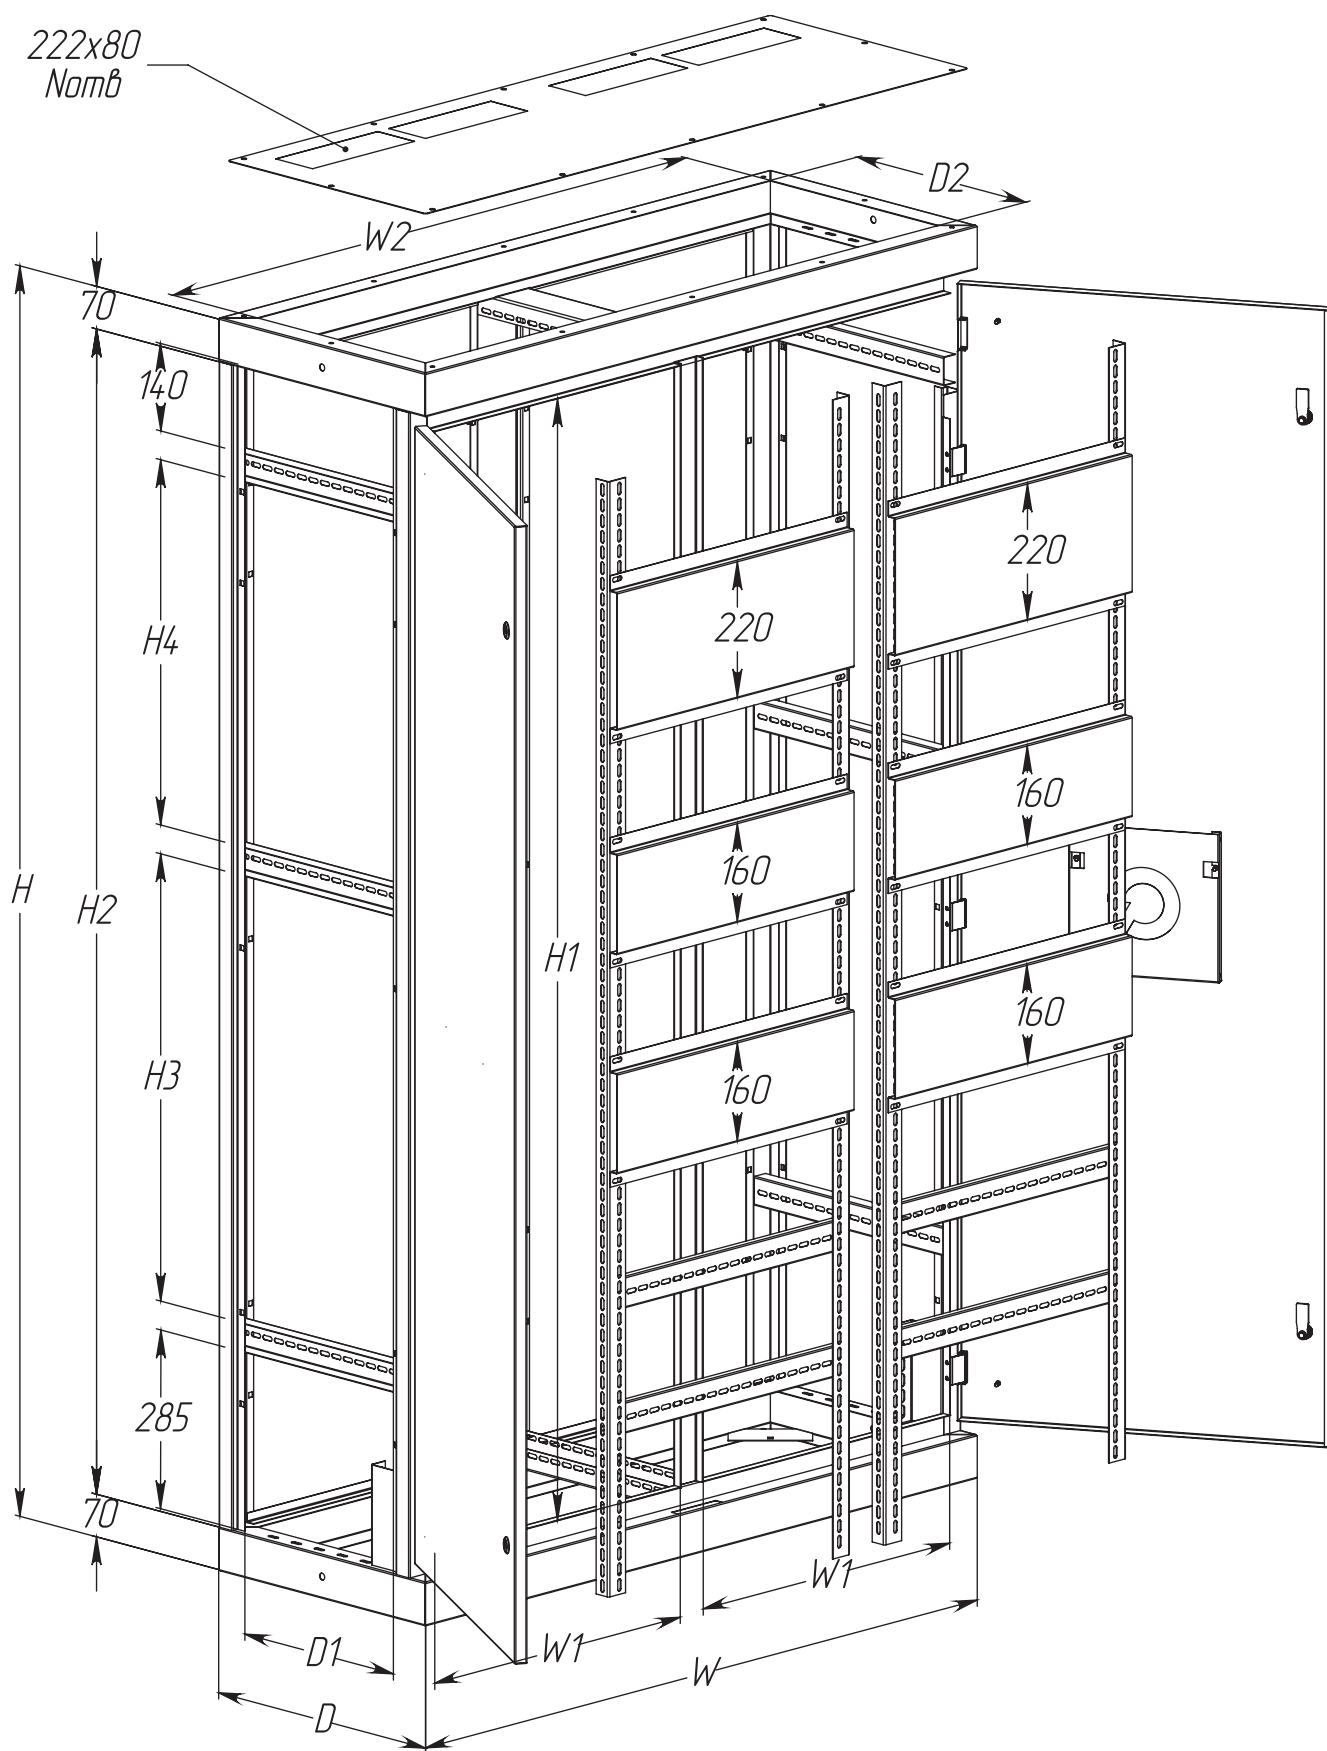


рисунок 7.5 – взрыв-схема Корпус ВРУ1 IP31 двустворчатый

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ
ВРУ1 IP31 ДВУСТВОРЧАТЫЙ

артикул	H	W	D	N	H1	W1	D1	H2	W2	D2	H3	H4
ВРУ1 18.10.045 ДС	1800	1000	450	2	1590	435	325	1660	916	366	540	550
ВРУ1 18.12.045 ДС	1800	1200	450	4	1590	535	325	1660	1116	366	710	580
ВРУ1 20.10.045 ДС	2000	1000	450	2	1790	435	325	1860	916	366	710	580
ВРУ1 20.12.045 ДС	2000	1200	450	4	1790	535	325	1860	1116	366	540	550
ВРУ1 18.10.06 ДС	1800	1000	600	2	1590	435	475	1660	916	516	540	550
ВРУ1 18.12.06 ДС	1800	1200	600	4	1590	535	475	1660	1116	516	710	580
ВРУ1 20.10.06 ДС	2000	1000	600	2	1790	435	475	1860	916	516	710	580
ВРУ1 20.12.06 ДС	2000	1200	600	4	1790	535	475	1860	1116	516	710	580


таблица 7.2 – Таблица полезных размеров ВРУ1 IP31 двустворчатый



* возможно изготовление любых размеров



ВРУ2 IP 31

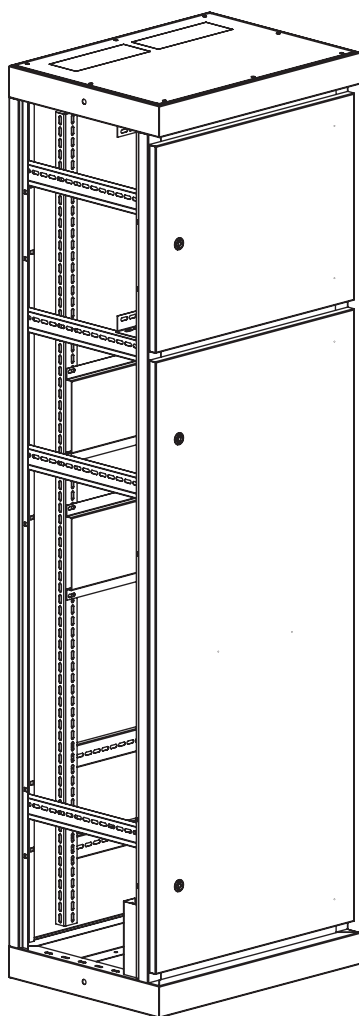

Корпус электротехнический напольный ВРУ2 2000x600x450 (ВхШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

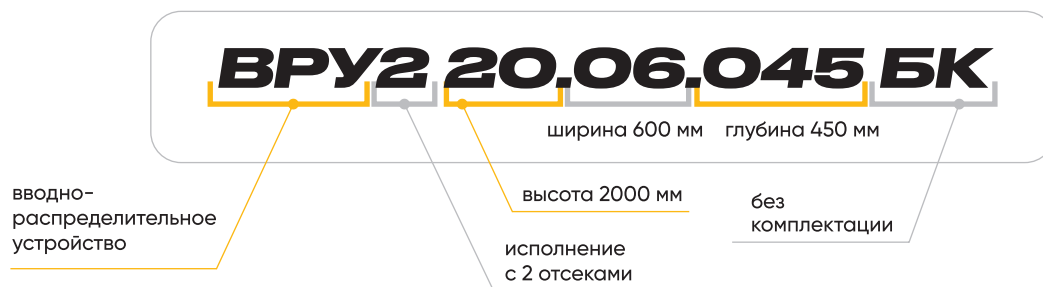


рисунок 7.6 – ВРУ2 IP 31

ВРУ2 IP 31 БЕЗ
КОМПЛЕКТАЦИИ

Корпус электротехнический напольный ВРУ2 2000x600x450 (ВхШхГ) без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ2 IP31

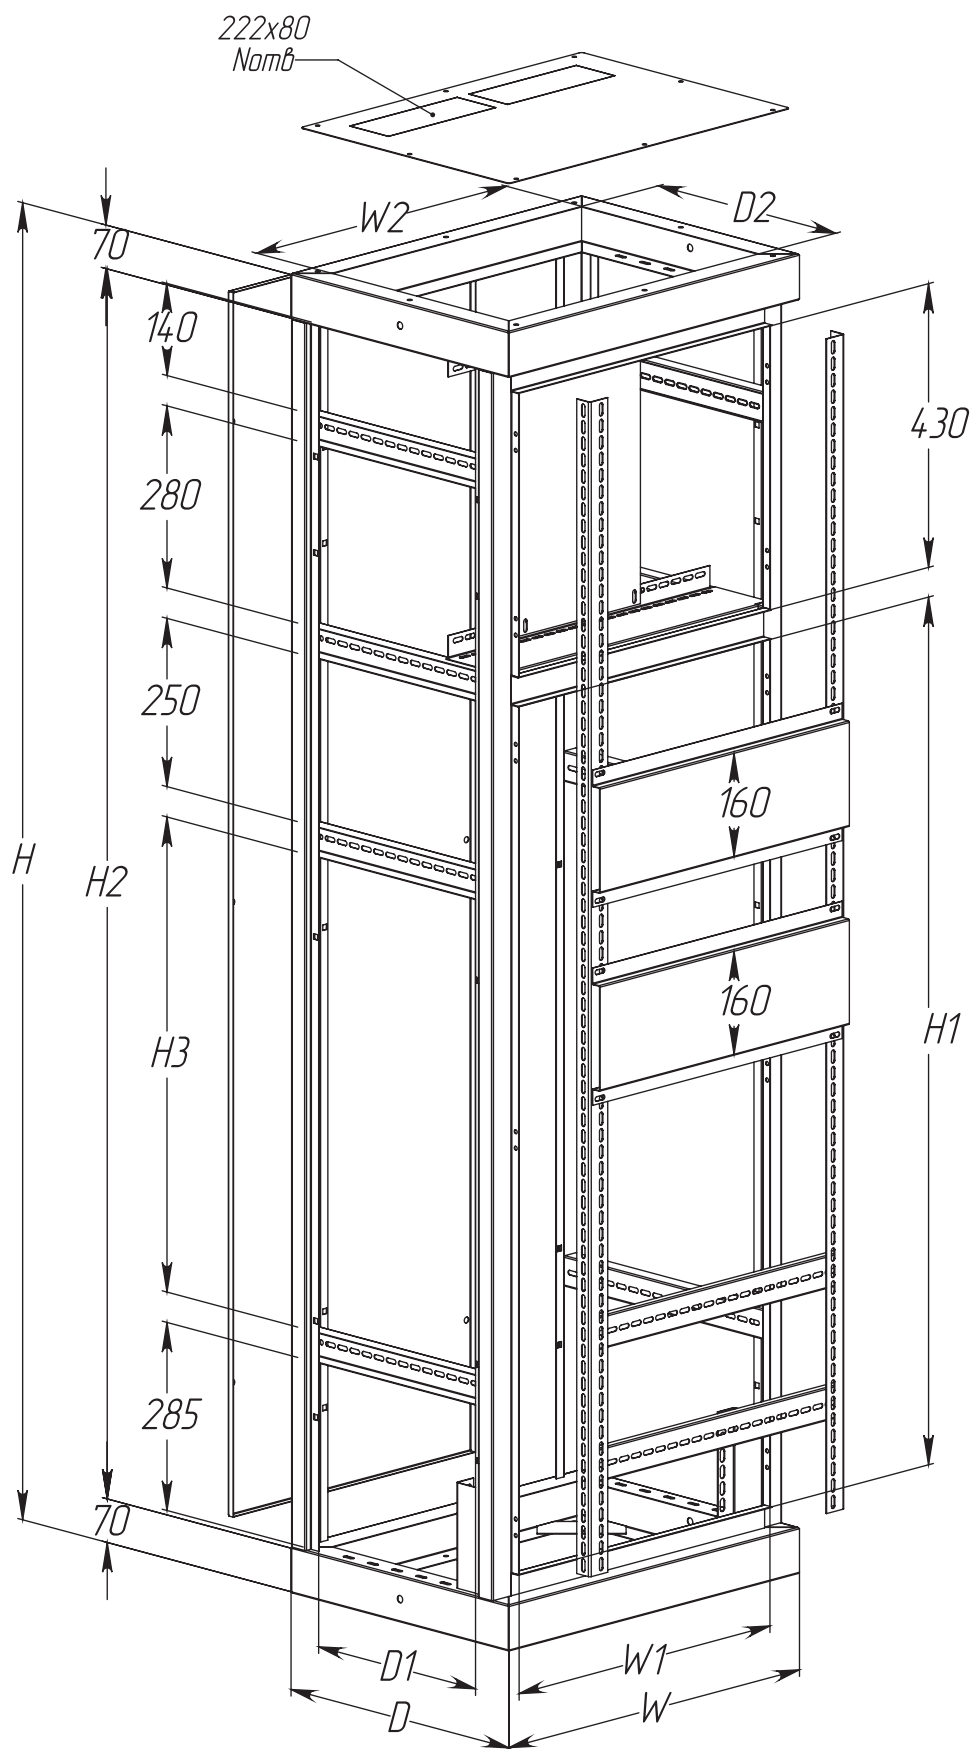


рисунок 7.7 – взрыв-схема Корпус ВРУ2 IP31

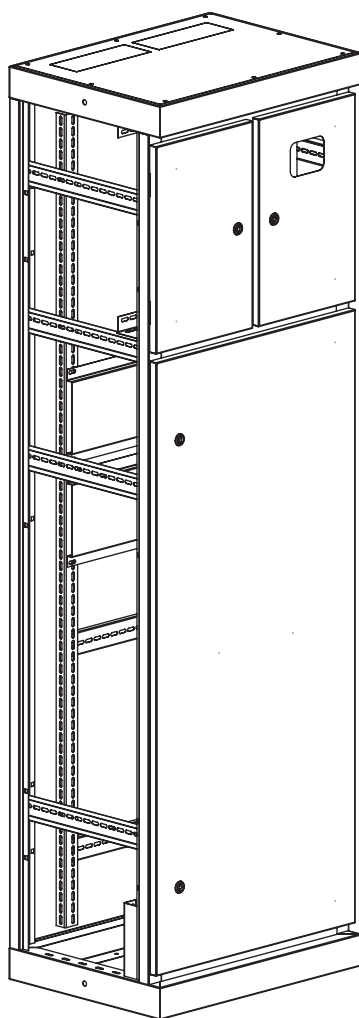


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ2 IP31


артикул	H	W	D	N	H1	W1	D1	H2	D2	H3	масса (нетто), кг	объем, м3
ВРУ2 18.045.045	1800	450	450	1	1115	370	325	1655	350	510	28	0,36
ВРУ2 18.06.045	1800	600	450	2	1115	520	325	1655	350	510	36	0,49
ВРУ2 18.063.045	1800	630	450	2	1115	550	325	1655	350	510	37	0,51
ВРУ2 18.08.045	1800	800	450	3	1115	720	325	1655	350	510	45	0,65
ВРУ2 18.10.045	1800	1000	450	3	1115	920	325	1655	350	510	56	0,81
ВРУ2 20.045.045	2000	450	450	1	1315	370	325	1855	350	710	30	0,41
ВРУ2 20.06.045	2000	600	450	2	1315	520	325	1855	350	710	39	0,54
ВРУ2 20.063.045	2000	630	450	2	1315	550	325	1855	350	710	40	0,57
ВРУ2 20.08.045	2000	800	450	3	1315	720	325	1855	350	710	48	0,72
ВРУ2 20.10.045	2000	1000	450	3	1315	920	325	1855	350	710	60	0,90
ВРУ2 18.045.06	1800	450	600	1	1115	370	475	1655	500	510	31	0,49
ВРУ2 18.06.06	1800	600	600	2	1115	520	475	1655	500	510	39	0,65
ВРУ2 18.063.06	1800	630	600	2	1115	550	475	1655	500	510	41	0,68
ВРУ2 18.08.06	1800	800	600	3	1115	720	475	1655	500	510	48	0,86
ВРУ2 18.10.06	1800	1000	600	3	1115	920	475	1655	500	510	59	1,08
ВРУ2 20.045.06	2000	450	600	1	1315	370	475	1855	500	710	33	0,54
ВРУ2 20.06.06	2000	600	600	2	1315	520	475	1855	500	710	42	0,72
ВРУ2 20.063.06	2000	630	600	2	1315	550	475	1855	500	710	43	0,76
ВРУ2 20.08.06	2000	800	600	3	1315	720	475	1855	500	710	51	0,96
ВРУ2 20.10.06	2000	1000	600	3	1315	920	475	1855	500	710	63	1,20

таблица 7.3 – Таблица полезных размеров ВРУ2 IP31

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ВРУЗ 2000x600x450 (ВхШхГ)
с отсеком рубильника ОЛТЕК
расшифровка артикула

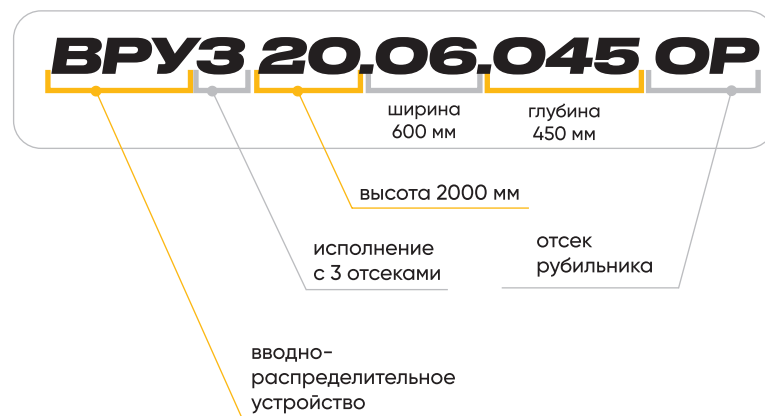

ВРУЗ IP 31

рисунок 7.8 – ВРУЗ IP 31

Корпус электротехнический напольный
ВРУЗ 2000x600x450 (ВхШхГ) без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУЗ IP 31 БЕЗ
КОМПЛЕКТАЦИИ



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУЗ IP31

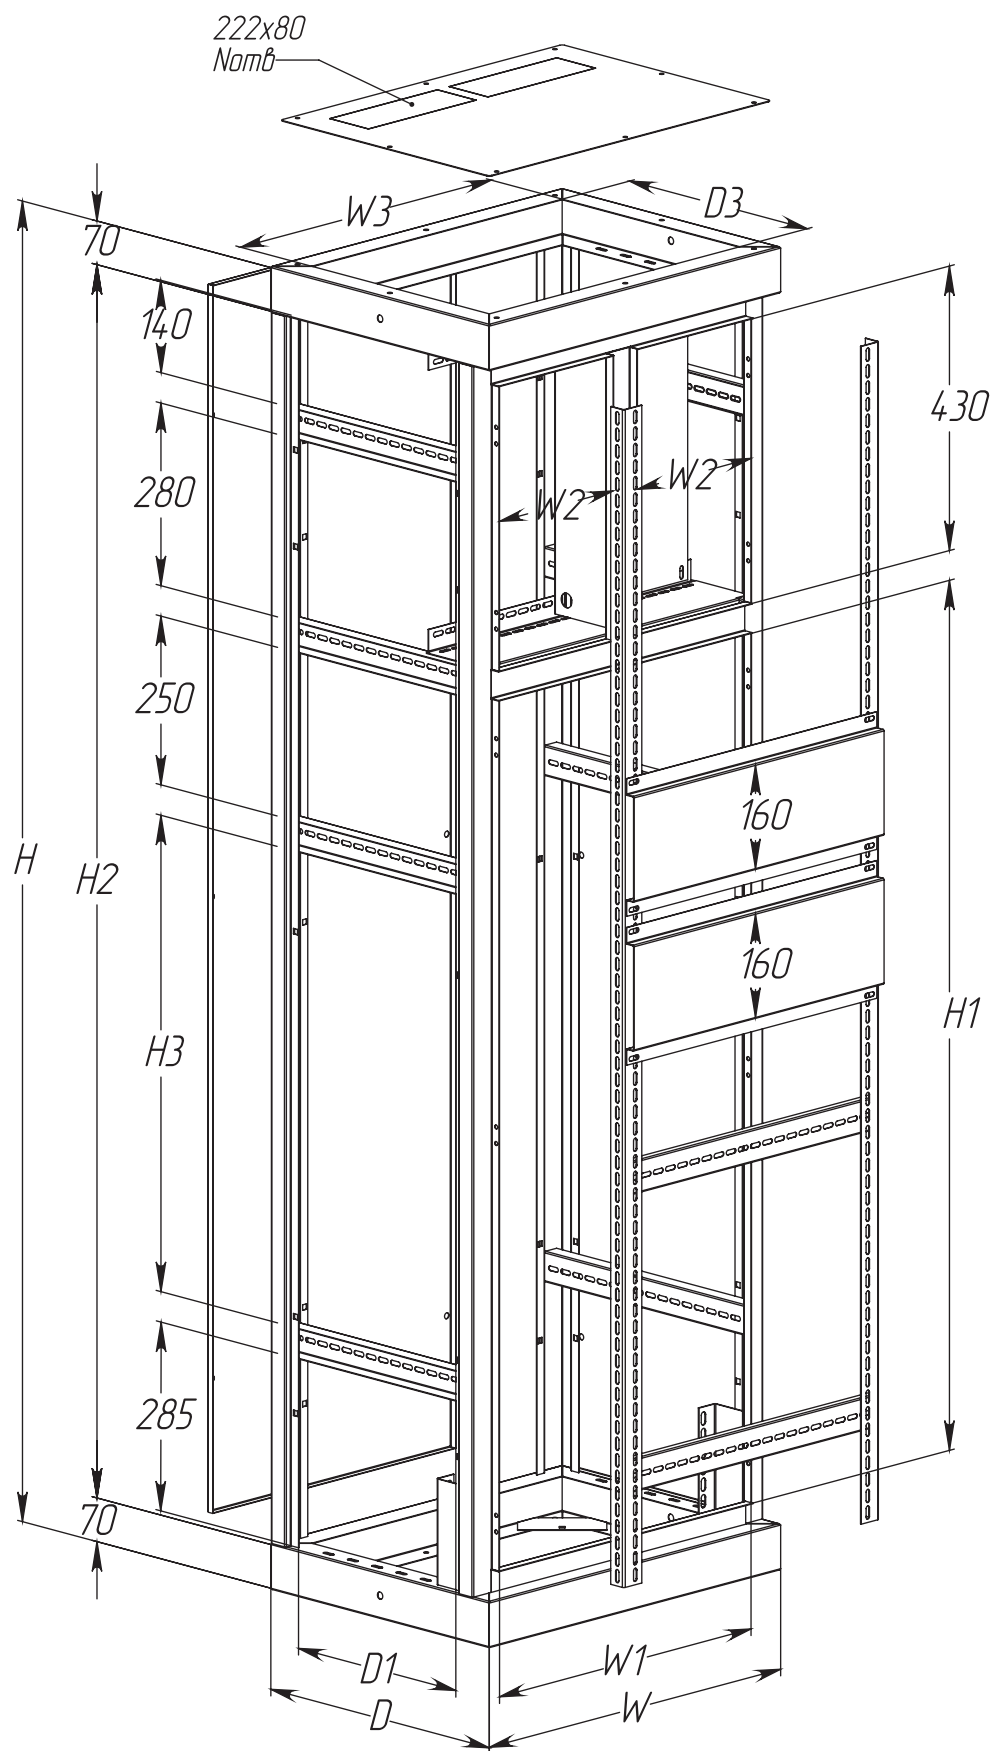


рисунок 7.9 – взрыв-схема Корпус ВРУЗ IP31

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУЗ IP31

артикул	H	W	D	N	H1	W1	W2	D1	H2	D2	H3	масса (нетто), кг	объем, м3
ВРУЗ 18.06.045	1800	600	450	2	1115	520	235	325	1655	350	510	41	0,49
ВРУЗ 18.063.045	1800	630	450	2	1115	550	250	325	1655	350	510	42	0,51
ВРУЗ 18.08.045	1800	800	450	3	1115	720	335	325	1655	350	510	50	0,65
ВРУЗ 18.10.045	1800	1000	450	3	1115	920	435	325	1655	350	510	59	0,81
ВРУЗ 20.06.045	2000	600	450	2	1115	520	235	325	1855	350	710	44	0,54
ВРУЗ 20.063.045	2000	630	450	2	1315	550	250	325	1855	350	710	45	0,57
ВРУЗ 20.08.045	2000	800	450	3	1315	720	335	325	1855	350	710	53	0,72
ВРУЗ 20.10.045	2000	1000	450	3	1315	920	435	325	1855	350	710	63	0,90
ВРУЗ 18.06.06	1800	600	600	2	1115	520	235	475	1655	500	510	45	0,65
ВРУЗ 18.063.06	1800	630	600	2	1115	550	250	475	1655	500	510	46	0,68
ВРУЗ 18.08.06	1800	800	600	3	1115	720	335	475	1655	500	510	54	0,86
ВРУЗ 18.10.06	1800	1000	600	3	1115	920	435	475	1655	500	510	63	1,08
ВРУЗ 20.06.06	2000	600	600	2	1315	520	235	475	1855	500	710	48	0,72
ВРУЗ 20.063.06	2000	630	600	2	1315	550	250	475	1855	500	710	49	0,76
ВРУЗ 20.08.06	2000	800	600	3	1315	720	335	475	1855	500	710	57	0,96
ВРУЗ 20.10.06	2000	1000	600	3	1315	920	435	475	1855	500	710	67	1,20

таблица 7.4 – Таблица полезных размеров ВРУЗ IP31

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ЗУР200 (6 сч.) 2000х600х450 (ВхШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ЗУР200 20.06.045

высота
2000 мм

ширина
600 мм

глубина
450 мм

устройство
учетно-распределительное

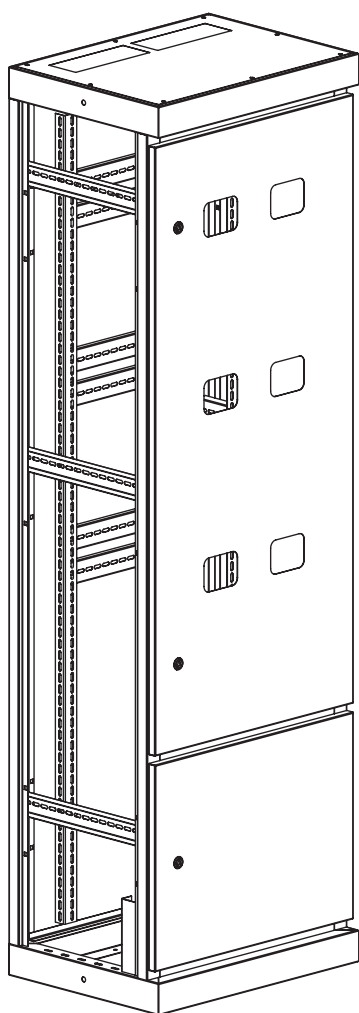


рисунок 7.10 – ЗУР200 IP 31



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ЗУР-200 IP31

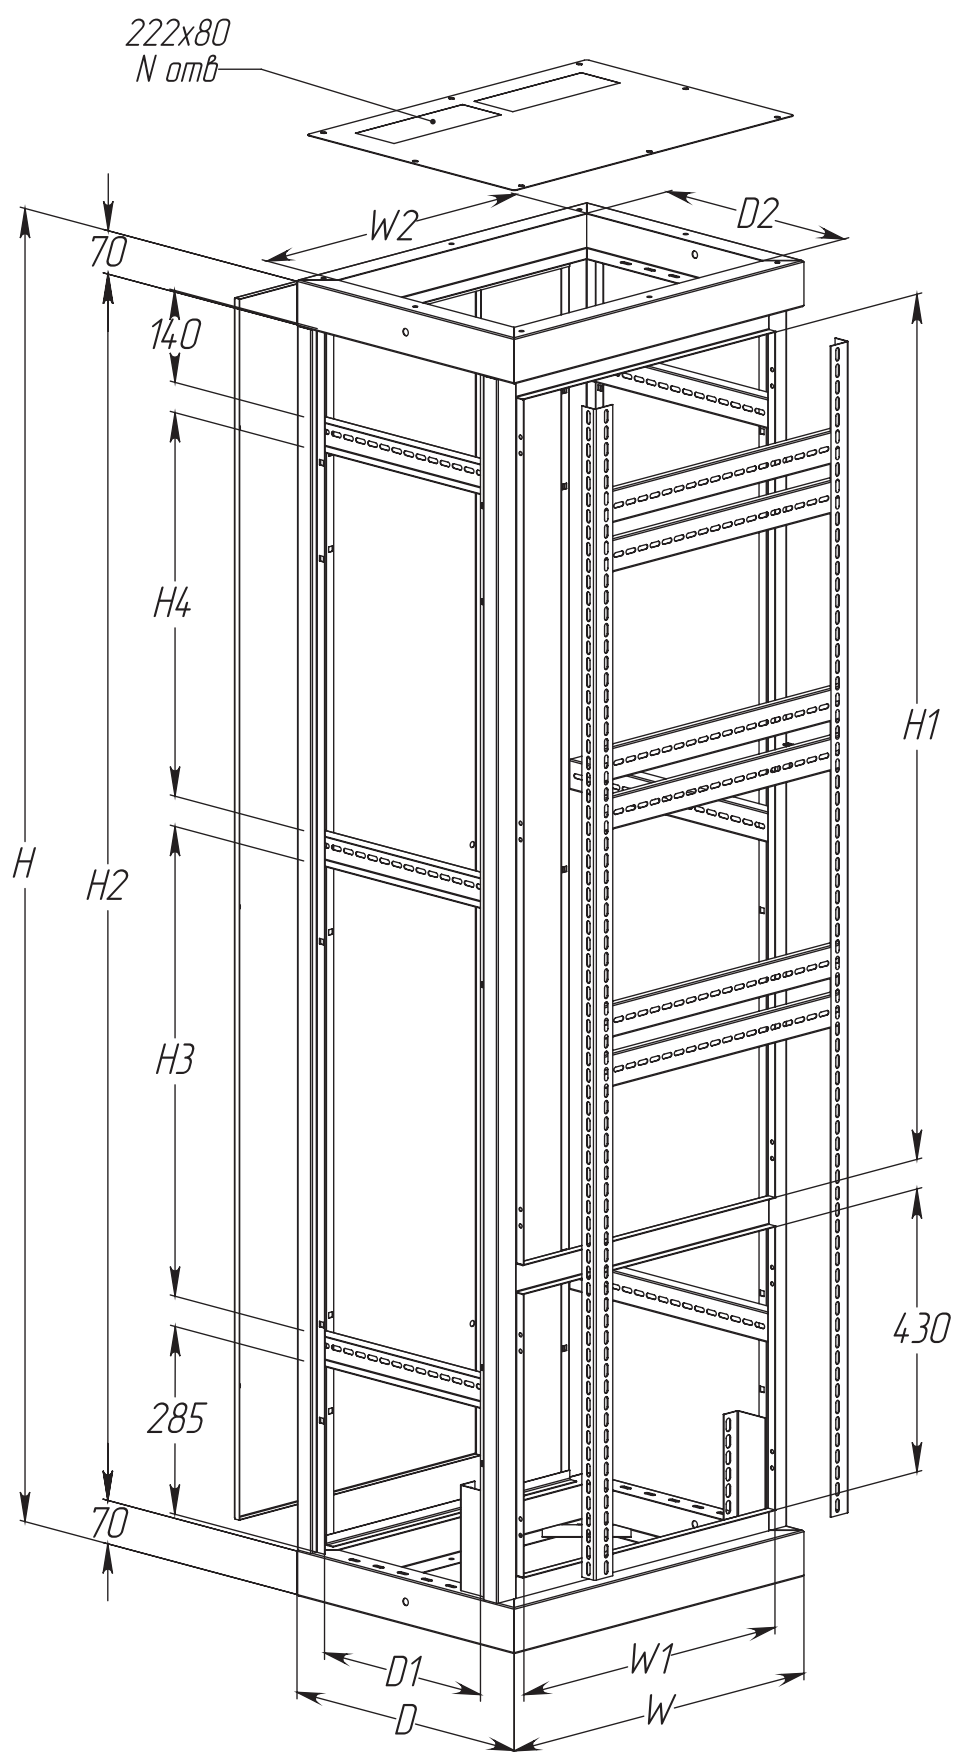


рисунок 7.11 – взрыв-схема Корпус ЗУР200 IP31



ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ЗУР200 IP31

артикул	H	W	D	N	H1	W1	D1	H2	W2	D2	H3	H4
ЗУР200 18.06.045	1800	600	450	2	1590	520	325	1660	516	366	540	550
ЗУР200 18.063.045	1800	630	450	2	1590	550	325	1660	546	366	540	550
ЗУР200 18.08.045	1800	800	450	3	1590	720	325	1660	716	366	540	550
ЗУР200 20.06.045	2000	600	450	2	1790	520	325	1860	516	366	710	580
ЗУР200 20.063.045	2000	630	450	2	1790	550	325	1860	546	366	710	580
ЗУР200 20.08.045	2000	800	450	3	1790	720	325	1860	716	366	710	580
ЗУР200 18.06.06	1800	600	600	2	1590	520	475	1660	516	516	540	550
ЗУР200 18.063.06	1800	630	600	2	1590	550	475	1660	546	516	540	550
ЗУР200 18.08.06	1800	800	600	3	1590	720	475	1660	716	516	540	550
ЗУР200 20.06.06	2000	600	600	2	1790	520	475	1860	516	516	710	580
ЗУР200 20.063.06	2000	630	600	2	1790	550	475	1860	546	516	710	580
ЗУР200 20.08.06	2000	800	600	3	1790	720	475	1860	716	516	710	580

таблица 7.5 – Таблица полезных размеров ЗУР200 IP31



* возможно изготовление любых размеров



КОРПУСА ВРУ IP 55



Корпуса ВРУ IP55 представляют собой напольный металлический шкаф для сборки вводно-распределительных устройств. Особенности конструкции – жесткий цельносварной каркас, выполняющий фиксацию двери, задней и боковых стенок, а также направляющие для установки монтажных панелей. Корпуса ВРУ IP 55 отличаются высокой степенью защиты, предназначены для выдерживания значительного воздействия пыли или струй воды под низким давлением. Исполнение конструкции корпусов предполагает приварные, либо съемные боковые стенки.




рисунок 7.12 – ВРУ IP55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вид установки	напольный
толщина металла	1,0 мм/1,2 мм
степень защиты	IP 55
номинальный ток	630А/1000А
тип покрытия	порошковое полимерное
климатическое исполнение	УХЛ1
вид упаковки	трехслойный гофрокартон



ВРУ1 IP 55

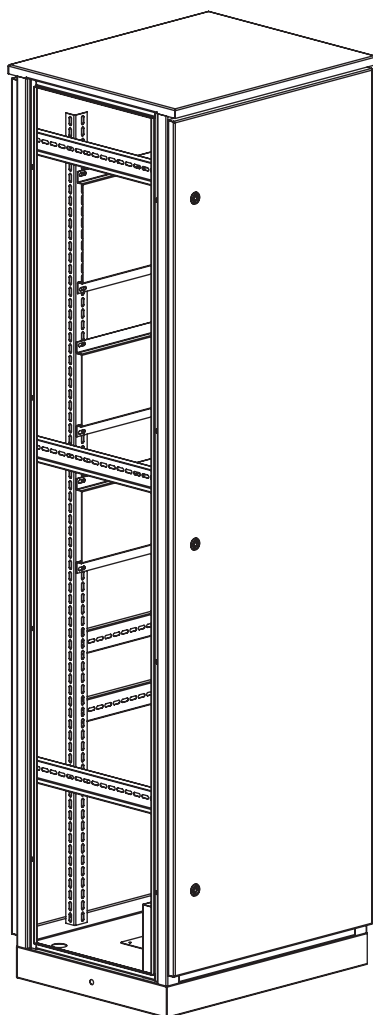

Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 IP55 2000x600x450(ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



рисунок 7.13 – ВРУ1 IP 55

ВРУ1 IP 55
БЕЗ КОМПЛЕКТАЦИИ

Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 IP55 2000x600x450(ВxШxГ) без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ1 IP55

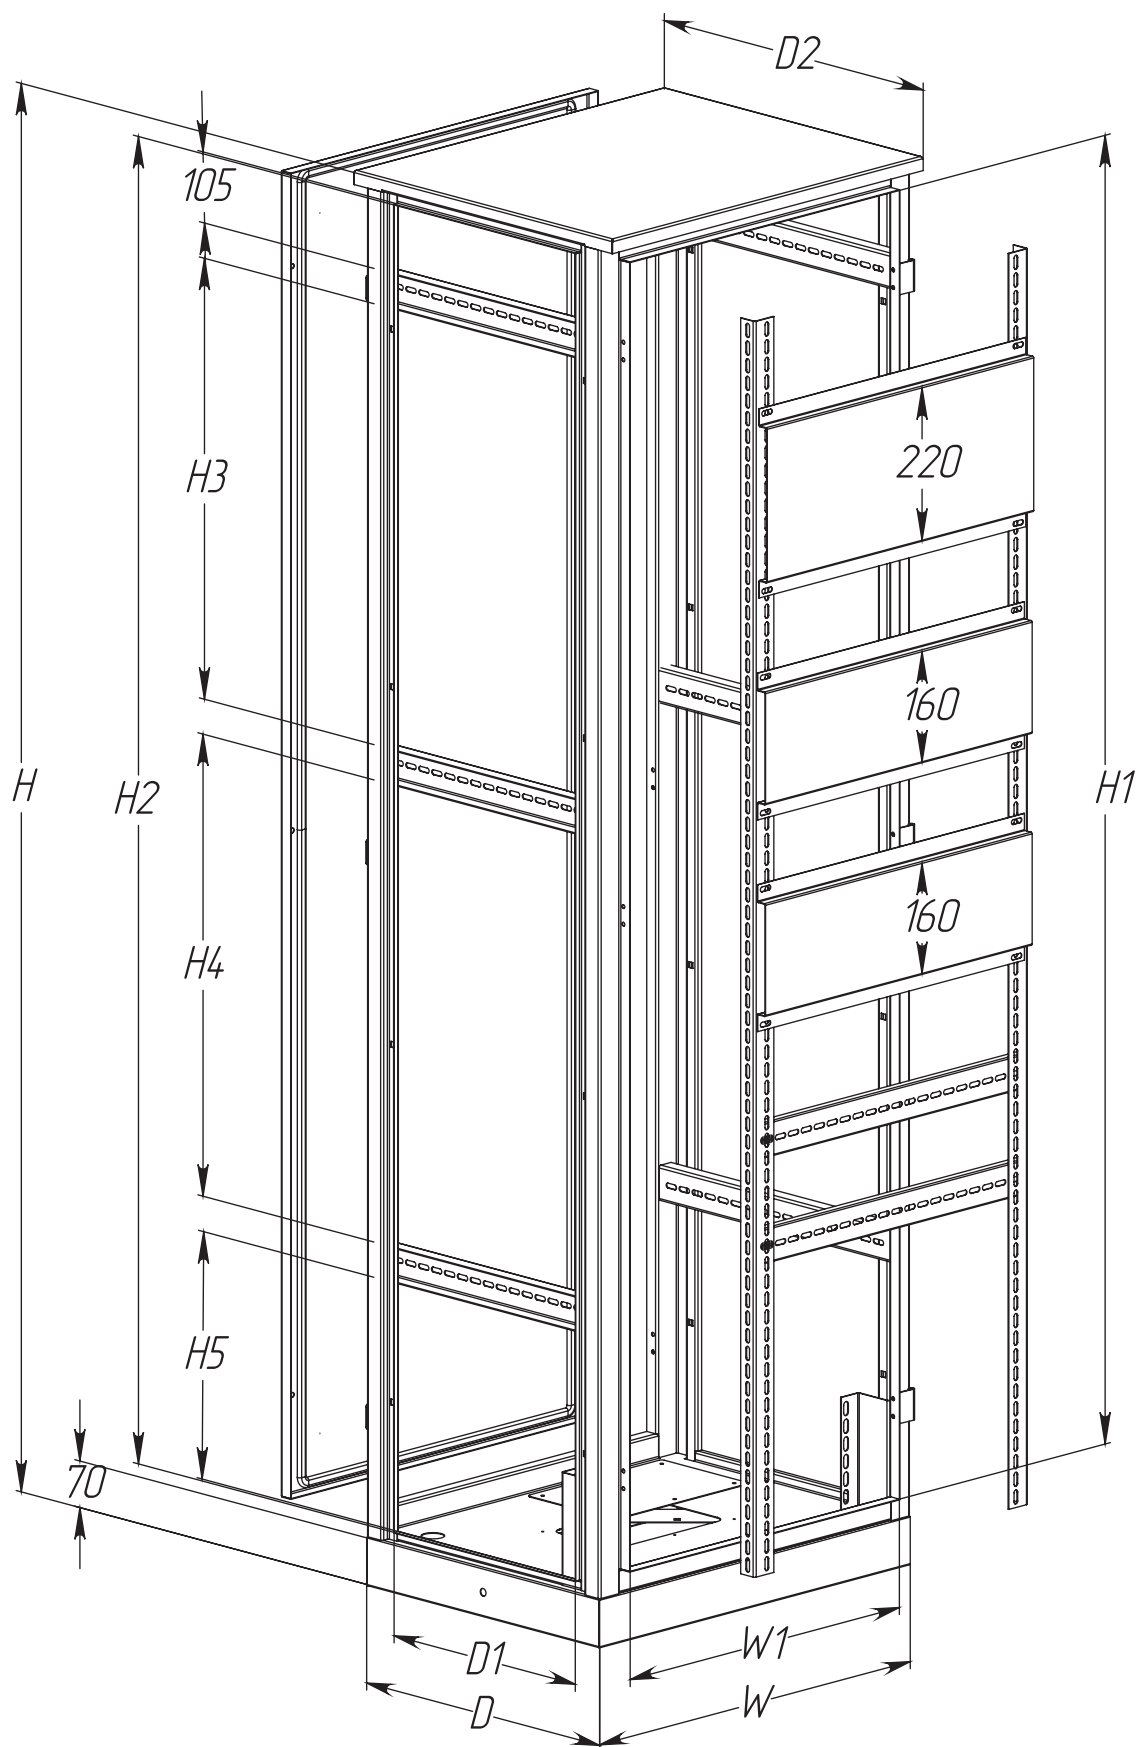


рисунок 7.14 – Взрыв-схема Корпус ВРУ1 IP55

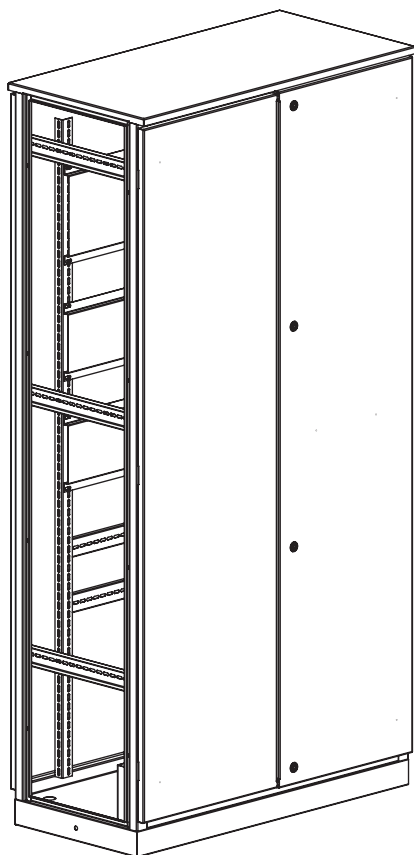


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ1 IP55

артикул	H	W	D	H1	W1	D1	H2	D2	H3	H4	H5
ВРУ1 18.045.045 55	1800	450	450	1655	370	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.06.045 55	1800	600	450	1655	520	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.063.045 55	1800	630	450	1655	550	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.08.045 55	1800	800	450	1655	720	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.10.045 55	1800	1000	450	1655	920	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.045.06 55	1800	450	600	1655	370	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 18.06.06 55	1800	600	600	1655	520	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 18.063.06 55	1800	630	600	1655	550	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 18.08.06 55	1800	800	600	1655	720	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 18.10.06 55	1800	1000	600	1655	920	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 20.045.045 55	2000	450	450	1855	370	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.06.045 55	2000	600	450	1855	520	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.063.045 55	2000	630	450	1855	550	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.08.045 55	2000	800	450	1855	720	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.10.045 55	2000	1000	450	1855	920	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.045.06 55	2000	450	600	1855	370	500	1880	650	625	650	350
ВРУ1 20.06.06 55	2000	600	600	1855	520	500	1880	650	625	650	350
ВРУ1 20.063.06 55	2000	630	600	1855	550	500	1880	650	625	650	350
ВРУ1 20.08.06 55	2000	800	600	1855	720	500	1880	650	625	650	350
ВРУ1 20.10.06 55	2000	1000	600	1855	920	500	1880	650	625	650	350

таблица 76 – Таблица полезных размеров ВРУ1 IP55

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 IP55 2000x1000x450(ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУ1 IP 55 ДС

рисунок 7.15 — ВРУ1 IP 55 двустворчатый

Корпус электротехнический напольный ВРУ1 IP55 2000x1000x450(ВxШxГ)
двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУ1 IP 55 ДС
РАЗДЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ1 IP55 ДВУСТВОРЧАТЫЙ

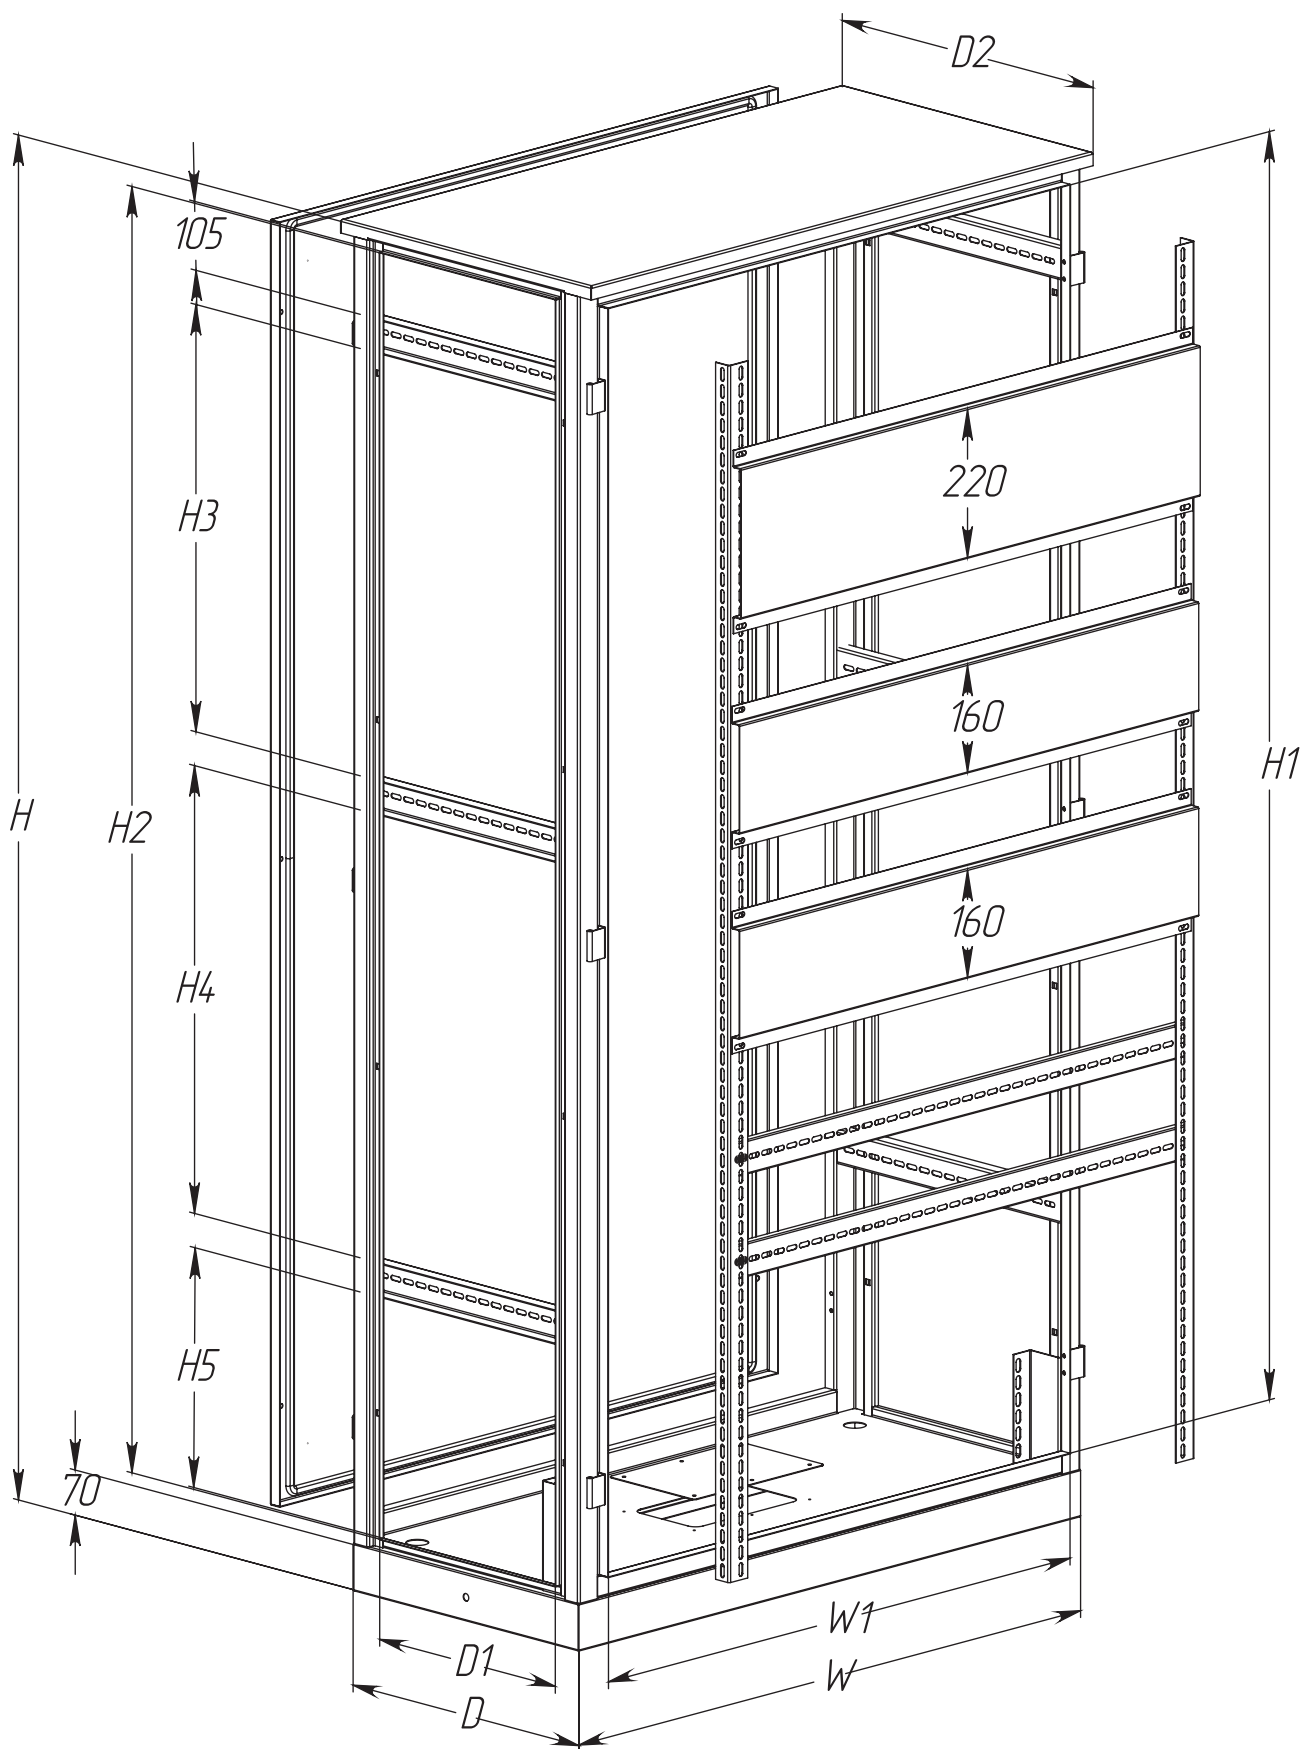


рисунок 7.16 – взрыв-схема Корпус ВРУ1 IP55 двустворчатый

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ1 IP55
ДВУСТВОРЧАТЫЙ

артикул	H	W	D	H1	W1	D1	H2	D2	H3	H4	H5
ВРУ1 18.10.045 55	1800	1000	450	1655	920	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.10.06 55	1800	1000	600	1655	920	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 18.12.045 55	1800	1200	450	1655	1120	350	1680	500	605	495	330
ВРУ1 18.12.06 55	1800	1200	600	1655	1120	500	1680	650	605	495	330
ВРУ1 20.10.045 55	2000	1000	450	1855	920	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.10.06 55	2000	1000	600	1855	920	500	1880	650	625	650	350
ВРУ1 20.12.045 55	2000	1200	450	1855	1120	350	1880	500	625	650	350
ВРУ1 20.12.06 55	2000	1200	600	1855	1120	500	1880	650	625	650	350


таблица 7.7 – Таблица полезных размеров ВРУ1 IP55 двустворчатый



* возможно изготовление любых размеров



ВРУ2 IP 55

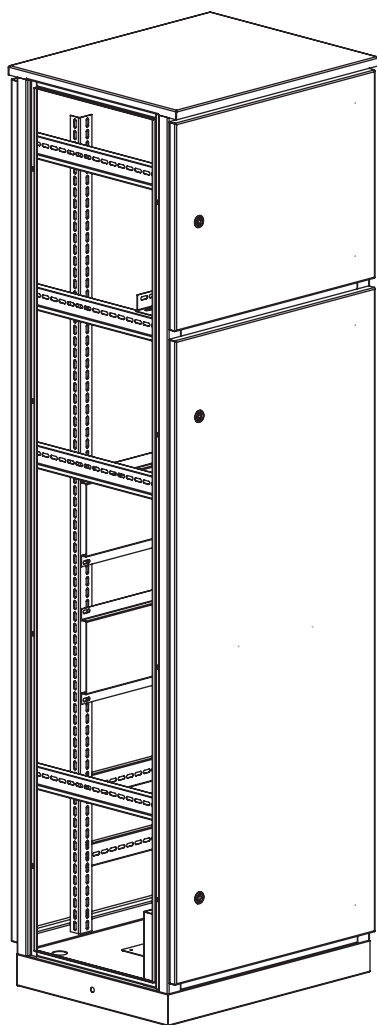

Корпус электротехнический напольный
ВРУ2 IP55 2000х600х450(ВхШхГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула

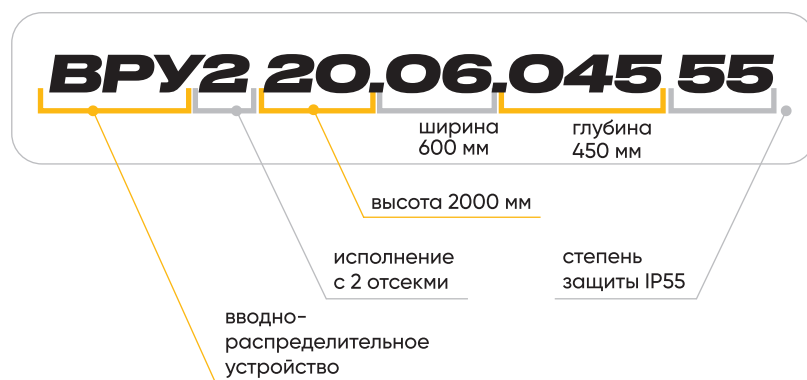


рисунок 7.17 – ВРУ2 IP 55

**ВРУ2 IP 55
БЕЗ КОМПЛЕКТАЦИИ**

Корпус электротехнический напольный ВРУ2 IP55 2000х600х450(ВхШхГ)
без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ2 IP55

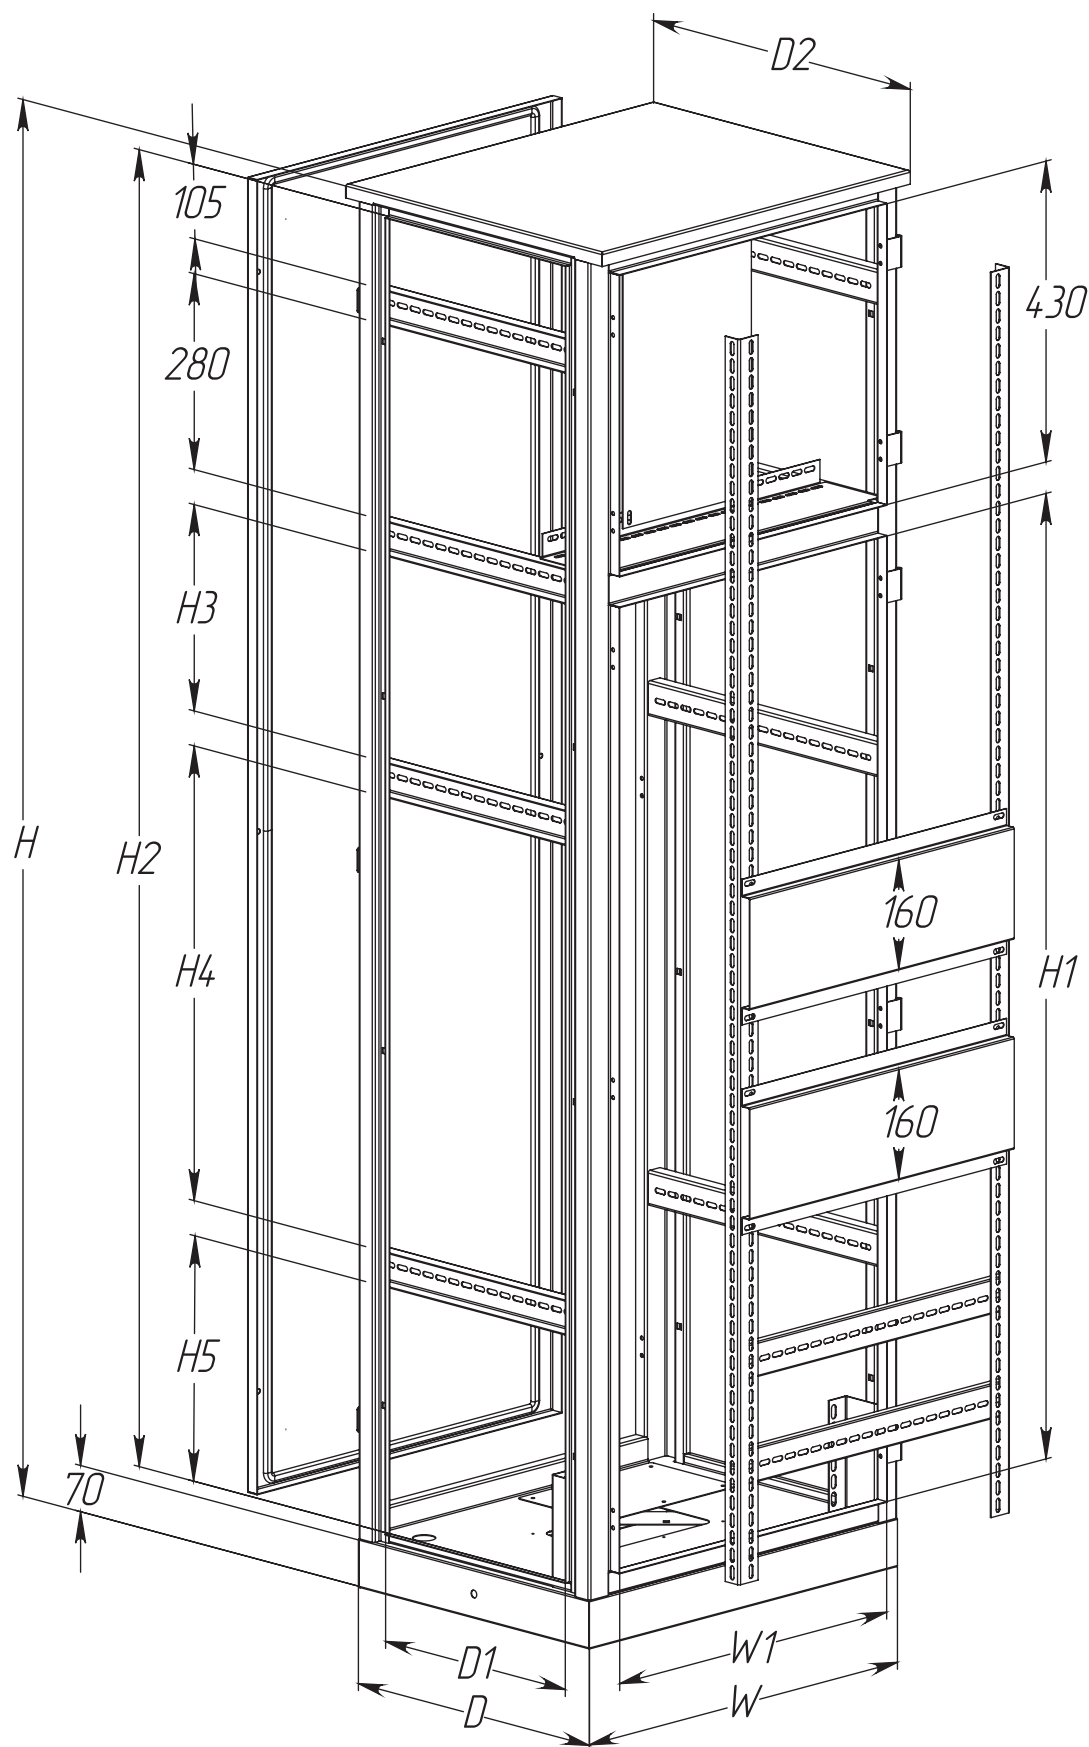


рисунок 7.18 – взрыв-схема Корпус ВРУ2 IP55

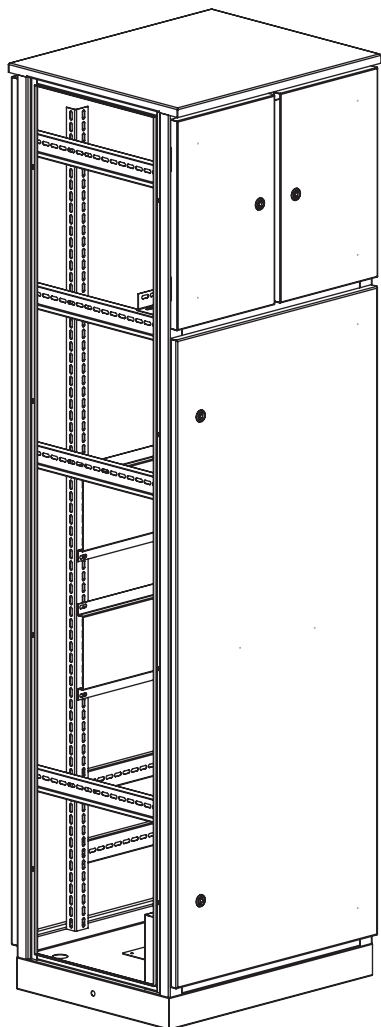


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ2 IP55

артикул	H	W	D	H1	W1	D1	H2	D2	H3	H4	H5
ВРУ2 18.045.045 55	1800	450	450	1180	370	350	1680	500	275	495	330
ВРУ2 18.06.045 55	1800	600	450	1180	520	350	1680	500	275	495	330
ВРУ2 18.063.045 55	1800	630	450	1180	550	350	1680	500	275	495	330
ВРУ2 18.08.045 55	1800	800	450	1180	720	350	1680	500	275	495	330
ВРУ2 18.10.045 55	1800	1000	450	1180	920	350	1680	500	275	495	330
ВРУ2 18.045.06 55	1800	450	600	1180	370	500	1680	650	275	495	330
ВРУ2 18.06.06 55	1800	600	600	1180	520	500	1680	650	275	495	330
ВРУ2 18.063.06 55	1800	630	600	1180	550	500	1680	650	275	495	330
ВРУ2 18.08.06 55	1800	800	600	1180	720	500	1680	650	275	495	330
ВРУ2 18.10.06 55	1800	1000	600	1180	920	500	1680	650	275	495	330
ВРУ2 20.045.045 55	2000	450	450	1380	370	350	1880	500	295	650	350
ВРУ2 20.06.045 55	2000	600	450	1380	520	350	1880	500	295	650	350
ВРУ2 20.063.045 55	2000	630	450	1380	550	350	1880	500	295	650	350
ВРУ2 20.08.045 55	2000	800	450	1380	720	350	1880	500	295	650	350
ВРУ2 20.10.045 55	2000	1000	450	1380	920	350	1880	500	295	650	350
ВРУ2 20.045.06 55	2000	450	600	1380	370	500	1880	650	295	650	350
ВРУ2 20.06.06 55	2000	600	600	1380	520	500	1880	650	295	650	350
ВРУ2 20.063.06 55	2000	630	600	1380	550	500	1880	650	295	650	350
ВРУ2 20.08.06 55	2000	800	600	1380	720	500	1880	650	295	650	350
ВРУ2 20.10.06	2000	1000	600	1380	920	500	1880	650	295	650	350

таблица 78 – Таблица полезных размеров ВРУ2 IP55

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ВРУЗ IP55 2000x600x450(ВxШxГ) ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУЗ IP 55

рисунок 7.19 – ВРУЗ IP55

Корпус электротехнический напольный
ВРУЗ IP55 2000x600x450(ВxШxГ) без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУЗ IP 55
БЕЗ КОМПЛЕКТАЦИИ



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУЗ IP55

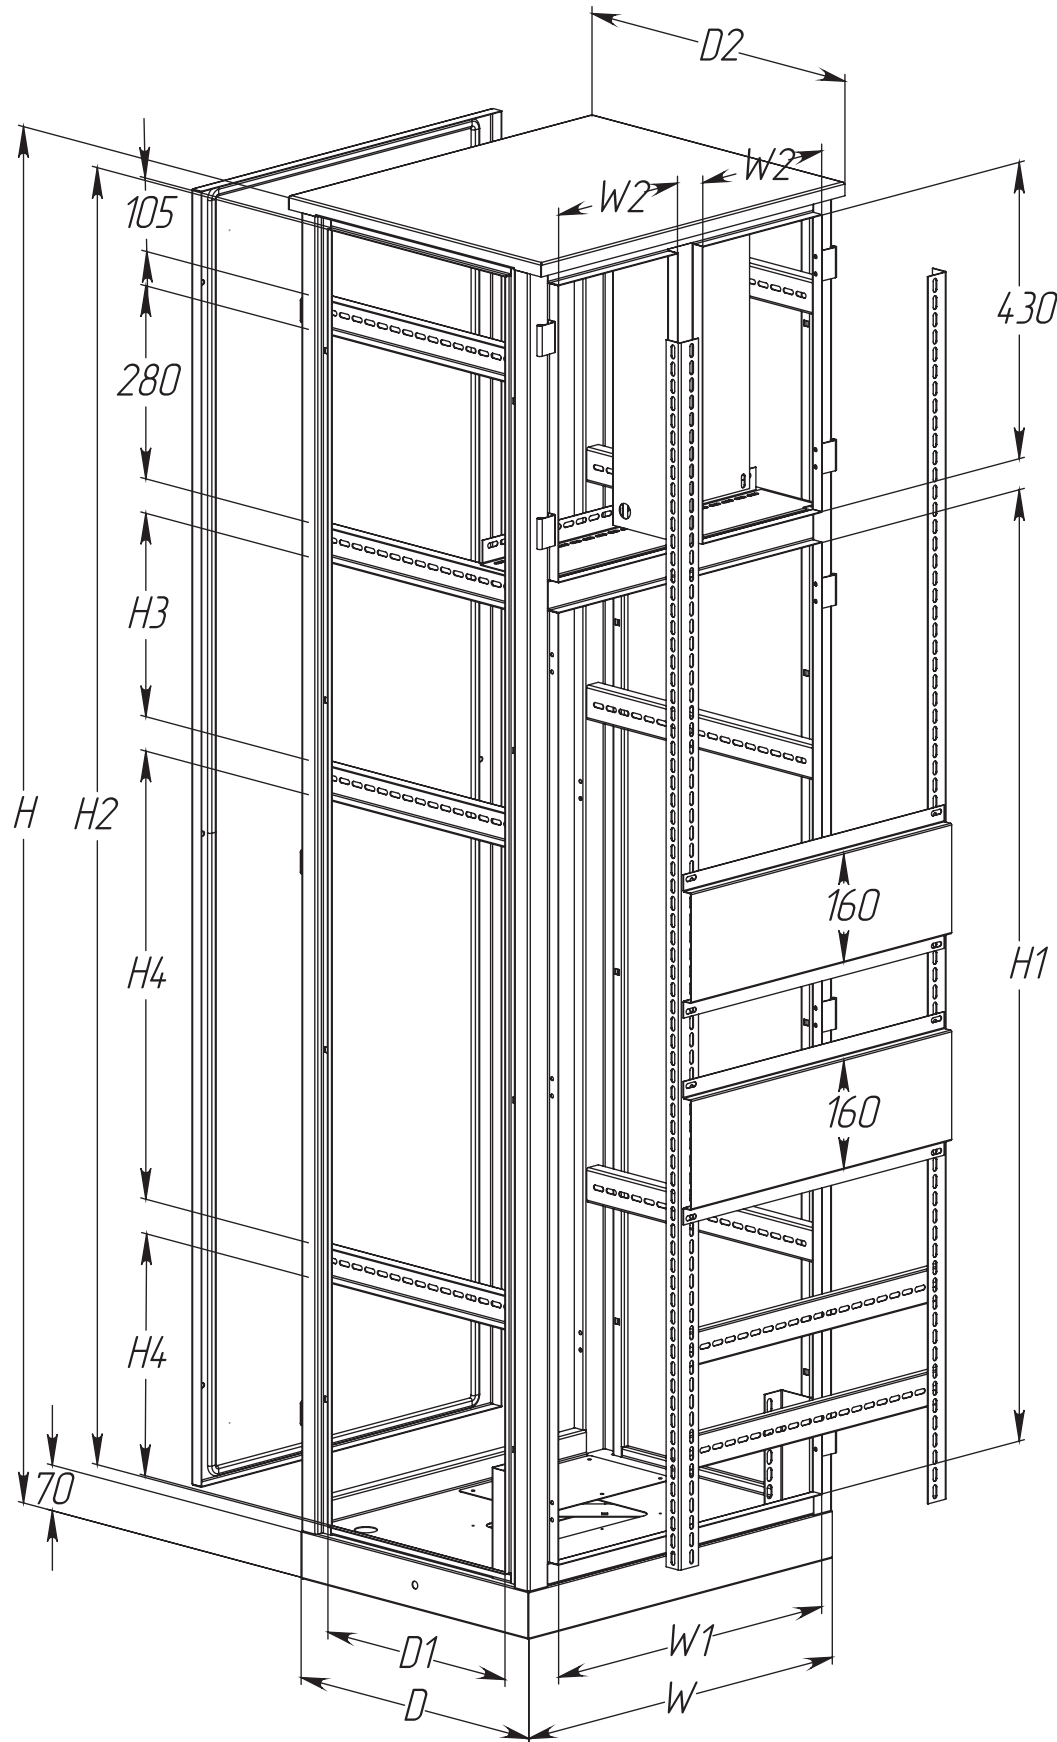


рисунок 7.20 – Взрыв-схема Корпус ВРУЗ IP55

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУЗ IP55

артикул	H	W	D	H1	W1	W2	D1	H2	D2	H3	H4	H5
ВРУЗ 18.06.045 55	1800	600	450	1180	520	235	350	1709	387	275	495	330
ВРУЗ 18.063.045 55	1800	630	450	1180	550	250	350	1709	387	275	495	330
ВРУЗ 18.08.045 55	1800	800	450	1180	720	335	350	1709	387	275	495	330
ВРУЗ 18.10.045 55	1800	1000	450	1180	920	435	350	1709	387	275	495	330
ВРУЗ 18.06.06 55	1800	600	600	1180	520	235	500	1709	537	275	495	330
ВРУЗ 18.063.06 55	1800	630	600	1180	550	250	500	1709	537	275	495	330
ВРУЗ 18.08.06 55	1800	800	600	1180	720	335	500	1709	537	275	495	330
ВРУЗ 18.10.06 55	1800	1000	600	1180	920	435	500	1709	537	275	495	330
ВРУЗ 20.06.045 55	2000	600	450	1380	520	235	350	1909	387	295	650	350
ВРУЗ 20.063.045 55	2000	630	450	1380	550	250	350	1909	387	295	650	350
ВРУЗ 20.08.045 55	2000	800	450	1380	720	335	350	1909	387	295	650	350
ВРУЗ 20.10.045 55	2000	1000	450	1380	920	435	350	1909	387	295	650	350
ВРУЗ 20.06.06 55	2000	600	600	1380	520	235	500	1909	537	295	650	350
ВРУЗ 20.063.06 55	2000	630	600	1380	550	250	500	1909	537	295	650	350
ВРУЗ 20.08.06 55	2000	800	600	1380	720	335	500	1909	537	295	650	350
ВРУЗ 20.10.06	2000	1000	600	1380	920	435	500	1909	537	295	650	350

таблица 79 – Таблица полезных размеров ВРУЗ IP55

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 IP54 2000х600х450 (ВхШхГ)
цельносварной ОЛТЕК

расшифровка артикула

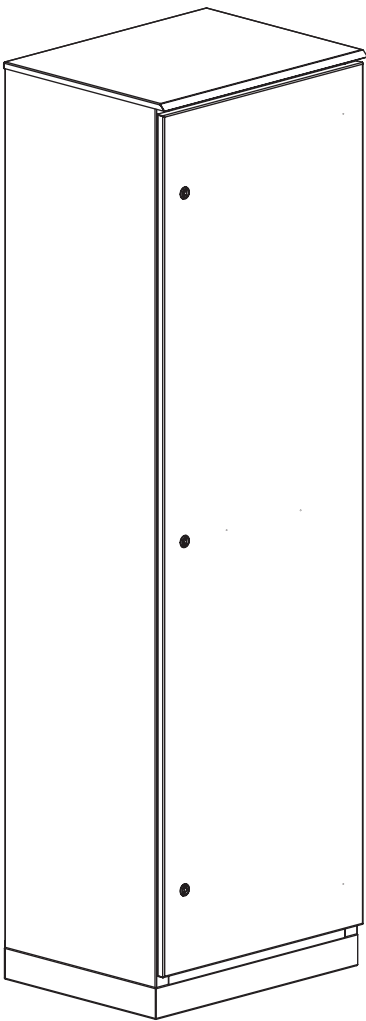


рисунок 7.21 – ВРУ1 IP 54 цельносварной



Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 IP54 2000x1000x450(ВxШxГ) цельносварной двустворчатый ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУ1 IP 54 ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ
ДВУСТВОРЧАТЫЙ

Корпус электротехнический напольный
ВРУ1 IP54 2000x600x450 (ВxШxГ) цельносварной без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУ1 IP 54 ЦС
БЕЗ КОМПЛЕКТАЦИИ



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ1 IP54 ЦС

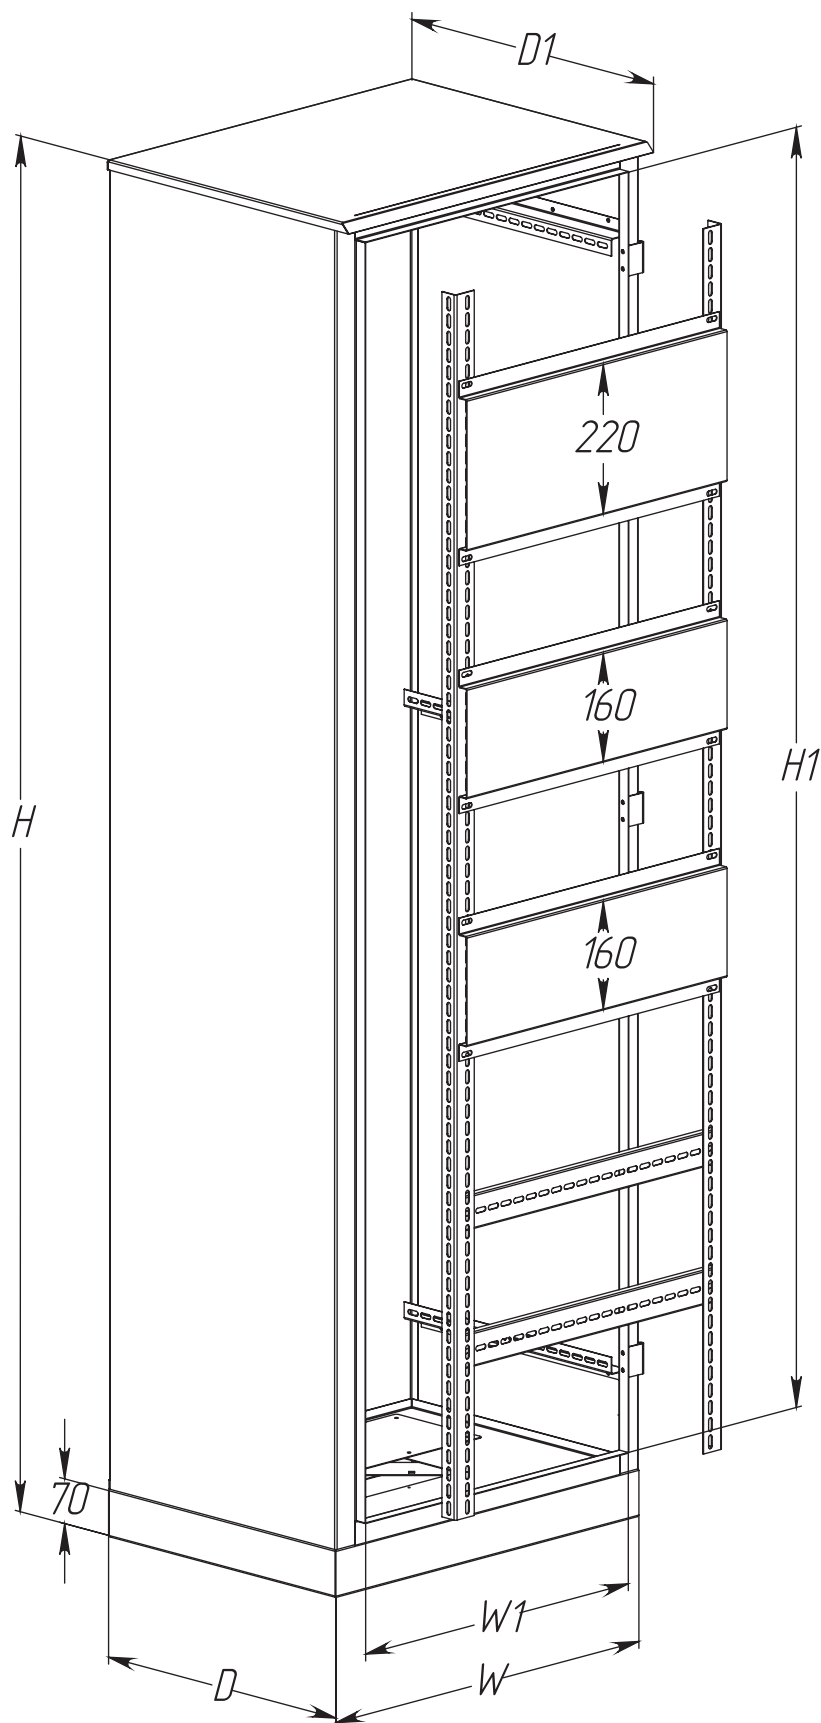


рисунок 7.22 – взрыв-схема Корпус ВРУ1 IP54 ЦС

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ1 IP54 ЦС


артикул	H	W	D	H1	W1	D1
ВРУ1 18.045.045 ЦС 54	1800	450	450	1660	370	478
ВРУ1 18.06.045 ЦС 54	1800	600	450	1660	520	478
ВРУ1 18.063.045 ЦС 54	1800	630	450	1660	550	478
ВРУ1 18.08.045 ЦС 54	1800	800	450	1660	720	478
ВРУ1 18.10.045 ЦС 54	1800	1000	450	1660	920	478
ВРУ1 20.045.045 ЦС 54	2000	450	450	1860	370	478
ВРУ1 20.06.045 ЦС 54	2000	600	450	1860	520	478
ВРУ1 20.063.045 ЦС 54	2000	630	450	1860	550	478
ВРУ1 20.08.045 ЦС 54	2000	800	450	1860	720	478
ВРУ1 20.10.045 ЦС 54	2000	1000	450	1860	920	478
ВРУ1 18.045.06 ЦС 54	1800	450	600	1660	370	628
ВРУ1 18.06.06 ЦС 54	1800	600	600	1660	520	628
ВРУ1 18.063.06 ЦС 54	1800	630	600	1660	550	628
ВРУ1 18.08.06 ЦС 54	1800	800	600	1660	720	628
ВРУ1 18.10.06 ЦС 54	1800	1000	600	1660	920	628
ВРУ1 20.045.06 ЦС 54	2000	450	600	1860	370	628
ВРУ1 20.06.06 ЦС 54	2000	600	600	1860	520	628
ВРУ1 20.063.06 ЦС 54	2000	630	600	1860	550	628
ВРУ1 20.08.06 ЦС 54	2000	800	600	1860	720	628
ВРУ1 20.10.06 ЦС 54	2000	1000	600	1860	920	628

таблица 7.10 – Таблица полезных размеров ВРУ1 IP54 ЦС

* возможно изготовление любых размеров



ВРУ2 IP ЦС 54

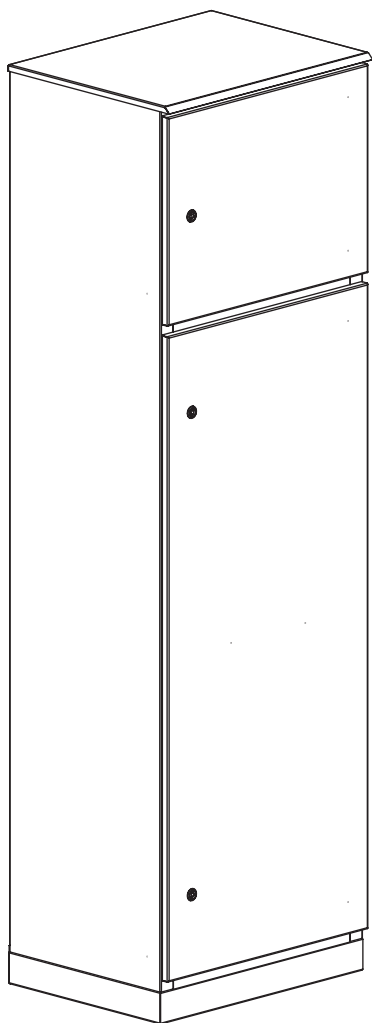

Корпус электротехнический напольный
ВРУ2 IP54 2000x600x450 (ВхШхГ)
цельносварной ОЛТЕК

расшифровка артикула



рисунок 7.23 – ВРУ2 IP 54 цельносварной

ВРУ2 IP 54 ЦС
БЕЗ КОМПЛЕКТАЦИИ

Корпус электротехнический напольный
ВРУ2 IP54 2000x600x450 (ВхШхГ) цельносварной без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУ2 IP54 ЦС

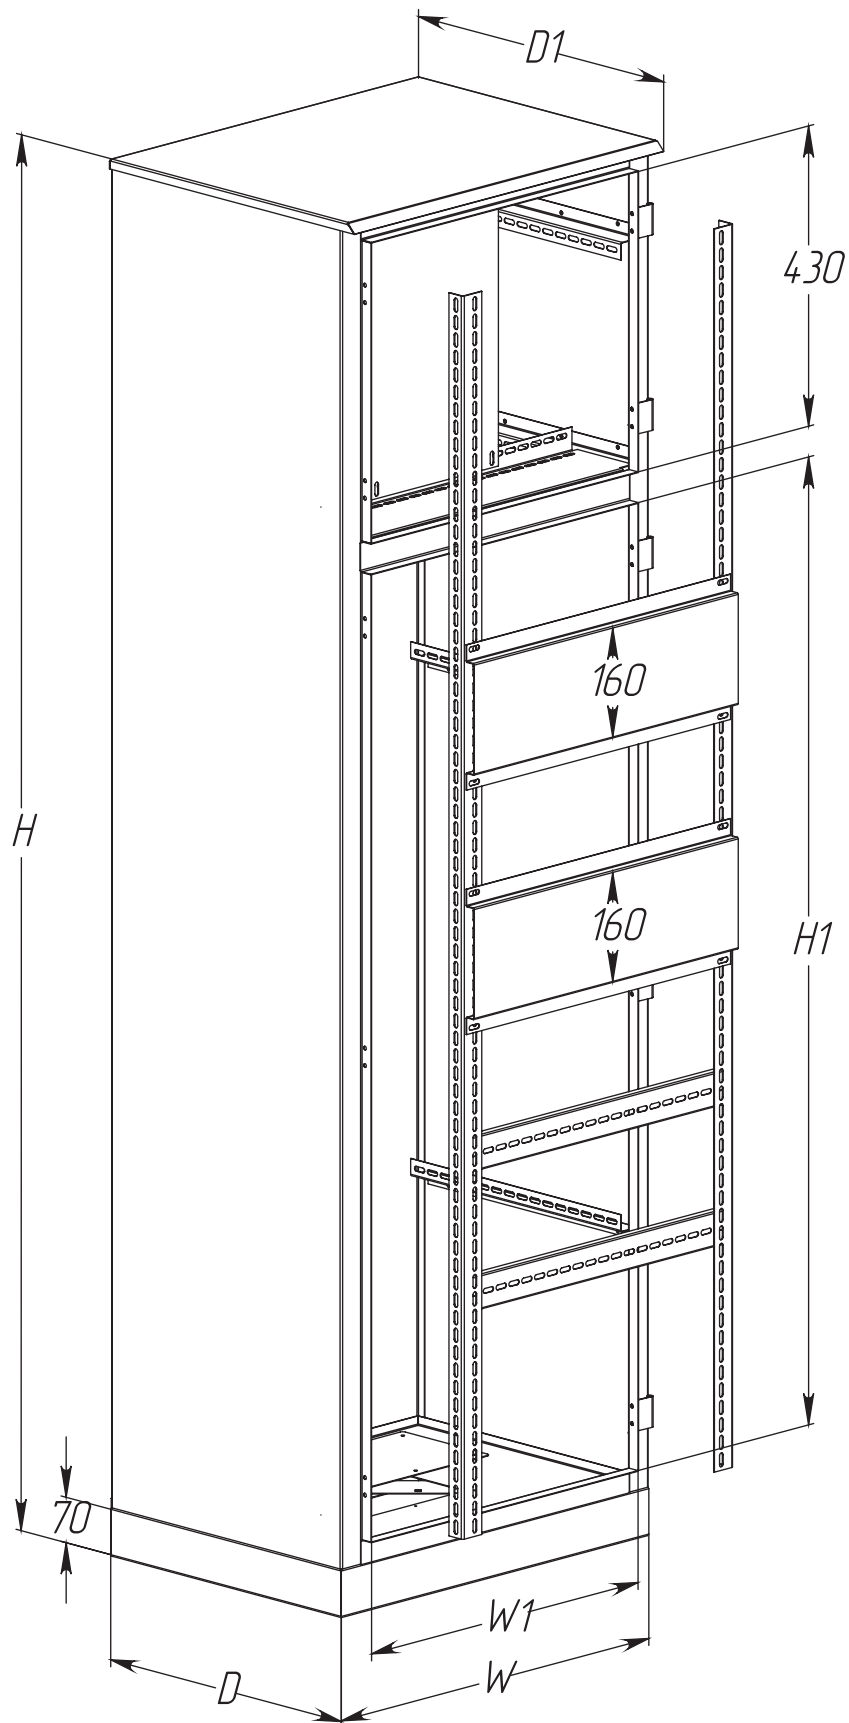


рисунок 7.24 – взрыв-схема Корпус ВРУ2 IP54 ЦС

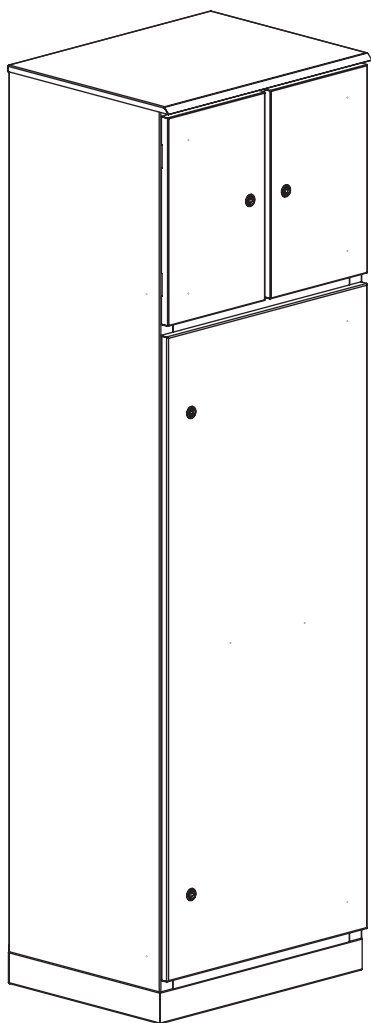


ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУ2 IP54 ЦС

артикул	H	W	D	H1	W1	D1
ВРУ2 18.045.045 ЦС 54	1800	450	450	1185	370	478
ВРУ2 18.06.045 ЦС 54	1800	600	450	1185	520	478
ВРУ2 18.063.045 ЦС 54	1800	630	450	1185	550	478
ВРУ2 18.08.045 ЦС 54	1800	800	450	1185	720	478
ВРУ2 18.10.045 ЦС 54	1800	1000	450	1185	920	478
ВРУ2 20.045.045 ЦС 54	2000	450	450	1385	370	478
ВРУ2 20.06.045 ЦС 54	2000	600	450	1385	520	478
ВРУ2 20.063.045 ЦС 54	2000	630	450	1385	550	478
ВРУ2 20.08.045 ЦС 54	2000	800	450	1385	720	478
ВРУ2 20.10.045 ЦС 54	2000	1000	450	1385	920	478
ВРУ2 18.045.06 ЦС 54	1800	450	600	1185	370	628
ВРУ2 18.06.06 ЦС 54	1800	600	600	1185	520	628
ВРУ2 18.063.06 ЦС 54	1800	630	600	1185	550	628
ВРУ2 18.08.06 ЦС 54	1800	800	600	1185	720	628
ВРУ2 18.10.06 ЦС 54	1800	1000	600	1185	920	628
ВРУ2 20.045.06 ЦС 54	2000	450	600	1385	370	628
ВРУ2 20.06.06 ЦС 54	2000	600	600	1385	520	628
ВРУ2 20.063.06 ЦС 54	2000	630	600	1385	550	628
ВРУ2 20.08.06 ЦС 54	2000	800	600	1385	720	628
ВРУ2 20.10.06 ЦС 54	2000	1000	600	1385	920	628

таблица 7.11 – Таблица полезных размеров ВРУ2 IP54 ЦС

* возможно изготовление любых размеров



Корпус электротехнический напольный
ВРУЗ IP54 2000x600x450 (ВxШxГ)
цельносварной ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУЗ IP ЦС 54

рисунок 7.25 – ВРУЗ IP 54 цельносварной

Корпус электротехнический напольный
ВРУЗ IP54 2000x600x450 (ВxШxГ) цельносварной без комплектации ОЛТЕК

расшифровка артикула



ВРУЗ IP 54 ЦС
БЕЗ КОМПЛЕКТАЦИИ



ВЗРЫВ-СХЕМА КОРПУС ВРУЗ IP54 ЦС

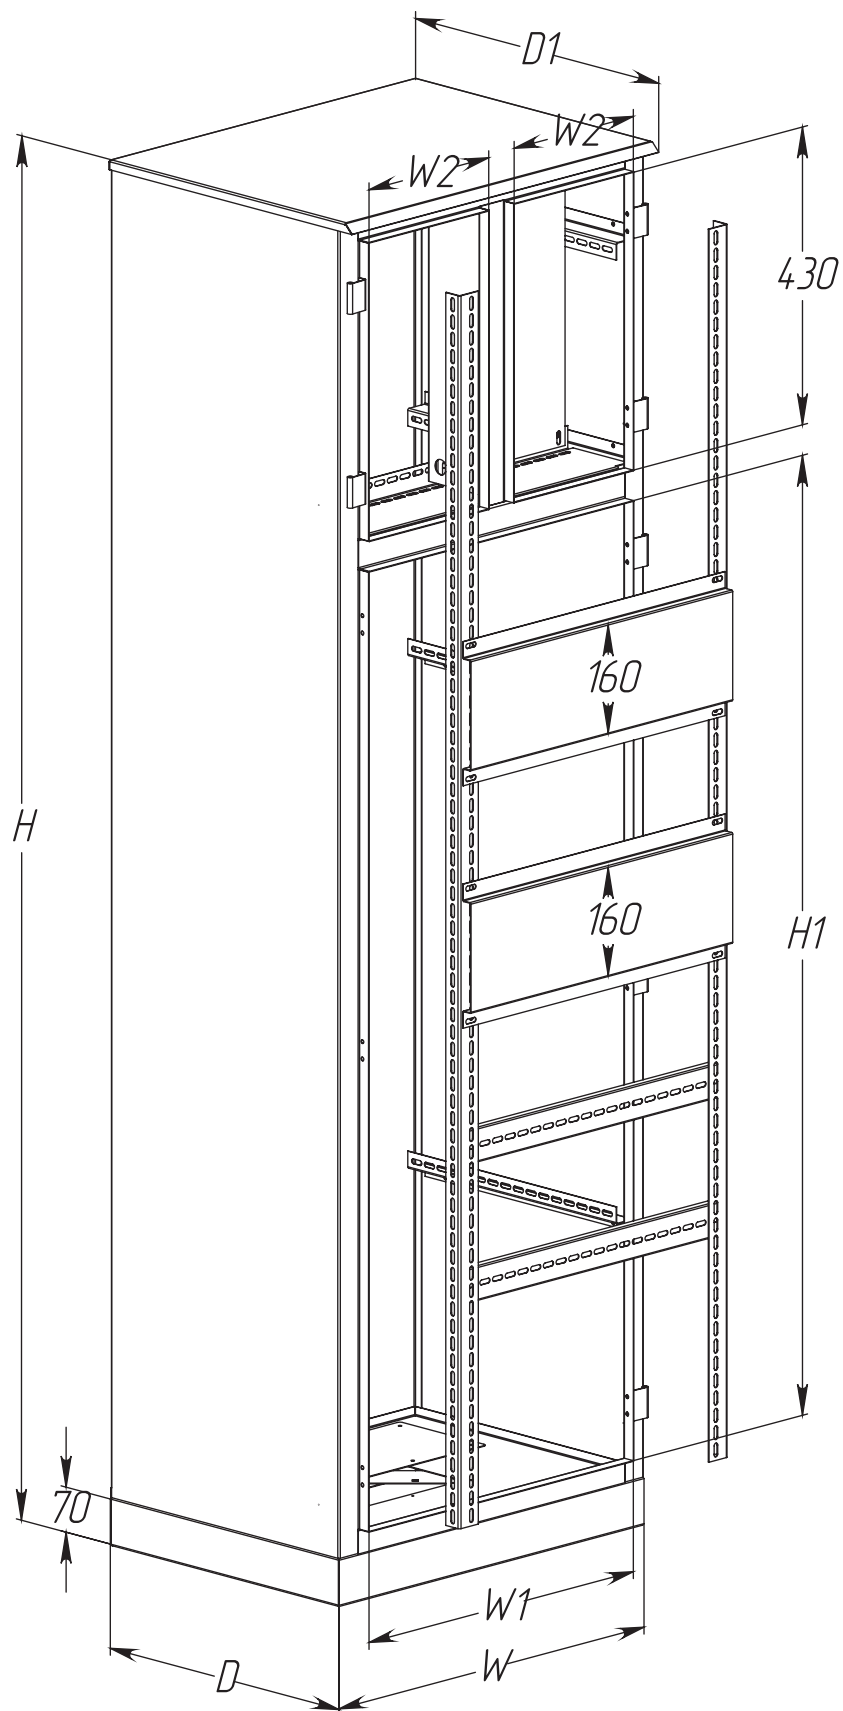


рисунок 7.26 — взрыв-схема Корпус ВРУЗ IP54 ЦС

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНЫХ РАЗМЕРОВ ВРУЗ IP54 ЦС

артикул	H	W	D	H1	W1	W2	D1
ВРУЗ 18.06.045 ЦС 54	1800	600	450	1185	520	235	478
ВРУЗ 18.063.045 ЦС 54	1800	630	450	1185	550	250	478
ВРУЗ 18.08.045 ЦС 54	1800	800	450	1185	720	335	478
ВРУЗ 18.10.045 ЦС 54	1800	1000	450	1185	920	435	478
ВРУЗ 20.06.045 ЦС 54	2000	600	450	1385	520	235	478
ВРУЗ 20.063.045 ЦС 54	2000	630	450	1385	550	250	478
ВРУЗ 20.08.045 ЦС 54	2000	800	450	1385	720	335	478
ВРУЗ 20.10.045 ЦС 54	2000	1000	450	1385	920	435	478
ВРУЗ 18.06.06 ЦС 54	1800	600	600	1185	520	235	628
ВРУЗ 18.063.06 ЦС 54	1800	630	600	1185	550	250	628
ВРУЗ 18.08.06 ЦС 54	1800	800	600	1185	720	335	628
ВРУЗ 18.10.06 ЦС 54	1800	1000	600	1185	920	435	628
ВРУЗ 20.06.06 ЦС 54	2000	600	600	1385	520	235	628
ВРУЗ 20.063.06 ЦС 54	2000	630	600	1385	550	250	628
ВРУЗ 20.08.06 ЦС 54	2000	800	600	1385	720	335	628
ВРУЗ 20.10.06 ЦС 54	2000	1000	600	1385	920	435	628

таблица 7.12 – Таблица полезных размеров ВРУЗ IP54 ЦС

* возможно изготовление любых размеров

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
ВВОДНО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ**

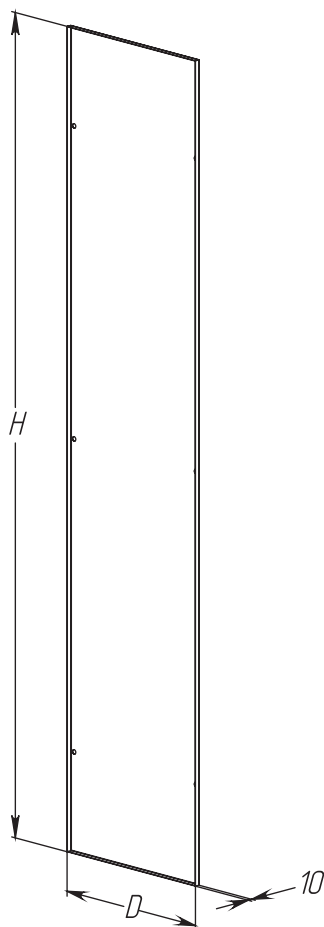


рисунок 8.1 – Боковые панели для ВРУ

Боковая панель для ВРУ IP31 B2000xШ450 (1854x496) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Панель межсекционная для ВРУ IP31 B2000xШ450 (1854x496) ОЛТЕК

расшифровка артикула

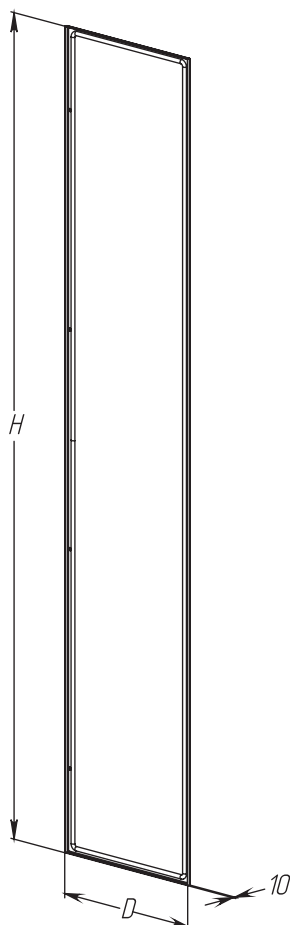


рисунок 8.2 – Панель боковая ВРУ IP55 СП СБ

Боковая панель для ВРУ IP55 B2000xШ450 (1908x388) ОЛТЕК

расшифровка артикула



Панель межсекционная для ВРУ IP55 B2000xШ450 (1854x496) ОЛТЕК

расшифровка артикула





Артикул	Размеры каркаса		Размеры панели	
	Высота	Глубина	H	W
Размеры панелей боковых ВРУ IP31				
ВРУ 18.045 БП	1800	450	1656	351
ВРУ 18.06 БП	1800	600	1656	501
ВРУ 20.045 БП	2000	450	1856	351
ВРУ 20.06 БП	2000	600	1856	501
Размеры панелей межсекционных ВРУ IP31				
ВРУ 18.045 ПМ	1800	450	1235	351
ВРУ 18.06 ПМ	1800	600	1235	501
ВРУ 20.045 ПМ	2000	450	1435	351
ВРУ 20.06 ПМ	2000	600	1435	501
Размеры панелей боковых ВРУ IP55				
ВРУ 18.045 БП 55	1800	450	1710	387
ВРУ 18.06 БП 55	1800	600	1710	537
ВРУ 20.045 БП 55	2000	450	1910	387
ВРУ 20.06 БП 55	2000	600	1910	537
Размеры панелей межсекционных ВРУ IP55				
ВРУ 18.045 ПМ 55	1800	450	1250	387
ВРУ 18.06 ПМ 55	1800	600	1250	537
ВРУ 20.045 ПМ 55	2000	450	1425	387
ВРУ 20.06 ПМ 55	2000	600	1425	537

таблица 8.1 – Таблица размеров панелей ВРУ

* возможно изготовление любых размеров

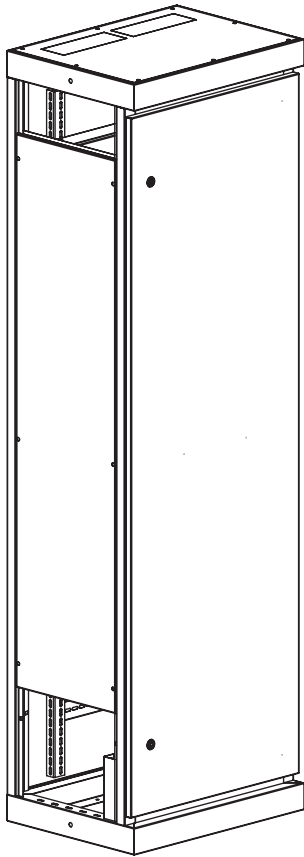


рисунок 8.3 – ВРУ1 IP31 с межсекционной панелью

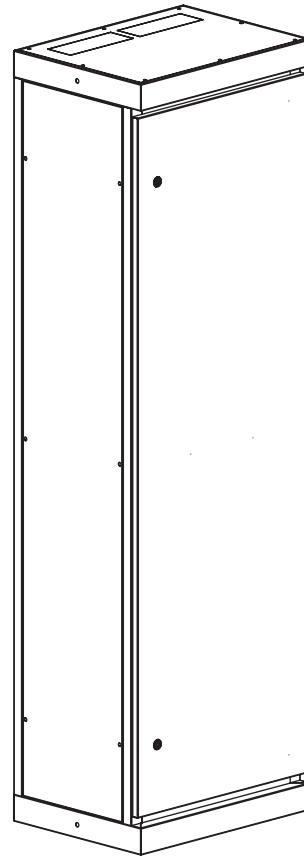


рисунок 8.3.1 – ВРУ1 IP31 с боковой панелью

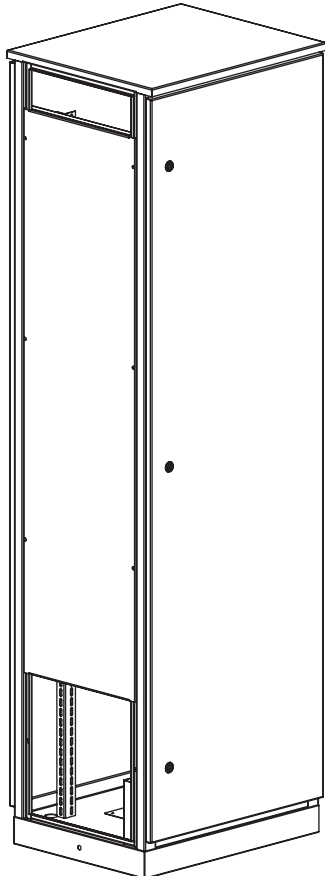


рисунок 8.3.2 – ВРУ1 IP55 с межсекционной панелью

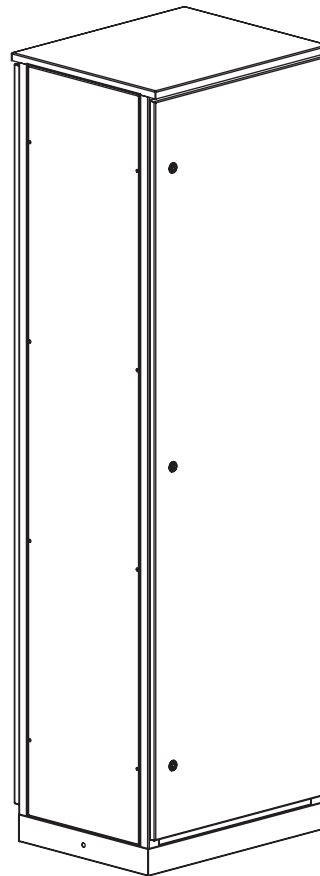


рисунок 8.3.3 – ВРУ1 IP55 с боковой панелью



Отсек рубильника
для ВРУ В1800хШ600 (850х520) ОЛТЕК

расшифровка артикула

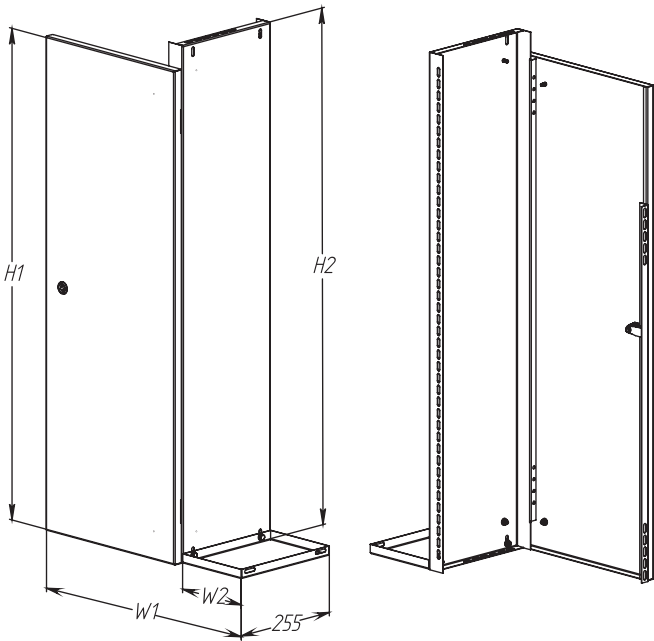


рисунок 8.4 – Отсек рубильника

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ОТСЕКОВ РУБИЛЬНИКА ВРУ IP31 И IP55

артикул	H	W	H1	W1	H2	W2
ВРУ 18.06 ОР	1800	600	850	520	900	140
ВРУ 18.063 ОР	1800	630	850	550	900	170
ВРУ 18.08 ОР	1800	800	850	720	900	340
ВРУ 18.10 ОР	1800	1000	850	920	900	540
ВРУ 20.06 ОР	2000	600	1050	520	1100	140
ВРУ 20.063 ОР	2000	630	1050	550	1100	170

таблица 8.2 – Таблица размеров отсеков рубильника ВРУ IP31 и IP55 * возможно изготовление любых размеров

Цоколь В100 для ВРУ Ш450хГ450
(100х450х450) ОЛТЕК

расшифровка артикула

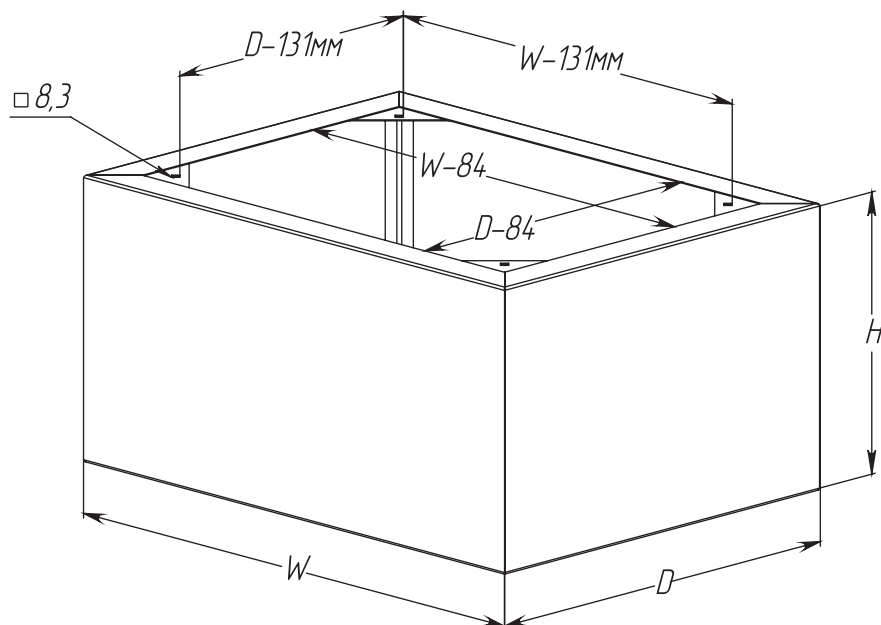
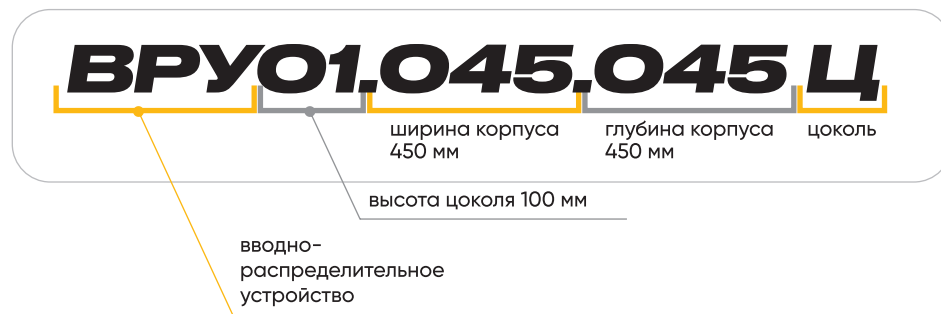


рисунок 8.5 – Цоколь дополнительный



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЦОКОЛЕЙ ВРУ

артикул	H	W	D	W1	D1	W2	D2
ВРУ 01.045.045 Ц	100	450	450	319	319	366	366
ВРУ 01.06.045 Ц	100	600	450	469	319	516	366
ВРУ 01.063.045 Ц	100	630	450	499	319	546	366
ВРУ 01.08.045 Ц	100	800	450	669	319	716	366
ВРУ 01.10.045 Ц	100	1000	450	869	319	916	366
ВРУ 02.045.045 Ц	200	450	450	319	319	366	366
ВРУ 02.06.045 Ц	200	600	450	469	319	516	366
ВРУ 02.063.045 Ц	200	630	450	499	319	546	366
ВРУ 02.8.045 Ц	200	800	450	669	319	716	366
ВРУ 02.10.045 Ц	200	1000	450	869	319	916	366
ВРУ 03.045.045 Ц	300	450	450	319	319	366	366
ВРУ 03.06.045 Ц	300	600	450	469	319	516	366
ВРУ 03.063.045 Ц	300	630	450	499	319	546	366
ВРУ 03.08.045 Ц	300	800	450	669	319	716	366
ВРУ 03.10.045 Ц	300	1000	450	869	319	916	366
ВРУ 01.045.06 Ц	100	450	600	319	469	366	516
ВРУ 01.06.06 Ц	100	600	600	469	469	516	516
ВРУ 01.063.06 Ц	100	630	600	499	469	546	516
ВРУ 01.08.06 Ц	100	800	600	669	469	716	516
ВРУ 01.10.06 Ц	100	1000	600	869	469	916	516
ВРУ 02.045.06 Ц	200	450	600	319	469	366	516
ВРУ 02.06.06 Ц	200	600	600	469	469	516	516
ВРУ 02.063.06 Ц	200	630	600	499	469	546	516
ВРУ 02.08.06 Ц	200	800	600	669	469	716	516
ВРУ 02.10.06 Ц	200	1000	600	869	469	916	516
ВРУ 03.045.06 Ц	300	450	600	319	469	366	516
ВРУ 03.06.06 Ц	300	600	600	469	469	516	516
ВРУ 03.063.06 Ц	300	630	600	499	469	546	516
ВРУ 03.08.06 Ц	300	800	600	669	469	716	516
ВРУ 03.10.06 Ц	300	1000	600	869	469	916	516

таблица 8.3 – Таблица размеров цоколей ВРУ

* возможно изготовление любых размеров

Полка отсека учета ВРУ (800) (оц.)

расшифровка артикула



Перфорация 20х7мм, шаг 25мм

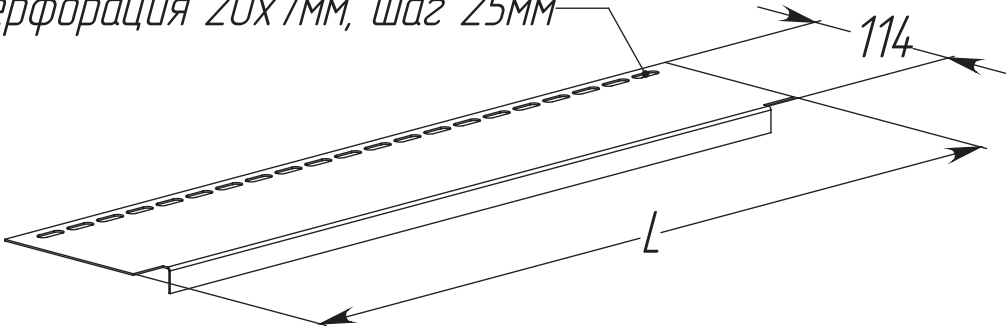


рисунок 7.6 – Полка отсека учета

Артикул	Ширина каркаса	L
ВРУ ПГ045	450	405
ВРУ ПГ06	600	555
ВРУ ПГ063	630	585
ВРУ ПГ08	800	755
ВРУ ПГ10	1000	955

таблица 8.4 – Таблица размеров полки отсека учета

ПОЛКА ОТСЕКА УЧЕТА

* возможно изготовление любых размеров



Кожух рубильника
для ВРУ 250А (240х220х170) ОЛТЕК

расшифровка артикула

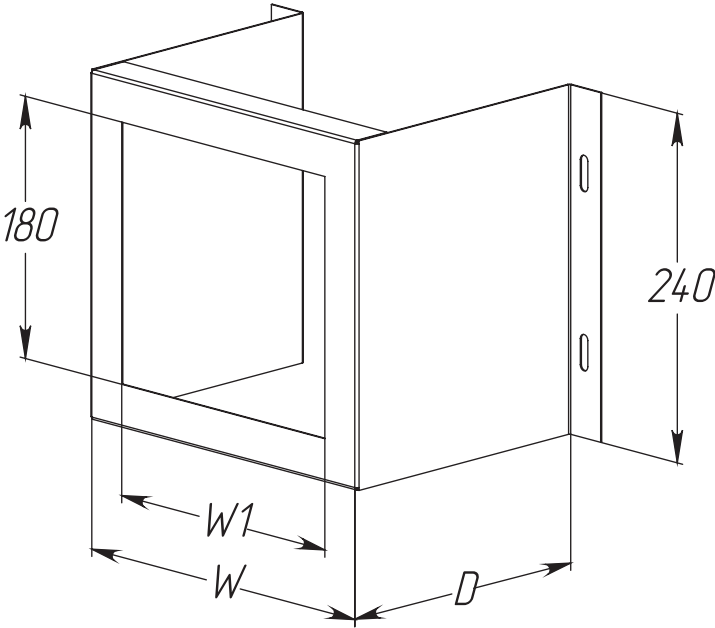


рисунок 8.7 – Кожух рубильника


Артикул	Номинал	Ширина кожуха	Глубина кожуха	Ширина выреза
		W	D	W1
ВРУ 100 КР	100А	220	140	160
ВРУ 250 КР	250А	220	170	160
ВРУ 400 КР	400А	250	200	190
ВРУ 630 КР	630А	310	240	250

таблица 8.5 – Таблица размеров кожуха рубильника

* возможно изготовление любых размеров

Панель счетчика для ВРУ-2/3 (450х250) ОЛТЕК

расшифровка артикула

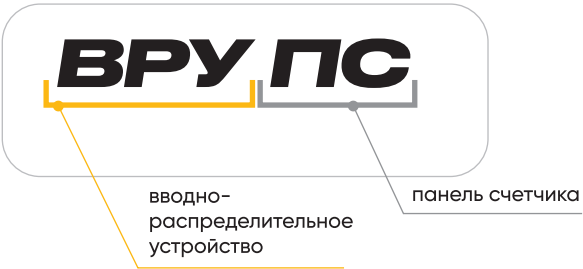

Ширина, мм/ Высота, мм	450
250	ВРУ ПС

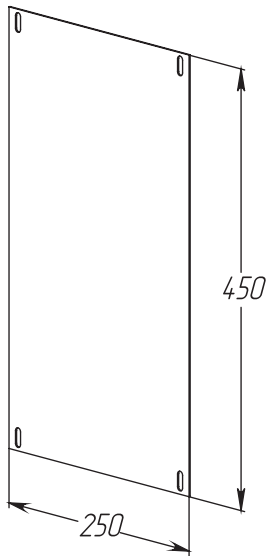


рисунок 8.8 – Панель для счетчика

ПАНЕЛЬ ДЛЯ СЧЕТЧИКА

Уголок монтажный перфорированный для ВРУ В1800 (1580х37х27) ОЛТЕК

расшифровка артикула

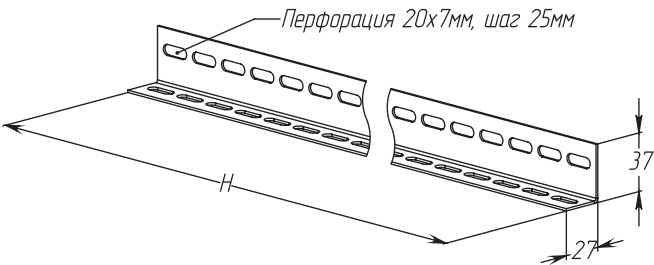


рисунок 8.9 – Уголок монтажный перфорированный

Артикул	Высота каркаса	Н
ВРУ 18 УМ	1800	1580
ВРУ 20 УМ	2000	1780

таблица 8.6 – Таблица размеров уголки монтажные

* возможно изготовление любых размеров

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



Швеллер перфорированный В50 для ВРУ Ш450 (365х50) ОЛТЕК

расшифровка артикула



рисунок 8.10 – Швеллер перфорированный

Швеллер перфорированный для ВРУ Ш450 для установки ППН 35,37,39 ОЛТЕК

расшифровка артикула



рисунок 8.11 – Швеллер перфорированный для установки ППН 35,37,39

Артикул	Ширина каркаса	W
ВРУ О45 ШП/ВРУ О45 ШП ППН	450	365
ВРУ О6 ШП/ВРУ О6 ШП ППН	600	515
ВРУ О63 ШП/ВРУ О63 ШП ППН	630	545
ВРУ О8 ШП/ВРУ О8 ШП ППН	800	715
ВРУ 10 ШП/ВРУ 10 ШП ППН	1000	915

таблица 8.7 – Таблица размеров швеллеров перфорированных

* возможно изготовление любых размеров

Монтажная панель В160
для ВРУ Ш450 (365х208) ОЛТЕК

расшифровка артикула

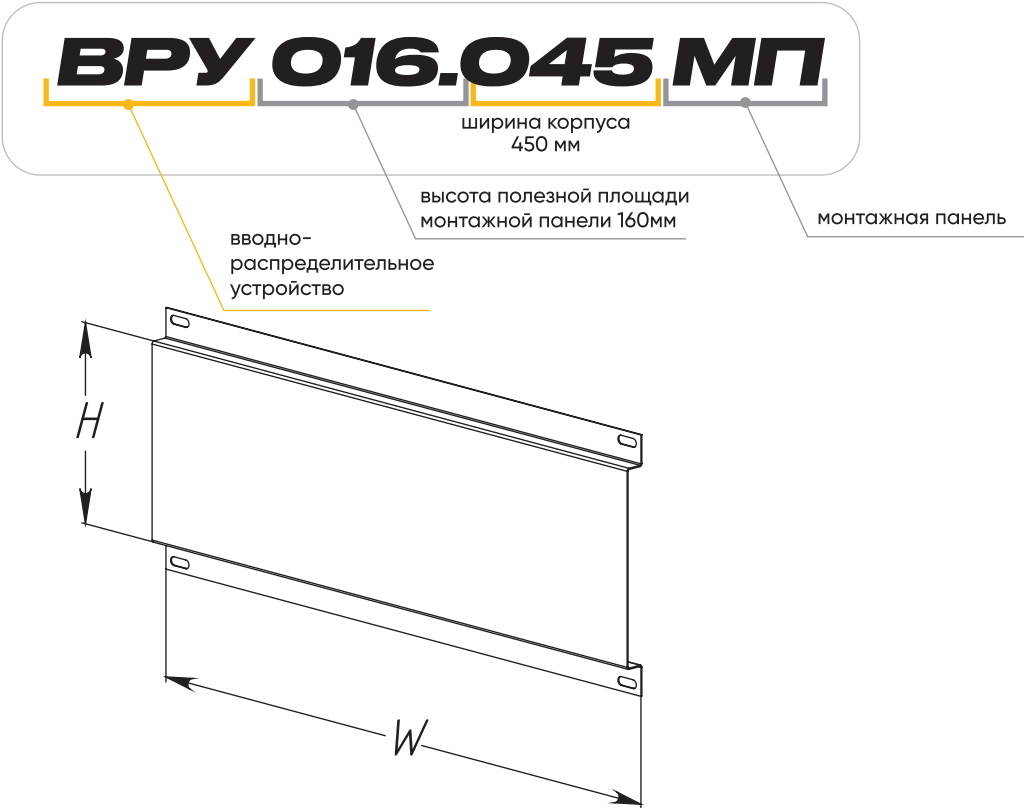


рисунок 8.12 – Монтажная панель

Артикул	Ширина каркаса	Размеры панели		
		H	H1	W
ВРУ 016.045 МП	450	160	208	365
ВРУ 022.045 МП	450	220	268	365
ВРУ 016.06 МП	600	160	208	515
ВРУ 022.06 МП	600	220	268	515
ВРУ 016.063 МП	630	160	208	545
ВРУ 022.063 МП	630	220	268	545
ВРУ 016.08 МП	800	160	208	715
ВРУ 022.08 МП	800	220	268	715
ВРУ 016.10 МП	1000	160	208	915
ВРУ 022.10 МП	1000	220	268	915

таблица 8.8 – Таблица размеров монтажной панели

* возможно изготовление любых размеров

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ



Единая монтажная панель
для ВРУ В1800хШ450 (1580х370) ОЛТЕК

расшифровка артикула

ВРУ 18.045 ЕМП

глубина корпуса 450 мм

единая монтажная панель

высота корпуса 1800 мм

вводно-распределительное устройство

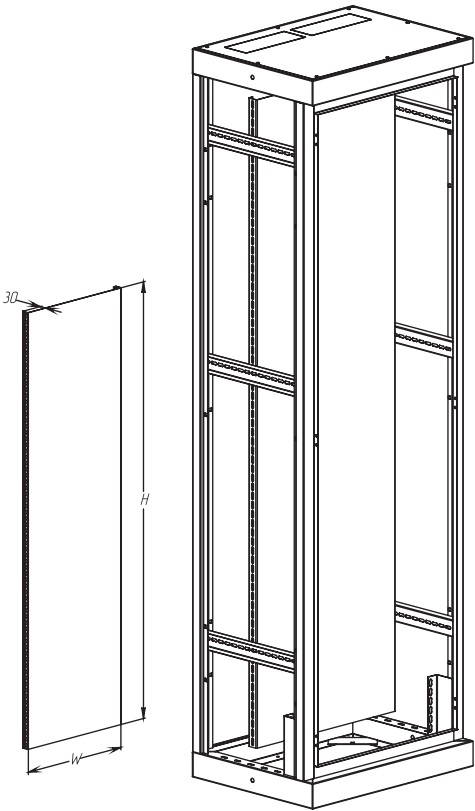


рисунок 8.13 –
Единая
монтажная
панель

рисунок 8.13.1 –
ВРУ1 с установленной ЕМП

Артикул	Размеры каркаса		Размеры ЕМП	
	Высота	Глубина	Н	W
ВРУ 18.045 ЕМП	1800	450	1580	370
ВРУ 18.06 ЕМП	1800	600	1580	520
ВРУ 18.063 ЕМП	1800	630	1580	550
ВРУ 18.08 ЕМП	1800	800	1580	720
ВРУ 18.10 ЕМП	1800	1000	1580	920
ВРУ 20.045 ЕМП	2000	450	1780	370
ВРУ 20.06 ЕМП	2000	600	1780	520
ВРУ 20.063 ЕМП	2000	630	1780	550
ВРУ 20.08 ЕМП	2000	800	1780	720
ВРУ 20.10 ЕМП	2000	1000	1780	920

таблица 8.9 – Таблица размеров единой монтажной панели

* возможно изготовление любых размеров

Уголок перфорированный для установки пластрона
в ВРУ В1800 (1640х35х25) ОЛТЕК

расшифровка артикула

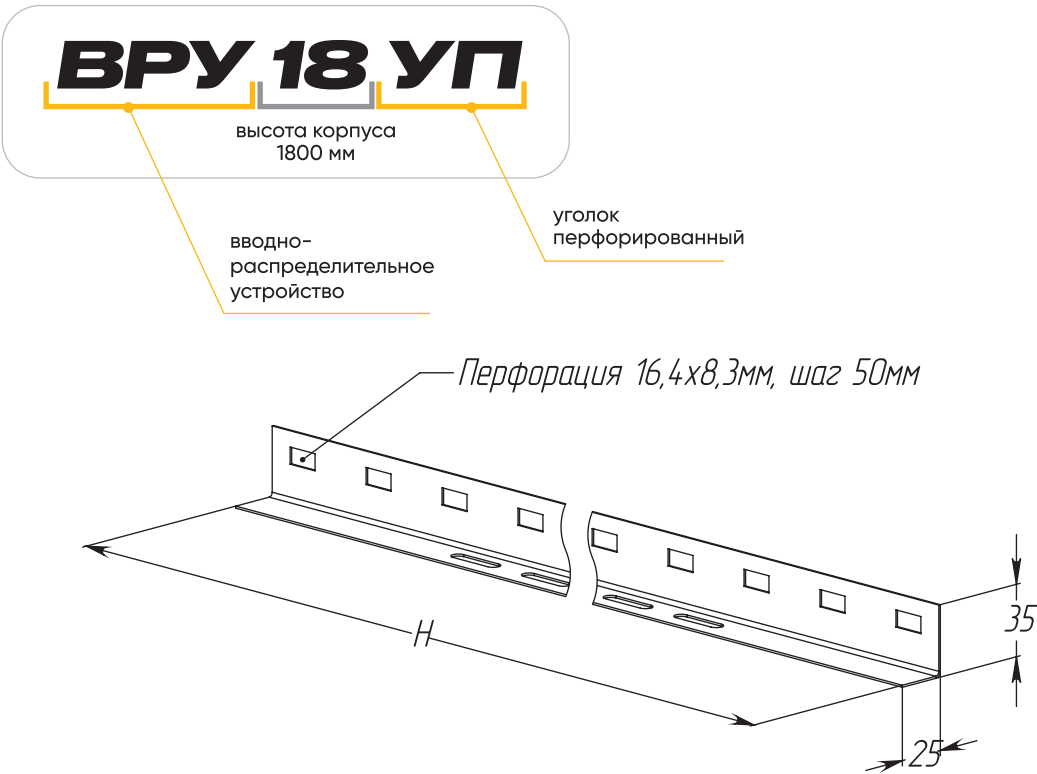


рисунок 8.14 – Уголок перфорированный для установки пластронов

Артикул	Тип корпуса	Высота каркаса	Н
ВРУ 18 УП Ш05	ВРУ1	1800	1640
ВРУ 18 УП Ш05 2 3	ВРУ2 ВРУ3	1800	1130
ВРУ 20 УП Ш05	ВРУ1	2000	1840
ВРУ 20 УП Ш05 2 3	ВРУ2 ВРУ3	2000	1330

таблица 8.10 – Таблица размеров перфорированных уголков

УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛАСТРОНОВ

* возможно изготовление любых размеров



Пластрон В150
для ВРУ Ш450 (365x150) ОЛТЕК

расшифровка артикула

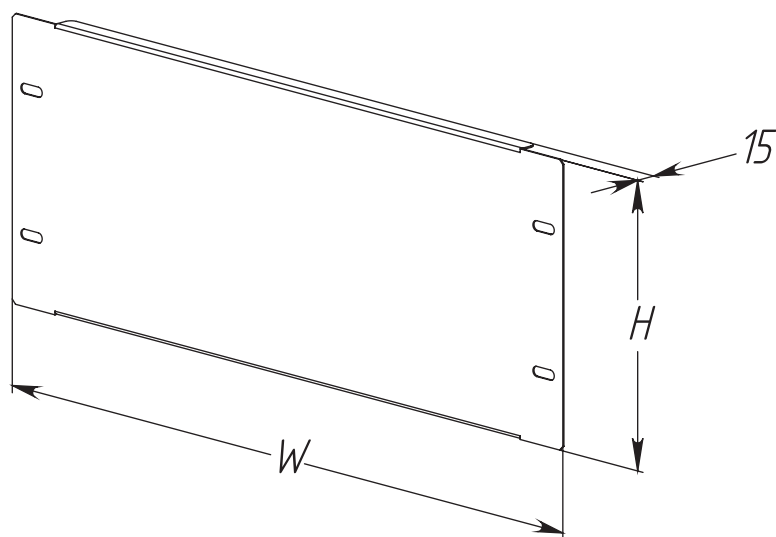


рисунок 8.15 – Пластроны



Артикул	Ширина каркаса	Размеры пластрона	
		H	W
ВРУ 0100.045 П	450	100	365
ВРУ 0150.045 П	450	150	365
ВРУ 0200.045 П	450	200	365
ВРУ 0250.045 П	450	250	365
ВРУ 0300.045 П	450	300	365
ВРУ 0350.045 П	450	350	365
ВРУ 0400.045 П	450	400	365
ВРУ 0450.045 П	450	450	365
ВРУ 0100.06 П	600	100	515
ВРУ 0150.06 П	600	150	515
ВРУ 0200.06 П	600	200	515
ВРУ 0250.06 П	600	250	515
ВРУ 0300.06 П	600	300	515
ВРУ 0350.06 П	600	350	515
ВРУ 0400.06 П	600	400	515
ВРУ 0450.06 П	600	450	515
ВРУ 0100.063 П	630	100	545
ВРУ 0150.063 П	630	150	545
ВРУ 0200.063 П	630	200	545
ВРУ 0250.063 П	630	250	545
ВРУ 0300.063 П	630	300	545
ВРУ 0350.063 П	630	350	545
ВРУ 0400.063 П	630	400	545
ВРУ 0450.063 П	630	450	545
ВРУ 0100.08 П	800	100	715
ВРУ 0150.08 П	800	150	715
ВРУ 0200.08 П	800	200	715
ВРУ 0250.08 П	800	250	715
ВРУ 0300.08 П	800	300	715
ВРУ 0350.08 П	800	350	715
ВРУ 0400.08 П	800	400	715
ВРУ 0600.08 П	800	600	715
ВРУ 0100.10 П	1000	100	915
ВРУ 0150.10 П	1000	150	915
ВРУ 0200.10 П	1000	200	915
ВРУ 0250.10 П	1000	250	915
ВРУ 0300.10 П	1000	300	915
ВРУ 0350.10 П	1000	350	915
ВРУ 0400.10 П	1000	400	915
ВРУ 0600.10 П	1000	600	915

таблица 8.11 – Таблица полезных размеров пластронов

* возможно изготовление любых размеров



Пластрон В150 для ВРУ Ш450
(365х150) отверстие для DIN апп-ры ОЛТЕК

расшифровка артикула

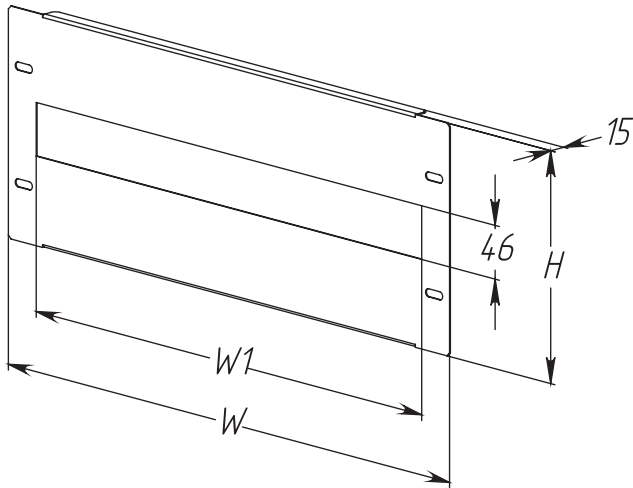


рисунок 8.16 – Пластрон с отверстием для DIN аппаратуры

Артикул	Ширина каркаса	Размеры пластрона		Прорезь под модули
		Н	W	W1
ВРУ 0150.045 П	450	150	365	300
ВРУ 0200.045 П	450	200	365	300
ВРУ 0150.06 П	600	150	515	450
ВРУ 0200.06 П	600	200	515	450
ВРУ 0150.063 П	630	150	545	480
ВРУ 0200.063 П	630	200	545	480
ВРУ 0150.08 П	800	150	715	650
ВРУ 0200.08 П	800	200	715	650
ВРУ 0150.10 П	1000	150	915	850
ВРУ 0200.10 П	1000	200	915	850

таблица 8.12 – Таблица размеров для пластрона с DIN отверстиями * возможно изготовление любых размеров

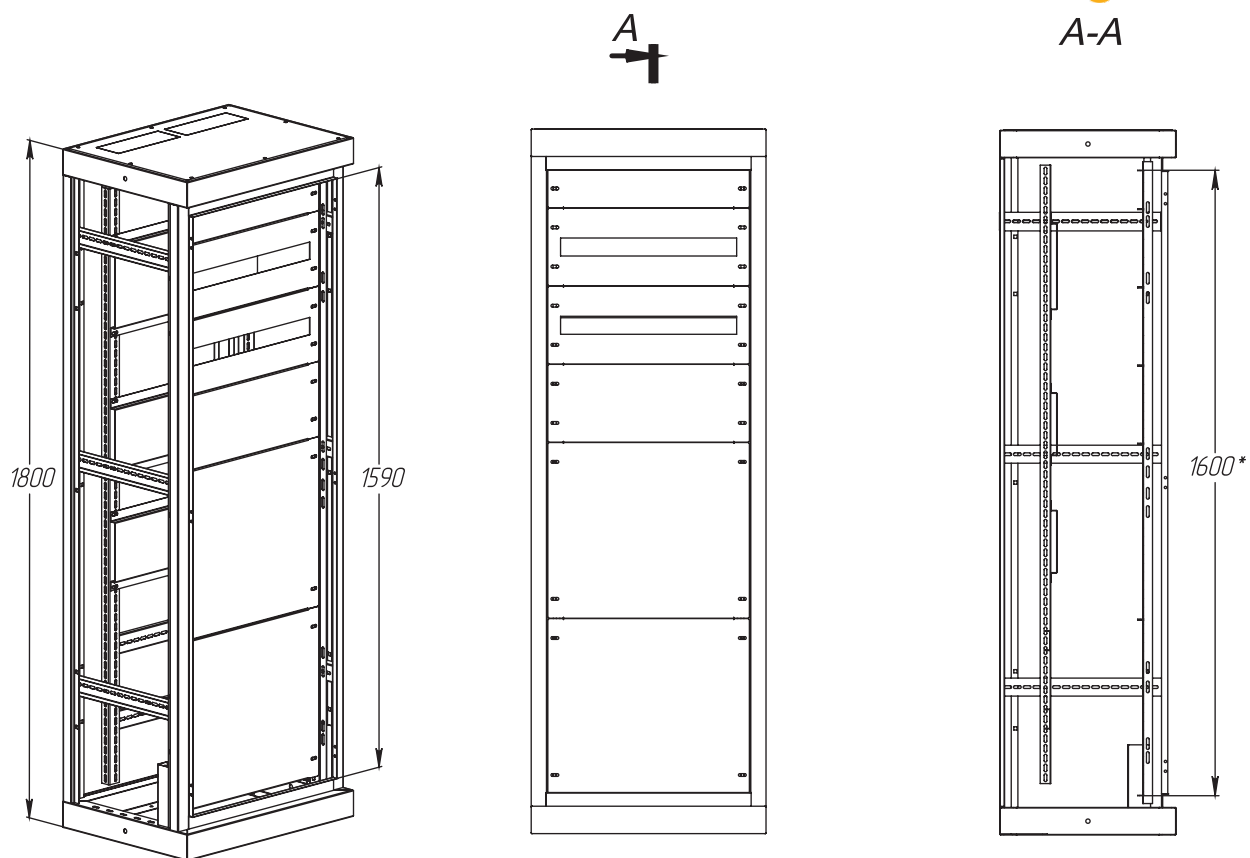


рисунок 8.17 – Пластрон с отверстием для DIN аппаратуры (ВРУ IP31 1800x600x450 с пластронами)

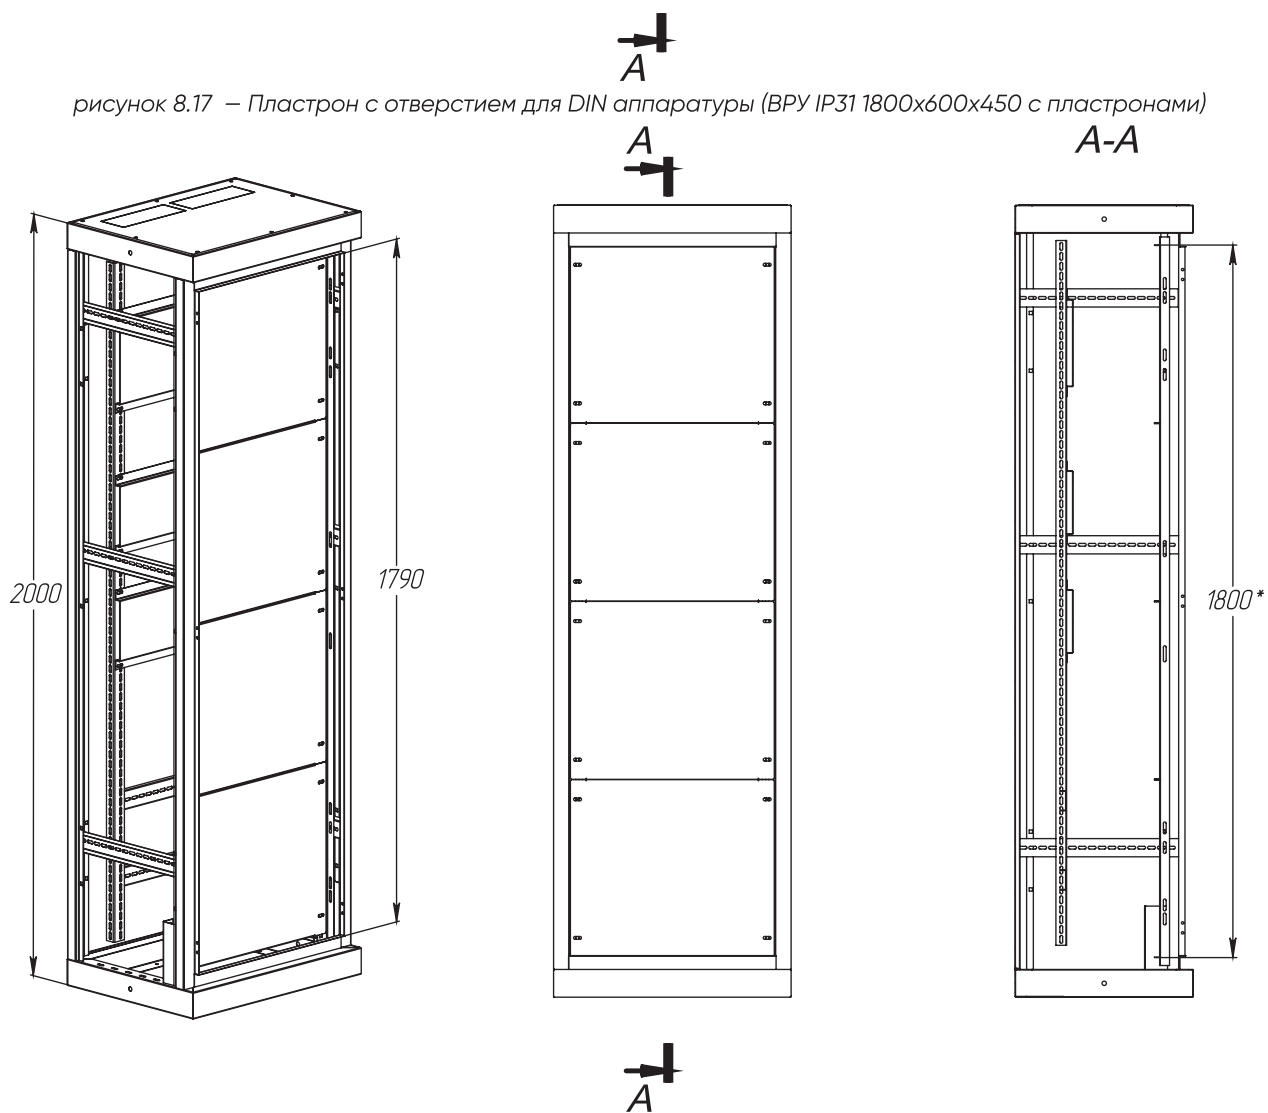


рисунок 8.18 – Пластрон с отверстием для DIN аппаратуры (ВРУ IP31 2000x600x450 с пластронами)

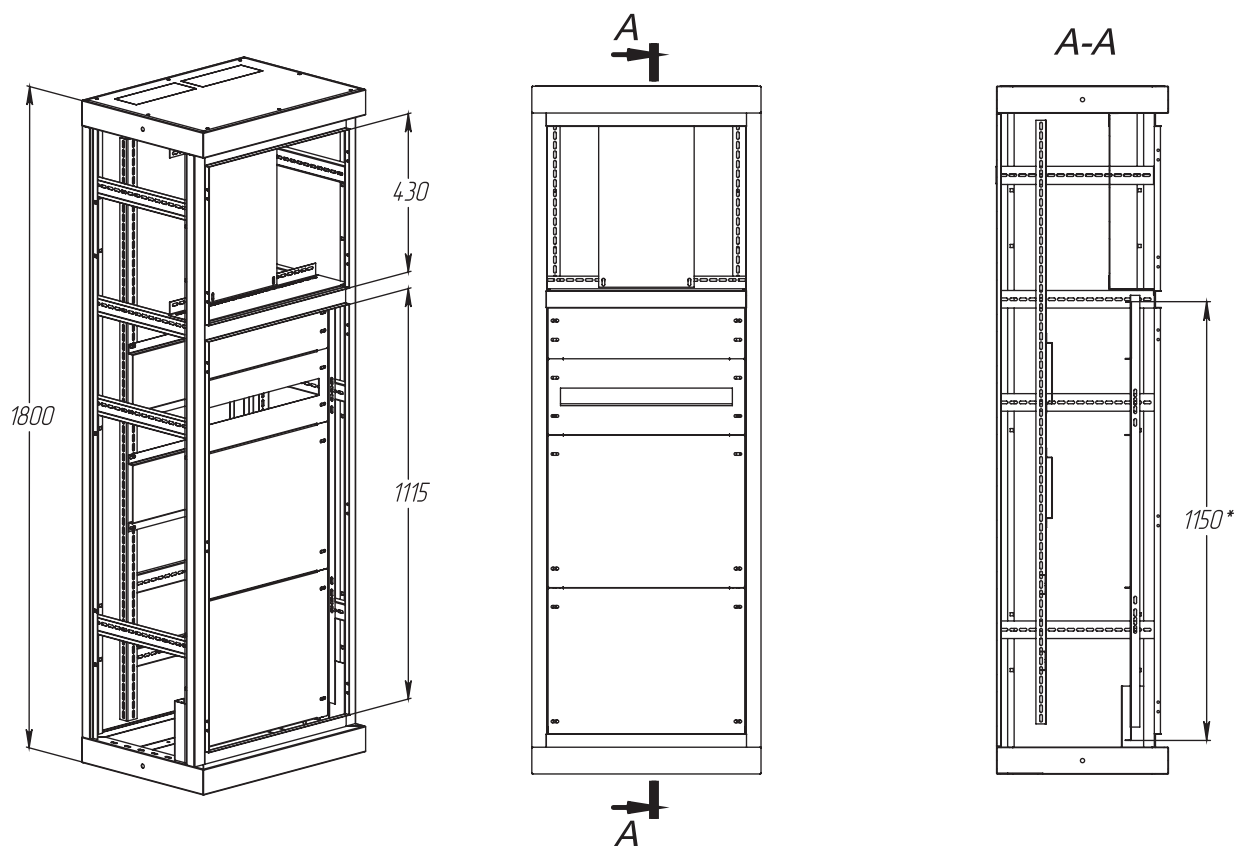


рисунок 8.19 – Пластрон с отверстием для DIN аппаратуры (ВРУ2 IP31 1800x600x450 СБ с пластронами)

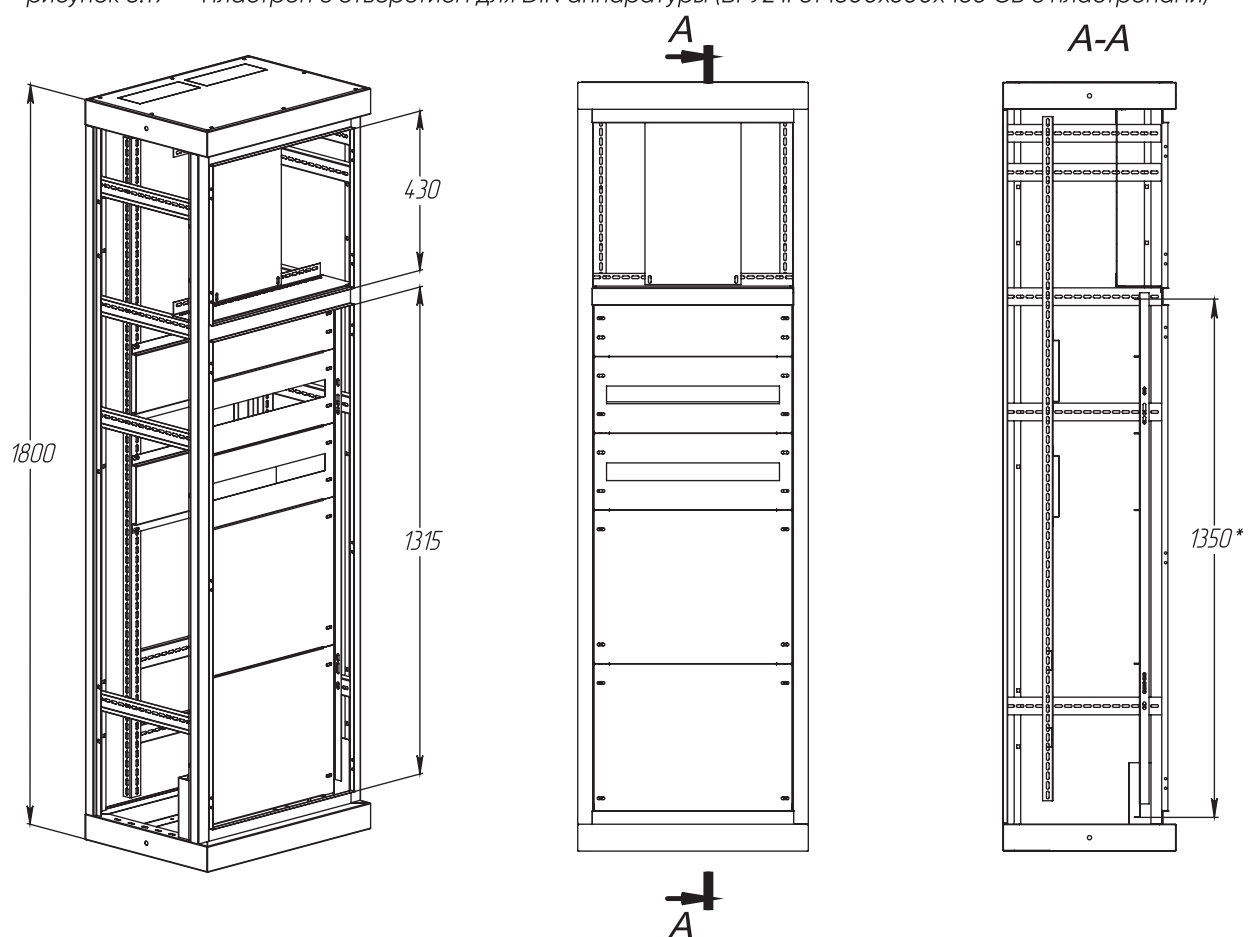


рисунок 8.20 – Пластрон с отверстием для DIN аппаратуры (ВРУ2 IP31 2000x600x450 СБ с пластронами)

Уголок такелажный ВРУ ОЛТЕК

расшифровка артикула

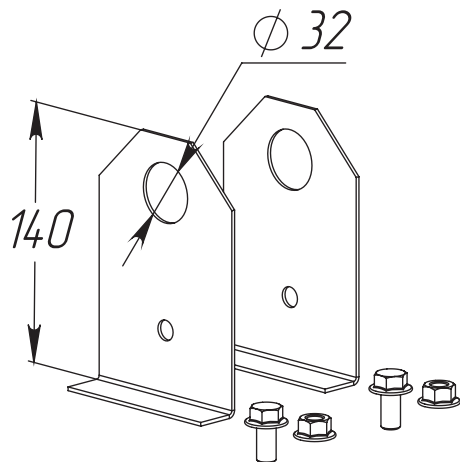
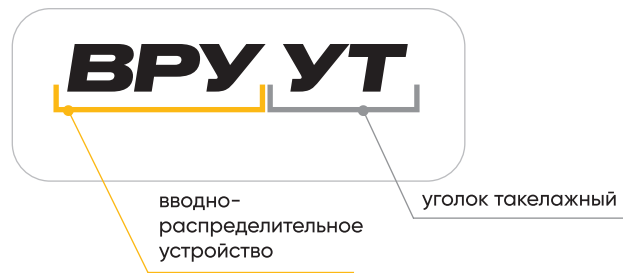


рисунок 8.21 – Уголок такелажный

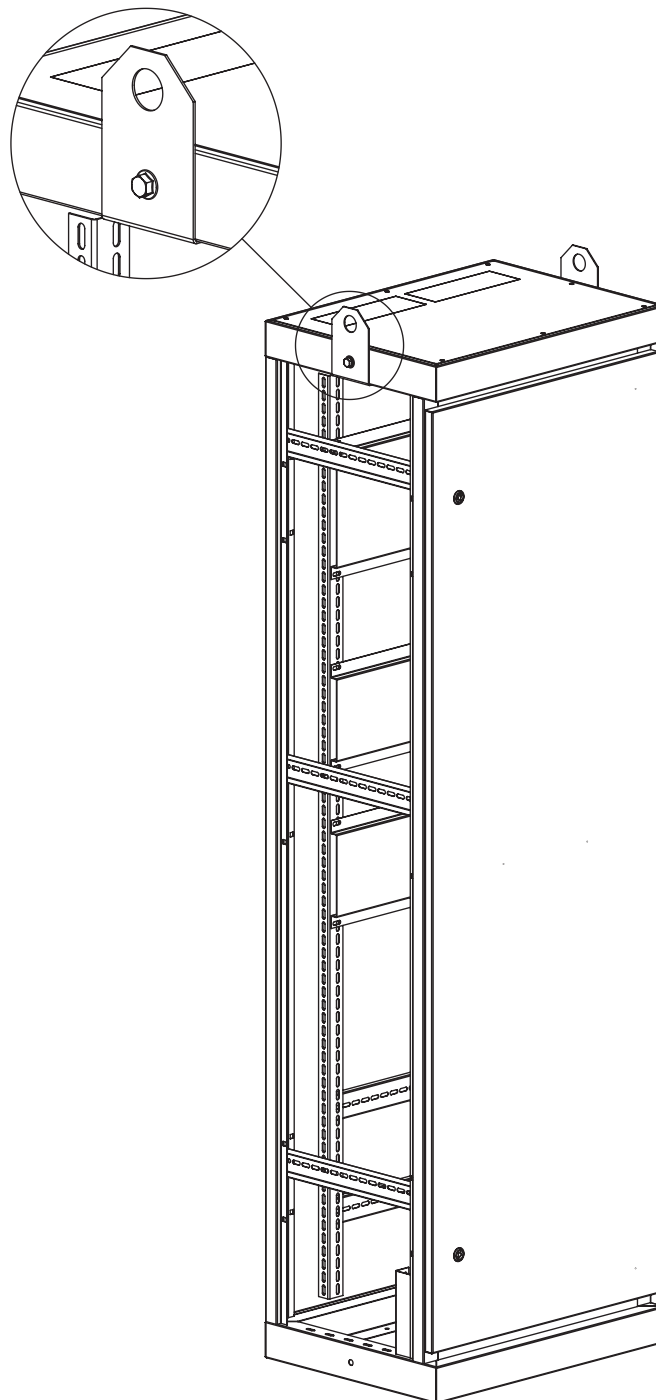


рисунок 8.22 – ВРУ1 IP31 с такелажным уголком



Мембранный фланец для шкафа, 220x79 мм, IP54 ОЛТЕК

расшифровка артикула

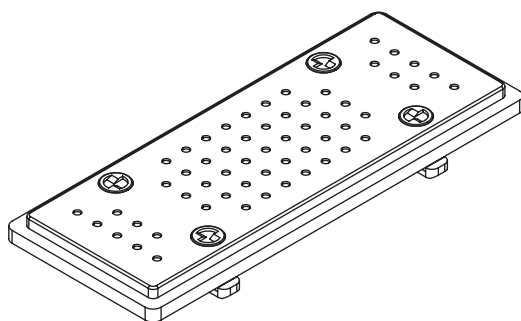


рисунок 8.23 – Фланец

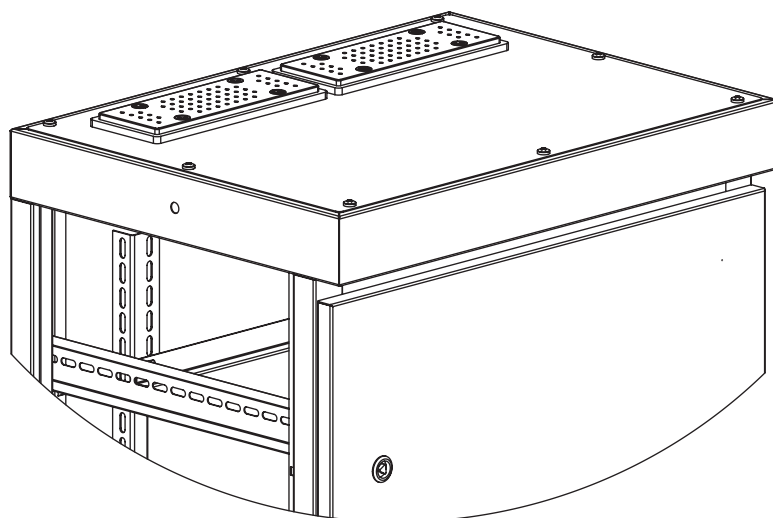


рисунок 8.23.1 – ВРУ1 с установленными фланцами

Для заметок



Для заметок



Для заметок



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕСТВИЯ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ

№ РОСС RU.18E42.H00324

Срок действия с 20.08.2024 по 19.08.2027

№ 0010345

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Органы по сертификации продукции ООО "БазисСерв": Адрес: 198035, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Галатская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 119. Телефон 8-812-309-1735, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

ПРОДУКЦИЯ: Металлические корпуса для комплектных комплектных устройств (см. приложение № 0005068). Серый металл.

КОД ОК 27.12.31

КОД ТН ВЭД 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 27.12-001-2025/089-2024 «Комплектные комплектные устройства (КУУ). Технические условия»

КОД ТН ВЭД 8537109900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоинструмент" "Отеч". ОГРН: 123440000223, ИНН: 4400017018, КПП: 440001001. Адрес: 156003, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, проезд Архангельский, д.41, стр. 16, офис 2, телефон: +7 (920) 643-86-46, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоинструмент" "Отеч". ОГРН: 123440000223, ИНН: 4400017018, КПП: 440001001. Адрес: 156003, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, проезд Архангельский, д.41, стр. 16, офис 2, телефон: +7 (920) 643-86-46, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0965-2008/24 от 20.08.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-эксперт» (государственный сертификат РОСС RU.1178.040.110 от 16.11.2016 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

См. приложение № 0005068

Руководитель органа: А.А. Беликин

Эксперт: А.В. Никитин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат корпуса

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0005068

К сертификату соответствия № РОСС RU.18E42.H00324

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, от которой исключается	Обозначение документа, по которому исключается продукция
27.12.31	1) Корпусы металлические серии "Корпус", степень защиты IP55, IP51, на ток до 5000 А включительно; 2) Корпусы серии "Базис", степень защиты IP55, IP51, на ток до 2000 А включительно; 3) Корпусы металлические серии "Отеч", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 4) Корпусы серии "Отеч-4", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 5) Корпусы серии "Базис-4", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 6) Корпусы серии "Базис-4", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 7) Корпусы металлические серии "Отеч-4", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 8) Корпусы металлические серии "Отеч-4", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 9) Корпусы металлические серии "Отеч-4", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно;	ТУ 27.12-001-2025/089-2024

Руководитель органа: А.А. Беликин

Эксперт: А.В. Никитин

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ

№ РОСС RU.18E42.H00325

Срок действия с 20.08.2024 по 19.08.2027

№ 0010346

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Органы по сертификации продукции ООО "БазисСерв": Адрес: 198035, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Галатская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 119. Телефон 8-812-309-1735, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

ПРОДУКЦИЯ: Металлические корпуса в комплектном исполнении для комплектных комплектных устройств серии "Базис", "Корпус", "Отеч", "Отеч-4". Серый металл.

КОД ОК 27.12.31

КОД ТН ВЭД 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ИЕС 4208-2013 (ица ИЕС), степень защиты оболочки от пыли и влаги IP55, ГОСТ 15150-09 (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1)

КОД ТН ВЭД 8537109900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоинструмент" "Отеч". ОГРН: 123440000223, ИНН: 4400017018, КПП: 440001001. Адрес: 156003, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, проезд Архангельский, д.41, стр. 16, офис 2, телефон: +7 (920) 643-86-46, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоинструмент" "Отеч". ОГРН: 123440000223, ИНН: 4400017018, КПП: 440001001. Адрес: 156003, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, проезд Архангельский, д.41, стр. 16, офис 2, телефон: +7 (920) 643-86-46, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0965-2008/24, 0965-2008/24, 0965-2008/24 от 20.08.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-эксперт» (государственный сертификат РОСС RU.1178.040.110 от 16.11.2016 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указание на соответствие в технической документации для каждого изделия. См. приложение № 0005068

Руководитель органа: А.А. Беликин

Эксперт: А.В. Никитин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат УХЛ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.15178.040.110 от 16.11.2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ

№ РОСС RU.М110.H05303

Срок действия с 15.07.2025 по 14.07.2028

№ 0061933

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11M110

Органы по сертификации продукции ООО "ЭкспертСерв": Адрес: 141009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Солнечногорск, проезд Солнечный, д.41, этаж 1, помещение 23. Телефон: +7 (495) 301-0190, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

ПРОДУКЦИЯ: Металлические корпуса для комплектных комплектных устройств. Серый металл.

КОД ОК 27.12.31

КОД ТН ВЭД 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.61-001-7994034-2024, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале МСК-64)

КОД ТН ВЭД 8537109900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоинструмент" "Отеч". ОГРН: 123440000223, ИНН: 4400017018, КПП: 440001001. Адрес: 156003, РОССИЯ, Костромская обл, Кострома, проезд Архангельский, д. 41, стр. 16, офис 2, телефон: +7 (920) 643-86-46, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоинструмент" "Отеч". ОГРН: 123440000223, ИНН: 4400017018, КПП: 440001001. Адрес: 156003, РОССИЯ, Костромская обл, Кострома, проезд Архангельский, д. 41, стр. 16, офис 2, телефон: +7 (920) 643-86-46, адрес электронной почты: info@baisisserv.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 0106-150725, 0106-150725 от 15.07.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-эксперт» (государственный сертификат РОСС RU.1178.040.110 от 16.11.2016 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указание на соответствие в технической документации для каждого изделия. См. приложение № 0005068

Руководитель органа: В.О. Фетисов

Эксперт: А.В. Никитин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат сейсмостойкость

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.15178.040.110 от 16.11.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0022494

К сертификату соответствия № РОСС RU.М110.H05303

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, от которой исключается	Обозначение документа, по которому исключается продукция
27.12.31	1) Корпусы металлические серии "Корпус", степень защиты IP55, IP51, на ток до 5000 А включительно; 2) Корпусы металлические серии "Базис", степень защиты IP55, IP51, на ток до 2000 А включительно; 3) Корпусы металлические серии "Отеч", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно; 4) Корпусы серии "Отеч", степень защиты IP55, IP51, на ток до 1000 А включительно;	ТУ 25.61-001-7994034-2024

Руководитель органа: В.О. Фетисов

Эксперт: А.В. Никитин

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

- Долгосрочные партнерские отношения и взаимовыгодное сотрудничество;
- Получение оптимальных проектных решений в области применения электротехнических корпусов;
- Конкурентоспособные цены, высокое качество и сервис;
- Оперативная логистика, в том числе за счет товарных запасов на складе в Москве и Костроме;
- Поставки как нестандартных изделий небольшими партиями, так и крупносерийное производство.



oltek.ru